

Dell 大型ディスプレイ

C5522QT 54.6インチマルチタッチ4K USB-C モニター

e型番 : C5522QT

3,840 × 2,160
16 : 9

IPS

Ultra HD
4K

USB-C

快適なコラボレーション

4K高解像度 + IPSパネル

鮮やかな色彩の4Kインタラクティブタッチモニターは、同じ部屋にいても、離れた場所においても、参加者の積極的な連携を可能にします。IPSテクノロジーが実現する広い視野角により、室内のほぼどこから見ても、均一な画質を実現します。さらに、10Wx2の内蔵デュアルスピーカー内蔵しています。

驚くほどの鮮やかさ

Dellのモニターテクノロジーはフォントを最適化するため、映像ははっきりと、文字はくっきりと表示されます。また、非光沢/汚れ防止コーティングで煩わしい反射が軽減され、指紋もつきにくくなります。

目に優しい

Dell ComfortViewによりブルーライトの放射が低減されることで、目の疲れが緩和されます。

ワンタッチ操作でコラボレーションを実現

20点タッチ機能

InGlass™ 20点タッチ機能の搭載により、複数のユーザーが同時に画面を操作できます。

自然なタッチ操作

指で印を付けたり、タッチペンで書き込みを入れたり、書き込んだ内容を手のひらで消すことも可能。応答の遅れはほぼありません。

改良型タッチペン

付属のタッチペンは、従来の筆記用具と変わらない自然な使い心地で、人間工学に基づいたデザインと持ちやすいグリップです。精密な筆記を可能にするチップと高精度の消去機能を装備し、モニター側面にマグネットで取り付けられるため、紛失を防止します。

自然な書き心地

パームリジェクション機能により、ペン先のみを認識する為、まるでホワイトボードに書き込むような自然な書き心地を体感できます。

すべての方に使いやすい

独自のDell Screen Drop機能

アクセシビリティ機能であるDell Screen Dropを使用して、ユーザーの身長が違っていても手が届きやすくなりました**。パネルの横にあるボタンを押すと、3段階の高さ設定で表示された画像の位置を下げられるので、簡単に手が届きます。

シームレスな設計

All-in-Oneの利便性

オプションのDell OptiPlexマイクロPCを背面パネルへシームレスに統合することで、自社のセキュリティ/サービス基準に準拠するディスプレイソリューション向けの企業イメージを簡単にアップロードできます。

USB-Cのメリット

Type-Cポートで、途切れることなくデバイスに最大90Wの電力を供給します。



IT管理をシンプル化

RS232/RJ45/HDMI CECポートやTCP/IPコマンドセットなどの幅広いツールにより、IT部門は問題を解決し、ディスプレイをリモートで管理できます。

高い信頼性


モニターには3年間の良品先出しサービス²が付属しているため、交換が必要になった場合、3年間のハードウェア限定保証³の期間内であれば、翌営業日にモニターを出荷いたします。保証範囲を最長5年間まで延長することもできます。※ただし、壁面や脚部からの取り外し、再取り付けはお客様側での対応となります。



おかげさまで、モニター出荷台数
世界 No.1 達成 8年 32四半期 連続*

*出典 : IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2021 Q1 Share by Brand

特徴と製品仕様

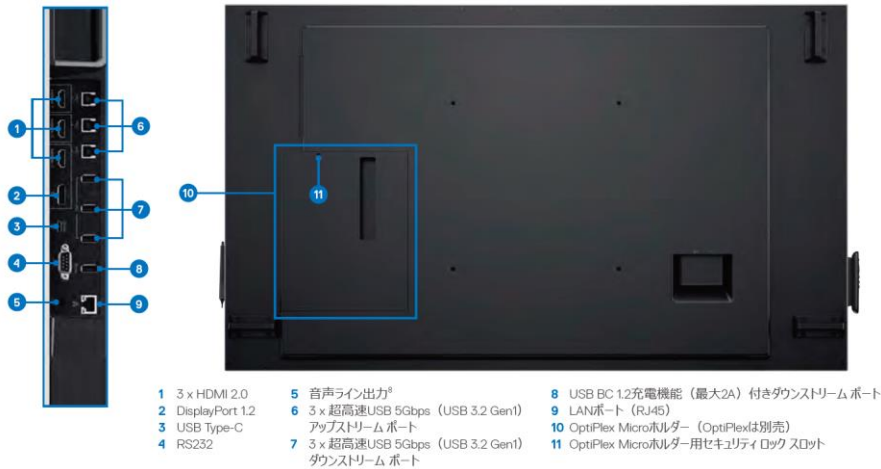

- 1 3 x HDMI 2.0
- 2 DisplayPort 1.2
- 3 USB Type-C
- 4 RS232
- 5 音声ライン出力⁶
- 6 3 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)
- 7 3 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリームポート
- 8 USB BC 1.2充電機能 (最大2A) 付きダウンストリームポート
- 9 LANポート (RJ45)
- 10 OptiPlex MicroHalter (OptiPlexは別売)
- 11 OptiPlex MicroHalter用セキリティロック スロット

モニター			
名称	Dell 大型ディスプレイ C5522QT 54.6インチマルチタッチ 4K USB-C モニター	電源	AC入力 (電圧/周波数/電流) 100~240 VAC/50 Hzまたは60 Hz ± 3 Hz/5.5 A (最大)
表示サイズ (対角線)	1387.87 mm (54.64 インチ)	電力消費量 (標準)	0.3 W (オフモード) ⁵ 0.5 W (スタンバイモード) ⁵ 85 W (オンモード) ⁵ 300 W (最大) ⁶
最大プリセット解像度	3,840 x 2,160 (60 Hzの場合)	寸法 (スタンドを含む)	
アスペクト比	16:9	高さ	769.78 mm (30.31 インチ)
ピクセルピッチ	0.315 mm x 0.315 mm	幅	1298.98 mm (51.14 インチ)
輝度	350 cd/m ² (標準)	奥行	78.7 mm (3.10 インチ)
サポート色数	色域 (標準) : 72% (CIE1931) 色深度 : 10億7千万色	重量	
コントラスト比	1,300:1 (標準)	重量 (パネルのみ)	約 34.5 kg (76.06 ポンド)
視野角度 (垂直/水平)	178°/178°	出荷時の重量	約 41.7 kg (91.93 ポンド)
レスポンス タイム	9 ms, GTG (標準)	サービス	
タッチテクノロジー	FlatFrog InGlass™	標準サービス プラン	3年間保証、良品先出しサービスおよび3年間の限定ハードウェア保証 ²
パネルタイプ	IPS	オプションのサービス プラン	Dell ProSupport ⁴
バックライトテクノロジー	LED	環境に関する法令等の遵守	ENERGY STAR®認定モニター、EPEAT®登録 ⁷ 、UL認定、中国エネルギー消費効率ラベル (CEL)、WEEE、ErP (EuP) 標準、水銀不使用 (パネルのみ)
表面処理	汚れ防止、非光沢	パッケージの内容	
Dell Display Manager との互換性	○	コンポーネント	<ul style="list-style-type: none"> • モニター • 1x リモート コントロール • 1 x リモコン ホルダー • 2 x パッシブ方式タッチペン • 2 x パッシブ方式タッチペン ペン先 • 3 x ワイヤ サドル • 3 x カメラ ワイヤ サドル • 1 x OptiPlex MFF PCボックス ホルダー • 2 x 単四電池
ComfortView	○	ケーブル	<ul style="list-style-type: none"> • 電源コード(国によって異なります) x 1 • オプションのOptiPlexシステムをディスプレイに接続するための電源ケーブル (1m) • USB 3.1アップストリーム ケーブル (3m) • DPケーブル (DP-DP) (3m) • HDMIケーブル (3m) • USB Type-Cケーブル (1.8m)
接続		ドキュメント	<ul style="list-style-type: none"> • FlatFrog™ソフトウェア ダウンロード手順書 • クイック セットアップ ガイド • 安全と規制に関する情報
コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> 1 x DP 1.2 1 x USB Type-C (DisplayPort 1.2によるAltモード、最大90Wの電力供給) 3 x HDMI 2.0 3 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) ダウンストリームポート 1 x USB BC 1.2充電機能 (最大2A) 付きダウンストリームポート 3 x 超高速USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) アップストリームポート 1 x アナログ2音音声ライン出力 (3.5 mmジャック) 1 x LANポート (RJ45) 1 x RS232 		
リモート資産管理	<ul style="list-style-type: none"> 1 x RS232入力 1 x LANポート (RJ45) (TCP/IPコマンドセット、Crestron Roomview Express認定取得、Extronドライバに対応) 		
設計上の特長			
セキュリティ	あり (PCボックス ホルダーでOptiPlex MFFを収容可能)		
スピーカー	内蔵スピーカー (10W x 2)		
VESA マウント サポート	400 mm x 300 mm		

*Dellモニターは8年連続 (2013~2021年) で世界No.1になりました。*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2~2021Q1 Share by Brand **デルの社内分析 (2018年11月) に基づきます。一部モデルに限りご利用いただけます。1,2本の受動式タッチペンが付属します。機能は使用するソフトウェアによって異なります。2 良品先出し: 電話オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配達します。配達日数は、場所、およびモニターが5インチ以上かつによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却した日付から、別途料金が発生します。dell.com/servicecenter/tracks/globalをご覧ください。3 ハードウェア限定保証についての情報が文書が必要な場合は、Dell USA LPまでお問い合わせください。(宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682) または、Dell.com/warrantyをご覧ください。4 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。5 EUI 2019/2021およびEU 2019/2013で定義されています。6 6つのUSBポートでの最大消費電力を使用し最大輝度およびコントラスト設定。7 該当する国でEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。8 音声出力ポートではヘッドホンはサポートされていません。Dell.com/argeformattmonitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、デル・テクノロジーの担当者までお問い合わせください。© 2021 Dell Inc. All rights reserved. (不許複製 禁無断転載) 本書では、商標や会社名が、その商標や会社名を使用する権利を有する団体またはその製品を示す目的で使用される場合があります。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C®およびUSB®は、USB Implementers Forumの登録商標です。

●製品の購入には、デル・テクノロジーの販売条件 (https://www.dell.com/learn/ja/ja/pcorp1/terms-of-sale)、締結済みの再販売契約書、または販売先が見示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、ななり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどお届けております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続本の時期より納期が前後することがあります。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がデル・テクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限ります。お受け取り後、但し、第三者製品、Dell EMC製品及び旧EMC製品、プリンター、ネットワーク、プロジェクター等の消耗品、スベーパーの返品は受け付けておりません。デル・テクノロジーの責めに帰すべき事由がなければ、返品時の配送および入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジットカード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前払い/クレジットカードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注及び製造開始させていただきます。振付でのお支払方法をご選択された場合、お客様からの正式注文書を受け付けた時点より、生産手続を行います。(弊社による信用審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本カタログ掲載製品は、ななり次第終了となります。●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認ください。(http://www.dell.jp/software) ●DELL Technologies社は、米国Dell Technologies Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。●テキストリンク外経路など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。●本カタログに記載されている仕様は2021年3月現在に提供が予定している情報であり、予告なく仕様を変更する場合があります。

デル・テクノロジー株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 リッドスクエア東館 20F Dell.co.jp

