

## U2422HE 23.8インチ USB-C HUB モニター

e型番 : U2422HE

1,920 × 1,080  
16 : 9

IPS



## 常に目に優しい

## ComfortView Plus

低ブルーライト画面に内蔵された ComfortView Plus機能が常時有効になっており、優れた色精度を実現しながら、ブルーライトの量を低減。眼精疲労を抑えます。TÜV Rheinland 認定。<sup>1</sup>

## 優れた画質

フルHD解像度 (1920 x 1080) の23.8インチ スクリーンで、画像を鮮明に映し出します。

## 快適な業務が可能

## RJ45 端子内蔵・USB Type-C 対応

LANポート (RJ45) や USB-C®などの接続オプションを備えたモニターにより、安定したEthernet接続<sup>2</sup>を利用し、ノートパソコンを最大90W<sup>3</sup>で充電できます。また、MACアドレス パススルー<sup>4</sup>、PXEブート、および Wake on LANにも対応しています。

## マルチタスクを効率的に

2台のPCをモニターに接続できます。当社のインテリジェントな自動KVM機能は最後に接続した PCを検出し、コントロールをシームレスに切り替えます。内蔵の KVM (キーボード、ビデオ、マウス) 機能を使用して、1つのキーボードとマウスで両方のPCを制御できます。

## DELL DISPLAY MANAGER

## Easy Arrange 機能

Dell Display Manager<sup>9</sup>のEasy Arrange機能を使用すると、接続した1台または複数台の画面で、アプリケーションをすばやくタイル表示して並べて閲覧できるので、マルチタスクの効率性が向上します。

## 身体にも環境にも優しく

## 環境に配慮した設計

このモニターは、85%が PCR (再生プラスチック) で製造されており、ENERGY STAR®やTCOなどの最新の環境基準に準拠し、EPEAT Goldに登録されています。<sup>6</sup>

## 各種調整機能で快適に

モニターの上下、左右の角度調整や縦横の回転だけでなく、高さも最大150mmまで調整できるため、最適な位置で見ることができます。

## InfinityEdge

4辺極細ベゼルのInfinityEdgeにより、複数のモニターでシームレスに表示できます。また、デュアル モニター構成により、生産性が最大で21%向上します。<sup>7</sup>

## 高い信頼性 - 世界ナンバー1のモニターブランド\*

プレミアム パネル保証や3年間良品先出しサービス<sup>12</sup>、オプションの ProSupport<sup>13</sup>により安心して利用できます。

## 良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、翌営業日までにモニターを出荷いたします。

ご希望に応じて、最長5年までの延長保証をご選択いただけます。


おかげさまで、モニター出荷台数7年連続世界 No.1\*



おかげさまで、モニター出荷台数  
世界 No.1 達成 7年 30四半期 連続\*

\*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q3 Share by Brand

## 特徴と製品仕様

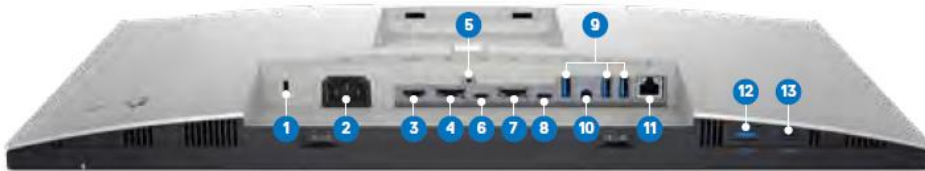

- 1 セキュリティロックスロット
- 2 電源コネクタ
- 3 HDMIポート
- 4 DisplayPort
- 5 スタンドロック
- 6 USB-Cアップストリームポート (ビデオおよびデータ、最大90Wの電源供給)
- 7 DisplayPort (出力)
- 8 USB-Cアップストリームポート (データ専用)
- 9 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-Aダウンストリームポート (3)
- 10 音声ライン出力ポート<sup>15</sup>
- 11 RJ45ポート
- 12 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-Aダウンストリームポート (充電機能)
- 13 USB-Cダウンストリームポート (10Gbps、15W)

<b>モニター</b>	Dell デジタルハイエンドシリーズ U2422HE 23.8 インチ USB-C HUB モニター	セキュリティ	セキュリティロックスロット (ケーブルロック別売) 盗難防止用スタンドロックスロット (パネル) VESAマウント用ホール (100 mm x 100 mm、装着VESAカバーの背後)
有効表示領域	60.47 cm (23.8インチ)	VESAマウントサポート	
水平	527.04 mm (20.75インチ)		
垂直	296.46 mm (11.67インチ)		
最大アセット解像度	1,920 x 1,080 (60 Hz)	<b>電源</b>	AC入力 AC 100~240 V/50Hz または 60 Hz + 3 Hz / 2.1 A (最大)
アスペクト比	16:9	電圧/周波数/電流	0.3 W (オフモード) 0.3 W (スタンバイモード) 11.8 W (オンモード) 210 W (最大)
ピクセルピッチ	0.2745 mm x 0.2745 mm	電力消費量 (通常の運用時)	
ピクセルインチ (PPI)	92.5	<b>寸法 (スタンドを含む)</b>	高さ (収納時~伸張時) 364 mm~496 mm (14.33インチ~19.53インチ) 幅 537.6 mm (21.17インチ) 奥行き 179.6 mm (7.07インチ)
輝度	250 cd/m <sup>2</sup> (標準)	高さ (収納時~伸張時)	
色域	sRGB 100%、Rec 709 99%、DCI-P3 85%	幅	
補正の精度	DeltaE 2 未満 (平均) (sRGB および Rec.709 の場合)	奥行き	
表示色	1,670万色	<b>重量</b>	重量 (パネルのみ - VESAマウント用) 約 3.96 kg (8.72 lb) 重量 (スタンド・ケーブルを含む) 約 6.06 kg (13.35 lb) 重量 (パッケージを含む) 約 8.3 kg (18.28 lb)
コントラスト比	1,000:1 (標準)	<b>サービス</b>	標準サービスプラン 3年間の良品先出しサービス <sup>12</sup> およびハードウェア限定保証 <sup>11</sup> 、プレミアムパネル保証 Dell ProSupport <sup>13</sup>
視野角	178° (垂直) 178° (水平)	オプションのサービスプラン 環境に関する法令等の遵守	ENERGY STAR® 認定モニター、EPEAT® 登録 (該当する場合 <sup>14</sup> )、RoHS準拠、TCO認定ディスプレイ、BFR/PVCフリーモニター (外付ケーブルを除く)、NFPA 99のリーク電流要件に準拠、ヒ素使用率0%のガスおよび水銀使用率0%のパネルを使用
レスポンスタイム	5ミリ秒 (GTG) の高速モード、8ミリ秒 (GTG) の通常モード		
パネルテクノロジー	IPS		
バックライトテクノロジー	白色 LED エッジライト システム		
ディスプレイスクリーンコーティング	前面の偏光板ハードコーティングに非光沢加工 (3H)		
ComfortView、フリッカーフリー	○ (ComfortView Plus、低ブルーライト画面内蔵 (TÜV Rheinland認証済み - 低ブルーライトハードウェアソリューション、フリッカーフリー) ○ (Dell Easy Arrange、などの主要機能) ○ (Dell Command   Monitor)による)		
Dell Display Manager	マルチモニター同期によるデザイナーチェーン接続で主要なOS設定、KVMおよびAuto-KVMを同期		
リモートアセット管理			
その他			
<b>接続</b>	1 x DP 1.4、1 x HDMI 1.4、1 X MST搭載のDisplayPort (出力)、1 x USB Type C@アップストリームポート (DisplayPort 1.4搭載のAltモード、最大90WのPower Delivery機能)、1 x USB Type Cアップストリームポート (データ専用10Gbps USB 3.2 Gen2)、1 x USB Type-Cダウンストリームポート (最大15Wの充電機能搭載)、1 x 超高速USB 10Gbps (最大2AのBC 1.2充電機能)、3 x 超高速USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) ダウンストリームポート、1 x 音声ライン出力ポート1 x RJ45ポート		
コネクタ	○ (一部のDell製PCで利用可能 <sup>15</sup> )		
Dellの電源同期			
<b>設計上の特長</b>	高さ調整可能なスタンド (150 mm)、傾き (-5°~21°)、左右角度調整 (-45°~45°)、縦横回転 (-90°~90°)		
調整機能			

\*Dellモニターは7年連続 (2013~2020年) で世界No.1になりました。\*出典: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2020 Q4 Share by Brand\*\*社内分析 (2019年11月) に基づきます。\*\*\*比較対象の取り付け可能モニターサードパーティーの公開仕様に対するDellの分析 (2020年7月) に基づきます。1 TÜV Rheinland認証済み - 低ブルーライトハードウェアソリューション、フリッカーフリー (ID 1111232143)。詳細については、www.tuv.comをご覧ください。2 RJ45ポートを介したEthernet接続。3 Dellは、標準のUSB-C仕様およびプロトコルに準拠しています。非Dell製のUSB-Cシステムの機能は異なる場合があります。4 MACアドレス/パススルー機能は、ほとんどのDell製PCシステムでの動作を確認しています。非Dell製のシステムは異なる場合があります。5 Dell USB-Cモニターの電源同期機能を使用すると、互換性のあるDell製PCでの起動とWake on Demandが可能になります。この機能がサポートされているかどうかについては、お使いのDell製PCを確認してください。6 該当する国ではEPEAT登録済みです。EPEATの登録方法は国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。7 出典: Dellの委託によるPrincipled Technologiesのレポートに基づきます。実際の結果は異なる場合があります。レポート全文: [https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H\\_monitor\\_productivity\\_1118.pdf](https://www.principledtechnologies.com/Dell/P2419H_monitor_productivity_1118.pdf) 8 一部のOSD機能に限定され、DPでデザイナーチェーン接続されたモニターに適用されます。完全なリストについては、「ユーザーガイド」を参照してください。9 Dell Display Managerソフトウェアの詳細とダウンロードについては、dell.com/ddmをご覧ください。10 Windows 10以降およびMac OS 10.14以降 (2019年5月から入手可能) で利用できます。互換性の詳細については、dell.com/ddmを参照してください。11 ハードウェア限定保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA、LPまでお問い合わせください。 (宛先: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682)。または、dell.com/warrantyをご覧ください。12 良品先出しサービス: 電話/オンライン診断後に必要と判断された場合は、ほとんどの場合翌営業日に交換モニターを配送します。配送日数は、場所、およびモニターが55インチ以上かどうかによって異なる場合があります。不良ユニットをご返却した日付がない場合は、別途料金が発生します。dell.com/servicecontracts/globalをご覧ください。13 利用可能なサービスは異なります。詳細については、www.dell.com/supportをご覧ください。14 パネル専用のみ、カスタムモードのアセット設定時。15 外部スピーカーを接続します。音声出力ではヘッドセットはサポートされていません。16 一部のDell製モニターにのみ対応しています。dell.comでDellスリムサードパーティー - SB521Aの互換性リストを参照してください。17 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者にお問い合わせいただくか、Dell.comを参照してください。18 モデルの使用状況から算出したパワールール保持時間に関するDellの分析に基づきます (2020年11月)。結果は、使用状況や動作条件などの要因によって異なります。Dell.com/monitors 製品の提供状況は国によって異なります。詳細については、Dellの担当者までお問い合わせください。© 2021 Dell Inc. その関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載)。Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC、ならびにこれらに関連する商標およびDell または EMC が提供する製品およびサービスにかかる商標は Dell Inc. またはその関連会社の商標または登録商標です。その他の商標は、各社の商標または登録商標です。USB Type-C® およびUSB-C® は、USB Implementers Forumの登録商標です。

●製品の購入には、Dellテクノロジーの販売条件 (<https://www.dell.com/learn/ja-jp/proc1/terms-of-sale>)、締結済みの再販売契約書、または販売先が提示する契約条件が適用されます。●本カタログ掲載製品は、なごり次第終了となります。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続時の時期により納期が前後する場合がございます。予めご了承ください。) ●返品交換は、お客様がDellテクノロジーから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合、限り、お受けいたします。但し、第三者製品、Dell EMC製品およびDell EMC製品、プリンター/ink/ナー、プロジェクター/ランプ等の消耗品、スプレッドシートの返品は受け付けておりません。Dellテクノロジーの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。●お支払は、現金振込またはクレジット/カード決済からお選びいただけます。●お支払方法が現金前払い/クレジット/カードをご選択された場合、ご入金弊社にて確認された時点で正式受注および製造開始とさせていただきます。掛払いのお支払方法をご選択された場合、お客様から正式注文書を受付けた時点より、生産手続を行います。(弊社による与信審査の結果によっては受注をお断りする場合があります) ●本広告に掲載されているソフトウェアの動作環境につきましては、以下のURLをご確認下さい。(http://www.dell.jp/software) ●DELL Technologiesは、米国Dell Technologies Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Insideは、米国及びその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 7、Office、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。●テキスト/ルネン外経由など、直販以外でご購入を希望される場合の詳細価格につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。本カタログに記載されている仕様は2021年3月現在に提供かつ予定している情報であり、予告無く仕様を変更する場合がございます。

デル・テクノロジーズ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町 580番地 ソリッドスクエア東館 20F Dell.co.jp