DELL Technologies

Dell PowerEdge R750

ラックサーバー

サーバー構成ガイド

Contents

製品概要 P3
構成フロー P10
構成詳細情報 P19

V2.0 May 2022

変更履歴

●本ガイドの変更履歴は下記のとおりです。

日付	ページ	内容
2021/9/6	P.14	「構成フロー」の「内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]」に下記の変更を加えました。 (新)IDSDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) 用のSDカードはこちらからご選択ください。 (旧)ISDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) 用のSDカードはこちらからご選択ください。
2021/9/6	P.14	「構成フロー」の「IDSDM カード リーダー [Module Id:1542]」に下記の変更を加えました。 (新)IDSDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) はこちらからご選択ください。 (旧)ISDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) および iDRAC 用 vFlash はこちらからご選択ください。
2022/05/19	P.3	「製品概要」の「ストレージ コントローラー」に下記のオプション製品を追加いたしました。 内蔵コントローラー：PERC H355 ブート最適化済みのストレージ サブシステム（BOSS-S1）
2022/05/19	P.3	「製品概要」の「電源装置」に下記のオプション製品を追加いたしました。 1100W -48VDC
2022/05/19	P.3	「製品概要」に下記項目を追加いたしました。 「質量」
2022/05/19	P.10	「構成フロー」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.19	「構成詳細情報」の「フロント ストレージ [Module Id:1502]」,「バックプレーン [Module Id:1503],REAR STORAGE [Module Id:1504]」, 「シャーシ構成 [Module Id:1530]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映し、詳細情報を統合しました。
2022/05/19	P.25	「構成詳細情報」の「GPU ENABLEMENT [Module Id:1505]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.26	「構成詳細情報」の「CPU [Module Id:1550]」,「追加 プロセッサー [Module Id: 1551]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映し、 詳細情報を統合しました。
2022/05/19	P.27	「構成詳細情報」の「CPU サーマル 構成 [Module Id:1697]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.28	「構成詳細情報」の「メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561], メモリー容量 [Module Id:1560]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの 情報を反映しました。
2022/05/19	P.29	「構成詳細情報」の「RAID 構成 [Module Id:1540]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.30	「構成詳細情報」の「RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.32	「構成詳細情報」の「ハード ドライブ [Module Id:1570]]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.35	「構成詳細情報」の「ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.38	「構成詳細情報」の「先進的な システム構成 [Module Id:1534]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.38	「構成詳細情報」の「ファン [Module Id:1531]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.39	「構成詳細情報」の「電源 ユニット [Module Id:1620]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.39	「構成詳細情報」の「PCIe ライザ [Module Id:1510]」に最新のSlot Priority Matrixの情報を反映しました。
2022/05/19	P.55	「構成詳細情報」の「Embedded システム管理 [Module Id:1520]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.56	「構成詳細情報」の「OCP 3.0 ネットワーク アダプター [Module Id:1518]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.57	「構成詳細情報」の「追加 ネットワークカード [Module Id:1514]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.58	「構成詳細情報」の「ファイバー チャネル アダプター [Module Id:1516]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.58	「構成詳細情報」の「NVME と PCIe ストレージ アダプタ [Module Id:1519]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.59	「構成詳細情報」の「GPU/FPGA/Acceleration カード [Module Id:1517]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.59	「構成詳細情報」の「ベゼル [Module Id:1532]」の項目に下記の変更を加えました。 (新)前面LCDパネルでサーバーの状態確認を行う場合には、PowerEdge 2U LCD ベゼルをご選択ください。 (旧)前面LCDパネルでサーバーの状態確認を行う場合には、LCDパネルをご選択ください。
2022/05/19	P.60	「構成詳細情報」の「ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.62	「構成詳細情報」の「iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.62	「構成詳細情報」の「グループ マネージャ [Module Id:1692] 構成」の項目に下記の変更を加えました。 (新)この機能を有効にする場合は、IDRAC エンタープライズ / IDRAC データセンターが必要です. (旧)ただし、iDRAC Enterpriseが必要となります。
2022/05/19	P.62	「構成詳細情報」の「Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.63	「構成詳細情報」の「OS [Module Id:1650]」,「ライセンス [Module Id:1651]」,「2nd OS [Module Id:1656]」に最新のソリューションコンフィギュレーター の情報を反映し、詳細情報を統合しました。
2022/05/19	P.72	「構成詳細情報」の「OSメディアキット [Module Id:1652]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.76	「構成詳細情報」の「追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.78	「構成詳細情報」の「iDRAC システム マネジメント オプション [Module Id:1659]」の表に「iDRAC9 Datacenter」の項目を追加いたしました。
2022/05/19	P.79	「構成詳細情報」の「クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.80	「構成詳細情報」の「有効 仮想化 [Module Id:1653]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.80	「構成詳細情報」の「内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]」と「IDSDM カード リーダー [Module Id:1542]」の詳細情報を統合しました。
2022/05/19	P.81	「構成詳細情報」の「Virtualization Software and Support [Module Id:1665]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.85	「構成詳細情報」の「トレーニングと認定 [Module Id:1280]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.86	「構成詳細情報」の「デプロイメント サービス [Module Id:714]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.87	「構成詳細情報」の「追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.88	「構成詳細情報」の「サーバーアクセサリー [Module Id:1630]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。
2022/05/19	P.88	「構成詳細情報」の「システム ドキュメンテーション [Module Id:1590]」に最新のソリューションコンフィギュレーターの情報を反映しました。

サーバー構成ガイドについて

●「サーバー構成ガイド」は、Dell PowerEdge 製品を構成するためにご参考いただけるシステム概要、接続性、留意点などの情報を記載しております。

●Dell Technologies パートナープログラムにご登録いただいている方は「ソリューション コンフィギュレーター」ご利用時の補足資料としてご活用いただけます。

Dell Technologies パートナープログラムにつきましては、ご登録 方法とあわせ次の URL よりご確認いただけます。

Dell Technologies パートナープログラムのご登録 ガイド

https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Dell-Technologies_ParnerProgram_regGuideFY21.pdf

●「ソリューション コンフィギュレーター」は、次の URL（要サインイン）にあります「ツールを起動」ボタンからご利用いただけます。

ソリューション コンフィギュレーター https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/auth/sales/solution-configurator.htm

操作マニュアルをご用意しておりますので、必要な場合はあわせてご利用ください。

ソリューションコンフィギュレーターの使い方 http://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Solutions-Configurator-How-to-Guide.pdf

●Dell Technologies パートナープログラム https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/partner/partner.htm

●「サーバー構成ガイド」は大きく分けて次のような情報をご案内しております。

製品概要

詳細3ページ

製品の外観、内部構造をご案内しております。各オプション製品の取り付け位置などをご確認ください。

構成フロー

詳細10ページ

製品に追加可能なオプション製品の項目一覧をご案内しております。各項目で選択可能なオプションを含め、構成詳細情報をご確認いただけます。
項目の一部は、ソリューション コンフィギュレーターにて関連するオプションと連動し、自動選択、項目の表示・非表示が行われる点にご注意ください。

※ 構成フローの各項目にある［詳細〇ページ］と、構成詳細情報の［〇〇の構成詳細は〇〇ページをご参照ください。］、および［構成フローへ戻る］のテキスト部分には、ハイパーリンクが設定されており、該当ページへ移動することができます。

構成詳細情報

詳細19ページ

構成フローにてご案内しております各オプション製品項目にて選択可能なオプション製品の一覧と詳細情報をご案内しております。
ご選択いただくオプション製品の詳細、ご選択いただいたオプション製品に関連して必要となります追加のオプション情報、
その他の注意点を含めご確認ください。
また、ソリューション コンフィギュレーターにてオプション選択時、選択内容に問題・修正の必要がないかを検証し、修正が必要な場合には
メッセージが表示されますので、表示内容に対する補足情報としてご参照ください。

●「サーバー構成ガイド」はデルオンラインストアにて「システムのカスタマイズ」ご利用時の補足資料としてご参考いただくことも可能です。

デルオンラインストアでの「システムのカスタマイズ」は、各モデルの製品詳細ページにあります「カスタマイズして購入」ボタンからご利用いただけます。

一部「カスタマイズして購入」ボタンが表示されない製品が存在しますので、「デルへのお問合せ」ボタンからご確認ください。

各モデルの製品詳細ページにアクセスするには、次の URL から対象モデルをご選択ください。

PowerEdgeサーバー 製品 https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/cty/sc/servers

●こちらのガイドに記載しております内容は、公開時の情報となります。各製品の取り扱い状況や価格などの最新情報は「ソリューション コンフィギュレーター」、もしくは、デルオンラインストアの「システムのカスタマイズ」にてご確認ください。

● サーバー構成ガイドの最新版は次の URL からご利用いただけます。

PowerEdge サーバー構成ガイド https://japancatalog.dell.com/c/pesvr-config-guide/

●サポート情報およびマニュアルなどについては、次の URL から対象製品をご選択いただくことでご利用いただけます。

サポート https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1

※ 最新情報については日本語翻訳の都合上、英語サイト（ https://www.dell.com/support/ ）にてご確認いただけます。

● 製品に関する最新情報は次のURLからご利用ください。

サーバー、ストレージ、ネットワーク関連製品 https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/ecat/enterprise-products

eカタログサイト - エンタープライズ製品情報ガイドステーション https://japancatalog.dell.com/c/ent/

2022年5月31日 Ver.2.0発行
2021年7月5日 Ver.1.0発行

製品概要

PowerEdge R750

特長	技術仕様	
プロセッサー	第3世代インテル® Xeon® スケーラブル プロセッサー×2（最大）（プロセッサーあたり最大40コア）	
メモリー	DDR4 DIMMスロット×32、RDIMM（2TB）または LRDIMM（8TB）をサポート、最高速度3,200MT/秒 Intel Persistent Memory 200シリーズ（BPS）スロット×最大16（最大8TB） ECC Registered DDR4 DIMMのみをサポート	
ストレージ コントローラー	内蔵コントローラー：PERC H745、HBA355I、S150、H345、H355、H755、H755N ブート最適化済みのストレージ サブシステム（BOSS-S1/BOSS-S2）：HW RAID 2×M.2 SSD 240GB または 480GB 外部PERC（RAID）：H840、HBA355E	
ドライブ ベイ	前面ドライブ ベイ： 3.5インチ SAS/SATA（HDD/SSD）×最大12（最大192TB） 2.5インチ NVMe（SSD）×最大8（最大122.8TB） 2.5インチ SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）×最大16（最大245.76TB） 2.5インチ SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）×最大24（最大368.84TB） 背面ドライブ ベイ： 2.5インチ SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）×最大2（最大30.72TB） 2.5インチ SAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）×最大4（最大61.44TB）	
電源装置	Platinum認定取得：800W AC/240、Titanium認定取得：1,100W AC/240、Platinum認定取得：1,400W AC/240、 Platinum認定取得：2,400W AC/240、1100W -48VDC	
冷却オプション	空冷、水冷（オプション）	
ファン	リダンダント：対応、ホットプラグ：対応	
寸法	高さ: 86.8mm、幅: 482mm、奥行: 758.3mm – ベゼルなし／772.14mm – ベゼルを含む	
質量	12×3.5インチ シャーシ: 35.3kg 8×2.5インチ シャーシ: 29.6kg 16×2.5インチ シャーシ: 32.6kg 24×2.5インチ シャーシ: 35.2kg ドライブなしシャーシ: 27.7kg	
フォームファクタ	2Uラックサーバー	
組み込み管理	iDRAC9、iDRAC Service Module、iDRAC Direct、Quick Sync 2 ワイヤレス モジュール	
ベゼル	LCDベゼル（オプション）またはセキュリティー ベゼル（オプション）	
OpenManage ソフトウェア	OpenManage Enterprise OpenManage Power Manager plugin	OpenManage SupportAssist plugin OpenManage Update Manager plugin
モビリティー	OpenManage Mobile	
統合と接続	OpenManage Integrations： BMC Truesight Microsoft System Center Red Hat Ansible Modules VMware vCenter および vRealize Operations Manager	OpenManage Connections： IBM Tivoli Netcool/OMNIbus IBM Tivoli Network Manager IP Edition Micro Focus Operations Manager Nagios Core Nagios XI
セキュリティー	暗号化形式を用いて署名されたファームウェア Secure boot Secure Erase シリコン ルート オブ トラスト	システム ロックダウン （iDRAC9 Enterprise または Datacenterが必要） TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG認定
組み込みNIC	1GbE×2 LOM	
ネットワークオプション	OCP 3.0×1 (x8 PCIe レーン)	
GPUオプション	最大2個のダブル幅300W、4個のシングル幅150W、または6個のシングル幅75Wアクセラレーター	
ポート	前面ポート：専用のiDRAC Direct micro-USB×1、USB 2.0×1、VGA×1 背面ポート：USB 2.0×1、シリアル×1（オプション）、USB 3.0×1、RJ-45×2、VGA×1（水冷構成の場合はオプション） 内蔵ポート：USB 3.0×1	
PCIe	最大8×PCIe Gen4スロット（最大6×16）（SNAP I/Oモジュールのサポート付き）	
オペレーティング システム	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi	仕様と相互運用性の詳細については、以下を参照してください。 Dell.com/Ossupport
OEMモデルも用意	ベゼルからBIOS、パッケージングにいたるまで、お客様自身で設計、構築したかのような外観と使い勝手を備えたサーバーを ご利用いただけます。詳細については、Dell.com/OEMを参照してください。	

前面

24 × 2.5インチ ドライブ システム

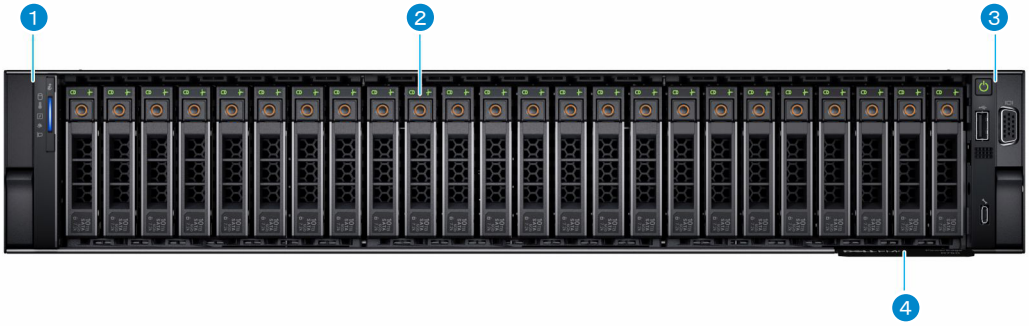

16 × 2.5インチ ドライブ システム

8 × 2.5インチ ドライブ システム

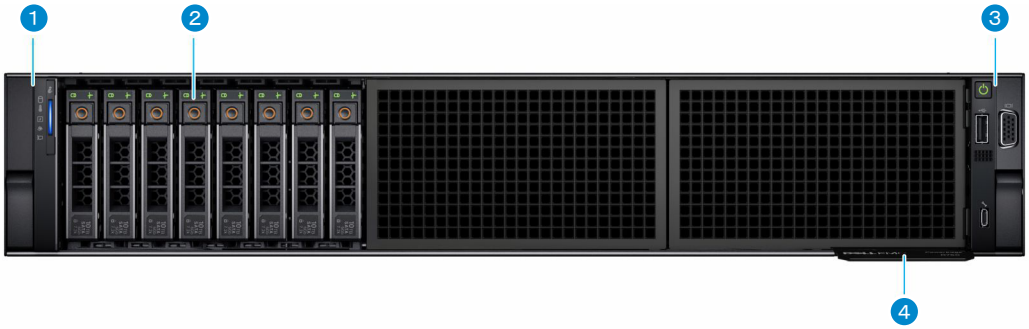

12 × 3.5インチ ドライブ システム

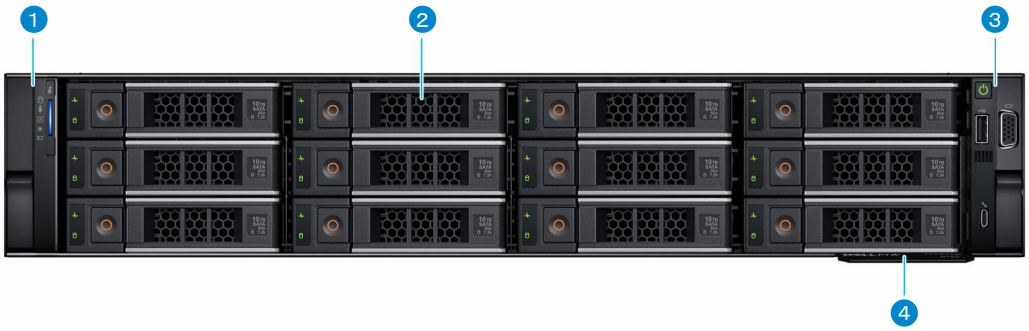

1. 左コントロール パネル
2. ドライブ
3. 右コントロール パネル
4. 情報タグ

前面（続き）

左コントロールパネル

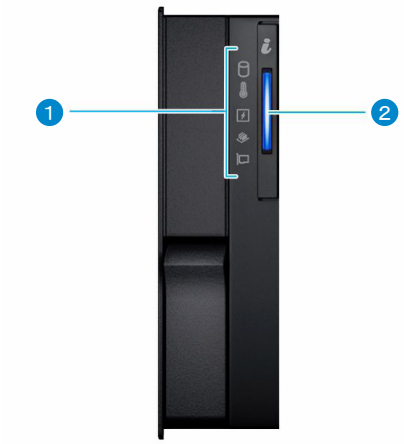

iDRAC Quick Sync 2
インジケータ（オプション）搭載時



1. ステータスLEDインジケータ
2. システム正常性とシステムIDインジケータ
3. iDRAC Quick Sync 2 ワイヤレスインジケータ（オプション）

右コントロールパネル

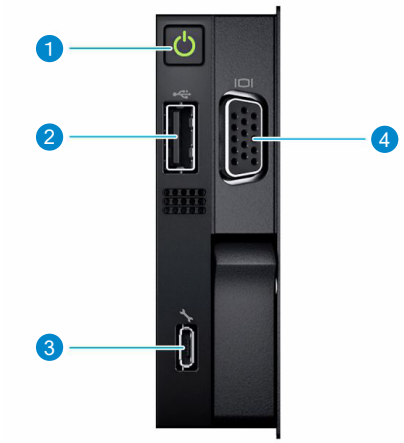

1. 電源ボタン
2. USB 2.0 対応ポート
3. iDRAC ダイレクト ポート（Micro-AB USB）
4. VGA ポート

背面

システム（背面モジュール搭載なし）

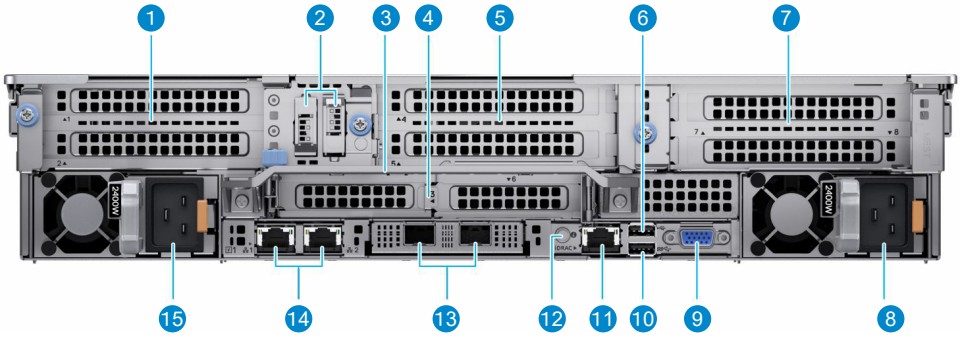

1. PCIe拡張カード ライザー1（スロット1とスロット2）
2. BOSS S2モジュール（オプション）
3. 背面ハンドル
4. PCIe拡張カード ライザー2（スロット3とスロット6）
5. PCIe拡張カード ライザー3（スロット4とスロット5）
6. USB 2.0ポート（1）
7. PCIe拡張カード ライザー4（スロット7とスロット8）
8. 電源供給ユニット（PSU 2）
9. VGA ポート
10. USB 3.0ポート（1）
11. iDRAC専用ポート
12. システム識別ボタン
13. OCP NICポート（オプション）
14. NICポート（1、2）
15. 電源供給ユニット（PSU 1）

2×2.5インチの背面ドライブ モジュールを搭載したシステム

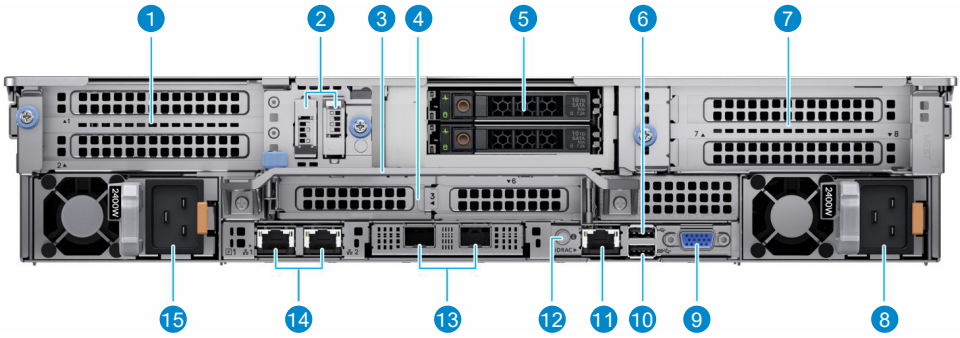

1. PCIe拡張カード ライザー1（スロット1とスロット2）
2. BOSS S2モジュール（オプション）
3. 背面ハンドル
4. PCIe拡張カード ライザー2（スロット3とスロット6）
5. 背面ドライブ モジュール
6. USB 2.0ポート（1）
7. PCIe拡張カード ライザー4（スロット7とスロット8）
8. 電源供給ユニット（PSU 2）
9. VGA ポート
10. USB 3.0ポート（1）
11. iDRAC専用ポート
12. システム識別ボタン
13. OCP NICポート（オプション）
14. NICポート（1、2）
15. 電源供給ユニット（PSU 1）

4×2.5インチの背面ドライブ モジュールを搭載したシステム

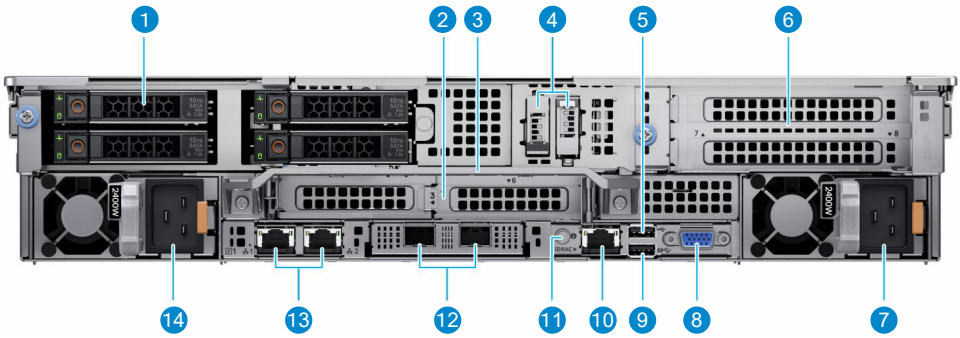

1. 背面ドライブ モジュール
2. PCIe拡張カード ライザー2（スロット3とスロット6）
3. 背面ハンドル
4. BOSS S2モジュール（オプション）
5. USB 2.0ポート（1）
6. PCIe拡張カード ライザー4（スロット7とスロット8）
7. 電源供給ユニット（PSU 2）
8. VGA ポート
9. USB 3.0ポート（1）
10. iDRAC専用ポート
11. システム識別ボタン
12. OCP NICポート（オプション）
13. NICポート（1、2）
14. 電源供給ユニット（PSU 1）

システム内部

システムの内部

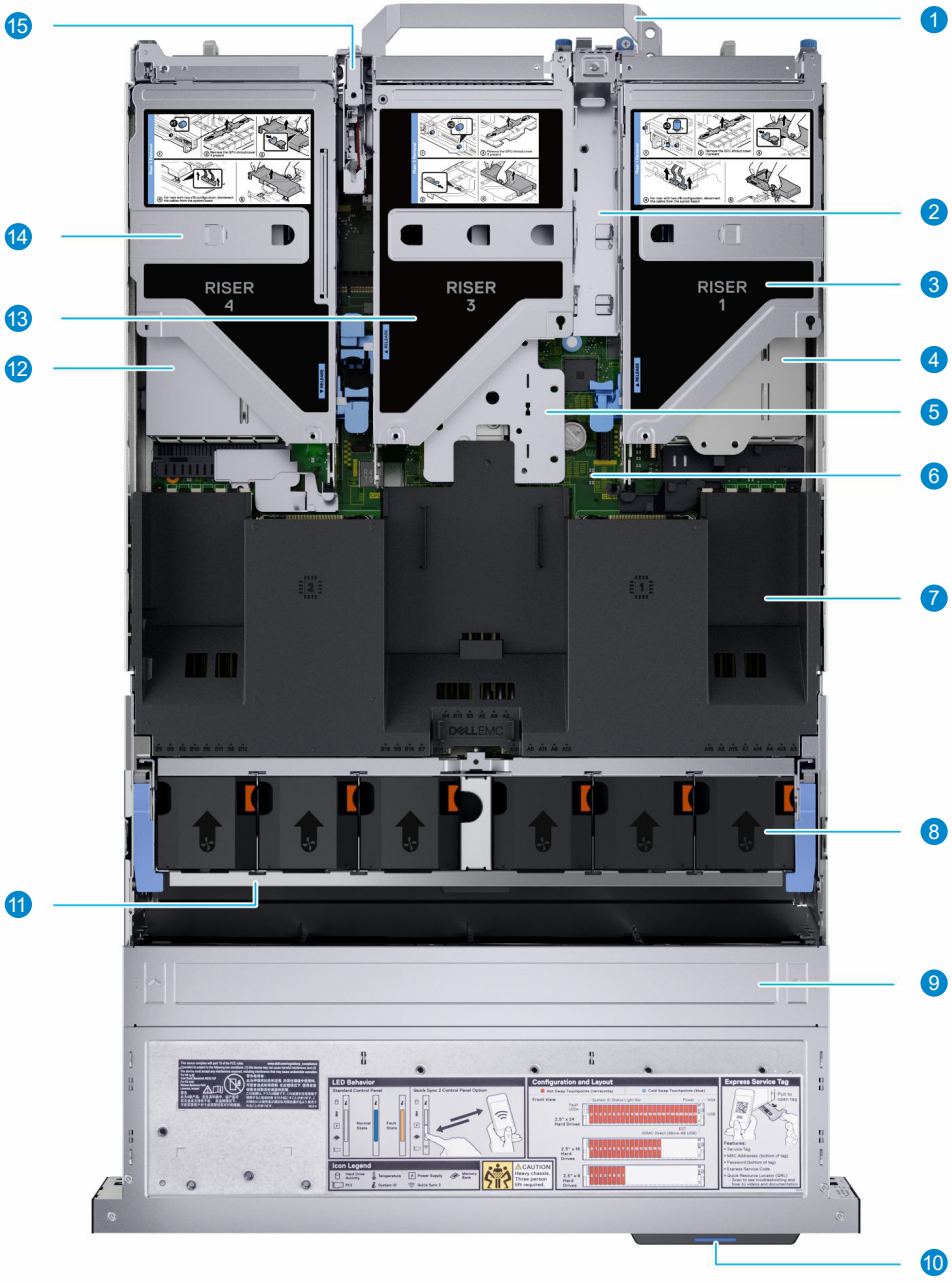

1. ハンドル
2. BOSS S2モジュール ベイ
3. ライザー 1
4. 電源供給ユニット(PSU 1)
5. ライザー2ケージ
6. マザーボード
7. エアー フローカバー
8. 冷却ファン
9. ドライブ バックプレーン カバー
10. サービス タグ
11. 冷却ファン ケージ アセンブリー
12. 電源供給ユニット(PSU 2)
13. ライザー 3
14. ライザー 4
15. イントルージョン スイッチ モジュール

システム内部（続き）

フル レングスのライザーおよびGPUエアーフローカバーを搭載したシステムの内部

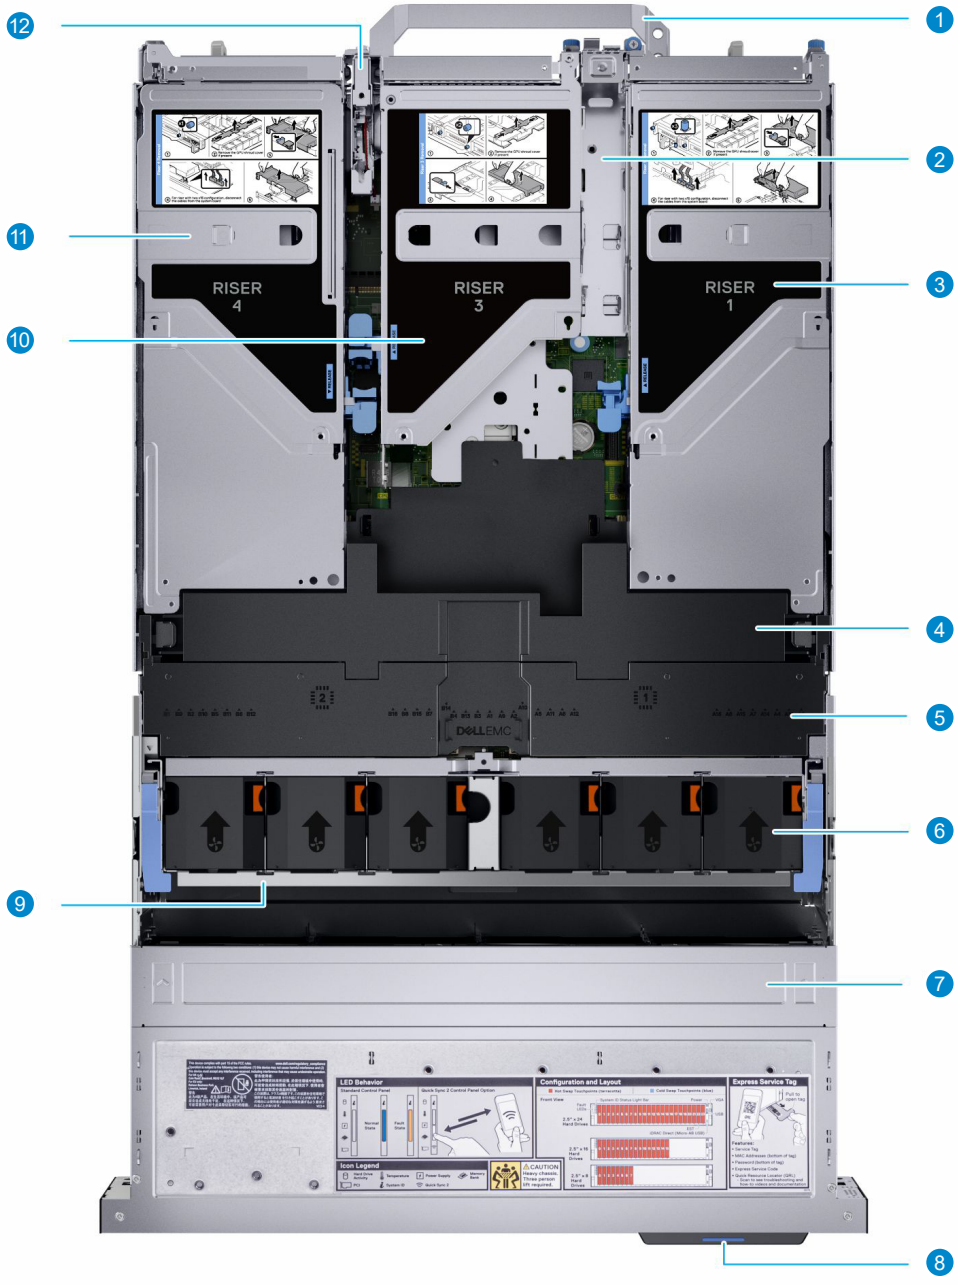

1. ハンドル
2. BOSS S2モジュール ベイ
3. ライザー 1
4. GPUエアー フローカバーのトップ カバー
5. GPUエアー フローカバー
6. 冷却ファン
7. ドライブ バックプレーン
8. サービス タグ
9. 冷却ファン ケージ アセンブリー
10. ライザー 3
11. ライザー 4
12. イントルージョン スイッチ モジュール

システム内部（続き）

液体冷却モジュールを搭載したシステムの内部

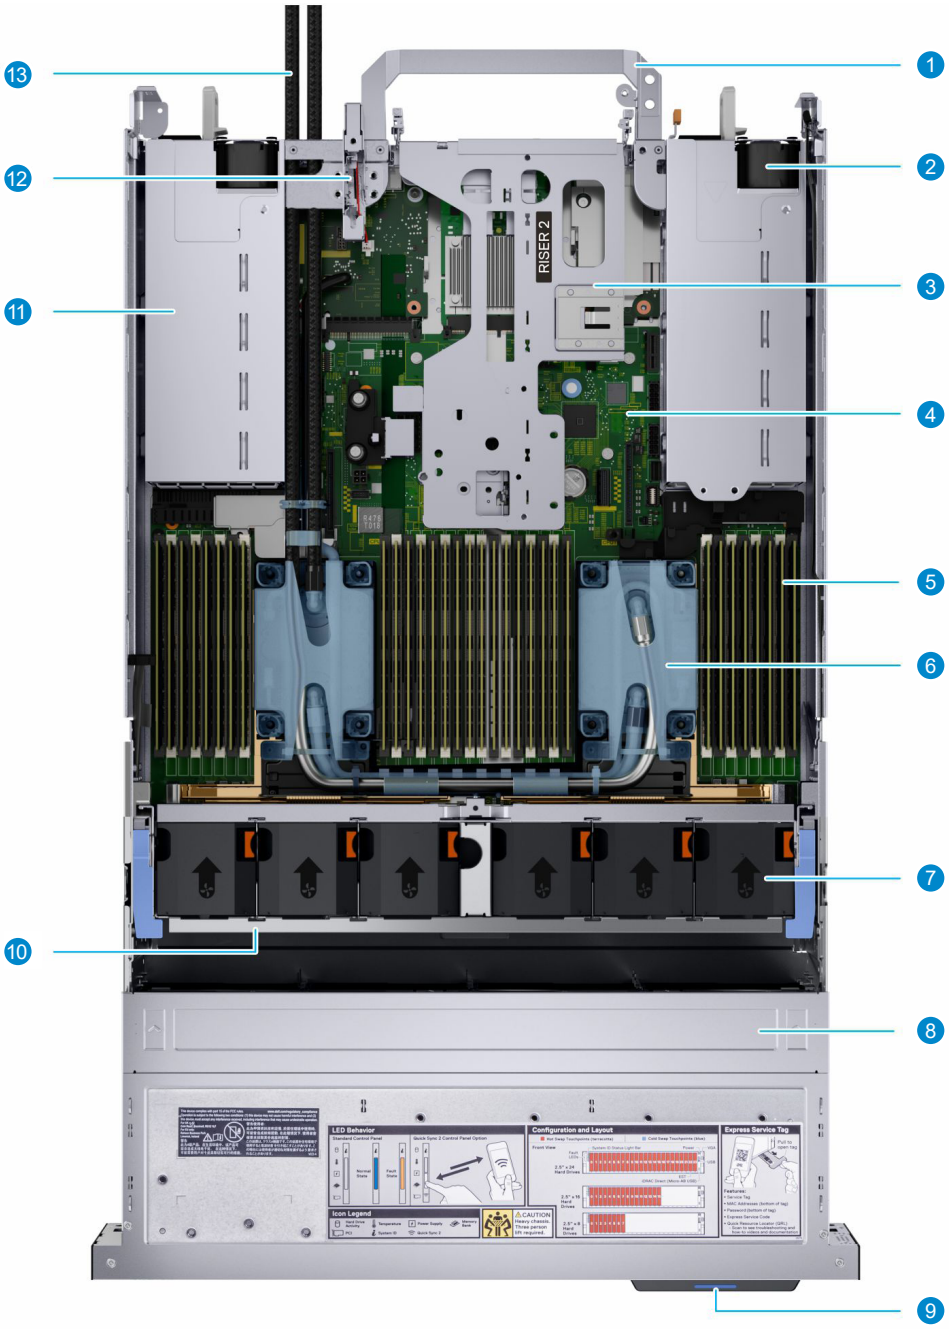

1. ハンドル
2. 電源供給ユニット（PSU 1）
3. ライザー 2
4. マザーボード
5. メモリーDIMMソケット
6. 液体冷却モジュール
7. 冷却ファン
8. ドライブ バックプレーン
9. サービス タグ
10. 冷却ファン ケージ アセンブリー
11. 電源供給ユニット（PSU 2）
12. イントルージョン スイッチ モジュール
13. 液体冷却モジュール チューブ

※液体冷却構成システムを表示するために、エアー フローカバーは画像に表示されていません。

構成フロー

「ソリューション コンフィギュレーター」では次の並び順で Module が配置されております。必要な製品をご選択ください。

構成作成開始

製品本体 1/4

ベース [Module Id:1]

PowerEdge R750 サーバー [Option Id: G196CJL] が選択されております。

フロント ストレージ [Module Id:1502] 詳細19ページ

フロントストレージは、搭載するハードドライブ数から選択することができます。

バックプレーン [Module Id:1503] 詳細19ページ

バックプレーンは、フロント ストレージ [Module Id:1502]に応じて選択してください。

REAR STORAGE [Module Id:1504] 詳細19ページ

リアストレージは、バックプレーン [Module Id:1503]に応じて選択してください。

シャーシ構成 [Module Id:1530] 詳細19ページ

シャーシは搭載するCPU数、ハードドライブ数、RAID タイプなどから選択することができます。
CPU数など、構成によっては選択できないシャーシがあります。

GPU ENABLEMENT [Module Id:1505] 詳細25ページ

GPU有効化の有無をご選択ください。

信頼された プラットフォーム モジュール [Module Id:1574] 詳細25ページ

Trusted プラットフォーム モジュール（TPM）は、セキュリティー関連のチップで購入後に追加はできません。

CPU [Module Id:1550] 詳細26ページ

CPU名、クロック、C(コア)数、T(スレッド)数、UPIリンク速度、対応Mem(メモリー)クロックよりご選択ください。

追加 プロセッサー [Module Id:1551] 詳細26ページ

2CPU構成時、[CPU]の選択が自動的に反映されます。1CPU構成時も自動的に「追加プロセッサーなし」が反映されます。

CPU サーマル 構成 [Module Id:1697] 詳細27ページ

ご利用いただく CPU数にあわせて自動的に選択されます。

メモリー 構成タイプ [Module Id:1562] 詳細27ページ

パフォーマンス 最適化 [Option Id: GH9QBEI] が選択されております。

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561] 詳細28ページ

メモリータイプをRDIMMs/LRDIMMsからご選択ください。

メモリー容量 [Module Id:1560] 詳細28ページ

メモリー モジュール サイズ × 枚数をご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 2/4

RAID 構成 [Module Id:1540]
詳細29ページ

出荷可能なRAID構成の一覧です。シャーシ構成、ディスク構成によっては選択できない構成もあります。

SATA HDD情報 [Module Id:42]

[SATA HDD]選択時、ベーシックサポートをご希望の場合のみ、ご選択ください。
※ SATA HDD 保守は、1年となることをご確認の上ご選択ください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]
詳細30ページ

RAID キャッシュや機能に応じて適切なカードをご選択ください。

ハード ドライブ [Module Id:1570]
詳細32ページ

ディスク サイズ、タイプ(SSD, SAS, SATA等)、SSDメーカー型番などからご選択、×本数を入力してください。

Hard Drives for 2nd RAID Container [Module Id:1571]
詳細32ページ

RAID 構成 [Module Id:1540]でRAID構成 1 + 未設定(C8)を選択された場合、こちらからもご選択ください。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]
詳細35ページ

リアストレージ、内蔵NVMeはこちらからご選択ください。

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]
詳細37ページ

性能、消費電力に関連するBIOSのプロファイル設定です。

先進的な システム構成 [Module Id:1534]
詳細38ページ

UEFI BIOS、Energy Starの設定です。

ファン [Module Id:1531]
詳細38ページ

GPUを使用する場合は、ハイパフォーマンスファンを選択する必要があります。

電源 ユニット [Module Id:1620]
詳細39ページ

電源ユニットをこちらからご選択ください。

電源ケーブル [Module Id:1621]
詳細39ページ

電源ケーブルは100V対応および200-250V対応のものがありますので、お客様の電源環境にあった電源ケーブルをご選択ください。

PCIe ライザ [Module Id:1510]
詳細39ページ

PCIeスロットを使用される場合はこちらからご選択ください。
選択内容によりPCIeスロットへ追加可能な製品に制限があることにご注意ください。

マザーボード [Module Id:1536]

R750 Motherboard [Option Id: GXETWB0] が選択されております。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 3/4

Embedded システム管理 [Module Id:1520]
詳細55ページ

iDRAC（Integrated Dell Remote Access Controller）はこちらからご選択いただけます。
PowerEdgeサーバーの管理ツールで、アラート送信、リモート管理等、管理者の負担軽減を行います。

OCP 3.0 ネットワーク アダプター [Module Id:1518]
詳細56ページ

ネットワークドーターカードは、メーカー、帯域等、変更可能なLOM(LAN on MotherBoard)となります。
必要な構成にあわせてご選択ください。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]
詳細57ページ

PCIeスロットに追加される NIC、InfiniBandはこちらからご選択ください。
対応する「PCIe ライザ [Module Id:1510]」を選択する必要があります。

ファイバー チャネル アダプター [Module Id:1516]
詳細58ページ

PCIeスロットに追加されるFC HBAはこちらからご選択ください。
対応する「PCIe ライザ [Module Id:1510]」を選択する必要があります。

NVME と PCIe ストレージ アダプタ [Module Id:1519]
詳細58ページ

PCIeスロットに追加されるSAS HBA、PowerVault MD14xx用RAIDコントローラーはこちらからご選択ください。
対応する「PCIe ライザ [Module Id:1510]」を選択する必要があります。

GPU/FPGA/Acceleration カード [Module Id:1517]
詳細59ページ

PCIeスロットに追加される GPU はこちらからご選択ください。

ベゼル [Module Id:1532]
詳細59ページ

ベゼルをご利用のお客様はこちらからご選択ください。

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]
詳細60ページ

ブート用 M.2 デバイス（PCIeカード）となります。容量、枚数、RAID有無からご選択ください。

クイックSync [Module Id:1695]
詳細61ページ

Quick Sync 2 はこちらからご選択ください。

パスワード [Module Id:1693]
詳細62ページ

iDRAC 工場出荷時パスワードのデフォルト/ランダムをご選択ください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]
詳細62ページ

iDRAC でOSの統合管理をご希望の場合にはご選択ください。

グループ マネージャ [Module Id:1692]
詳細62ページ

iDRAC のグループマネージャ機能を有効化するかをご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 4/4

Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]

詳細62ページ

ネットワーキングケーブルやトランシーバを利用される場合はこちらからご選択ください。

オペレーティング システム（OS）

OS [Module Id:1650]

詳細63ページ

Dell OEM OSおよびハイパーバイザーの選択です。

OSメディアキット [Module Id:1652]

詳細72ページ

「OS [Module Id:1650]」、「2nd OS [Module Id:1656]」にてご選択いただいた製品に対応するメディアをご選択ください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]

詳細76ページ

Windows Server STD で 3VM以上必要な場合、選択が必要です。詳細ページの例をご参照ください。

ライセンス [Module Id:1651]

詳細63ページ

Windows Server は追加ライセンス、それ以外はこちらからライセンス/サブスクリプションをご選択ください。

iDRAC システム マネジメント オプション [Module Id:1659]

詳細78ページ

iDRAC の特定機能を有効化して出荷する場合は、こちらからご選択ください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]

詳細79ページ

Windows Server CAL および SQL 追加ライセンスは、こちらからご選択ください。

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]

詳細80ページ

SQL Server ライセンスはこちらからご選択ください。

次のページへ

前のページから

仮想化

有効 仮想化 [Module Id:1653]

詳細80ページ

OSにWindowsライセンスを含めている場合、この設定項目が選択可能になります。
Hyper-Vの機能を有効化にして出荷する場合はこちらからご選択ください。

2nd OS [Module Id:1656]

詳細63ページ

仮想マシン用Windows Server OS をご選択ください。

内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]

詳細80ページ

IDSDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) 用のSDカードはこちらからご選択ください。

Virtualization Software and Support [Module Id:1665]

詳細81ページ

「OS [Module Id:1650]」にて VMware ESXi 選択時、vSphere、vCenter および VSAN ライセンス/サブスクリプションはこちらからご選択ください。

IDSDM カード リーダー [Module Id:1542]

詳細80ページ

IDSDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) はこちらからご選択ください。

Additional Software [Module Id:1698]

詳細82ページ

vCenterコンソールに、サーバーのハードウェア管理のためのOpenManageプラグインを付ける場合は、こちらからご選択ください。

次のページへ

前のページから

その他のオプション

追加 データ 移行 サービス [Module Id:200436]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

データ 移行 サービス [Module Id:200422]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

Info Only [Module Id: 389]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ向け [Module Id:200401]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

配送料 [Module Id:950]

この項目は自動的に選択されます。

Shipping Box Labels - Standard [Module Id:200423]

ラベルが必要な方はこちらでご選択ください。

BIOS Settings - Standard [Module Id:200424]

詳細83ページ

BIOSの設定を、こちらからご選択ください。

RESTRICTED:Telco Support Services [Module Id:200464]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

Dell Services: CFS [Module Id:200295]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

Engineering/Informational(Multi Select) [Module Id:596]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

サービス&サポート

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30]

詳細84ページ

サーバーに付与するサポートレベルをこちらから選択ください。
OEMのソフトウェアを付ける場合は、必ずプロサポート以上をご選択ください。

データプロテクション [Module Id:159]

詳細84ページ

HDD返却不要サービスをご利用される場合はこちらからご選択ください。

コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ向け [Module Id:200394]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

オンサイト診断 サービス [Module Id:713]

詳細84ページ

電話での問題切り分け時間を短縮されたい場合は、こちらからご選択ください。

トレーニングと認定 [Module Id:1280]

詳細85ページ

トレーニングサービス/トレーニングクレジットはこちらからご選択ください。

配備サービス

デプロイメント サービス [Module Id:714]

詳細86ページ

Dell Technologies の基本導入サービスを利用される場合はこちらからご選択ください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

詳細87ページ

デプロイメント サービスのアドオンです。
「デプロイメント サービス [Module Id:714]」にて ProDeploy 以上の製品をご利用いただく場合、選択可能となります。

PowerEdge Configuration Services [Module Id:687]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

Dell SDS Residency サービス [Module Id:688]

詳細87ページ

レジデンシー サービスを利用される場合はこちらからご選択ください。

GCP/OEM PM [Module Id:335]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

パートナー オペレーション サポート [Module Id:383]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

Asset Report - Standard [Module Id:920]

詳細87ページ

CFI（カスタム・ファクトリー・インテグレーション）サービスを利用して、資産管理レポートの提供をします。

次のページへ

構成フロー

前のページから

周辺機器

ラックレール [Module Id:1610]

詳細88ページ

ラックレールはこちらからご選択ください。

サーバーアクセサリー [Module Id:1630]

詳細88ページ

外付けDVDドライブ等のサーバーアクセサリーを利用される場合はこちらからご選択ください。

配送 &ドキュメンテーション

システムドキュメンテーション [Module Id:1590]

詳細88ページ

システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットはこちらからご選択ください。

出荷 [Module Id:1500]

この項目は自動的に選択されます。

出荷資料 [Module Id:1690]

この項目は自動的に選択されます。

Regulatory [Module Id:1507]

この項目は自動的に選択されます。

次のページへ

構成フロー

前のページから

その他のオプション

OEM Regulatory [Module Id:1508]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

デル サービス用フリーダイヤルラベル [Module Id:405]

ラベルが必要な方はこちらでご選択ください。

Eメールサポートラベル [Module Id:738]

ラベルが必要な方はこちらでご選択ください。

System Information Label - Standard [Module Id:568]

ラベルが必要な方はこちらでご選択ください。

CFI Value Added [Module Id:682]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

Custom Bid POS Installation [Module Id:200011]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

Custom Bid POS PS4DC [Module Id:200228]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

Solution Tracking [Module Id:40]

ハードウエア構成に直接影響する項目ではありません。こちらのサービスについては営業担当までご相談ください。

構成作成完了

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR STORAGE [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]

構成フローへ戻る

●それぞれのシャーシの違いについては「シャーシ比較表にてご確認ください。
●また、選択するライザー構成によって搭載可能なPCIeカードが異なりますので、併せてご確認ください。

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
G6VIQUW	379-BDTF	シャーシ with 最大 8x2.5インチ ドライブ

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GKJX6D9	379-BDSW	SAS/SATA/NVMe Capable バックプレーン

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
2CPU構成	**G40TPG7**	321-BGZO	2.5インチ シャーシ with 最大 8 Universal ドライブ (SAS/SATA or NVMe ダイレクト), 2 CPU	③

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GL6C9WE	379-BDSX	NVMe バックプレーン

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
2CPU構成	**G4RLDWX**	321-BGZN	2.5インチ シャーシ with 最大 8 NVMe ダイレクト ドライブ, 2 CPU	⑤
	GV90WL5	321-BGET	2.5インチ シャーシ with 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ, 2 CPU	㉔
	G9Q6A4G	321-BHOS	2.5インチ シャーシ with 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ, MAX IO, 2 CPU	㉙

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR STORAGE [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
GLOFSY1	379-BDTF	シャーシ with 最大 16x2.5インチ ドライブ

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GK0E3OX	379-BDSS	SAS/SATA バックプレーン

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
2CPU構成	**GXC81MK**	321-BGZH	2.5インチ シャーシ with 最大 16 SAS/SATA ドライブ, MAX IO, 2 CPU	㉖
	GYSHE5I	321-BGEZ	2.5インチ シャーシ with 最大 16 SAS/SATA ドライブ, 2 CPU	㉗

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GL6C9WE	379-BDSX	NVMe バックプレーン

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
2CPU構成	**G5BWLD8**	321-BGZF	2.5インチ シャーシ with 最大 16 NVMe Direct ドライブ, 2 CPU	⑥
	G8L49XU	321-BGZJ	2.5インチ シャーシ with 最大 16 NVMe HWRAID ドライブ, デュアル コントローラー, MAX IO, 2 CPU	⑧
	GHML5B6	321-BGZI	2.5インチ シャーシ with 最大 16 NVMe HWRAID ドライブ, デュアル コントローラー, 2 CPU	⑭

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR STORAGE [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
GBEZWO8	379-BDTF	シャーシ with 最大 24x2.5インチ ドライブ

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GK0E3OX	379-BDSS	SAS/SATA バックプレーン

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
2CPU構成	**GZJ4YUP**	321-BGFC	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 2 CPU	㉘
	GB6TPF0	321-BGFF	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, MAX IO, 2 CPU	⑩
	GRS9XPU	321-BGFN	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, デュアル コントローラー, アダプター PERC, 2 CPU	㉑

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GVIAB7Z	379-BDTD	2x2.5 リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
2CPU構成	**G4JZBYH**	321-BGFK	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア NVMe ダイレクト ドライブ, 2 CPU	④
	G96NGME	321-BGFJ	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア SAS/SATA ドライブ, 2 CPU	⑨
	GKEOR0P	321-BGFH	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア SAS/SATA ドライブ, デュアル コントローラー, APERC, 2 CPU	⑯

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GD2LG5K	379-BDTB	4x2.5 リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
2CPU構成	**GNK5OWH**	321-BGFM	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア NVMe ダイレクト ドライブ, 2 CPU	⑱
	GRX39LJ	321-BGFY	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア SAS/SATA ドライブ, 2 CPU	㉒

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GKJX6D9	379-BDSW	SAS/SATA/NVMe Capable バックプレーン

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
1CPU構成	**GFUECK6**	321-BGLQ	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ including 4 Universal スロットs (NVMe Direct) for 1CPU Config	⑫
2CPU構成	**GQ8GHPX**	321-BGZG	2.5インチ シャーシ with 最大 24 ドライブ (16 SAS/SATA + 8 NVMe ダイレクト), 2 CPU	⑳
	GV5O42A	321-BGZM	2.5インチ シャーシ 最大 24 SAS/SATA ドライブ 8 ユニバーサルスロット を含む (NVMe ダイレクト), 2 CPU	㉓

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR STORAGE [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
GBEZWO8	379-BDTF	シャーシ with 最大 24x2.5インチ ドライブ

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GL6C9WE	379-BDSX	NVMe バックプレーン

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
2CPU構成	**GD79YSK**	321-BGXU	2.5インチ シャーシ with 最大 24 NMVe Switched ドライブ, 2 CPU	⑪
	GWOAQ3X	321-BHBE	2.5インチ シャーシ with 最大 24 NMVe HWRAID ドライブ, デュアル コントローラー, 2 CPU	㉕

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
G6NE3L1	379-BDSZ	シャーシ with 最大 12x3.5インチ ドライブ

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GK0E3OX	379-BDSS	SAS/SATA バックプレーン

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
2CPU構成	**GJX57B0**	321-BGEK	3.5インチ シャーシ with 最大 12 SAS/SATA ドライブ, アダプター PERC, 2 CPU	⑮

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GVIAB7Z	379-BDTD	2x2.5 リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
2CPU構成	**G04YXZC**	321-BGEO	3.5インチ シャーシ with 最大 12 SAS/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア NVMe ダイレクト ドライブ, アダプター PERC, 2 CPU	①
	G137BFT	321-BGEM	3.5インチ シャーシ with 最大 12 SAS/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア SAS/SATA ドライブ, アダプター PERC, 2 CPU	②

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GD2LG5K	379-BDTB	4x2.5 リア ストレージ

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
1CPU構成	**GKJHS69**	321-BGLR	3.5インチ シャーシ with 最大 12 HDDs (SAS/SATA), 4x2.5インチ リア HDDs (NVMe) for 1CPU 構成	⑰
	GGOK850	321-BGLS	3.5インチ シャーシ with 最大 12 HDDs (SAS/SATA), 4x2.5インチ リア HDDs (SAS/SATA) for 1CPU 構成	⑬
2CPU構成	**G7ZNP4J**	321-BGFE	3.5インチ シャーシ with 最大 12 SAS/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア NVMe ダイレクト ドライブ, アダプター PERC, 2 CPU	⑦
	GPJQ7CI	321-BGEQ	3.5インチ シャーシ with 最大 12 SAS/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア SAS/SATA ドライブ, アダプター PERC, 2 CPU	⑲

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR STORAGE [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

フロント ストレージ [Module Id:1502]

Option Id	SKU	Item
G2KWFTL	379-BDSY	Chassis with No Backplane

バックプレーン [Module Id:1503]

Option Id	SKU	Item
GI5M3WU	379-BDSV	No Backplane

REAR STORAGE [Module Id:1504]

Option Id	SKU	Item
GOXF0L2	379-BDTE	リア ストレージ なし

シャーシ構成 [Module Id:1530]

	Option Id	SKU	Item	
2CPU構成	**GUZJ0XB**	321-BHQL	HD なし, バックプレーン なし, 2 CPU	㉚

シャーシ比較表は24ページをご確認ください。
CPUの構成詳細は26ページをご確認ください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は30ページをご確認ください。
PCIe ライザの構成詳細は39ページをご確認ください。
ハードドライブの構成詳細は32ページをご確認ください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は60ページをご確認ください。

フロント ストレージ [Module Id:1502], バックプレーン [Module Id:1503], REAR STORAGE [Module Id:1504], シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

シャーシ比較表

●PCIe 最大の16レーン × 6スロット構成をご希望される場合は、MAX IO 対応シャーシをお選びください。

	Option Id	SKU	Item	CPU	フロントストレージ		バックプレーン	リアストレージ		GPU	MAX IO	RAID
					サイズ	最大		サイズ	接続			
①	G04YXZC	321-BGEO	3.5インチ シャーシ with 最大 12 SAS/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア NVMe ダイレクト ドライブ, アダプター PERC, 2 CPU	2	3.5"	12	SAS/SATA	2x2.5	NVMe ダイレクト	—	—	シングル コントローラー
②	G137BFT	321-BGEM	3.5インチ シャーシ with 最大 12 SAS/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア SAS/SATA ドライブ, アダプター PERC, 2 CPU	2	3.5"	12	SAS/SATA	2x2.5	SAS/SATA	—	—	シングル コントローラー
③	G40TPG7	321-BGZO	2.5インチ シャーシ with 最大 8 Universal ドライブ (SAS/SATA or NVMe ダイレクト), 2 CPU	2	2.5"	8	SAS/SATA	なし	—	○	—	シングル コントローラー
④	G4JZBYH	321-BGFK	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア NVMe ダイレクト ドライブ, 2 CPU	2	2.5"	24	SAS/SATA	2x2.5	NVMe ダイレクト	—	—	シングル コントローラー
⑤	G4RLDWX	321-BGZN	2.5インチ シャーシ with 最大 8 NVMe ダイレクト ドライブ, 2 CPU	2	2.5"	8	NVMe	なし	—	○	—	なし
⑥	G5BWLD8	321-BGZF	2.5インチ シャーシ with 最大 16 NVMe Direct ドライブ, 2 CPU	2	2.5"	16	NVMe	なし	—	○	—	なし
⑦	G7ZNP4J	321-BGFE	3.5インチ シャーシ with 最大 12 SAS/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア NVMe ダイレクト ドライブ, アダプター PERC, 2 CPU	2	3.5"	12	SAS/SATA	4x2.5	NVMe ダイレクト	—	—	シングル コントローラー
⑧	G8L49XU	321-BGZJ	2.5インチ シャーシ with 最大 16 NVMe HWRAID ドライブ, デュアル コントローラー, MAX IO, 2 CPU	2	2.5"	16	NVMe	なし	—	○	○	デュアル コントローラー
⑨	G96NGME	321-BGFJ	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア SAS/SATA ドライブ, 2 CPU	2	2.5"	24	SAS/SATA	2x2.5	SAS/SATA	—	—	シングル コントローラー
⑩	GB6TPF0	321-BGFF	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, MAX IO, 2 CPU	2	2.5"	24	SAS/SATA	なし	—	○	○	シングル コントローラー
⑪	GD79YSK	321-BGXU	2.5インチ シャーシ with 最大 24 NMVe Switched ドライブ, 2 CPU	2	2.5"	24	NVMe	なし	—	○	—	なし
⑫	GFUECK6	321-BGLQ	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ including 4 Universal スロットs (NVMe Direct) for 1CPU Config	1	2.5"	24	SAS/SATA NVMe	なし	—	—	—	シングル コントローラー
⑬	GGOK850	321-BGLS	3.5インチ シャーシ with 最大 12 HDDs (SAS/SATA), 4x2.5インチ リア HDDs (SAS/SATA) for 1CPU 構成	1	3.5"	12	SAS/SATA	4x2.5	SAS/SATA	—	—	シングル コントローラー
⑭	GHML5B6	321-BGZI	2.5インチ シャーシ with 最大 16 NVMe HWRAID ドライブ, デュアル コントローラー, 2 CPU	2	2.5"	16	NVMe	なし	—	○	—	デュアル コントローラー
⑮	GJX57B0	321-BGEK	3.5インチ シャーシ with 最大 12 SAS/SATA ドライブ, アダプター PERC, 2 CPU	2	3.5"	12	SAS/SATA	なし	—	—	—	シングル コントローラー
⑯	GKEOR0P	321-BGFH	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 2x2.5インチ リア SAS/SATA ドライブ, デュアル コントローラー, APERC, 2 CPU	2	2.5"	24	SAS/SATA	2x2.5	SAS/SATA	—	—	デュアル コントローラー
⑰	GKJHS69	321-BGLR	3.5インチ シャーシ with 最大 12 HDDs (SAS/SATA), 4x2.5インチ リア HDDs (NVMe) for 1CPU 構成	1	3.5"	12	SAS/SATA	4x2.5	NVMe ダイレクト	—	—	シングル コントローラー
⑱	GNK5OWH	321-BGFM	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア NVMe ダイレクト ドライブ, 2 CPU	2	2.5"	24	SAS/SATA	4x2.5	NVMe ダイレクト	—	—	シングル コントローラー
⑲	GPJQ7CI	321-BGEQ	3.5インチ シャーシ with 最大 12 SAS/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア SAS/SATA ドライブ, アダプター PERC, 2 CPU	2	3.5"	12	SAS/SATA	4x2.5	SAS/SATA	—	—	シングル コントローラー
⑳	GQ8GHPX	321-BGZG	2.5インチ シャーシ with 最大 24 ドライブ (16 SAS/SATA + 8 NVMe ダイレクト), 2 CPU	2	2.5"	24	SAS/SATA NVMe	なし	—	○	—	シングル コントローラー
㉑	GRS9XPU	321-BGFN	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, デュアル コントローラー, アダプター PERC, 2 CPU	2	2.5"	24	SAS/SATA	なし	—	○	—	デュアル コントローラー
㉒	GRX39LJ	321-BGFY	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 4x2.5インチ リア SAS/SATA ドライブ, 2 CPU	2	2.5"	24	SAS/SATA	4x2.5	SAS/SATA	—	—	シングル コントローラー
㉓	GV5O42A	321-BGZM	2.5インチ シャーシ 最大 24 SAS/SATA ドライブ 8 ユニバーサルスロットを含む (NVMe ダイレクト), 2 CPU	2	2.5"	24	SAS/SATA NVMe	なし	—	○	—	シングル コントローラー
㉔	GV90WL5	321-BGET	2.5インチ シャーシ with 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ, 2 CPU	2	2.5"	8	NVMe	なし	—	○	—	シングル コントローラー
㉕	GWOAQ3X	321-BHBE	2.5インチ シャーシ with 最大 24 NMVe HWRAID ドライブ, デュアル コントローラー, 2 CPU	2	2.5"	24	NVMe	なし	—	○	—	デュアル コントローラー
㉖	GXC81MK	321-BGZH	2.5インチ シャーシ with 最大 16 SAS/SATA ドライブ, MAX IO, 2 CPU	2	2.5"	16	SAS/SATA	なし	—	○	○	シングル コントローラー
㉗	GYSHE5I	321-BGEZ	2.5インチ シャーシ with 最大 16 SAS/SATA ドライブ, 2 CPU	2	2.5"	16	SAS/SATA	なし	—	○	—	シングル コントローラー
㉘	GZJ4YUP	321-BGFC	2.5インチ シャーシ with 最大 24 SAS/SATA ドライブ, 2 CPU	2	2.5"	24	SAS/SATA	なし	—	○	—	シングル コントローラー
㉙	G9Q6A4G	321-BHOS	2.5インチ シャーシ with 最大 8 NVMe HWRAID ドライブ, MAX IO, 2 CPU	2	2.5"	8	NVMe	なし	—	○	○	シングル コントローラー
㉚	GUZJ0XB	321-BHQL	HD なし, バックプレーン なし, 2 CPU	2	—	—	—	なし	—	○	—	なし

GPU ENABLEMENT [Module Id:1505]

構成フローへ戻る

●GPUを追加する場合は「GPU Enablement」を選択します。
ファン [Module Id: 1531]がハイパフォーマンスファンに変更され、GPU/FPGA/Acceleration カード [Module Id:1517] からGPUが選択可能になります。
●その他GPU構成に関する詳細は、GPU/FPGA/Acceleration カード [Module Id:1517]の項目でご確認ください。

Option Id	SKU	Item
GDNEC8P	379-BDSQ	GPU Enablement
GWZQD4S	379-BDSR	No GPU Enablement

シャーシ構成の詳細は19ページをご確認ください。
GPU/FPGA/Acceleration カードの構成詳細は59ページをご確認ください。
CPUサーマルの構成詳細は27ページをご確認ください。
ファンの構成詳細は38ページをご確認ください。

信頼された プラットフォーム モジュール [Module Id:1574]

構成フローへ戻る

●Trusted Platform Module（TPM）は、セキュリティーキーの生成/保存、パスワードの保護/認証、デジタル証明書の作成/保存に使用されます。
●ESXi 6.5 以前はTPM2.0に対応しておりません。
●納品後の追加販売はしておりませんので、いずれかをご選択いただくことを推奨いたします。
●なお、出荷時はOff設定となっております。

Option Id	SKU	Item
GZAH04F	461-AAIC	Trusted Platform モジュール 1.2 - V2
GGX1VDO	461-AAIG	Trusted Platform モジュール 2.0 V3
GMHJL5Y	461-AADZ	Trusted プラットフォーム モジュール なし

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は63ページをご確認ください。

CPU [Module Id:1550], 追加 プロセッサー [Module Id:1551]

構成フローへ戻る

●1CPU構成でご購入いただいた場合、CPU増設可否については営業担当までお問い合わせください。
●CPUのサポートマトリクスについてはこちらを参照ください。
https://japancatalog.dell.com/c/poweredge-server_guide/

クラス	Processor	GHz	コア/スレッド	UPI Speed	キャッシュ	TDP	対応メモリー	1st CPU		2nd CPU	
								Option Id	SKU	Option Id	SKU
Xeon Platinum	8380	2.3G	40C/80T	11.2 GT/s	60M	270W	DDR4-3200	**G0C4TGO**	338-CBCB	**G194UXN**	338-CBCB, 379-BDCO
	8368Q	2.6G	38C/76T	11.2 GT/s	57M	270W		**G2N7QOH**	338-CBBQ	**G2V6J1K**	338-CBBQ, 379-BDCO
	8368	2.4G	38C/76T	11.2 GT/s	57M	270W		**G3XVRO7**	338-CBBZ	**G49JOHV**	338-CBBZ, 379-BDCO
	8362	2.8G	32C/64T	11.2 GT/s	48M	265W		**GP1K0J5**	338-CCUS	**GD06ZSA**	338-CCUS, 379-BDCO
	8360Y	2.4G	36C/72T	11.2 GT/s	54M	250W		**GIBOG35**	338-BZJY	**GDSF5GM**	338-BZJY, 379-BDCO
	8358	2.6G	32C/64T	11.2 GT/s	48M	250W		**G61X2LS**	338-CBCH	**G629DFY**	338-CBCH, 379-BDCO
	8358P	2.6G	32C/64T	11.2 GT/s	48M	240W		**GYZVD9E**	338-BZJZ	**GD7G8MJ**	338-BZJZ, 379-BDCO
	8352Y	2.2G	32C/64T	11.2 GT/s	48M	205W		**GG0BO2A**	338-BZKB	**GP1GRSE**	338-BZKB, 379-BDCO
	8352S	2.2G	32C/64T	11.2 GT/s	48M	205W		**G6JB0QI**	338-CBBP	**G6NQE5M**	338-CBBP, 379-BDCO
	8352M	2.3G	32C/64T	11.2 GT/s	48M	185W		**G8QHPAV**	338-CCUQ	**G6NJWF0**	338-CCUQ, 379-BDCO
	8352V	2.1G	36C/72T	11.2 GT/s	54M	195W	DDR4-2933	**GFAXN2G**	338-BZJX	**GU1EBNX**	338-BZJX, 379-BDCO
	8351N	2.4G	36C/72T	–	54M	225W		**GA61G8X**	338-CBBX	※	
Xeon Gold（6000番台）	6354	3G	18C/36T	11.2 GT/s	39M	205W	DDR4-3200	**GFEG84U**	338-CBBW	**GFG5U3Q**	338-CBBW, 379-BDCO
	6348	2.6G	28C/56T	11.2 GT/s	42M	235W		**GIR58MG**	338-CBCI	**GIXGUS8**	338-CBCI, 379-BDCO
	6346	3.1G	16C/32T	11.2 GT/s	36M	205W		**GKB4ZWX**	338-CBBU	**GKS9VIR**	338-CBBU, 379-BDCO
	6342	2.8G	24C/48T	11.2 GT/s	36M	230W		**G1K7RTU**	338-CBXQ	**GWMNI4U**	338-CBXQ, 379-BDCO
	6338	2G	32C/64T	11.2 GT/s	36M	205W		**GMKZW73**	338-CBCJ	**GP0GWRY**	338-CBCJ, 379-BDCO
	6336Y	2.4G	24C/48T	11.2 GT/s	36M	185W		**G65K8QN**	338-CBXH	**GXD9N5R**	338-CBXH, 379-BDCO
	6334	3.6G	8C/16T	11.2 GT/s	18M	165W		**G7XVDAJ**	338-CBXI	**GXPMIT4**	338-CBXI, 379-BDCO
	6330	2G	28C/56T	11.2 GT/s	42M	205W		**G1JNMOZ**	338-BZXK	**GU1REBS**	338-BZXK, 379-BDCO
	6326	2.9G	16C/32T	11.2 GT/s	24M	185W		**G96DGFZ**	338-CBXJ	**GY9OR6B**	338-CBXJ, 379-BDCO
	6314U	2.3G	32C/64T	–	48M	205W		**GXWBGP6**	338-CBCF	※	
	6312U	2.4G	24C/48T	–	36M	185W		**GAX64SP**	338-CBXP	※	
	6338N	2.2G	32C/64T	11.2 GT/s	48M	185W	DDR4-2667	**GSGR4LH**	338-CBCM	**GSRN9Z5**	338-CBCM, 379-BDCO
	6330N	2.2G	28C/56T	11.2 GT/s	42M	165W		**GUCWQD6**	338-CBCD	**GUOQM21**	338-CBCD, 379-BDCO
Xeon Gold（5000番台）	5320	2.2G	26C/52T	11.2 GT/s	39M	185W	DDR4-2933	**GGMT2VC**	338-CBXZ	**GZO8H9D**	338-CBXZ, 379-BDCO
	5318Y	2.1G	24C/48T	11.2 GT/s	36M	165W		**GOET0S7**	338-CBWO	**GV7OJ63**	338-CBWO, 379-BDCO
	5317	3G	12C/24T	11.2 GT/s	18M	150W		**GBLSQ58**	338-CBWN	**GLM8GKA**	338-CBWN, 379-BDCO
	5315Y	3.2G	8C/16T	11.2 GT/s	12M	140W		**G84XNAP**	338-CBWM	**GB29RI1**	338-CBWM, 379-BDCO
	5318N	2.1G	24C/48T	11.2 GT/s	36M	150W	DDR4-2667	**G84XNAP**	338-CBWM	**GB29RI1**	338-CBWM, 379-BDCO
Xeon Silver	4316	2.3G	20C/40T	10.4GT/s	30M	150W	DDR4-2667	**GF0RKH9**	338-CBWL	**G6AS94T**	338-CBWL, 379-BDCO
	4314	2.4G	16C/32T	10.4GT/s	24M	135W		**GGK2I89**	338-CBWK	**G5RYAVO**	338-CBWK, 379-BDCO
	4310	2.1G	12C/24T	10.4GT/s	18M	120W		**GGNVS69**	338-CBWJ	**G1RLTQA**	338-CBWJ, 379-BDCO
	4309Y	2.8G	8C/16T	10.4GT/s	12M	105W		**G3NS82L**	338-CBWI	**G03UETS**	338-CBWI, 379-BDCO
追加 プロセッサー なし										**GWSO9LE**	374-BBBX

※ CPUの仕様により1CPU専用です。

シャーシ構成の詳細は19ページをご確認ください。
メモリーの構成詳細は28ページをご確認ください。
ファンの構成詳細は38ページをご確認ください。

CPUサーマル構成 [Module Id:1697]

構成フローへ戻る

●ヒートシンクは基本的に自動選択項目ですが、GPU、または256GB LRDIMM メモリーを構成する場合には変更が必要です。

シャーシ構成	Option Id	SKU	Item
⑫⑬⑰	**G4H6K9Q**	412-AAUY	ヒートシンク for 1 CPU 構成 (CPU less than 165W)
	GW48256	412-AAWF	ヒートシンク for 1 CPU 構成 (CPU greater than or equal to 165W)
	GKD58H4	412-AAYN	ヒートシンク for 1 CPU with 256GB LRDIMM メモリー
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑭⑮⑯⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚	**GODM9B7**	412-AAWE	ヒートシンク for 2 CPU 構成 (CPU less than 165W)
	G1Y5987	412-AAVB	ヒートシンク for 2 CPU 構成 (CPU greater than or equal to 165W)
	G58F9BM	412-AAYK	ヒートシンク for 2 CPU with 256GB LRDIMM メモリー
③⑤⑥⑧⑩⑪⑭⑳㉑㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚	**G9I3YQV**	412-AAVC	ヒートシンク for 2 CPU with GPU 構成
	GRVFQ1D	384-BCSX	水冷
	GNGD51Y	384-BCXB	水冷 with GPU 構成

CPUの構成詳細は26ページをご確認ください。
メモリーの構成詳細は28ページをご確認ください。
GPU/FPGA/Acceleration カードの構成詳細は59ページをご確認ください。
PCIeライザの構成詳細は39ページをご確認ください。
シャーシ構成の詳細は19ページをご確認ください。

メモリー 構成タイプ [Module Id:1562]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item	
GH9QBEI	370-AAIP	パフォーマンス 最適化	ベースのRAS(Reliability Availability and Serviceability)機能とともに、メモリーパフォーマンスを最適化。デフォルト設定です。

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561], メモリー容量 [Module Id:1560]

構成フローへ戻る

＜メモリー構成について＞
●メモリーパフォーマンスの観点から、同一メモリーモジュールを、CPUあたり8枚もしくは16枚構成を推奨させていただきます。
●CPUあたり8枚16枚以外でも動作いたしますが、メモリー帯域幅の観点からアプリケーションのパフォーマンスが不安定になる場合があります。
また、出荷時構成のメモリー配置を変更することで最適なパフォーマンスが発揮される場合もあります。
●メモリー容量として8枚16枚で構成ができない場合には、できる限りCPUあたり1、2、4、6枚になるよう構成してください。
●RDIMMに限り最大2サイズまでのメモリー混在構成は可能です。
●256GB LRDIMMを構成した際はCPU サーマル 構成 [Module Id:1697]から「with 256GB LRDIMM メモリー」のヒートシンクを選択してください。

＜NVDIMM構成について＞
●NVDIMM（Optane）を構成する場合は、Xeon Silver 4314もしくはXeon Gold 以上のCPUを選択してください。
●メモリー ModeとApp DirectModeの違いは下記のとおりです。
・メモリー Mode
Optaneをメインメモリー（揮発性メモリー）として使用し、混在するRDIMM/LRDIMMをキャッシュとして使用します。
・App DirectMode
OptaneをRDIMM/LRDIMMとは独立したストレージ（不揮発性メモリー）として使用します。
●構成可能なメモリー枚数は別表のとおりです。容量によってサポートされない組みあわせもありますので、詳細はメモリー ポピュレーション ガイドを参照してください。
https://dl.dell.com/topicspdf/pmem_15g_en-us.pdf

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
GR3CFNV	370-AEVR	3200MT/s RDIMMs

メモリー容量 [Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
G9RX0QL	370-AEVO	8GB RDIMM, 3200MT/s, シングル ランク
GQ3BS0I	370-AEVQ	16GB RDIMM, 3200MT/s, デュアル ランク
GFRC9EL	370-AGDS	32GB RDIMM, 3200MT/s, デュアル ランク, 16Gb BASE x8
GQC5KJW	370-AEVP	64GB RDIMM, 3200MT/s, デュアル ランク

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
G3576OD	370-AFNV	3200MT/s LRDIMMs

メモリー容量 [Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
GYCLI9K	370-AGEW	128GB LRDIMM, 3200MT/s, Quad Rank
G28XG9L	370-AGFU	256GB LRDIMM, 3200MT/s, Octo ランク

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
G36OALH	370-AGJF	App DirectMode インテル Optane Persistent メモリー 200 シリーズ
G4ESI5Q	370-AGJG	メモリー Mode インテル Optane Persistent メモリー 200 シリーズ

メモリー容量 [Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
GQ3BS0I	370-AEVQ	16GB RDIMM, 3200MT/s, デュアル Rank
GFRC9EL	370-AGDS	32GB RDIMM, 3200MT/s, デュアル Rank, 16Gb BASE x8
GQC5KJW	370-AEVP	64GB RDIMM, 3200MT/s, デュアル Rank
GYCLI9K	370-AGEW	128GB LRDIMM, 3200MT/s, Quad Rank
G28XG9L	370-AGFU	256GB LRDIMM, 3200MT/s, Octo ランク
G2KVU0N	370-AGEX	128GB Optane Persistent メモリー 200 シリーズ, 3200MT/s
GOWF8K2	370-AGEY	256GB Optane Persistent メモリー 200 Series, 3200MT/s
GRSN9AK	370-AGEZ	512GB Optane Persistent メモリー 200 シリーズ, 3200MT/s

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561], メモリー容量 [Module Id:1560]（続き）

構成フローへ戻る

RDIMM / LRDIMM + Optane構成詳細

サポートされる組みあわせ	RDIMM/LRDIMM	Optane	メモリー Mode [Option Id: G4ESI5Q] [SKU: 370-AGJG]	App DirectMode [Option Id: G36OALH] [SKU: 370-AGJF]
1CPU	4	4	○	○
	6	1		○
	8	1		○
	8	4	○	○
	8	8	○	○
	12	2		○
2CPU	8	8	○	○
	12	2		○
	16	2		○
	16	8	○	○
	16	16	○	○
	24	4		○

CPUの構成詳細は26ページをご確認ください。

CPUサーマルの構成詳細は27ページをご確認ください。

RAID 構成 [Module Id:1540]

構成フローへ戻る

シャーシ構成	Option Id	SKU	Item
㉚	**GMSQ1WC**	780-BCDH	C0, Diskless Configuration (No RAID, No Controller)
①②③④⑦⑨⑩⑬⑫⑮⑰⑱⑲ ⑳㉒㉓㉖㉗㉘	**G8510ID**	780-BCDI	C1, RAID (HDDs/SSDs 用) なし (Mixed ドライブ タイプ Allowed)
	GN9FEDL	780-BCDL	C2, RAID 0 HDDs /SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量)
	GOV1697	780-BCDN	C3, RAID 1 2 HDDs /SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量)
	GQEH61Y	780-BCDP	C4, RAID 5 3/3以上のHDDs/ SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量)
	GJ45ICY	780-BCDS	C7, 未設定 RAID for HDDs or SSDs (Mixed ドライブ タイプ Allowed)
③⑩⑫⑮㉓㉖㉗㉘	**GQX073S**	780-BCDT	C8, RAID 1 on Front (マッチングタイプ/スピード/容量) + 未設定 RAID (Mixed ドライブ タイプ Allowed)
②⑨⑬⑲	**G8VJSKG**	780-BCDJ	C10, RAID 1 on Rear (マッチングタイプ/スピード/容量) + 未設定 RAID (Mixed ドライブ タイプ Allowed)
	GPQHT86	780-BCDK	C11, RAID 1 on Rear (マッチングタイプ/スピード/容量) + RAID なし (Mixed ドライブ タイプ Allowed)
⑤⑥⑪	**GF5RC29**	780-BCDO	C30,NVME シャーシ用の RAID なし
㉔㉙	**G6XZNR9**	379-BEGI	C31, RAID なし with NVMe と フロント PERC
	G850AL2	379-BEGG	C32, RAID 0 with NVMe
	G9FIWK0	379-BEGH	C33, RAID 1 with NVMe
	GA5ULKZ	379-BEGF	C34, RAID 5 with NVMe
⑧⑭㉕	**GL4N86A**	780-BCDW	C42, 未設定 RAID デュアル コントローラー 1-12 + 1-12 用 (Mixed ドライブ タイプ Allowed)
⑯	**GMFT0DY**	379-BEMP	C47, No RAID for ドライブ on x24BP + No RAID for ドライブ on x2 リア
㉑	**GNSI1LO**	379-BEMO	C48, No RAID for ドライブ on x24BP

シャーシ構成の詳細は19ページをご確認ください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は30ページをご確認ください。

ハードドライブの構成詳細は32ページをご確認ください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]

構成フローへ戻る

●RAID コントローラーについての詳細は次の URL よりご確認ください。
Dell EMC PowerEdge RAID コントローラー 10 ユーザーズ ガイド PERC H345、H740P、H745、H745P MX、および H840
https://dl.dell.com/topicspdf/perc10_ug_ja-jp.pdf
Dell Technologies PowerEdge RAID コントロー ラー 11 ユーザーズ ガイド PERC H755 アダプター、H755 前面 SAS、および H755N 前面 NVMe
https://dl.dell.com/topicspdf/perc11_ug_ja-jp.pdf
Dell Technologies ホスト バス アダプター ユーザーズ ガイド HBA355i および HBA355e
https://dl.dell.com/topicspdf/hba355_ug_ja-jp.pdf

シングルコントローラー

Option Id	SKU	Item	プロファイル	インターフェース			RAIDレベル	キャッシュ
				SAS	SATA	NVMe		
GTVMN3G	405-AAWU	PERC H345 アダプター FH	FH	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、10	なし
G68192U	405-AAUW, 750-ADED	フロント PERC H345 リア ロード (2.5インチx 24 SAS/SATA シャーシ向け)	前面	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、10	なし
GRH174I	405-AAUW, 750-ACFQ	フロント PERC H345 リア ロード	前面	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、10	なし
GM47NJB	405-ABCQ, 750-ACFQ	フロント PERC H355 リア ロード	前面	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、10	なし
G0RLGZT	405-ABCR	PERC H355 アダプター FH	FH	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、10	なし
GAD20O1	405-ABCU	PERC H355 Adapter LP	LP	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、10	なし
GFU3GY6	405-AAUZ, 750-ADED	フロント PERC H745 リア ロード (2.5インチx 24 SAS/SATA シャーシ向け)	前面	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、5、6、10、 50、60	4GB
G5VHGL0	405-AAWX	PERC H745 アダプター, FH	FH	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、5、6、10、 50、60	4GB
GZ3SJEM	405-AAUZ, 750-ACFQ	フロント PERC H745 リア ロード	前面	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、5、6、10、 50、60	4GB
GNA65BS	405-AAZB, 750-ADED	フロント PERC H755 リア ロード (2.5インチx 24 SAS/SATA シャーシ向け)	前面	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、5、6、10、 50、60	8 GB
GRNB4CX	405-AAZB, 750-ACFR	フロント PERC H755 フロント ロード	前面	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、5、6、10、 50、60	8 GB
GKNDR8X	405-AAZB, 750-ACFQ	フロント PERC H755 リア ロード	前面	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、5、6、10、 50、60	8 GB
GY58BPZ	405-AAZD	PERC H755 アダプター FH	FH	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	8GT/s 16GT/s	0、1、5、6、10、 50、60	8 GB
GLQSKX2	405-AAZE, 750-ACFQ	フロント PERC H755N リア ロード	前面	–	–	8GT/s 16GT/s	0、1、5、6、10、 50、60	8 GB
GZ0NL5D	405-AAZG	HBA355i アダプター FH	FH	12Gbps	6Gbps	–	–	–
GYWMOL1	405-AAZF	HBA355i アダプター LP	LP	12Gbps	6Gbps	–	–	–
G4G6IMP	405-AAXY, 750-ADED	フロント HBA355 リア ロード (2.5インチx 24 SAS/SATA シャーシ向け)	前面	12Gbps	6Gbps	–	–	–
GXRV4JM	405-AAXY, 750-ACFQ	フロント HBA355i リア ロード	前面	12Gbps	6Gbps	–	–	–
GLTBAZ3	405-AACD	コントローラー なし						

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]（続き）

構成フローへ戻る

デュアルコントローラー

Option Id	SKU	Item	プロファイル	インターフェース			RAIDレベル	キャッシュ
				SAS	SATA	NVMe		
G6E4YRQ	405-AAUZ, 405-AAWU, 750-ADED	デュアル コントローラー, フロント PERC H745 リア ロード + PERC H345 アダプター FH	前面	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、5、6、10、50、60	4GB
			FH	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、10	なし
G8B23V0	405-AAZB, 405-AAZD, 750-ADED	デュアル コントローラー, フロント PERC H755 リア ロード + PERC H755 アダプター FH	前面	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、5、6、10、50、60	8 GB
			FH	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	8GT/s 16GT/s	0、1、5、6、10、50、60	8 GB
G7MP45E	405-AAWU, 405-AAXY, 750-ADED	デュアル コントローラー, フロント HBA355 リア ロード + PERC H345 アダプター FH	前面	12Gbps	6Gbps	–	–	–
			FH	6Gbps 12Gbps	3Gbps 6Gbps	–	0、1、10	なし
GFLCAV0	405-AAXY, 405-AAZG, 750-ADED	デュアル コントローラー, フロント HBA355 リア ロード + HBA355 アダプター FH	前面	12Gbps	6Gbps	–	–	–
			FH	12Gbps	6Gbps	–	–	–
GWGLJY8	405-AAZE, 405-AAZE, 750-ACFQ, 750-ACFQ	デュアル コントローラー, フロント PERC H755N リア ロード + フロント PERC H755N リア ロード	前面	–	–	8GT/s 16GT/s	0、1、5、6、10、50、60	8 GB
			前面	–	–	8GT/s 16GT/s	0、1、5、6、10、50、60	8 GB

シャーシ構成の詳細は19ページをご確認ください。

ハードドライブの構成詳細は32ページをご確認ください。

PCIeライザの構成詳細は39ページをご確認ください。

ハード ドライブ [Module Id:1570], Hard Drives for 2nd RAID Container [Module Id:1571]

構成フローへ戻る

2.5インチ SSD

●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）となります。こちらは弊社にて取り扱いのあるSSDメーカーから、供給が安定しているメーカーのSSDにて出荷させていただいております。従いまして、SSDメーカーの指定は不可となります。
●SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページでのご確認および弊社営業担当までお問い合わせください。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合がございます。
●SSD製品のWorkload は次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
●詳細は下記 URL をご参照ください。
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Interface	Workload	容量	Format	Option Id	SKU	Model	その他の機能	備考
SAS 12Gbps	WI	800GB	512e	**G4J795K**	400-AZJR		ISE	
	MU	3.84TB	512e	**G8ULYPF**	345-BCPT	PM6	自己暗号化 FIPS140	
		1.92TB	512e	**G3J2SZM**	345-BCOQ	PM6	自己暗号化 FIPS140	
		1.6TB	512e	**GN5GTO1**	400-AZOY		ISE	
		960GB	512e	**GTSUMF8**	345-BCNX	PM6	自己暗号化 FIPS140	
		800GB	512e	**GCAUG9H**	400-AZQO		ISE	
	RI	7.68TB	512e	**G49I0FY**	345-BBBP	PM1643a	ISE	
				GFWKNR5	400-BEWL		ISE	
				GGN2SI6	400-BDCI		ISE	※
		3.84TB	512e	**G5RVLHM**	345-BBTV	PM6	自己暗号化 FIPS140	
				GYV2N0O	345-BCNU	PM6	ISE	
			512n	**GUSCJI4**	400-AXPE		ISE	
				G342CKY	400-AXPE, 817-BBPL		ISE	※
		1.92TB	512n	**GJM2W96**	400-AXOP		ISE	
		960GB	512n	**GD4L6BE**	400-AXQU		ISE	
vSAS 12Gbps	MU	3.84TB	512e	**GG7AQLI**	345-BCVR		自己暗号化	
		1.92TB	512e	**G2AC7Q1**	345-BCSK		自己暗号化	
		960GB	512e	**GTDZJI5**	345-BCVV		自己暗号化	
	RI	7.68TB	512e	**GSXI7E2**	345-BCTI		自己暗号化	
		3.84TB	512e	**G1CD43I**	345-BCSY		自己暗号化	
		1.92TB	512e	**GN0B7VU**	345-BCSW		自己暗号化	
		960GB	512e	**GU6B82C**	345-BCRO		自己暗号化	
SATA 6Gbps	MU	1.92TB	512e	**G5NDQRF**	400-BDSU	S4610		
			512n	**GW19KER**	400-AZTN			
		960GB	512n	**GKTZGJ7**	400-AZVM			
		480GB	512e	**GI8OQ2U**	400-BDSD	S4610		
			512n	**GB6HAM5**	400-AZUT			
	RI	3.84TB	512e	**G97JT6X**	400-BDNK	S4510		
			512n	**GS7WBQI**	400-AXSK			
		1.92TB	512e	**G3UTQH6**	400-BDOE	S4510		
			512n	**GGMU1EX**	400-AXSD			
		960GB	512e	**GK6T7WB**	400-BDNJ	S4510		
			512n	**GA16FX3**	400-AXSW			
		480GB	512n	**G3ZJM0K**	400-AXTV			

ISE：Instant Secure Erase（暗号消去）
※ Hard Drives for 2nd RAID Container [Module Id:1571]では選択できません。

ハード ドライブ [Module Id:1570], Hard Drives for 2nd RAID Container [Module Id:1571]（続き）

構成フローへ戻る

3.5インチ SSD

●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）となります。こちらは弊社にて取り扱いのあるSSDメーカーから、供給が安定しているメーカーのSSDにて出荷させていただいております。従いまして、SSDメーカーの指定は不可となります。
●SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページでのご確認および弊社営業担当までお問い合わせください。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合がございます。
●SSD製品のWorkload は次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
●詳細は下記 URL をご参照ください。
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Interface	Workload	容量	Format	Option Id	SKU	Model	3.5 インチ 変換キャリア	その他の機能	備考
SAS 12Gbps	WI	800GB	512e	**G4QY0JK**	400-AZKE		○	ISE	
	MU	3.84TB	512e	**GC597FB**	345-BCOS	PM6	○	自己暗号化FIPS140	
		1.92TB	512e	**G5UZVIP**	345-BCOL	PM6	○	自己暗号化FIPS140	
		1.6TB	512n	**GNH9E8K**	400-AZPQ		○	ISE	
		960GB	512e	**GXZSBD0**	345-BCPI	PM6	○	自己暗号化FIPS140	
		800GB	512n	**GD75JKW**	400-AZOO		○	ISE	
	RI	7.68TB	512e	**GGI4XF8**	400-BEWH		○	ISE	※
		3.84TB	512e	**GAJ2XBO**	345-BBWV	PM6	○	自己暗号化FIPS140	
				G7G5YLT	345-BCNE	PM6	○	ISE	
			512n	**GVAH5E9**	400-AXQK		○	ISE	
				GG5WHNP	400-AXQK, 817-BBPL		○	ISE	※
		1.92TB	512n	**GJS1ZIM**	400-AXRE		○	ISE	
		960GB	512n	**GDSVN9U**	400-AXOX		○	ISE	
vSAS 12Gbps	MU	3.84TB	512e	**GCJPB93**	345-BCUW		○	自己暗号化	
		960GB	512e	**GT9BDNE**	345-BCUU		○	自己暗号化	
	RI	7.68TB	512e	**GXH0C12**	345-BCTP		○	自己暗号化	
		3.84TB	512e	**GAUW46X**	345-BCTW		○	自己暗号化	
		1.92TB	512e	**GKMW1GX**	345-BCUJ		○	自己暗号化	
		960GB	512e	**GY4ME83**	345-BCRW		○	自己暗号化	
SATA 6Gbps	MU	1.92TB	512e	**G487RW3**	400-BDSY	S4610	○		
			512n	**GWA69YB**	400-AZVG		○		
		960GB	512n	**GL0EBG9**	400-AZTW		○		
		480GB	512e	**GE1BFRA**	400-BDSV	S4610	○		
			512n	**GBHCZQ4**	400-AZUN		○		
	RI	3.84TB	512e	**G9Q7GOD**	400-BDMN	S4510	○		
			512n	**GSRXCU4**	400-AXTF		○		
		1.92TB	512e	**G2WBZIK**	400-BDNH	S4510	○		
			512n	**GHIU9D3**	400-AXRK		○		
		960GB	512e	**GHE0C2Q**	400-BDOG	S4510	○		
			512n	**GAF5XQO**	400-AXSE		○		
		480GB	512n	**G48QICJ**	400-AXRJ		○		

ISE：Instant Secure Erase（暗号消去）
※ Hard Drives for 2nd RAID Container [Module Id:1571]では選択できません。

ハード ドライブ [Module Id:1570], Hard Drives for 2nd RAID Container [Module Id:1571]（続き）

構成フローへ戻る

2.5インチ HDD

Interface	RPM	容量	Format	Option Id	SKU	その他の機能
SAS 12Gbps	15K	900GB	512n	**GA5UQN7**	400-ASGV	
		600GB	512n	**5102974**	400-ARWN	
	10K	2.4TB	512e	**G0NALD9**	400-AVEZ	ISE
				GJQ14SM	400-AVHH	自己暗号化 FIPS140
		1.2TB	512n	**G6YUELK**	400-ASHK	自己暗号化 FIPS140
				G3SDXR2	400-AVFE	ISE
		600GB	512n	**GD05IR7**	400-BIFV	ISE

ISE：Instant Secure Erase（暗号消去）

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は30ページをご確認ください。

シャーシ構成の詳細は19ページをご確認ください。

3.5インチ HDD

●ベーシックサポートをご選択の場合、SATA HDDの保守期間は、ご契約期間にかかわらず1年間となります。

Interface	RPM	容量	Format	Option Id	SKU	3.5 インチ変換キャリア	その他の機能
SAS 12Gbps	15k	900GB	512n	**GX63JEL**	400-ASGW	○	ISE
	10k	2.4TB	512e	**GKMFD0I**	400-ANTE	○	ISE
		1.2TB	512n	**G7J1WOK**	400-BFWY	○	ISE
		600GB	512n	**G3VX7E0**	400-BJOE	○	ISE
NLSAS 12Gbps	7.2k	20TB	512e	**GMD6NXW**	161-BBVV		ISE
		18TB	512e	**GDVNYZ6**	400-BKZQ		ISE
		16TB	512e	**GOTQPE7**	161-BBYE		
		12TB	512e	**GNCGET1**	400-BEJR		ISE
				G6ODUBZ	400-AWIP		
		8TB	512e	**G6850WR**	400-ASID		自己暗号化 FIPS140
				G2AYRP9	400-BLLL		自己暗号化 FIPS140
				G5E7Z0D	400-ASIB		ISE
				G3BZYM8	400-BLKZ		ISE
		4TB	512n	**G61CAN9**	400-ASHY		ISE
		2TB	512n	**G1DIBFP**	400-ASHS		ISE
SATA 6Gbps	7.2k	20TB	512e	**GKPVC93**	161-BBWE		ISE
		18TB	512e	**G6Q3HAB**	400-BLBG		
		16TB	512e	**GEC4QFX**	400-BHFJ		
		12TB	512e	**GAGE82U**	400-AWMU		
		8TB	512e	**5104014**	400-ASIF		
		4TB	512n	**GZ027U5**	400-BLLK		
		2TB	512n	**GT1PLCJ**	400-ASHX		

ISE：Instant Secure Erase（暗号消去）

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は30ページをご確認ください。

シャーシ構成の詳細は19ページをご確認ください。

保守サービスの構成詳細は84ページをご確認ください。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]

構成フローへ戻る

フレックスベイ 2.5インチ SSD

●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）となります。こちらは弊社にて取り扱いのあるSSDメーカーから、供給が安定しているメーカーのSSDにて出荷させていただいております。従いまして、SSDメーカーの指定は不可となります。
●SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページ等でのご確認および弊社営業担当までお問い合わせください。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合がございます。
●SSD製品のWorkload は次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
●詳細は下記 URL をご参照ください。
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Interface	Workload	容量	Format	Option Id	SKU	Model	その他の機能
SAS 12Gbps	WI	800GB	512e	**G54VDNZ**	400-AZLC		ISE
	MU	3.84TB	512e	**G8O472T**	345-BCPC	PM6	自己暗号化 FIPS140
		1.92TB	512e	**G3IKS6A**	345-BCPF	PM6	自己暗号化 FIPS140
		1.6TB	512n	**GOR6KF0**	400-AZRI		ISE
		800GB	512n	**GF4ZISA**	400-AZQH		ISE
	RI	7.68TB	512e	**G9HXP0G**	345-BBBY	PM1643a	ISE
			512e	**GBSDZX9**	400-BEWR		ISE
		3.84TB	512e	**G5IRUQD**	345-BCNC		ISE
			512e	**GA7KZC0**	345-BBUH	PM6	自己暗号化 FIPS140
			512n	**GVFKU2A**	400-AXPH		ISE
		1.92TB	512n	**GKGL2DF**	400-AXQL		ISE
		960GB	512n	**GDV78OM**	400-AXOY		ISE
SATA 6Gbps	MU	1.92TB	512n	**GWUJQ1E**	400-AZUU		
		960GB	512n	**GMHSRL1**	400-AZSR		
		480GB	512n	**GC6WUQ8**	400-AZSY		
	RI	3.84TB	512n	**GTJH9EV**	400-AXTS		
		1.92TB	512n	**GHXZD63**	400-AXRG		
			512e	**G3DL7GQ**	400-BDMO	S4510	
		960GB	512n	**GAWL8PN**	400-AXRL		
		480GB	512n	**G4R8YEO**	400-AXTB		

ISE：Instant Secure Erase（暗号消去）

フレックスベイ 2.5インチ HDD

Interface	RPM	容量	Format	Option Id	SKU	その他の機能
SAS 12Gbps	15K	900GB	512n	**5102977**	401-AAXM	
	10K	2.4TB	512e	**GIR7XGZ**	400-AVFL	
		1.2TB	512n	**5103921**	401-ABDG	自己暗号化 FIPS140
				GJS8Y9L	401-ABDD	
		600GB	512n	**GA0JG79**	401-ABCE	ISE

ISE：Instant Secure Erase（暗号消去）

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は30ページをご確認ください。
シャーシ構成の詳細は19ページをご確認ください。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]（続き）

構成フローへ戻る

フレックスベイ NVMe

●リアストレージにNVMeドライブを搭載する場合は、こちらからお選びください。
●REAR STORAGE [Module Id:1504]で22x2.5 リア ストレージ [Option Id: GVIAB7Z] [SKU: 379-BDTD]もしくは、4x2.5 リア ストレージ [Option Id: GD2LG5K] [SKU: 379-BDTB]を選択し、[リア NVMe ダイレクト ドライブ]シャーシを選択した場合、構成が可能です。
●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）となります。こちらは弊社にて取り扱いのあるSSDメーカーから、供給が安定しているメーカーのSSDにて出荷させていただいております。従いまして、SSDメーカーの指定は不可となります。
●SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページでのご確認および弊社営業担当までお問い合わせください。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合があります。
●SSD製品のWorkload は次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
●詳細は下記 URL をご参照ください。
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Workload	容量	Option Id	SKU	Item	Model
WI	800GB	**GZM4DOX**	400-BMUF	800GB, Enterprise, NVMe, Write Intensive, U2, G4, インテル Optane P5800X, フレックスベイ	P5800X
MU	6.4TB	**GBLX1O2**	400-BNLR	6.4TB Enterprise NVMe Mixed Use Drive U.2 Gen4 PM1735 フレックス ベイ	PM1735
	3.2TB	**GEAHV0Z**	400-BLKI	3.2TB, Enterprise, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5600 フレックス ベイ	P5600
		G5QZNCF	400-BNLS	3.2TB Enterprise NVMe Mixed Use Drive U.2 Gen4 PM1735 フレックス ベイ	PM1735
	1.6TB	**G6SDA8J**	400-BLJQ	1.6TB, Enterprise, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5600 フレックス ベイ	P5600
		G2NW5V1	400-BNLT	1.6TB Enterprise NVMe Mixed Use Drive U.2 Gen4 PM1735 フレックス ベイ	PM1735
RI	7.68TB	**GZRATH6**	400-BLJZ	7.68TB, Enterprise, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 フレックス ベイ	P5500
		GRUXH4Z	400-BNLP	7.68TB Enterprise NVMe Read Intensive Drive U.2 Gen4 PM1733 フレックス ベイ	PM1733
		GZ3E7FH	400-BKGR	7.68TB Enterprise NVMe Read Intensive AG Drive U.2 Gen4 フレックス ベイ	
	3.84TB	**GW6MKY5**	400-BLJH	3.84TB, Enterprise, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 フレックス ベイ	P5500
		GGRHC7W	400-BNLU	3.84TB Enterprise NVMe Read Intensive Drive U.2 Gen4 PM1733 フレックス ベイ	PM1733
		GV0PZRO	400-BKGJ	3.84TB Enterprise NVMe Read Intensive AG Drive U.2 Gen4 フレックス ベイ	
	1.92TB	**GMO64C5**	400-BLKE	1.92TB, Enterprise, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 フレックス ベイ	P5500
		GPX2GB1	400-BKGT	1.92TB Enterprise NVMe Read Intensive AG Drive U.2 Gen4 フレックス ベイ	

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]（続き）

構成フローへ戻る

フロントベイ NVMe

●フロントストレージにNVMeドライブを搭載する場合は、こちらからお選びください。
●バックプレーン [Module Id:1503]で NVMe バックプレーン [Option Id: GL6C9WE] [SKU: 379-BDSX]もしくは、SAS/SATA/NVMe Capable バックプレーン [Option Id: GKJX6D9] [SKU: 379-BDSW]を選択した場合、構成が可能です。
●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）となります。こちらは弊社にて取り扱いのあるSSDメーカーから、供給が安定しているメーカーのSSDにて出荷させていただいております。従いまして、SSDメーカーの指定は不可となります。
●SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページでのご確認および弊社営業担当までお問い合わせください。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合があります。
●SSD製品のWorkload は次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
●詳細は下記 URL をご参照ください。
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Workload	容量	Option Id	SKU	Item	Model
WI	800GB	**GM4TNA6**	400-BMUL	800GB, Enterprise, NVMe, Write Intensive, U2, G4, インテル Optane P5800X キャリア 付	P5800X
	400GB	**G13C26D**	400-BMUD	400GB, Enterprise, NVMe, Write Intensive, U2, G4, インテル Optane P5800X キャリア 付	P5800X
MU	6.4TB	**GDGW8LZ**	400-BKGI	6.4TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア	
	3.2TB	**GP0Z4HG**	400-BMSH	3.2TB, Enterprise, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5600 with Toolless SSD キャリア - DSS Restricted	P5600
		G8D0OLN	400-BLKF	3.2TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5600 with キャリア	P5600
		G3OF8D1	400-BKGD	3.2TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア	
	1.6TB	**G04HGQ9**	400-BLKD	1.6TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5600 with キャリア	P5600
		GPWTK9J	400-BKGF	1.6TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア	
RI	15.36TB	**GF0M3QT**	400-BMVL	15.36TB Enterprise NVMe Read Intensive AG Drive U.2 Gen4 with キャリア	
	7.68TB	**GWB9EM2**	400-BLJJ	7.68TB, Enterprise, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 with キャリア	P5500
		GWPNSQ0	400-BKGU	7.68TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア	
	3.84TB	**GNBI6G2**	400-BLJD	3.84TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 with キャリア	P5500
		GLGI57H	400-BMTN	3.84TB Data Center NVMe Read Intensive AG Drive U2 Gen4 キャリア 付	
		GQB04K7	400-BKGL	3.84TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア	
	1.92TB	**GEAT0B3**	400-BLJL	1.92TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 with キャリア	P5500
		GJZ8XOH	400-BKGW	1.92TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア	
	960GB	**G5N9AI8**	400-BMTJ	960GB Data Center NVMe Read Intensive AG Drive U2 Gen4 キャリア 付	

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は30ページをご確認ください。
シャーシ構成の詳細は19ページをご確認ください。
保守サービスの構成詳細は84ページをご確認ください。

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]

構成フローへ戻る

●iDRAC9のシステムプロファイルから選択可能な項目です。
●デフォルトではパフォーマンスBIOS設定が選択されています。

Option Id	SKU	Item	
G06TYXW	750-AABF	パワー Saving Dell Active パワー コントローラー	ワットあたりのパフォーマンス重視の設定です。
GEARJ9V	384-BBBH	Power Saving BIOS 設定	省電力重視の設定です。
GJO594B	384-BBBL	パフォーマンス BIOS 設定	パフォーマンス重視の設定です。

Embedded システム管理の構成詳細は55ページをご確認ください。

先進的な システム構成 [Module Id:1534]

構成フローへ戻る

●PowerEdgeサーバーは特定の条件を満たせば、40℃/45℃環境下での運用が可能です。(＝Fresh Air対応)
●これにより、データセンターやサーバールームのランニングコストの削減が可能です。
●「Legacy BIOS ブートモード GPT (Data Partition 用) 付き」を選択した場合、OS領域が200GB確保されます。残りの容量は別領域として出荷されます。
●ASHRAE準拠する構成についてはオーナーズマニュアルを参照ください。
https://dl.dell.com/topicspdf/poweredge-r750_owners-manual2_ja-jp.pdf

Option Id	SKU	Item	構成種別	Configuration	プライマリドライブ	データパーティション
GSFTG4Y	800-BBDM	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付き	BIOS関連	UEFI BIOS	GPT	2TB制限なし
GD3Y62E	634-BIQG	Legacy BIOS ブート モード MBR パーティション 付き		Legacy BIOS	MBR (Windows)	2TB制限あり
GAKLO9X	618-BBCX	Legacy BIOS ブートモード GPT (Data Partition 用) 付き			GPT	2TB制限なし
G9GWNXV	387-BBMK	エネルギー Star	Energy Star設定	有効		
G9IONL3	387-BBEY	エネルギー Starなし		無効		

Option Id	SKU	Item	詳細
G1DSMTW	379-BBBC	PowerEdge パワー Budget Check Disabled	工場出荷前に必要電力量に余力があるかチェックを行いません。

Option Id	SKU	Item	詳細
GPA1L6U	611-BBBE	(OS なし)パーティション Removed	プリインストールOSと同時に選択はできません。
GCKE3PQ	384-BCWE	ASHRAE A3, 40℃ 周囲温度	ASHRAE A3に準拠する構成を組む場合に選択します。
GQD3CKE	384-BCWF	ASHRAE A4, 45℃ 周囲温度	ASHRAE A4に準拠する構成を組む場合に選択します。

ハードドライブの構成詳細は32ページをご確認ください。
オペレーティングシステム(OS)の構成詳細は63ページをご確認ください。

ファン [Module Id:1531]

構成フローへ戻る

●ファンは、標準ファン、ハイ パフォーマンス ファン、超ハイパフォーマンス ファンの3種類があり、CPU、メモリー、GPUなどの構成内容によりこの3種類から自動的に選択されます。
●"30C Max Ambient Temp"を構成する場合は、手動で変更いただく必要があります。
●ファンは、ホットプラグおよびN+1冗長化に対応しています。

Option Id	SKU	Item
G5OU0ID	750-ADGK	スタンダード ファン x6
G34WS6Z	750-ADGL	高 パフォーマンス ファン x6
G8Z3VLX	750-ADGJ	超高 パフォーマンス ファン x6
GG6TEQB	379-BELZ, 750-ADGL	高 パフォーマンス Fan x6 with 30C Max Ambient Temp
GOIM9ER	379-BELZ, 750-ADGJ	超 高 パフォーマンス Fan x6 最高 30C の周囲温度

GPU ENABLEMENTの構成詳細は25ページをご確認ください。
CPUの構成詳細は26ページをご確認ください。
CPUサーマルの構成詳細は27ページをご確認ください。
メモリーの構成詳細は28ページをご確認ください。
GPU/FPGA/Acceleration カードの構成詳細は59ページをご確認ください。

構成詳細情報

電源 ユニット [Module Id:1620], 電源ケーブル [Module Id:1621]

構成フローへ戻る

●デフォルトの設定は次の通りです。
・アクティブな電源ユニットの負荷が50%を超えている場合、冗長電源ユニットはアクティブ状態に切り替えられます。
・アクティブな電源ユニットの負荷が20%を下回った場合、冗長電源ユニットはスリープ状態に切り替えられます。
●「冗長」と「冗長 Fault Tolerant」についてパーツの違いはありません。
●「冗長 Fault Tolerant」を選択した場合、内部で試算された消費電力の閾値を超えた場合、電力不足のエラーが表示される場合があります。

AC/DC	Voltage	Watts	Class	冗長	Option Id	電源ケーブル	C13/NEMA5-15P 125V, 15A	C13/C14 250V, 12A			C19/C20 250V, 15A	
						長さ	2M	0.6M	2M	4M	0.6M	3.6M
						Option Id	**D13M2J**	**J34F2J**	**J34M2J**	**J34M4J**	**J90F2J**	**J90M3J**
						SKU	450-AAMH	450-AFBP	450-AALS	450-AAMC	450-AGRQ	450-AFEN
AC	100 ~ 240V High line: 200–240V Low line: 100–120V	High line: 800W Low line: 800W	Platinum	シングル	**G5HE7PT**	450-AJEW	○	○	○	○		
				冗長	**GBCEK7W**	450-AJEX	○	○	○	○		
				冗長 Fault Tolerant	**G4JIDT2**	450-AJEX	○	○	○	○		
		High line: 1100W Low line: 1050W	Titanium	シングル	**GAT0L1J**	450-AKKR	○	○	○	○		
				冗長	**GLJWKU7**	450-AKKS	○	○	○	○		
				冗長 Fault Tolerant	**GQE5JAW**	450-AKKS	○	○	○	○		
		High line: 1400W Low line: 1050W	Platinum	シングル	**G1M2O6X**	450-AJHH	○	○	○	○		
				冗長	**G0C4S5H**	450-AJHG	○	○	○	○		
				冗長 Fault Tolerant	**GCKJF9D**	450-AJHG	○	○	○	○		
		High line: 2400W Low line: 1400W	Platinum	シングル	**G26S1RX**	450-AJEU					○	○
				冗長	**GCZ2T8R**	450-AJEV					○	○
				冗長 Fault Tolerant	**G4Z7BID**	450-AJEV					○	○
DC	-48V~-60V	1100W	—	シングル	**G6J5YGM**	450-AKWY	別途DC用電源ケーブルをご用意ください。					
				冗長 Fault Tolerant	**GSTZ5NW**	450-AKWZ						

PCIe ライザ [Module Id:1510]

構成フローへ戻る

シャーシ構成	Option Id	SKU	Item	利用可能なスロット (Height, Length, Slot width)							
				スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6	スロット 7	スロット 8
③⑤⑭⑮⑳㉔㉗㉘㉚	**G8HMBKW**	330-BBRU	ライザー 構成 0, 4x8 スロット	FH, HL, x8	FH, HL, x8					FH, HL, x8	FH, HL, x8
③⑤⑪⑭⑮⑳㉑㉓㉔㉕㉗㉘㉚	**G09KXRU**	330-BBRV	ライザー 構成 1, 6x8, 2x16 スロット	FH, HL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x16	FH, HL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x16	FH, HL, x8	FH, HL, x8
	GSD4GXZ	330-BBRW	ライザー 構成 2, Full Length, 4x16, 2x8 スロットs, DW GPU Capable		FH, FL, x16, DW	LP, HL, x16	FH, HL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x16	FH, FL, x16, DW	
	G063K5V	330-BBRX	ライザー 構成 2, Half Length, 4x16, 2x8 スロット, SW GPU Capable		FH, HL, x16, DW	LP, HL, x16	FH, HL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x16	FH, HL, x16, DW	
③⑤⑪⑭⑮⑳㉓㉔㉕㉗㉘㉚	**GA43KR6**	330-BBRY	ライザー 構成 3, Full Length, 3x8, 2x16 スロットs, 1x SNAP IO スロット, SW/DW GPU Capable		FH, FL, x16, DW	LP, HL, x8	FH, HL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x8	FH, FL, x16, DW	
	GVT9RMB	330-BBRZ	ライザー 構成 3, Half Length, 3x8, 2x16 スロット, 1x SNAP IO スロット, SW GPU 対応		FH, HL, x16, DW	LP, HL, x8	FH, HL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x8	FH, HL, x16, DW	
⑧⑩㉖㉙	**G7T5MYX**	330-BBSB	ライザー 構成 4, Full Length, 6x16 スロットs, MAX IO, SW GPU Capable	FH, FL, x16	FH, FL, x16	LP, HL, x16		FH, HL, x16	LP, HL, x16	FH, FL, x16, DW	
	GNY63SK	330-BBSC	ライザー 構成 4, Half Length, 6x16 スロットs, MAX IO, SW GPU Capable	FH, HL, x16	FH, HL, x16	LP, HL, x16		FH, HL, x16	LP, HL, x16	FH, HL, x16, DW	
⑦⑱⑲㉒	**GSKOXY2**	330-BBSD	ライザー 構成 5, 2x8, 2x16 スロット			LP, HL, x16			LP, HL, x16	FH, HL, x8	FH, HL, x8
①②④⑨⑯	**G60PL5H**	330-BBSE	ライザー 構成 6, 4x8, 2x16 スロット	FH, HL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x16			LP, HL, x16	FH, HL, x8	FH, HL, x8
⑥	**GLKXD0Y**	330-BBSF	ライザー 構成 7, 2x8, 2x16 スロットs			LP, HL, x16			LP, HL, x16	FH, HL, x8	FH, HL, x8
⑫	**GVA6IUQ**	330-BBUY	ライザー 構成 8, 2x8, 2x16 スロットs	FH, HL, x8	FH, HL, x8	LP, HL, x16					
⑬⑰	**GYRGU0B**	330-BBUX	ライザー 構成 9, 1x16 スロット			LP, HL, x16					

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット配置図

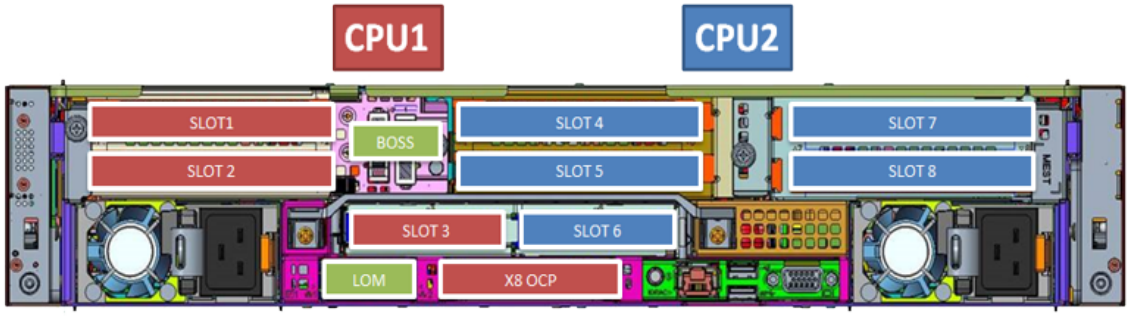

ライザー 構成 0, 4x8 スロット [Option Id:G8HMBKW] [SKU:330-BBRU]

ライザー 構成 1, 6x8, 2x16 スロット [Option Id:G09KXRU] [SKU:330-BBRV]

ライザー 構成 2, Full Length, 4x16, 2x8 スロットs, DW GPU Capable [Option Id: GSD4GXZ] [SKU: 330-BBRW]
ライザー 構成 2, Half Length, 4x16, 2x8 スロット, SW GPU Capable [Option Id: G063K5V] [SKU: 330-BBRX]

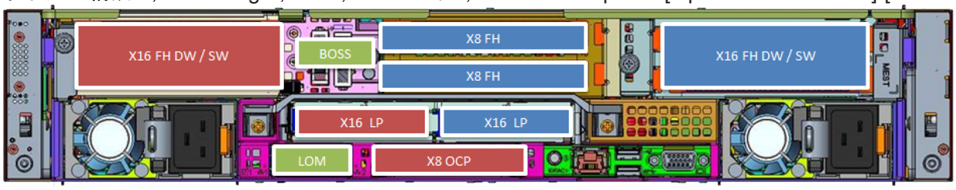

ライザー 構成 3, Full Length, 3x8, 2x16 スロットs, 1x SNAP IO スロット, SW/DW GPU Capable [Option Id: GA43KR6] [SKU: 330-BBRY]
ライザー 構成 3, Half Length, 3x8, 2x16 スロット, 1x SNAP IO スロット, SW GPU 対応 [Option Id: GVT9RMB] [SKU: 330-BBRZ]

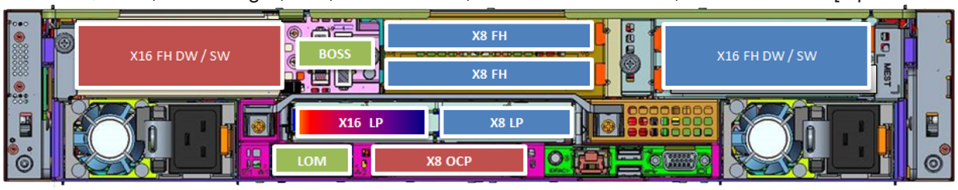

ライザー 構成 4, Full Length, 6x16 スロットs, MAX IO, SW GPU Capable [Option Id: G7T5MYX] [SKU: 330-BBSB]
ライザー 構成 4, Half Length, 6x16 スロットs, MAX IO, SW GPU Capable [Option Id: GNY63SK] [SKU: 330-BBSC]

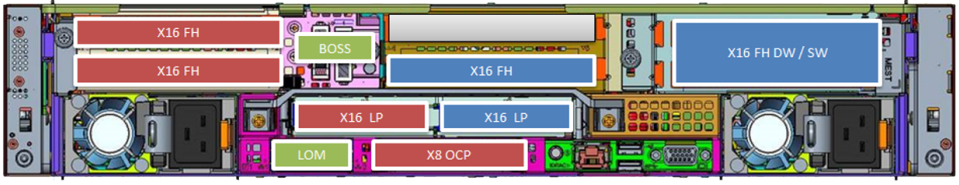

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット配置図（続き）

ライザー 構成 5, 2x8, 2x16 スロット [Option Id:GSKOXY2] [SKU:330-BBSD

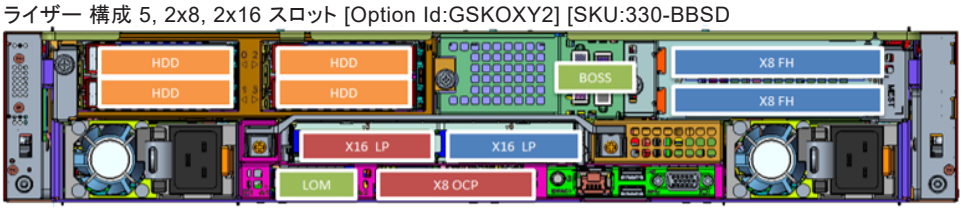

ライザー 構成 6, 4x8, 2x16 スロット [Option Id:G60PL5H] [SKU:330-BBSE]

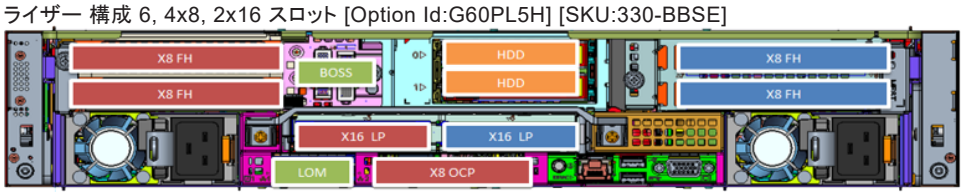

ライザー 構成 7, 2x8, 2x16 スロットs [Option Id:GLKXD0Y] [SKU:330-BBSF]

ライザー 構成 8, 2x8, 2x16 スロットs [Option Id:GVA6IUQ] [SKU:330-BBUY]

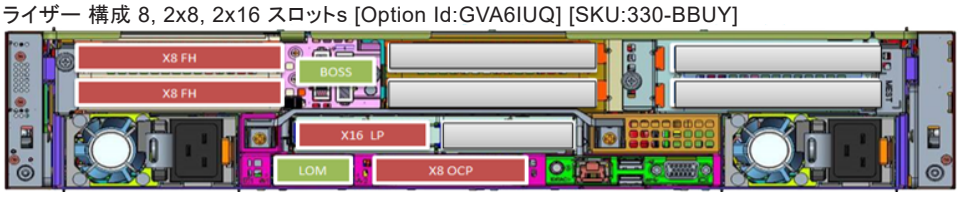

ライザー 構成 9, 1x16 スロット [Option Id:GYRGU0B] [SKU:330-BBUX]

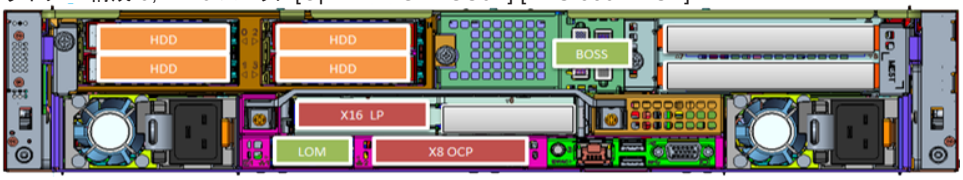

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ

●各 PCIe Slotの情報および各PCIe 拡張カード タイプに対する スロット プライオリティは各表の通りとなります。

ライザー 構成 0, 4x8 スロット [Option Id:G8HMBKW] [SKU:330-BBRU]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
aPERC 10.15	2, 1	1
aPERC 11	2, 1	1
aPERC HBA11	2, 1	1
BOSS	内蔵スロット	1
BOSS	8, 7, 2, 1	1
External Adapter	7, 2, 1	3
FPERC 10.15	内蔵スロット	2
FPERC 11	内蔵スロット	2
FPERC HBA11	内蔵スロット	2
HBA:FC16	7, 2, 1	3
HBA:FC32	7, 2, 1	3
NIC:10Gb	7, 2, 1	3
NIC:1Gb	7, 2, 1	3
NIC:25Gb	7, 2, 1	3
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	8, 7, 2, 1	4
PERC 10:External Adapter	3	1
Serial	8	1
VGA	8	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 1, 6x8, 2x16 スロット [Option Id:G09KXRU] [SKU:330-BBRV]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
aPERC 10.15	2, 1	1
aPERC11	2, 1	1
aPERCHBA11	2, 1	1
BOSS	内蔵スロット	1
BOSS	6, 3	1
BOSS	5, 4, 8, 7, 2, 1	1
External Adapter	6, 3	2
External Adapter	5, 4, 7, 2, 1	5
FPERC 10.15	内蔵スロット	2
FPERC11	内蔵スロット	2
FPERCHBA11	内蔵スロット	2
HBA:FC16	5, 4, 7, 2, 1	5
HBA:FC16	6, 3	2
HBA:FC32	5, 4, 7, 2, 1	5
HBA:FC32	6, 3	2
KIT,CRD,CTL,HBA355E	6, 3	2
NIC:100Gb	6, 3	2
NIC:10Gb	5, 4, 7, 2, 1	5
NIC:10Gb	6, 3	2
NIC:1Gb	5, 4, 7, 2, 1	5
NIC:1Gb	6, 3	2
NIC:25Gb	5, 4, 7, 2, 1	5
NIC:25Gb	6, 3	2
NIC:HDR VPI	6, 3	2
NIC:HDR100 VPI	6, 3	2
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	5, 4, 8, 7, 2, 1	6
PERC 10:External Adapter	3	1
Serial	4, 8	1
VGA	4, 8	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 2, Full Length, 4x16, 2x8 スロットs, DW GPU Capable [Option Id: GSD4GXZ] [SKU: 330-BBRW]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
aPERC 10.15	3	1
aPERC 11	3	1
aPERC HBA 11	3	1
BOSS	5, 4, 7, 2	1
BOSS	6, 3	1
BOSS	内蔵スロット	1
External Adapter	5, 4, 7, 2	4
External Adapter	6, 3	2
FPERC 10.15	内蔵スロット	2
FPERC 11	内蔵スロット	2
FPERC HBA 11	内蔵スロット	2
GPU	7, 2	2
HBA:FC16	5, 4, 7, 2	4
HBA:FC16	6, 3	2
HBA:FC32	5, 4, 7, 2	4
HBA:FC32	6, 3	2
KIT,CRD,CTL,HBA355E	6, 3	2
NIC:100Gb	7, 2	2
NIC:100Gb	6, 3	2
NIC:10Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:10Gb	6, 3	2
NIC:1Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:1Gb	6, 3	2
NIC:25Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:25Gb	7, 2	2
NIC:25Gb	6, 3	2
NIC:HDR VPI	7, 2	2
NIC:HDR VPI	6, 3	2
NIC:HDR100 VPI	7, 2	2
NIC:HDR100 VPI	6, 3	2
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	5, 4, 7, 2	4
PERC 10:External Adapter	3	1
Serial	4	1
VGA	4	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 2, Half Length, 4x16, 2x8 スロット, SW GPU Capable [Option Id: G063K5V] [SKU: 330-BBRX]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
aPERC 10.15	3	1
aPERC 11	3	1
aPERC HBA 11	3	1
BOSS	5, 4, 7, 2	1
BOSS	6, 3	1
BOSS	内蔵スロット	1
External Adapter	5, 4, 7, 2	4
External Adapter	6, 3	2
FPERC 10.15	内蔵スロット	2
FPERC 11	内蔵スロット	2
FPERC HBA 11	内蔵スロット	2
GPU	7, 2	2
GPU	3, 6	2
HBA:FC16	5, 4, 7, 2	4
HBA:FC16	6, 3	2
HBA:FC32	5, 4, 7, 2	4
HBA:FC32	6, 3	2
KIT,CRD,CTL,HBA355E	6, 3	2
NIC:100Gb	7, 2	2
NIC:100Gb	6, 3	2
NIC:10Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:10Gb	6, 3	2
NIC:1Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:1Gb	6, 3	2
NIC:25Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:25Gb	7, 2	2
NIC:25Gb	6, 3	2
NIC:HDR VPI	7, 2	2
NIC:HDR VPI	6, 3	2
NIC:HDR100 VPI	7, 2	2
NIC:HDR100 VPI	6, 3	2
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	5, 4, 7, 2	4
PERC 10:External Adapter	3	1
Serial	4	1
VGA	4	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 3, Full Length, 3x8, 2x16 スロットs, 1x SNAP IO スロット, SW/DW GPU Capable [Option Id: GA43KR6] [SKU: 330-BBRY]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
BOSS	5, 4, 7, 2	1
BOSS	6	1
BOSS	内蔵スロット	1
External Adapter	5, 4, 7, 2	4
External Adapter	6	1
FPERC 10.15	内蔵スロット	2
FPERC 11	内蔵スロット	2
FPERC HBA 11	内蔵スロット	2
GPU	7, 2	2
HBA:FC16	5, 4, 7, 2	4
HBA:FC16	6	1
HBA:FC32	5, 4, 7, 2	4
HBA:FC32	6	1
KIT,CRD,CTL,HBA355E	6	1
NIC:100Gb	7, 2	2
NIC:10Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:10Gb	6	1
NIC:1Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:1Gb	6	1
NIC:25Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:25Gb	7, 2	2
NIC:25Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:25Gb	6	1
NIC:HDR VPI	7, 2	2
NIC:HDR VPI	3	1
NIC:HDR100 VPI	7, 2	2
NIC:HDR100 VPI	3	1
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	5, 4, 7, 2	4
PERC 10:External Adapter	3	1
Serial	4	1
VGA	4	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 3, Half Length, 3x8, 2x16 スロット, 1x SNAP IO スロット, SW GPU 対応 [Option Id: GVT9RMB] [SKU: 330-BBRZ]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
BOSS	5, 4, 7, 2	1
BOSS	6	1
BOSS	内蔵スロット	1
External Adapter	5, 4, 7, 2	4
External Adapter	6	1
FPERC 10.15	内蔵スロット	2
FPERC 11	内蔵スロット	2
FPERC HBA 11	内蔵スロット	2
GPU	7, 2	2
HBA:FC16	5, 4, 7, 2	4
HBA:FC16	6	1
HBA:FC32	5, 4, 7, 2	4
HBA:FC32	6	1
KIT,CRD,CTL,HBA355E	6	1
NIC:100Gb	7, 2	2
NIC:10Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:10Gb	6	1
NIC:1Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:1Gb	6	1
NIC:25Gb	5, 4, 7, 2	4
NIC:25Gb	7, 2	2
NIC:25Gb	6	1
NIC:HDR VPI	7, 2	2
NIC:HDR VPI	3	1
NIC:HDR100 VPI	7, 2	2
NIC:HDR100 VPI	3	1
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	5, 4, 7, 2	4
PERC 10:External Adapter	3	1
Serial	4	1
VGA	4	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 4, Full Length, 6x16 スロットs, MAX IO, SW GPU Capable [Option Id: G7T5MYX] [SKU: 330-BBSB

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
BOSS	5, 7, 2, 1	1
BOSS	6, 3	1
BOSS	内蔵スロット	1
External Adapter	5, 7, 2, 1	4
External Adapter	6, 3	2
FPERC 10.15	内蔵スロット	2
FPERC 11	内蔵スロット	2
FPERC HBA 11	内蔵スロット	2
GPU	7	1
GPU	7, 2, 1	3
HBA:FC16	5, 7, 2, 1	4
HBA:FC16	6, 3	2
HBA:FC32	5, 7, 2, 1	4
HBA:FC32	6, 3	2
KIT,CRD,CTL,HBA355E	6, 3	2
NIC:100Gb	5, 7, 2, 1	4
NIC:100Gb	6, 3	2
NIC:10Gb	5, 7, 2, 1	4
NIC:10Gb	6, 3	2
NIC:1Gb	5, 7, 2, 1	4
NIC:1Gb	6, 3	2
NIC:25Gb	5, 7, 2, 1	4
NIC:25Gb	6, 3	2
NIC:HDR VPI	5, 7, 2, 1	4
NIC:HDR VPI	6, 3	2
NIC:HDR100 VPI	5, 7, 2, 1	4
NIC:HDR100 VPI	6, 3	2
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	5, 7, 2, 1	4
PERC 10:External Adapter	3	1
Serial	4	1
VGA	4	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 4, Half Length, 6x16 スロットs, MAX IO, SW GPU Capable [Option Id: GNY63SK] [SKU: 330-BBSC]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
BOSS	5, 7, 2, 1	1
BOSS	6, 3	1
BOSS	内蔵スロット	1
External Adapter	5, 7, 2, 1	4
External Adapter	6, 3	2
FPERC 10.15	内蔵スロット	2
FPERC 11	内蔵スロット	2
FPERC HBA 11	内蔵スロット	2
GPU	7	1
GPU	7, 1, 2, 5	4
GPU	3, 6	2
HBA:FC16	5, 7, 2, 1	4
HBA:FC16	6, 3	2
HBA:FC32	5, 7, 2, 1	4
HBA:FC32	6, 3	2
KIT,CRD,CTL,HBA355E	6, 3	2
NIC:100Gb	5, 7, 2, 1	4
NIC:100Gb	6, 3	2
NIC:10Gb	5, 7, 2, 1	4
NIC:10Gb	6, 3	2
NIC:1Gb	5, 7, 2, 1	4
NIC:1Gb	6, 3	2
NIC:25Gb	5, 7, 2, 1	4
NIC:25Gb	6, 3	2
NIC:HDR VPI	5, 7, 2, 1	4
NIC:HDR VPI	6, 3	2
NIC:HDR100 VPI	5, 7, 2, 1	4
NIC:HDR100 VPI	6, 3	2
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	5, 7, 2, 1	4
PERC 10:External Adapter	3	1
Serial	4	1
VGA	4	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 5, 2x8, 2x16 スロット [Option Id: GSKOXY2] [SKU: 330-BBSD]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
aPERC 10.15	3	1
aPERC 11	3	1
aPERC HBA 11	3	1
BOSS	8, 7	1
BOSS	6, 3	1
BOSS	内蔵スロット	1
External Adapter	7	1
External Adapter	6, 3	2
FPERC 10.15	内蔵スロット	1
FPERC 11	内蔵スロット	1
FPERC HBA 11	内蔵スロット	1
HBA:FC16	7	1
HBA:FC16	6, 3	2
HBA:FC32	7	1
HBA:FC32	6, 3	2
KIT,CRD,CTL,HBA355E	6, 3	2
NIC:100Gb	6, 3	2
NIC:10Gb	7	1
NIC:10Gb	6, 3	2
NIC:1Gb	7	1
NIC:1Gb	6, 3	2
NIC:25Gb	7	1
NIC:25Gb	6, 3	2
NIC:HDR VPI	6, 3	2
NIC:HDR100 VPI	6, 3	2
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	8, 7	2
PERC 10:External Adapter	3	1
Serial	8	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 6, 4x8, 2x16 スロット [Option Id: G60PL5H] [SKU: 330-BBSE]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
aPERC 10.15	2, 1	1
aPERC 11	2, 1	1
aPERC HBA 11	2, 1	1
BOSS	8, 7, 2, 1	1
BOSS	6, 3	1
BOSS	内蔵スロット	1
External Adapter	7, 2, 1	3
External Adapter	6, 3	2
FPERC 10.15	内蔵スロット	1
FPERC 11	内蔵スロット	1
FPERC HBA 11	内蔵スロット	1
HBA:FC16	7, 2, 1	3
HBA:FC16	6, 3	2
HBA:FC32	7, 2, 1	3
HBA:FC32	6, 3	2
KIT,CRD,CTL,HBA355E	6, 3	2
NIC:100Gb	6, 3	2
NIC:10Gb	7, 2, 1	3
NIC:10Gb	6, 3	2
NIC:1Gb	7, 2, 1	3
NIC:1Gb	6, 3	2
NIC:25Gb	7, 2, 1	3
NIC:25Gb	6, 3	2
NIC:HDR VPI	6, 3	2
NIC:HDR100 VPI	6, 3	2
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	8, 7, 2, 1	4
PERC 10:External Adapter	3	1
Serial	8	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 7, 2x8, 2x16 スロットs [Option Id: GLKXD0Y] [SKU: 330-BBSF]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
BOSS	8, 7	1
BOSS	6, 3	1
BOSS	内蔵スロット	1
External Adapter	7	1
External Adapter	6, 3	2
HBA:FC16	7	1
HBA:FC16	6, 3	2
HBA:FC32	7	1
HBA:FC32	6, 3	2
HBA:FC32	6, 3	0
KIT,CRD,CTL,HBA355E	6, 3	2
NIC:100Gb	6, 3	2
NIC:10Gb	7	1
NIC:10Gb	6, 3	2
NIC:1Gb	7	1
NIC:1Gb	6, 3	2
NIC:25Gb	7	1
NIC:25Gb	6, 3	2
NIC:HDR VPI	6, 3	2
NIC:HDR100 VPI	6, 3	2
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	8, 7	2
PERC 10:External Adapter	3	1
Serial	8	1
VGA	8	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 8, 2x8, 2x16 スロットs [Option Id: GVA6IUQ] [SKU: 330-BBUY]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
BOSS	内蔵スロット	1
BOSS	3	1
BOSS	2, 1	1
External Adapter	3	1
External Adapter	2, 1	2
FPERC 10.15	内蔵スロット	1
FPERC 11	内蔵スロット	1
FPERC HBA 11	内蔵スロット	1
HBA:FC16	3	1
HBA:FC16	2, 1	2
HBA:FC32	3	1
HBA:FC32	2, 1	2
KIT,CRD,CTL,HBA355E	3	1
NIC:100Gb	3	1
NIC:10Gb	3	1
NIC:10Gb	2, 1	2
NIC:1Gb	3	1
NIC:1Gb	2, 1	2
NIC:25Gb	3	1
NIC:25Gb	2, 1	2
NIC:HDR VPI	3	1
NIC:HDR100 VPI	3	1
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD	2, 1	2
PERC 10:External Adapter	3	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 9, 1x16 スロット [Option Id: GYRGU0B] [SKU: 330-BBUX]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
aPERC 10.15	3	1
aPERC 11	3	1
aPERC HBA 11	3	1
BOSS	3	1
BOSS	内蔵スロット	1
External Adapter	3	1
HBA:FC16	3	1
HBA:FC32	3	1
KIT,CRD,CTL,HBA355E	3	1
NIC:100Gb	3	1
NIC:10Gb	3	1
NIC:1Gb	3	1
NIC:25Gb	3	1
NIC:HDR VPI	3	1
NIC:HDR100 VPI	3	1
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PERC 10:External Adapter	3	1

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は30ページをご確認ください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は60ページをご確認ください。
OCP 3.0 ネットワーク アダプターの構成詳細は56ページをご確認ください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は57ページをご確認ください。
ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は58ページをご確認ください。
NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は58ページをご確認ください。
GPU/FPGA/Acceleration カードの構成詳細は59ページをご確認ください。

Embedded システム管理 [Module Id:1520]

構成フローへ戻る

●サーバー1台に対して、管理者が、Dell PowerEdgeサーバーの導入、監視、管理、設定、アップデート、トラブルシューティング、修正を、任意の場所からエージェントを使用することなく実行できるようになるコンソールです。
●iDRAC Enterpriseのグループマネージャを利用すると、専用のサーバーやアプリケーションを使用せずに、最大250台までの管理が可能になります。
●ストレージ機器などの管理、100台を超える規模の管理には、OpenManage Enterpriseをご利用ください。
●OpenManage Platinum bundle [Option Id: GOZLTQ2] [SKU: 528-CSEQ, 528-CSER, 528-CSEU, 528-CSWS, 634-BYOW, 634-BYOW, 634-BYOW, 634-BYOX]にはiDRAC9 Datacenter 15G が含まれています。
●iDRAC9に関する詳細は次のURLよりご確認ください。
https://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpbsd1/sln311300/idrac9-home?lang=ja
●PCIeエアフローのカスタマイズ、排気のカスタム制御が必要な場合はDataCenterライセンスが必要です。
●サーバー Secured Component Verificationについて、詳細は以下のURLをご参照ください。
サーバー向けDell EMC Secured Component Verificationリファレンス ガイド
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/poweredge-c4140/scv_reference_guide/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6?guid=guid-bb16bc8f-2cae-4b07-945f-ea730a8558ec&lang=ja-jp
●OpenManageに関する詳細は次のURLよりご確認ください。
Dell EMC OpenManage Integration with Microsoft Windows Admin Centerのサポート
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000177828/support-for-dell-emc-openmanage-integration-with-microsoft-windows-admin-center
Support for Dell EMC OpenManage Integration for Microsoft System Center for Microsoft Endpoint Configuration Manager and for System Center Virtual Machine Manager
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000147399/openmanage-integration-suite-for-microsoft-system-center

Option Id	SKU	Item
G4NWS93	385-BBQV	iDRAC9, Enterprise 15G
G6CD9OH	528-CRVW	iDRAC9 Datacenter 15G
GLFPI2B	528-BIYY, 528-CRVW	iDRAC9 Datacenter 15G with OpenManage エンタープライズ アドバンス
GXWHJR2	385-BBOU	iDRAC9, Express 15G
G9X14RE	528-COYT	サーバー セキュア コンポーネント 認証
G1TAPWJ	528-BIYY	OpenManage Enterprise アドバンスト
GA94ET0	528-BFSL	Dell EMC OpenManage Integration for ServiceNow for iDRAC9
GOZLTQ2	528-CSEQ, 528-CSER, 528-CSEU, 528-CSWS, 634-BYOW, 634-BYOW, 634-BYOW, 634-BYOX	OpenManage プラチナ バンドル
G70M1LY	528-CJIZ	OpenManage インターレーション PowerEdge 向け MS Windows Admin センター プレミアム ライセンス 付, 永続

グループ マネージャの構成詳細は62ページをご確認ください。
パスワードの詳細は62ページをご確認ください。
IDSDM カード リーダーの構成詳細は80ページをご確認ください。
iDRAC システム マネジメント オプションの構成詳細は78ページをご確認ください。

OCP 3.0 ネットワーク アダプター [Module Id:1518]

構成フローへ戻る

●OCP NICポート用のネットワークカードです。PCIeタイプのカードは、追加 ネットワークカード [Module Id: 1514]よりお選びください。
●トランシーバが付属していないカード(※)については、別途トランシーバもしくはDACケーブルが必要です。“Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]”にてご選択ください。

帯域	ブランド	SRトランシーバ付属	Option Id	SKU
1Gb Base-T 4ポート	インテル i350		**G4MCF8Q**	540-BCOE
	Broadcom 5720		**G9TO04Y**	540-BCOB
10Gb Base-T 2ポート	Broadcom 57416		**G91LG8U**	540-BCOD
	インテル X710-T2L		**GU86BMK**	540-BCRS
10Gb Base-T 4ポート	インテル X710-T4L		**GMU4AO5**	540-BCRU
10Gb SFP+ 2ポート	インテル X710	※	**G5O9ZUR**	540-BCNW
	Broadcom 57412	※	**G81KH5Z**	540-BCNT
	Marvell FastLinQ 41132	※	**GAYO0B4**	540-BCNX
10Gb SFP+ 4ポート	インテル X710	※	**GEWIC4F**	540-BCRT
10/25Gb SFP28 2ポート	Broadcom 57414	※	**G63VWGR**	540-BCOC
	Marvell FastLinQ 41232	※	**GCIGT72**	540-BCNU
	Mellanox ConnectX-5	※	**GY50TW4**	540-BCOF
	インテル E810-XXV	※	**GQ62UTS**	540-BCXW
	Nvidia ConnectX-6 Lx	※	**G0V3GIZ**	540-BDJL
10/25Gb SFP28 4ポート	Broadcom 57504	※	**GAKY4CT**	540-BCRX
OCP 3.0 ネットワーク アダプター なし			**GM6UEPW**	412-AASK

追加 ネットワークカードの構成詳細は57ページをご確認ください。

Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用)の構成詳細は62ページをご確認ください。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]

構成フローへ戻る

●トランシーバが付属していないカード(※)については、別途トランシーバもしくはDACケーブルが必要です。“Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]”にてご選択ください。
●また、Mellanox ConnectX-6（※※※）用のトランシーバ、DACケーブルは、別途営業担当までお問い合わせください。

種別	帯域	ブランド	プロファイル	SRトランシーバ付属	Option Id	SKU
Ethernet	1Gb Base-T 2ポート	Broadcom 5720	オンボード		**GZ7VTNS**	542-BBBP
	1Gb Base-T 4ポート	Intel I350	FH		**G3PC875**	540-BBDD
			LP		**G1U54E7**	540-BBCZ
		Broadcom 5719	FH		**GY5BHD0**	540-BBCW
			LP		**G2SHBKF**	540-BBDF
	10Gb Base-T 2ポート	Broadcom 57416	FH		**G18GDMK**	540-BBUI
			LP		**G30UBHX**	540-BBVJ
		Intel X710-T2L	FH		**GJQN0R5**	540-BCRO
			LP		**GINORA8**	540-BCRQ
	10Gb Base-T 4ポート	インテル X710-T4L	FH		**G1NLUM4**	540-BCRP
			LP		**G0KAZ5R**	540-BCRR
		QLogic FastLinQ 41164	LP		**GWNLYB0**	540-BCHC
	10Gb SFP+ 2ポート	Intel X710	FH	※	**G4BZI6S**	540-BBHP
			LP	※	**G1FOEUV**	555-BCKN
		Broadcom 57412	FH	※	**G19WXVT**	540-BBUH
			LP	※	**GDPIA5O**	540-BBVI
	10Gb SFP+ 4ポート	Intel X710	FH	※	**GMR6CAY**	540-BBHQ
		QLogic FastLinQ 41164	FH	※	**GOUBFL4**	540-BCHE
	10/25Gb SFP28 2ポート	インテル E810-XXV	FH	※	**G96PVNY**	540-BCYK
			LP	※	**G07D6JV**	540-BCXV
		Broadcom 57414	FH	※	**G7OZDSI**	540-BBUJ
			LP	※	**G164FY2**	540-BBVK
		QLogic FastLinQ 41262	FH	※	**GHN3BMY**	540-BBYL
			LP	※	**GGCKOA3**	540-BBZJ
		Mellanox ConnectX-5	FH	※	**G6ZKA5F**	540-BCNM
				※	**GTKZ54V**	540-BDIQ
			LP	※	**GL95F03**	540-BCMQ
				※	**GXL4R0Q**	540-BDIN
		Nvidia ConnectX-6 Lx	FH	※	**G1K3YJS**	540-BDJC
			LP	※	**G5AKPFM**	540-BDJO
	10/25Gb SFP28 4ポート	インテル E810	FH	※	**GSLNP93**	540-BDDR
		Broadcom 57504	FH	※	**G21OYNS**	540-BDCZ
	100Gb SFP28 4ポート	インテル E810	FH	※	**GOTG875**	540-BDDV
			LP	※	**GWQ5YU8**	540-BDDX
	100Gb QSFP56 2ポート	Mellanox ConnectX-6 DX	FH	※※※	**GI6UGQR**	540-BCXO
			LP	※※※	**GMONYW5**	540-BCXN
Infiniband	HDR100 QSFP56 1ポート	Mellanox ConnectX-6	FH	※※※	**G2TQ3SW**	540-BCMV
			LP	※※※	**GN3S4IC**	540-BCMW
	HDR 1ポート	Mellanox ConnectX-6	FH	※※※	**GA84WEX**	540-BCMG
			LP	※※※	**GH3MV6G**	540-BCMN

PCIeライザの構成詳細は39ページをご確認ください。
OCP 3.0 ネットワーク アダプターの構成詳細は56ページをご確認ください。
Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用)の構成詳細は62ページをご確認ください。

ファイバー チャネル アダプター [Module Id:1516]

構成フローへ戻る

●ストレージ機器との接続ははLC-LCケーブルを使用します。
●ケーブルの入手については営業担当にお問い合わせください。

種別	帯域	ブランド	プロファイル	Option Id	SKU
FC HBA	32Gb 2ポート	QLogic 2772	FH	**GSGU6W4**	406-BBPZ
				GWR0PK3	540-BDHC
			LP	**G21A70L**	406-BBPX
				GYLZ0G3	540-BDGU
		Emulex LPE 35002	FH	**G2C5NBH**	406-BBMP
			LP	**G7HFQLN**	406-BBMO
	32Gb 1ポート	Emulex LPE 35000	FH	**G8CLUGJ**	406-BBPV
			LP	**GL6BE8W**	406-BBPW
	16Gb 2ポート	Qlogic 2692	FH	**GOWKS32**	403-BBMQ
				GSI084K	540-BDHU
			LP	**GYRVOJ8**	403-BBMS
				GULBO5Z	540-BDIB
		Emulex LPE 31002	FH	**G5EZWLQ**	403-BBLU
				GHIN9U3	540-BDHP
			LP	**GU2BC9P**	403-BBMB
				GI4VO5U	540-BDGY
	16Gb 1ポート	Qlogic 2690	FH	**G02YDU8**	403-BBMP
				GP3Z2I4	540-BDGX
			LP	**G17ECFV**	403-BBMW
				GPU4XLC	540-BDGW
		Emulex LPE 31000	FH	**G4XOVER**	403-BBMD
				GL586TP	540-BDHG
			LP	**GNV4DEM**	403-BBLQ
				GO69NPM	540-BDHS

PCIeライザの構成詳細は39ページをご確認ください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタ [Module Id:1519]

構成フローへ戻る

●AG（AgnosticSSD）ドライブは弊社にて取り扱いのあるSSDメーカーから、供給が安定しているメーカーのSSDにて出荷させていただいております。
●Itemの末尾に"DIB"の記載がある製品はすべて別箱で納品されますので、お客様にてサーバーへの搭載が必要となります。
●RAID コントローラーについての詳細は次の URL よりご確認ください。ストレージ装置との接続についてもこちらで確認可能です。
Dell Technologies ホスト バス アダプター ユーザーズ ガイド HBA355e アダプター、HBA355i 前面、HBA355i アダプター、HBA350i MX、HBA350i アダプター
https://dl.dell.com/topicspdf/hba355_ug_ja-jp.pdf
Dell EMC PowerEdge RAID コントローラー 10 ユーザーズ ガイド PERC H345、H740P、H745、H745P MX、および H840
https://dl.dell.com/topicspdf/perc10_ug_ja-jp.pdf

種別	Option Id	SKU	Item	プロファイル
MD1400用 RAIDコントローラー	**G8HXTWM**	405-ABBD	PERC H840 RAID アダプター 外付け MD14XX 向け, 8GB NV キャッシュ, ロープロファイル /フルハイト, DIB	FH/LP
HBA355e	**G6JO5YU**	405-AAZR	HBA355e アダプター FH & LP, DIB	FH/LP
NVME	**GJBW5Y8**	403-BCLK	6.4TB Enterprise NVMe Mixed Use AG ドライブ, AIC, PCIe 4.0, DIB	FH/LP
	GGC3IA6	403-BCLL	1.6TB Enterprise NVMe Mixed Use AG ドライブ, AIC, PCIe 4.0, DIB	FH/LP

PCIeライザの構成詳細は39ページをご確認ください。

GPU/FPGA/Acceleration カード [Module Id:1517]

構成フローへ戻る

●GPUの選択後、消費電力の増加により電源ユニットの変更が必要になる場合があります。
●本製品にはGridライセンスが含まれておりません、必要に応じて別途ご用意ください。
●GPUを構成する場合は以下の選択が必要です。
・フロント ストレージ [Module Id: 1502]から[2.5インチ ドライブ]を選択
・REAR STORAGE [Module Id:1504]からリア ストレージ なし [Option Id: GOXF0L2] [SKU: 379-BDTE]を選択
・GPU ENABLEMENT [Module Id:1505]からGPU Enablement [Option Id: GDNEC8P] [SKU: 379-BDSQ]を選択
・シャーシ構成 [Module Id: 1530]から[2CPUシャーシ]を選択
・CPU サーマル 構成 [Module Id:1697]から「with GPU構成」のヒートシンクを選択
・サーバーアクセサリー [Module Id:1630]からファン フォーム, HDD 2U [Option Id: GVYJO5Z] [SKU: 750-ACOM] を選択
（フロント ストレージ [Module Id: 1502]でシャーシ with 最大 8x2.5インチ ドライブ [Option Id: G6VIQUW] [SKU: 379-BDTF]以外を選択した場合）

Option Id	SKU	Item	消費電力	ライザー構成2 Full Length	ライザー構成2 Half Length	ライザー構成3 Full Length	ライザー構成3 Half Length	ライザー構成4 Full Length	ライザー構成4 Half Length
G8WQXNI	490-BEYL	NVIDIA® Tesla™ T4 16GB, パッシブ, シングル ワイド, Full Height GPU	70W		○		○		○
GBJ6NVU	490-BFHN	NVIDIA® Tesla™ T4 16GB, パッシブ, シングル ワイド, Low Profile GPU	70W		○				○
G1EBLHD	490-BHME	NVIDIA Ampere A2, PCIe, 60W, 16GB パッシブ, シングル ワイド, フル ハイト GPU	60W		○		○		○
G35G4QN	470-AEFP, 490-BGHU	NVIDIA Ampere A100, PCIe, 250W, 40GB パッシブ, Double ワイド, Full Height GPU	250W	○		○			
GRQFOH7	470-AEFP, 490-BHBM	NVIDIA Ampere A100, PCIe, 300W, 80GB パッシブ, ダブル ワイド, フル ハイト GPU	300W	○		○			
GCSIY74	470-AEFO, 489-BBCG	NVIDIA® Tesla™ M10 32GB, パッシブ, ダブル ワイド, フル ハイト GPU, Requires GRID SW for VDI function	225W	○		○			
GUWL0YG	470-AEFP, 490-BGKG	NVIDIA Ampere A40, PCIe, 300W, 48GB パッシブ, ダブル ワイド, フル ハイト GPU– ケーブル 付	300W	○		○			
GRZW03F	470-AEFO, 490-BGKF	NVIDIA Ampere A10, PCIe, 150W, 24GB パッシブ, シングル ワイド, Full Height GPU with cable	150W					○	
GMVS94D	470-AEFP, 490-BHET	NVIDIA Ampere A16, PCIe, 250W, 64GB パッシブ, ダブル ワイド, フル ハイト GPU	250W	○		○			
GB4IPDM	470-AEFP, 490-BGUT	NVIDIA Ampere A30, PCIe, 165W, 24GB パッシブ, ダブル ワイド, Full Height GPU with cable	165W	○		○			
GVL1SNR	490-BGRO	GPU Ready 構成 Cable Install Kit R750	—	○	○	○	○	○	○

シャーシ構成の詳細は19ページをご確認ください。
GPU ENABLEMENTの構成詳細は25ページをご確認ください。
CPUサーマルの構成詳細は27ページをご確認ください。
サーバーアクセサリーの構成詳細は88ページをご確認ください。
PCIeライザの構成詳細は39ページをご確認ください。
電源ユニットの構成詳細は39ページをご確認ください。

ベゼル [Module Id:1532]

構成フローへ戻る

●LCDパネルはオプションとなります。
●前面LCDパネルでサーバーの状態確認を行う場合には、PowerEdge 2U LCD ベゼルをご選択ください。

Option Id	SKU	Item
GFQ3Z75	325-BCHU, 350-BCED	PowerEdge 2U スタンダード ベゼル
GP5M16K	325-BEBV, 350-BCED	PowerEdge 2U LCD ベゼル
GPWV4GO	350-BBBW, 350-BCED	ベゼルなし

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]

構成フローへ戻る

●プリインストールOSをご選択の場合には、こちらに優先的にインストールされます。
●搭載可能なカードはREAR STORAGE [Module Id:1504]の構成により異なりますのでご注意ください。
●R750とBOSS S1/BOSS S2がサポートするOSは以下となります。
- Red Hat Enterprise Linux 7.9 Server x86_64
- Red Hat Enterprise Linux 8.2 Server x86_64
- Red Hat Enterprise Linux 8.3 Server x86_64
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Microsoft Windows Server 2022
- Ubuntu 20.04
- VMware vSphere 7.0 U2 (ESXi 7.0 U2)
- VMware vSphere 2019 (ESXi 2019)

● BOSS S1/BOSS S2は以下のアプリケーションで管理が可能になります。
- UEFI RAID Configuration Utility
- Dell OpenManage Storage Management
- BOSS-S1 CLI Utility/BOSS-S2 CLI Utility
- Integrated Dell Remote Access Controller および Lifecycle Controller

●Dell EMC起動最適化サーバ ストレージS1 ユーザーズガイド
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/boss-s-1/boss_s1_ug_publication/対応オペレーティングシステム?guid=guid-095c94b3-6884-47fa-9010-872897e5d091&lang=ja-jp
●Dell Technologies Boot Optimized Storage Solution-S2 ユーザーズ ガイド
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/boss-s-1/boss-s2_ug/dell-technologies-boot-optimized-storage-solution-s2-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?guid=guid-5b8de7b7-879f-45a4-88e0-732155904029&lang=ja-jp

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]（続き）

構成フローへ戻る

BOSS S1/BOSS S2 アダプター

種別	容量	枚数	RAID	プロファイル	Option Id	SKU	Item	REAR STORAGE [Module Id:1504]		
								なし	2×2.5	4×2.5
BOSS S2	240GB	1	なし	専用スロット	**G24G7NY**	403-BCMC, 470-AERR	BOSS-S2 コントローラー カード + with 1 M.2 240GB (No RAID)	○	○	—
					G7I6XHD	403-BCMC, 470-AERS	BOSS-S2 コントローラー カード + with 1 M.2 240GB (No RAID) with リア 4xBP	—	—	○
		2	なし		**G8XOKFR**	403-BCME, 470-AERR	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 240GB (No RAID)	○	○	—
					G918AF4	403-BCME, 470-AERS	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 240GB (No RAID) with リア 4xBP	—	—	○
			RAID 1		**G9TLYO5**	403-BCMG, 470-AERR	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 240GB (RAID 1)	○	○	—
					GADR9X4	403-BCMG, 470-AERS	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 240GB (RAID 1) with リア 4xBP	—	—	○
	480GB	1	なし		**GHOC26Z**	403-BCMF, 470-AERR	BOSS-S2 コントローラー カード + with 1 M.2 480GB (No RAID)	○	○	—
					GLGD64U	403-BCMF, 470-AERS	BOSS-S2 コントローラー カード + with 1 M.2 480GB (No RAID) with リア 4xBP	—	—	○
		2	なし		**GNY6ASK**	403-BCLZ, 470-AERR	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 480GB (No RAID)	○	○	—
					GO0XUPD	403-BCLZ, 470-AERS	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 480GB (No RAID) with リア 4xBP	—	—	○
			RAID 1		**GPTM70F**	403-BCMB, 470-AERR	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 480GB (RAID 1)	○	○	—
					GYA7VZ6	403-BCMB, 470-AERS	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 480GB (RAID 1) with リア 4xBP	—	—	○
BOSS S1	240GB	1	なし	FH	**G9ENMYS**	329-BERC, 403-BCHO	BOSS コントローラー カード + with 1 M.2 スティック 240G (RAID なし),FH, S2 ブランク 付き	○	○	—
				LP	**G38QNS1**	329-BERC, 403-BCHK	BOSS コントローラー カード + with 1 M.2 スティック 240G (RAID なし),LP, S2 ブランク 付き	○	○	—
		2	なし	FH	**GBR0VHY**	329-BERC, 403-BCHM	BOSS コントローラー カード + with 2 M.2 スティック 240G (RAID なし),FH, S2 ブランク 付き	○	○	—
				LP	**G47N3Q8**	329-BERC, 403-BCHQ	BOSS コントローラー カード + with 2 M.2 スティック 240G (RAID なし),LP, S2 ブランク 付き	○	○	—
			RAID 1	FH	**GLG4IY8**	329-BERC, 403-BCHP	BOSS コントローラー カード + with 2 M.2 スティック 240G (RAID 1),FH, S2 ブランク 付き	○	○	—
				LP	**G8NMRBP**	329-BERC, 403-BCHI	BOSS コントローラー カード + with 2 M.2 スティック 240G (RAID 1),LP, S2 ブランク 付き	○	○	—
	480GB	1	なし	FH	**GUM6HWL**	329-BERC, 403-BCHL	BOSS コントローラー カード + with 1 M.2 スティック 480GB (RAID なし),FH, S2 ブランク 付き	○	○	—
				LP	**GLVCGB0**	329-BERC, 403-BCHG	BOSS コントローラー カード + with 1 M.2 スティック 480GB (RAID なし),LP, S2 ブランク 付き	○	○	—
		2	なし	FH	**GV1M30B**	329-BERC, 403-BCHF	BOSS コントローラー カード + with 2 M.2 スティック 480GB (RAID なし),FH, S2 ブランク 付き	○	○	—
				LP	**GNCTPB9**	329-BERC, 403-BCHN	BOSS コントローラー カード + with 2 M.2 スティック 480GB (RAID なし),LP, S2 ブランク 付き	○	○	—
			RAID 1	FH	**GVE0DJ3**	329-BERC, 403-BCHJ	BOSS コントローラー カード + with 2 M.2 スティック 480GB (RAID 1),FH, S2 ブランク 付き	○	○	—
				LP	**GNU6K23**	329-BERC, 403-BCHH	BOSS コントローラー カード + with 2 M.2 スティック 480GB (RAID 1),LP, S2 ブランク 付き	○	○	—
BOSS なし					**G74DI3A**	329-BERC	BOSS S2 ブランク	○	○	○

REAR STORAGEの構成詳細は19ページをご確認ください。
PCIeライザの構成詳細は39ページをご確認ください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は63ページをご確認ください。
仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は81ページをご確認ください。

クイックSync [Module Id:1695]

構成フローへ戻る

●サーバーのIPアドレス、起動デバイス、ルート認証、BIOS、およびロケーション設定をWi-Fiで即座にプロビジョニングできます。
●OpenManage Mobile（OMM）アプリケーションが必要です（iOS/Android）。

Option Id	SKU	Item
GNHGZY8	350-BBYW	Quick Sync 2 (At-the-box mgmt)
GCLNJM4	350-BBYX	Quick Sync なし

パスワード [Module Id:1693]

構成フローへ戻る

●iDRAC9より出荷時パスワードをランダムパスワードにすることができます。
●パスワードは機器納品時に同梱されております。
●セキュリティーの観点から、ランダムパスワードを推奨いたします。
●Force Changeパスワードは iDRAC初回ログイン時にパスワードを設定します。詳細は以下のURLをご参照ください。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/poweredge-r6415/idrac9_4.00.00.00_ug_new/%e3%83%91%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e5%bc%b7%e5%88%b6%e5%a4%89%e6%9b%b4%ef%bc%88fcp%ef%bc%89?guid=guid-9d733b64-444d-4b1d-820b-0d6b8b0b795b&lang=ja-jp

Option Id	SKU	Item
G2T768J	379-BCSF	iDRAC,Factory Generated パスワード
GDOHU23	379-BCSG	iDRAC,レガシー パスワード
G30GHRB	379-BDYT	Force Change パスワード iDRAC9 x4

Embedded システム管理の構成詳細は55ページをご確認ください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]

構成フローへ戻る

●iDRACサービスモジュールは、PowerEdgeサーバーにインストールすることができるオプションの軽量ソフトウェアアプリケーションです。
●iDRACインタフェース（GUI、RACADM CLI、Web Service Management（WSMAN））に追加システム管理データ（OS/デバイスドライバー）を提供します。

Option Id	SKU	Item
GX95LG2	379-BCQX	iDRAC サービスモジュール (ISM), インストールしません
GYBT3AQ	379-BCQW	iDRAC サービス モジュール (ISM), Pre-Installed in OS

Embedded システム管理の構成詳細は55ページをご確認ください。

グループ マネージャ [Module Id:1692]

構成フローへ戻る

●グループマネージャを利用すると、専用のサーバーやアプリケーションを使用せずに、最大250台までの管理が可能になります。
●この機能を有効にする場合は、IDRAC エンタープライズ / IDRAC データセンターが必要です。

Option Id	SKU	Item
GTC0D81	379-BCQV	iDRAC グループ マネージャー, 有効
GTVA94K	379-BCQY	iDRAC グループ マネージャー, 無効

Embedded システム管理の構成詳細は55ページをご確認ください。

Optics & ケーブル (ネットワーク カード 用) [Module Id:1625]

構成フローへ戻る

●ネットワークカードとトランシーバの互換性につきましては別途営業担当までご相談ください。

Option Id	SKU	Item
G0FVJIE	407-BCBE	SFP+ SR Optic, 10GbE, for all SFP+ ports except high temp validation warning カード
GFGUW7D	407-BCGJ	SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C, for all SFP28 ports
GDLB78M	470-AAGN	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, カッパー Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 1 メートル
GQO8A7J	470-AAGP	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, カッパー Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 3 メートル
GSX654R	470-AAGR	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, カッパー Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 5 メートル
GT1X2ND	470-ACES	Dell ネットワーキング, ケーブル, SFP28 to SFP28, 25GbE, Passive Copper Twinax Direct Attach ケーブル, 1 メートル
GT3XAD4	470-ACET	Dell ネットワーキング, ケーブル, SFP28 to SFP28, 25GbE, Passive Copper Twinax Direct Attach ケーブル, 2 メートル
GU0B9PV	470-ACEV	Dell ネットワーキング, ケーブル, SFP28 to SFP28, 25GbE, Passive Copper Twinax Direct Attach ケーブル, 3 メートル
GYSBT0U	470-ACEW	Dell ネットワーキング, ケーブル, SFP28 to SFP28, 25GbE, Passive Copper Twinax Direct Attach ケーブル, 5 メートル
GT3JIPK	407-BCEQ	Dell EMC PowerEdge QSFP28 SR4 100GbE 85C optic

OCP 3.0 ネットワーク アダプターの構成詳細は56ページをご確認ください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は57ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]

構成フローへ戻る

Windows Server

●CPUコア数、Hyper-v上のWindowsゲスト数に応じて、OS [Module Id:1650]にてご選択いただいたOSに対して不足分をご選択ください。
●Windowsゲスト用に、CPUコア数を超えるライセンスをご選択の場合には、追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]より、CPUコア数を越える分をご選択ください。
●OSメディアキット [Module Id:1652]からOSメディアをご選択ください。
●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G8DWK6Y	634-BYJS	Windows Server 2022 Datacenter,16CORE,FI,No MED,UnLTD VMs,NO CALs, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,2CORE,NO メディア/キー
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,16CORE,NO メディア/キー
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G8LGUYW	634-BYJT	Windows Server 2022 Datacenter w/reassign,16CORE,FI,No Med,UnLTD VMs, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,2CORE,NO メディア/キー
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,16CORE,NO メディア/キー
GDNTK5I	634-BYJU	Windows サーバー 2022 Datacenter w/reassign,16CORE,UnLTD VMs,DIB,COA
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GNY0LDG	634-BYJY	Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GNW68ER	634-BYJX	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, Add License,2CORE,NO メディア/キー
GHGW9DP	634-BYJV	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, Add License,16CORE,NO メディア/キー
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GD1Y4IR	634-BSFD	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs,CALs なし, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G2SU47E	634-BSGD	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,2コア,メディア/キー なし
GCSGW26	634-BSGF	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,16コア,メディア/キー なし
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,2CORE,NO メディア/キー
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,16CORE,NO メディア/キー
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Windows Server（続き）

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GE2TVJ3	634-BSFB	Windows Server® 2019 DataCTR w/reassign,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G2SU47E	634-BSGD	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,2コア,メディア/キー なし
GCSGW26	634-BSGF	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,16コア,メディア/キー なし
GTOICE4	634-BSGP	Windows サーバー® 2019 DC w/ Reassignment License,16コア,無制限 VMs,DIB,COA
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,2CORE,NO メディア/キー
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,16CORE,NO メディア/キー
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GPBZ5UI	634-BSFE	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,FI,MED なし,CAL なし, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GCWSJ4N	634-BSGC	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,2CORE,メディア なし/KEY
GHX2ZNO	634-BSGE	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,16CORE,メディア なし/KEY
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

追加 仮想 マシン（Windows Server OS 用）の構成詳細は76ページをご確認ください。
OSメディアキットの構成詳細は72ページをご確認ください。
クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は79ページをご確認ください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は60ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Red Hat Enterprise Linux

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G8DQJOZ	605-BBFL	Red Hat Enterprise Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要
GO9MQI7	605-BBNR	Red Hat Enterprise Linux 8.5 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション選択 が必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G0IF7BT	528-CHFJ	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
G4IX6M9	528-CHFH	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
GAO19BD	528-CHFO	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
G352KWY	528-CHFM	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 1年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
G6DBLV1	528-CHFI	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 3年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
GB6AI1W	528-CHFL	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 5年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled

●ホスト用OSと、本OSのKVM上で構築するLinuxゲストOS用のライセンスです。
●ゲスト数およびサブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。
●本ライセンスでは3rd Party Hypervisor上にゲストOSは構築できません。
●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。
●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GI971ON	528-CHFP	RHEL, 1-2SKT,1年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル Datacenters, Digitally Fulfilled
GLOZR2M	528-CHFN	RHEL, 1-2SKT,3年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル Datacenters, Digitally Fulfilled
GOFTY04	528-CHFK	RHEL, 1-2SKT,5年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル Datacenters, Digitally Fulfilled

●3rd Party Hypervisor上に無制限のLinuxゲストOSを稼働させるためのライセンスです。 別途3rd Party Hypervisorをご用意ください。
●ホスト用OSライセンスは含まれておりません。
●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください
●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GUSQY70	528-CHFR	RHEL, 2SKT,1 Physical または 2Guest,1年間 プレミアム サブスクリプション,Digitally Fulfilled
GVW58AP	528-CHFQ	RHEL, 2SKT,1 Physical または 2Guest,3年間 プレミアム サブスクリプション,Digitally Fulfilled
GWF6OAC	528-CHFG	RHEL, 2SKT,1 Physical または 2Guest,5年間 プレミアム サブスクリプション, Digitally Fulfilled

●本ライセンスでは、①物理サーバーのホスト用OS ②2ゲスト分の仮想OS いずれかでご利用いただけます。
●①物理サーバーのホスト用OSとしてのご利用の場合、プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。
●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G34OXGW	528-CIVB, 821-21701	RHEL for SAP ソリューション, プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード, L3 Only), 1 年間, Digitally Fulfilled
G4U83KV	528-CIVE, 821-21699	RHEL for SAP ソリューション, プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード, L3 Only), 3 年間, Digitally Fulfilled
GAT1FQC	528-CIVD, 821-21700	RHEL for SAP ソリューション, プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード, L3 Only), 5 年間, Digitally Fulfilled

●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Red Hat Enterprise Linux（続き）

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G8DQJOZ	605-BBFL	Red Hat Enterprise Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要
GO9MQI7	605-BBNR	Red Hat Enterprise Linux 8.5 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション選択 が必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GCO09H3	528-CIVC, 821-21704	RHEL for バーチャル Datacenters for SAP ソリューション, プレミアム,L3 Only, 1 年間, Digitally Fulfilled
GEG3TY9	528-CIVG, 821-21702	RHEL for バーチャル Datacenters for SAP ソリューション, プレミアム,L3 Only, 3 年間, Digitally Fulfilled
GH170VE	528-CIVF, 821-21703	RHEL for バーチャル Datacenters for SAP ソリューション, プレミアム,L3 Only, 5 年間, Digitally Fulfilled

●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GJDGK89	528-BDXT, 821-21352	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 1 年間 サブスクリプション/ライセンス
GJS1C2Y	528-BDXM, 821-21350	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 3 年間 サブスクリプション/ライセンス
GM98Y1V	528-BDXN, 821-21351	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 5 年間 サブスクリプション/ライセンス
GNDPG03	528-BDXX, 821-21355	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 1 年間 サブスクリプション/ライセンス
GP0ICBQ	528-BDXR, 821-21353	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 3 年間 サブスクリプション/ライセンス
GP7V3K0	528-BDXW, 821-21354	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 5 年間 サブスクリプション/ライセンス

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G8GV31O	528-BDXU, 821-21346	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,1-2VMs,1年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
G8MO4BJ	528-BDXL, 821-21344	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,1-2VMs,3年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
G9N2E7L	528-BDXO, 821-21345	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,1-2VMs,5年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
GA647EJ	528-BDXV, 821-21349	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,無制限 VMs,1年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
GAJERZ4	528-BDXY, 821-21347	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,無制限 VMs,3年間 サブスクリプション/ライセンス, High Availability Add-On
GH5TOZA	528-BDXQ, 821-21348	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,無制限 VMs,5年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GM3IUKX	528-BYJC	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート for 1年間
GCOHAZ2	528-BYJF	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート for 3年間
GA9078D	528-BYJE	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート for 5年間
G3V7PB9	528-BYJB	Red Hat AMC Update Support ソフトウェア 1年間
G3JVCXM	528-BYJD	Red Hat AMC Update Support ソフトウェア 3年間
G1YXU68	528-BYJG	Red Hat AMC Update Support ソフトウェア 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Red Hat Enterprise Linux（続き）

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G8DQJOZ	605-BBFL	Red Hat Enterprise Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要
GO9MQI7	605-BBNR	Red Hat Enterprise Linux 8.5 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション選択 が必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G91AWVS	528-BYIB	Red Hat エンタープライズ Linux HPC ヘッド ノード 向け,プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード,L3-のみ) 1年間 サブスクリプション
GKFQAZS	528-BYHZ	Red Hat エンタープライズ Linux HPC ヘッド ノード 向け,プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード,L3-のみ) 3年間 サブスクリプション
G39SJJE	528-BYIC	Red Hat エンタープライズ Linux HPC ヘッド ノード 向け,プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード,L3-のみ) 5年間 サブスクリプション

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。
●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G2CTFB6	528-CIUX	RHEL HPC Compute ノード 向け, 1-2 ソケット, 1年間 サブスクリプション と ライセンス, Digitally Fulfilled
G8EPIMW	528-CIUY	RHEL HPC Compute ノード 向け, 1-2 ソケット, 3年間 サブスクリプション と ライセンス, Digitally Fulfilled
GN5FKJG	528-CIUZ	RHEL HPC Compute ノード 向け, 1-2 ソケット, 5年間 サブスクリプション と ライセンス, Digitally Fulfilled

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。
●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。
●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 Red Hat Enterprise Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要 [Option Id: G8DQJOZ] [SKU: 605-BBFL]をご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は60ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

SUSE Linux Enterprise

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GGQHXV5	605-BBFL	SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要
GCQG87D	605-BBNK	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3,Factory Install, ライセンス & サブスクリプション選択が必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G41WOU2	528-CHEZ	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 SKT または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 1 年間, Digitally Fulfilled
GI3EWRT	528-CHFE	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 SKT または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 3 年間, Digitally Fulfilled
GK9D8FH	528-CHFC	SUSE Linux エンタープライズ サーバー,1-2 SKT または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 5 年間, Digitally Fulfilled

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。
●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。
●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GQF8SG5	528-BDXP, 821-21311	SUSE Linux エンタープライズ High Availability Add-on 1-2SKT with Inherited サブスクリプション, 1年間
GR8DXU5	528-BDXK, 821-21313	SUSE Linux エンタープライズ High Availability Add-on 1-2SKT with Inherited サブスクリプション, 3年間
GWDSB3Y	528-BDXS, 821-21312	SUSE Linux エンタープライズ High Availability Add-on 1-2SKT with Inherited サブスクリプション, 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G87F5U9	528-CQEQ	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, L3 サブスクリプション, 3年間
GFVHU5X	528-CQER	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, L3 サブスクリプション, 5年間
GIQ60YL	528-CQEV	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, ESPOS, L3 サブスクリプション, 1年間
GM3DQ5L	528-CQEX	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, ESPOS, L3 サブスクリプション, 3年間
GM5N8XA	528-CQEZ	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, ESPOS, L3 サブスクリプション, 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G5CS01K	528-BEVP, 821-21696	SuSe エンタープライズ Linux サーバー for SAP,1-2 ソケット / 1-2 VMS,L3 のみ, 1年間 サブスクリプション
GR5SVDO	528-BEVQ, 821-21698	SuSe エンタープライズ Linux サーバー for SAP,1-2 ソケット / 1-2 VMS,L3 のみ, 3年間 サブスクリプション
GV4D650	528-BEVS, 821-21697	SuSe エンタープライズ Linux サーバー for SAP,1-2 ソケット / 1-2 VMS,L3 のみ, 5年間 サブスクリプション

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G0QW2JS	528-CSUL	SLES with Live Patching, x86-64, 1-2 Skt 無制限 VMs 付, L3-Priority サブスクリプション, 1 年間
G2LNIFJ	528-CSUH	SLES with Live Patching, x86-64, 1-2 Skt 無制限 VMs 付, L3-Priority サブスクリプション, 3 年間
G2YA79O	528-CSUI	SLES with Live Patching, x86-64, 1-2 Skt 無制限 VMs 付, L3-Priority サブスクリプション, 5 年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [Option Id: GGQHXV5] [SKU: 605-BBFL]をご選択ください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

SUSE Linux Enterprise（続き）

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GGQHXV5	605-BBFL	SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要
GCQG87D	605-BBNK	SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3,Factory Install, ライセンス & サブスクリプション選択が必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GAFDXQ7	528-CSUW	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM, Requires L3-Priority Server サブスクリプション, 1年間
GCXORQ0	528-CSUO	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM, Requires L3-Priority Server サブスクリプション, 3年間
GN20DI6	528-CTLG	SLES Live Patching, x86-64, 1-2 Skt w/Inherited VM, L3-Priority サーバー サブスクリプションが必要, 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [Option Id: GGQHXV5] [SKU: 605-BBFL]をご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GK6ML70	528-CSUP	SLES Real Time, x86-64, 1 2 Skt or 1-2 VM, L3 Priority サブスクリプション, 1年間
GPYLV1U	528-CSUK	SLES Real Time, x86-64, 1 2 Skt or 1-2 VM, L3 Priority サブスクリプション, 3年間
GQ4250T	528-CSUT	SLES Real Time with Live Patching, x86-64, 1-2 Skt with 無制限 VMs, L3- Priority サブスクリプション, 1年間
GQR7HFM	528-CSUQ	SLES Real Time with Live Patching, x86-64, 1-2 Skt with 無制限 VMs, L3- Priority サブスクリプション, 3年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [Option Id: GGQHXV5] [SKU: 605-BBFL]をご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GGCWX6B	528-CSUM	SLES Micro, x86-64, 1-16 vコア, L3-Priority サブスクリプション, 1年間
GH5YTWI	528-CSUZ	SLES Micro, x86-64, 1-16 vコア, L3-Priority サブスクリプション, 3年間
GI0JBRS	528-CSUJ	SLES Micro, x86-64, 1-16 vコア, L3-Priority サブスクリプション, 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [Option Id: GGQHXV5] [SKU: 605-BBFL]をご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GG18IH5	528-CSUN, 821-21705	SLES (SAP Apps 向け) Live パッチング 付, x86-64, 1-2 Skt 無制限 VMs 付, L3-優先 サブスクリプション, 1 年間
GGCEYI0	528-CSVB, 821-21707	SLES (SAP Apps 向け) Live パッチング 付, x86-64, 1-2 Skt 無制限 VMs 付, L3-優先 サブスクリプション, 3 年間
GHNTDI5	528-CSUX, 821-21706	SLES (SAP Apps 向け) Live パッチング 付, x86-64, 1-2 Skt 無制限 VMs 付, L3-優先 サブスクリプション, 5 年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。
●こちらのライセンスが必要な場合は、 SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要 [Option Id: GGQHXV5] [SKU: 605-BBFL]をご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は60ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

VMware ESXi

●OS [Module Id:1650]でVMware ESXiを選択した場合、2nd OS [Module Id:1656]からWindowsゲスト用OSが選択可能です。
●その際に不足するライセンスは、ライセンス [Module Id:1651]からお選びください。
●vShpereライセンスは、仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]にてご選択ください。
●BOSSからのブートをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]からご選択ください。
●内蔵SDカードモジュールからのブートをご希望の場合には、内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]、IDSDM カード リーダー [Module Id:1542]にてご選択ください。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G0I9K1S	634-BWZG	VMware ESXi 7.0 U3 Embedded イメージ (ライセンス なし)
G1P7C4Q	634-BRIO	VMware ESXi 6.7 U3 Embedded Image (ライセンス なし)
GHC31GA	634-BJCK	VMware ESXi NFI (ライセンス なし)

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
GWK7Y9O	634-BYKB	Windows サーバー 2022 Datacenter,16CORE,Secondary OS,No メディア,Unlimited VMs

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GDNTK5I	634-BYJU	Windows サーバー 2022 Datacenter w/reassign,16CORE,UnLTD VMs,DIB,COA
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,16CORE,NO メディア/キー
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,2CORE,NO メディア/キー
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
GSHZE5D	634-BYJZ	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE,Secondary OS,メディア なし

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GHGW9DP	634-BYJV	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, Add License,16CORE,NO メディア/キー
GNW68ER	634-BYJX	Windows サーバー 2022 スタンダード エディション, Add License,2CORE,NO メディア/キー
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
G43PR6G	634-BSFK	Windows Server 2019 DataCenter,16CORE,2nd OS,メディア なし,無制限 VMs

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G2JNUH8	634-BYJQ	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,16CORE,NO メディア/キー
G5TMUFA	634-BYJR	Windows サーバー 2022/2019 Datacenter エディション,Add ライセンス,2CORE,NO メディア/キー
GTOICE4	634-BSGP	Windows サーバー® 2019 DC w/ Reassignment License,16コア,無制限 VMs,DIB,COA
GCSGW26	634-BSGF	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,16コア,メディア/キー なし
G2SU47E	634-BSGD	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,2コア,メディア/キー なし
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

OS [Module Id:1650], 2nd OS [Module Id:1656], ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

VMware ESXi（続き）

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G0I9K1S	634-BWZG	VMware ESXi 7.0 U2 Embedded イメージ (ライセンス なし)
G1P7C4Q	634-BRIO	VMware ESXi 6.7 U3 Embedded Image (ライセンス なし)
GHC31GA	634-BJCK	VMware ESXi NFI (ライセンス なし)

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
GQR1NYX	634-BSFJ	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション,2nd OS, メディア なし, 16 CORE

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GHX2ZNO	634-BSGE	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,16CORE,メディア なし/KEY
GCWSJ4N	634-BSGC	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,2CORE,メディア なし/KEY
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は81ページをご確認ください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は60ページをご確認ください。
クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は79ページをご確認ください。
IDSDM カード リーダーの構成詳細は80ページをご確認ください。
ハード ドライブの構成詳細は32ページをご確認ください。

Ubuntu

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G0FMR3G	634-BOTO	Ubuntu サーバー 非 工場 インストール, x64,サブスクリプション 選択 必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G6BKVGS	528-BBVD	Ubuntu Support by Dell, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル with 無制限 VMs
G6OIQBD	528-BBUZ	Ubuntu Support by Dell, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル with 無制限 VMs
G7IUWS8	528-BBVC	Ubuntu Support by Dell, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル with 無制限 VMs
GR1MXSH	634-BXOP	Dell プロセッサー Acceleration テクノロジー Pro

その他

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item	
G78MU35	611-BBBF	オペレーティングシステムなし	お客様にてOS/ハイパーバイザーをご用意される場合にご選択ください。
G863QL5	611-BBBG	OS なし, ユーティリティパーティション なし	ディスクレスシャーシを利用される場合にご選択いただく項目です。ディスクレスシャーシサポート対象外の機種ではご選択されないようお願いいたします。
GAOFY2Z	611-BBBX	オペレーティング システム なし, ユーティリティパーティション なし, BOSS	ディスクレスシャーシを利用される場合にご選択いただく項目です。ディスクレスシャーシサポート対象外の機種ではご選択されないようお願いいたします。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GR1MXSH	634-BXOP	デル プロセッサー Acceleration テクノロジ Pro

RAID構成の詳細は29ページをご確認ください。
ハード ドライブの構成詳細は32ページをご確認ください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は60ページをご確認ください。

OSメディアキット [Module Id:1652]

構成フローへ戻る

●OS [Module Id:1650]、または 2nd OS [Module Id:1656]でWindowsを選択した場合、こちらから対応するメディアをご選択ください。
●WindowsおよびVMware ESXi以外のOSを選択jした場合は、メディア なし [Option Id: GKH7AZI] [SKU: 605-BBFN]が自動で選択されます。

Windows Server

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G8DWK6Y	634-BYJS	Windows Server 2022 Datacenter,16CORE,FI,No MED,UnLTD VMs,NO CALs, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GXE1RV9	634-BYLS	Windows サーバー 2022 Datacenter,16CORE,メディア Kit, 多言語	Windows Server 2022 Datacenterのメディアです。
G7MP6GV	528-CSCT	Windows サーバー 2022 Datacenter,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒にご選択が必要です。
GVZ0ML9	528-CSCS, 634-BYLR	Windows サーバー 2022 Datacenter,No メディア, WS2019 DC Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2019 Datacenterへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。
GPA6XUV	528-CSCO, 634-BYLN	Windows サーバー 2022 Datacenter,No メディア, WS2016 DC Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Datacenterへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。
GT46NV1	528-CSCQ, 634-BYLQ	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2019 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2019 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。
GRS4BVD	528-CSCL, 634-BYLP	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2016 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G8LGUYW	634-BYJT	Windows Server 2022 Datacenter w/reassign,16CORE,FI,No Med,UnLTD VMs, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GIG4PAZ	634-BYLL	Windows サーバー 2022 Datacenter w/reassign,16CORE, メディア Kit, 多言語	Windows Server 2022 Datacenterのメディアです。
G2ZAH3D	528-CSCK	Windows サーバー 2022 Datacenter w/reassign,16CORE, Digitally Fulfilled Recovery Image,多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒にご選択が必要です。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GNY0LDG	634-BYJY	Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GCPU3N2	634-BYLJ	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE,メディア Kit, 多言語	Windows Server 2022 Standardのメディアです。
G5UNFAX	528-CSCP	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE, Digitally Fulfilled Recovery イメージ, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒にご選択が必要です。
GT46NV1	528-CSCQ, 634-BYLQ	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2019 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2019 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。
GRS4BVD	528-CSCL, 634-BYLP	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2016 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。

OSメディアキット [Module Id:1652]（続き）

構成フローへ戻る

Windows Server（続き）

OS [Module Id:1650]		
Option Id	SKU	Item
GD1Y4IR	634-BSFD	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs,CALs なし, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]			
Option Id	SKU	Item	
G0ZCXKA	634-BSGG	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Datacenterのメディアです。
G10MV23	528-CFHY	Windows Server 2019 Datacenter,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒にご選択が必要です。
GME1HVR	528-CHGB, 634-BSGO	Windows サーバー 2019 Datacenter,メディア なし, WS2016 DC Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Datacenterへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。
GNW2JAV	528-CHGE, 634-BSGN	Windows サーバー 2019 スタンダード,メディア なし, WS2016 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。

OS [Module Id:1650]		
Option Id	SKU	Item
GE2TVJ3	634-BSFB	Windows Server® 2019 DataCTR w/reassign,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]			
Option Id	SKU	Item	
G42CLHU	634-BSGK	Windows Server® 2019 DC with Reassignment,16CORE, メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Datacenterのメディアです。
G0821C3	528-CHYU	Windows Server 2019 DC w/Reassignment,16CORE, Digitally Fulfilled Recovery Image,多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒にご選択が必要です。

OS [Module Id:1650]		
Option Id	SKU	Item
GPBZ5UI	634-BSFE	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,FI,MED なし,CAL なし, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]			
Option Id	SKU	Item	
G67PG5C	634-BSGL	Windows サーバー® 2019 スタンダード,16CORE,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Standardのメディアです。
GJ7WFKY	528-CFIB	Windows サーバー 2019 スタンダード,16CORE, Digitally Fulfilled Recovery Image, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒にご選択が必要です。
GNW2JAV	528-CHGE, 634-BSGN	Windows サーバー 2019 スタンダード,メディア なし, WS2016 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。

OSメディアキット [Module Id:1652]（続き）

構成フローへ戻る

Windows Server（続き）

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
GWK7Y9O	634-BYKB	Windows サーバー 2022 Datacenter,16CORE,Secondary OS,No メディア,Unlimited VMs

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GGIJ5XE	528-CSCT, 634-BYLT	Windows サーバー 2022 Datacenter,16CORE,Secondary OS, メディア Kit, 多言語	Windows Server 2022 Datacenterのメディアです。
GVZ0ML9	528-CSCS, 634-BYLR	Windows サーバー 2022 Datacenter,No メディア, WS2019 DC Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2019 Datacenterへのダウングレードメディアです。 単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにて リカバリーイメージを提供いたします。
GPA6XUV	528-CSCO, 634-BYLN	Windows サーバー 2022 Datacenter,No メディア, WS2016 DC Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Datacenterへのダウングレードメディアです。 単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにて リカバリーイメージを提供いたします。
GT46NV1	528-CSCQ, 634-BYLQ	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2019 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2019 Standardへのダウングレードメディアです。 単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにて リカバリーイメージを提供いたします。
GRS4BVD	528-CSCL, 634-BYLP	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2016 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレードメディアです。 単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにて リカバリーイメージを提供いたします。

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
GSHZE5D	634-BYJZ	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE,Secondary OS,メディア なし

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GN1XW0R	528-CSCP, 634-BYLU	Windows サーバー 2022 スタンダード,16CORE,Secondary OS, メディア Kit, 多言語	Windows Server 2022 Standardのメディアです。
GT46NV1	528-CSCQ, 634-BYLQ	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2019 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2019 Standardへのダウングレードメディアです。 単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにて リカバリーイメージを提供いたします。
GRS4BVD	528-CSCL, 634-BYLP	Windows サーバー 2022 スタンダード,メディア なし, WS2016 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレードメディアです。 単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにて リカバリーイメージを提供いたします。

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
G43PR6G	634-BSFK	Windows Server 2019 DataCenter,16CORE,2nd OS,メディア なし,無制限 VMs

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GDVA5N7	528-CFHY, 634-BSGJ	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,2nd OS, メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Datacenterのメディアです。
GME1HVR	528-CHGB, 634-BSGO	Windows サーバー 2019 Datacenter,メディア なし, WS2016 DC Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Datacenterへのダウングレードメディアです。 単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにて リカバリーイメージを提供いたします。
GNW2JAV	528-CHGE, 634-BSGN	Windows サーバー 2019 スタンダード,メディア なし, WS2016 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレードメディアです。 単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにて リカバリーイメージを提供いたします。

OSメディアキット [Module Id:1652]（続き）

構成フローへ戻る

Windows Server（続き）

2nd OS [Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
GQR1NYX	634-BSFJ	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション,2nd OS, メディア なし, 16 CORE

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GFDKV1Z	528-CFIB, 634-BSGI	Windows サーバー® 2019 スタンダード,16CORE,2nd OS, メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Standardのメディアです。
GNW2JAV	528-CHGE, 634-BSGN	Windows サーバー 2019 スタンダード,メディア なし, WS2016 Std Downgrade w/DVD メディア,多言語	Windows Server 2016 Standardへのダウングレードメディアです。 単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は63ページをご確認ください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]

構成フローへ戻る

●ご選択いただいたCPU数、CPUコアに応じた選択肢が自動的に表示されます。
●ライセンス [Module Id:1651]にて、ホストのCPUコア数に応じた必須ライセンスを除き、仮想マシン用ライセンス(2VM単位)を何セット追加されたかをご指定ください。
●P78の図をご参照ください。例1では数量:1、例2では数量:3となります。
●Windows Server のコアライセンスについて（物理編）
https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_physical/
●Windows Server のコアライセンスについて（仮想編）
https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_virtual/

Option Id	SKU	Item
G3O7T2X	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 2CORES each
GI1U7H3	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 2CORES each
G4IJCK6	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 4CORES each
GIH4WEK	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 4CORES each
G5UAFRC	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 6CORES each
GJWK1G7	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 6CORES each
G6EVXF7	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 8CORES each
GLU12VG	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 8CORES each
G6KYJEN	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 10CORES each
GMTPVN9	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 10CORES each
G6R52GF	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 12CORES each
GO2UMK4	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 12CORES each
G7IBS9V	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 14CORES each
GOHUN4F	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 14CORES each
G7LRSTN	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 16CORES each
GQX86VW	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 16CORES each
G8CY7S6	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 18CORES each
GSE0H5Q	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 18CORES each
GABMK7F	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 20CORES each
GT7LRAX	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 20CORES each
GBDLJ8A	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 22CORES each
GVLP3OX	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 22CORES each
GDV3OM6	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 24CORES each
GWJ9GIA	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 24CORES each
GDZ59EL	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 26CORES each
GY5FSPN	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 26CORES each
GEAH4PD	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 28CORES each
GYVLIT5	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 28CORES each
GFB5N0Y	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 30CORES each
GYZWDO7	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 30CORES each
GG9ZQUX	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 32CORES each
GZ7P1MI	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 32CORES each
G84M9B1	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 34CORES each
GXOF8VP	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 34CORES each
GDFKAE9	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 36CORES each
GY10KDW	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 36CORES each
G03TESM	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 38CORES each
G1SBMIP	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 38CORES each
G1C7J3O	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 40CORES each
G3YZU8R	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 40CORES each
GHFUD16	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 64CORES each
GZ8OYW9	634-BYJP	WS2022, 追加 2バーチャル マシン,2 プロセッサー with 64CORES each

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]（続き）

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
G1F27NE	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 2 コア 付き
GGUATC9	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 2 コア 付き
G20CG7Z	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 4 コア 付き
GGUOB5I	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 4 コア 付き
G25ZXT7	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 6 コア 付き
GIT8Z4P	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 6 コア 付き
G2B81DP	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 8 コア 付き
GJKWU65	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 8 コア 付き
G2OI0W7	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 10 コア 付き
GK4CDE3	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 10 コア 付き
G2TF0SK	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 12 コア 付き
GLPK6EN	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 12 コア 付き
G34SWD7	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 14 コア 付き
GP1NT90	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 14 コア 付き
G4EX5A1	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 16 コア 付き
GP7DF3L	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 16 コア 付き
G7EU2ZH	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 18 コア 付き
GQT7JO1	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 18 コア 付き
G973FC5	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 20 コア 付き
GT4VAE2	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 20 コア 付き
GABI4T1	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 22 コア 付き
GTZVG3N	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 22 コア 付き
GAF3SUE	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 24 コア 付き
GVL640R	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 24 コア 付き
GB31LMW	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 26 コア 付き
GY5KTLV	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 26 コア 付き
GBQZU3X	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 28 コア 付き
GZ0JNFM	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 28 コア 付き
GDJ5ETF	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 30コア 付き
GEYA1BH	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 30コア 付き
GW5KYS9	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 32コア 付き
GLJX63O	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 32コア 付き
GHBW70Q	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想 マシン,1 プロセッサー with 34コア each
GT6EALV	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想 マシン,2 プロセッサー with 34コア each
GNE2PCY	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想 マシン,1 プロセッサー with 36コア each
GU368DB	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想 マシン,2 プロセッサー with 36コア each
GSAGZJ4	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想 マシン,1 プロセッサー with 64コア each
GY0A1FM	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想 マシン,2 プロセッサー with 64コア each

ライセンスの構成詳細は63ページをご確認ください。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は63ページをご確認ください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]（続き）

構成フローへ戻る

例1）ホストあたりのCPUコア数＞16コアの場合、4VMの場合

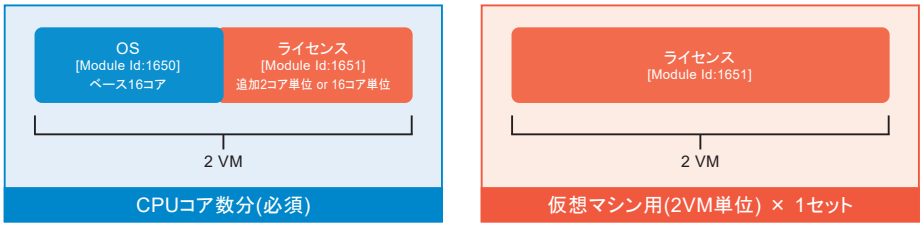

例2）ホストあたりのCPUコア数≦16コアの場合、8VMの場合

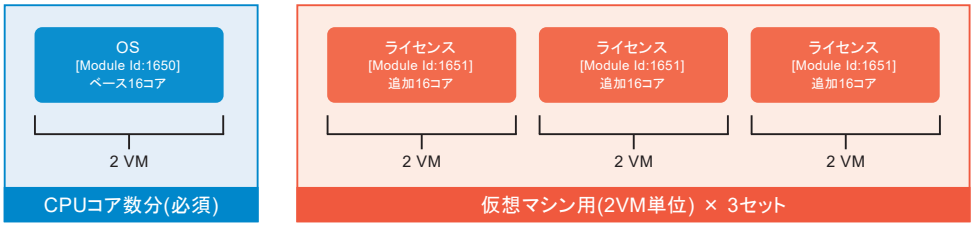

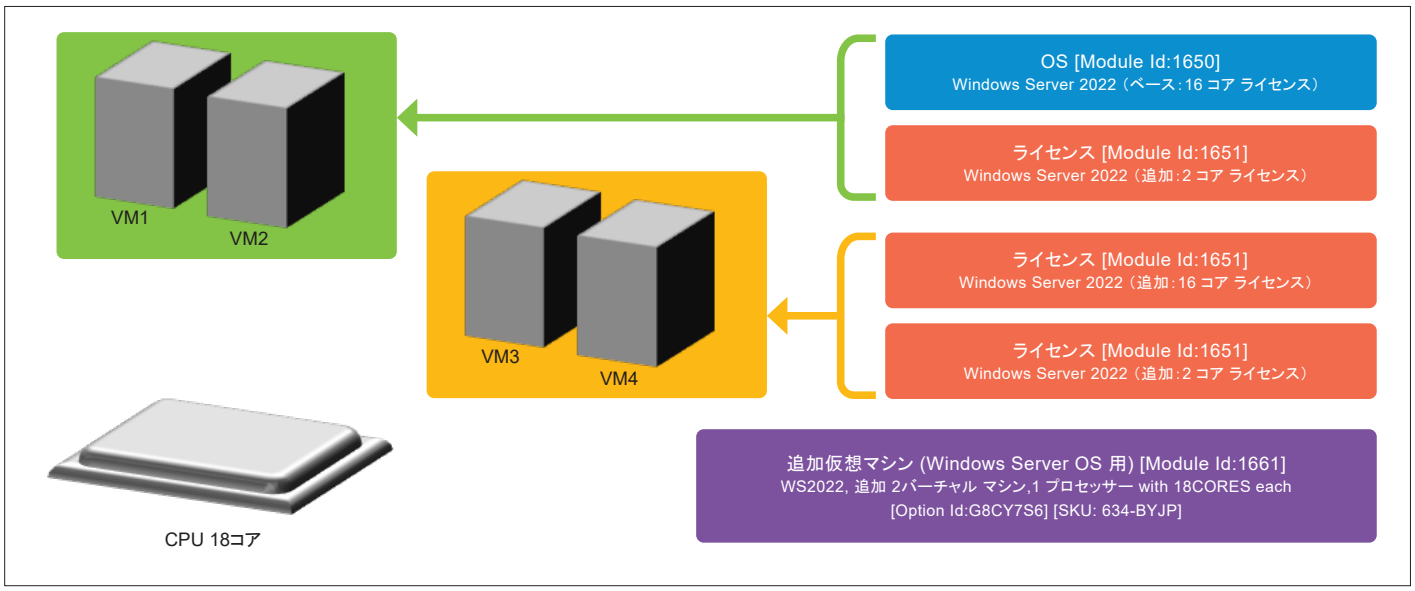

iDRAC システム マネジメント オプション [Module Id:1659]

構成フローへ戻る

●iDRAC9の設定項目となります。ご選択いただいた内容が製品出荷時に反映されます。
●詳細はリンク先にてご確認ください。
iDRAC9 4.xx Series
https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/product-support/product/idrac9-lifecycle-controller-v4.x-series/docs

Option Id	SKU	Item	iDRAC9 Express	iDRAC9 Enterprise/ DataCenter	
GAP926M	379-BCRB	DHCP, Zero タッチ 構成	×	○	DHCPサーバーとNFS/CIFSの共有ファイルサーバーを用いて、プロファイルベースの一括設定が可能になります。
GRBA1WL	379-BBTT	iDRAC マネジメント traffic over shared LOM	○	○	iDRAC専用ポートではなく、NDC(ネットワークドーターカード)のポートをiDRACリモートコンソール用ポートとして利用する場合にはこちらをご選択ください。
G9EMTKW	385-BBLG	スタティック IP	○	○	デフォルト設定がDHCPとなっております。前世代サーバー同様のIPアドレスでの出荷をご希望の場合にはこちらをご選択ください。
G5B1LYS	528-BCBW	MAC アドレス レポート サービス	×	○	詳細は営業担当までお問い合わせください。

Embedded システム管理の構成詳細は55ページをご確認ください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]

構成フローへ戻る

●Microsoft社 各種CAL（クライアントアクセスライセンス）はこちらでご選択ください。
●また、SQL追加ライセンスもこちらからご選択可能です。

		Item	Option Id	SKU
Windows Server® 2022 CAL	ユーザー	1-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード/ データセンター)	**GHKGP67**	634-BYKJ
		5-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード/ データセンター)	**G0AZVH5**	634-BYKL
		10-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード/ データセンター)	**GV7EL9N**	634-BYKG
		50-パック の Windows サーバー 2022/2019 ユーザー CALs (スタンダード/ データセンター)	**GEVI7XK**	634-BYKK
	デバイス	1-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード/ データセンター)	**GKHYO4U**	634-BYKD
		5-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード/ データセンター)	**G3EQRGA**	634-BYKM
		10-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード/ データセンター)	**GWPJ06M**	634-BYKC
		50-パック の Windows サーバー 2022/2019 デバイス CALs (スタンダード/ データセンター)	**GGPBSJ2**	634-BYKE
Windows Server® 2019 CAL	ユーザー	1-パック of Windows サーバー 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**G4K12PM**	634-BSFO
		5-パック of Windows サーバー 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**G5YN02G**	634-BSFN
		10-パック of Windows サーバー 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GA2LKCV**	634-BSFS
		50-パック of Windows サーバー 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GFO8LVE**	634-BSFP
	デバイス	1-パック of Windows サーバー 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**G51I8BW**	634-BSFM
		5-パック of Windows サーバー 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**G81C4OS**	634-BSFT
		10-パック of Windows サーバー 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GE5O0VI**	634-BSFU
		50-パック of Windows サーバー 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GIQ381N**	634-BSFL
Windows Server® 2022 リモート デスクトップ サービス	ユーザー	1-パック of Windows サーバー 2022 Remote Desktop Services, ユーザー	**GO0I5V6**	634-BYKF
		5-パック of Windows サーバー 2022 Remote Desktop Services, ユーザー	**G51VO4N**	634-BYKI
	デバイス	1-パック of Windows サーバー 2022 Remote Desktop Services, デバイス	**GT5BJFS**	634-BYKH
		5-パック of Windows サーバー 2022 Remote Desktop Services, デバイス	**G72FMCZ**	634-BYKN
Windows Server® 2019 リモート デスクトップ サービス	ユーザー	5-パック of Windows サーバー 2019 Remote Desktop Services, ユーザー	**GKG4NH5**	634-BSFQ
	デバイス	5-パック of Windows サーバー 2019 Remote Desktop Services, デバイス	**GOANP42**	634-BSFR
SQL Server 2019 スタンダード	追加 日本語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 追加 2 CORE, メディア なし, 日本ese	**G0CG5BS**	634-BUZI
		サーバー	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, 日本語	**G7VBJ3Z**	634-BUZR
	追加 英語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 追加 2 CORE, メディア なし	**G0AB94L**	634-BUWZ
		サーバー	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, OEM, 追加 サーバー	**G0TX9RO**	634-BUWR
	CAL	ユーザー	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 5 ユーザー CALs Only OEM, メディア なし, NFI	**GMCHA57**	634-BUWW
		デバイス	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 5 デバイス CALs Only OEM, メディア なし, NFI	**GBIF9Y5**	634-BUWV

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は63ページをご確認ください。
データベース ソフトウェアの構成詳細は80ページをご確認ください。

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]

構成フローへ戻る

●追加コア/サーバーライセンス、およびSQL CALにつきましては、クライアントアクセス ライセンス[Module Id:1658]からご選択ください。

Microsoft SQL Server 2019 スタンダード

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 USER CALs, NFI, 日本語	**GHFZM9J**	634-BUZH
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 デバイス CALs, NFI, 日本語	**GE3S918**	634-BUZJ
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI, 日本語	**GS41EML**	634-BUZT
英語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 USER CALs, NFI, 英語	**GAVZSP8**	634-BUWU
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 デバイス CALs, NFI, 英語	**G7LSC35**	634-BUWS
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI, 英語	**GI35OVY**	634-BUWX

Microsoft SQL Server 2019 スタンダード 2017/2016 DWGD メディア 付き

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 USER CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD Media, 日本es	**GVASF73**	634-BUZL
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 デバイス CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD Media, 日本	**GV6MP7E**	634-BUZC
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI with SQL2017/2016 DWGD Media, 日本語	**GYM3GA4**	634-BUZB
英語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 USER CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD Media,英語	**GYC8FTW**	634-BUWT
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 デバイス CALs,NFI with SQL2017/2016 DWGD Media,英語	**GVH9UAL**	634-BUXB
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI with SQL2017/2016 DWGD Media, 英語	**GU79GTZ**	634-BUWY

クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は79ページをご確認ください。

有効 仮想化 [Module Id:1653]

構成フローへ戻る

●Windows Serverをご選択いただいた場合に、工場出荷時にHyper-Vの役割を追加します。

Option Id	SKU	Item
GQSF5GL	618-BBEC	Hyper-V role enabled with pre-installed StandardまたはDatacenter Ed OS on incl Virtual HDD

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は63ページをご確認ください。

IDSDM カード リーダー [Module Id:1542], 内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]

構成フローへ戻る

●IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）はSDカードスロットが2つあり、冗長（ミラーリング）構成が可能です。
●オンライン交換はできません。
●ブートデバイス冗長化のためSDカードの2枚構成を推奨いたします。

IDSDM カード リーダー [Module Id:1542]

Option Id	SKU	Item
GF2UMV1	385-BBOV	IDSDM カード リーダー

内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]

	Option Id	SKU	Item
冗長構成（ミラーリング）	**GA8M3NF**	385-BBCF, 385-BBOK, 385-BBOK	2x 16GB microSDHC/SDXC カード
	GJHF3Q7	385-BBCF, 385-BBOI, 385-BBOI	2x 32GB microSDHC/SDXC カード
	GOS5JW1	385-BBCF, 385-BBOM, 385-BBOM	2x 64GB microSDHC/SDXC カード
非冗長構成	**GMGCQ9L**	385-BBOK	16GB microSDHC/SDXC カード
	GSJ54AZ	385-BBOI	32GB microSDHC/SDXC カード
	GMEDZ31	385-BBOM	64GB microSDHC/SDXC カード

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は63ページをご確認ください。

Virtualization Software and Support [Module Id:1665]

構成フローへ戻る

●こちらに記載のないOEM VMwareライセンスは、ソリューション コンフィギュレーター内の[SOFTWARE]>[Data Center Virtualization & Cloud Infrastructure - [APPEDVCI]]から選択が可能です。
●もしくは、営業担当までお問い合わせください。
●インストール先はBOSSかIDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）となります。

VMware vSphere

Option Id	SKU	Item
GFDYJR0	528-CKIJ	VMware vSphere 7 スタンダード for 1 CPU, 最大 32 コア, 1 年間, 日本
GFG6E3X	528-CKHZ	VMware vSphere 7 スタンダード for 1 CPU, 最大 32 コア, 3 年間, 日本
GG1MBK6	528-CKHQ	VMware vSphere 7 スタンダード for 1 CPU, 最大 32 コア, 5 年間, 日本
GAUQF5W	528-CKHP	VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 CPU, 最大 32 コア, 1 年間, 日本
GAVM324	528-CKIN	VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 CPU, 最大 32 コア, 3 年間, 日本
GAZG1EW	528-CKFQ	VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 CPU, 最大 32 コア, 5 年間, 日本
GIJYT5L	528-CKGU	VMware vSphere 7 for Desktop (100 VM パック) 1 年間, 日本
GLCD2UW	528-CKHX	VMware vSphere 7 for Desktop (100 VM パック) 5 年間, 日本
GDKIAL8	528-CKHW	VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 ホスト (Max 2 CPU per host, 32 コア/CPU), 1 年間, 日本
GDTUZL8	528-CKGX	VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 ホスト (Max 2 CPU per host, 32 コア/CPU), 3 年間, 日本
GE3ZMB0	528-CKIF	VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 ホスト (Max 2 CPU per host, 32 コア/CPU), 5 年間, 日本
GEDA1GK	528-CKGB	VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 ホスト (Max 2 CPU per host, 32 コア/CPU), 1 年間, 日本
GF4HRI7	528-CKFV	VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 ホスト (Max 2 CPU per host, 32 コア/CPU), 3 年間, 日本
GFD3TVM	528-CKHL	VMware vSphere 7 Essentials Plus Kit for 3 ホスト (Max 2 CPU per host, 32 コア/CPU), 5 年間, 日本
GAX5RDO	487-14946, 528-CQQM	VMware vSphere Ent Plus with Tanzu Basic, 1CPU(max 32 コア/CPU ソケット),1年間ライセンスとサブスクリプション,JP
GBW67YE	487-14947, 528-CQQU	VMware vSphere Ent Plus with Tanzu Basic, 1CPU(max 32 コア/CPU ソケット),3年間ライセンスとサブスクリプション,JP
GD5ECH1	487-14948, 528-CQQR	VMware vSphere Ent Plus with Tanzu Basic, 1CPU(max 32 コア/CPU ソケット),5年間ライセンスとサブスクリプション,JP

VMware vSphere Acceleration Kit

Option Id	SKU	Item
G71T982	528-COLD	VMware vSphere 7 スタンダード Acceleration Kit for 8 CPU (最大 32 core/CPU), 5年間 ライセンス/サブスクリプション,日本
GHMP2UI	528-CKGH	VMware vSphere 7 スタンダード Acceleration Kit for 6 CPU, 最大 32 コア/CPU, 5 年間, 日本

vSphere ROBO ライセンス

Option Id	SKU	Item
G1KQAT5	528-COKQ	VMware vSphere 7 ROBO スタンダード (25 VM パック), 3年間 ライセンス と サブスクリプション,日本
G1YXK8H	528-COKG	VMware vSphere 7 ROBO スタンダード (25 VM パック), 5年間 ライセンス と サブスクリプション,日本
G48CYN3	528-COKZ	VMware vSphere 7 ROBO Enterprise (25 VM パック), 1年間 ライセンス と サブスクリプション,日本

VMware vSphere Scale Out ライセンス

Option Id	SKU	Item
G6CYET8	528-COKE	VMware vSphere 7 Scale-Out バンドル for 8 CPU (最大 32 core/CPU), 5年間 ライセンス と サブスクリプション,日本

vCenter ライセンス

Option Id	SKU	Item
GLSRY1T	528-CKGQ	VMware vCenter サーバー 7 スタンダード for vSphere 7 (毎 インスタンス) 1 年間, 日本
GLZVX2C	528-CKHE	VMware vCenter サーバー 7 スタンダード for vSphere 7 (毎 インスタンス) 3 年間, 日本
GMLOGZ1	528-CKHC	VMware vCenter サーバー 7 スタンダード for vSphere 7 (毎 インスタンス) 5 年間, 日本
GHUD2M9	528-CKGW	VMware vCenter サーバー 7 Foundation for vSphere 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 1 年間, 日本
GI4M9B7	528-CKGE	VMware vCenter サーバー 7 Foundation for vSphere 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 3 年間, 日本
GIFWS25	528-CKID	VMware vCenter サーバー 7 Foundation for vSphere 最大 4 ホスト (毎 インスタンス) 5 年間, 日本

Virtualization Software and Support [Module Id:1665]（続き）

構成フローへ戻る

VMware vSAN ライセンス

Option Id	SKU	Item
G15CR6P	528-BEON, 821-15861	VMware vSAN 7 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間ライセンス/メンテナンス,日本
G72NO9V	528-CLFB, 821-15862	VMware vSAN 7 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GGFNJA0	528-CLFE, 821-15863	VMware vSAN 7 スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GD19YU5	487-14969, 634-BWNU	VMware vSAN 7 Enterprise, 1 CPU (max 32 cores/CPU socket), 1年間ライセンス/メンテナンス,日本
G1AT0S5	487-14970, 528-BEQK	VMware vSAN 7 Enterprise, 1 CPU (max 32 cores/CPU socket), 3年間ライセンス/メンテナンス,日本
G1QHWVX	487-14971, 528-BEQI	VMware vSAN 7 Enterprise, 1 CPU (max 32 cores/CPU socket), 5年間ライセンス/メンテナンス,日本
GK6S9DB	487-13949, 528-CMDK	vSAN 7 Enterprise Plus Edition with 5 年間 ライセンス と サポート,日本
GH79LA0	487-12489, 634-BWON	VMware vSAN 7 スタンダード for ROBO 25 VM パック, 1年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GH84OFL	487-12496, 634-BWOX	VMware vSAN 7 スタンダード for ROBO 25 VM パック, 3年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GI3JGVO	487-12497, 634-BWNJ	VMware vSAN 7 スタンダード for ROBO 25 VM パック, 5年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GJ692P7	487-12493, 634-BWPC	VMware vSAN 7 Enterprise for ROBO 25 VM パック, 1年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GK7TMHQ	487-12494, 634-BWOL	VMware vSAN 7 Enterprise for ROBO 25 VM パック, 3年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GKI3G0A	487-12495, 634-BWNP	VMware vSAN 7 Enterprise for ROBO 25 VM パック, 5年間ライセンス/メンテナンス, 日本

VMware HCI Kit ライセンス

Option Id	SKU	Item
G41WQXT	528-BERE, 821-19418	VMware HCI Kit スタンダード, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5 年間 ライセンス と サポート,日本
G6ST0EX	528-BEOP, 821-20396	VMware HCI Kit アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3 年間 ライセンス と サポート,日本
G7EIJK2	528-BEQZ, 821-20395	VMware HCI Kit アドバンス, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5 年間 ライセンス と サポート,日本
GC491UJ	528-BENX, 821-20399	VMware HCI Kit Enterprise, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3 年間 ライセンス と サポート,日本
GCT785K	528-BEOQ, 821-20398	VMware HCI Kit Enterprise, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5 年間 ライセンス と サポート,日本
GIO42CW	528-BEQC, 821-20405	VMware HCI Kit for ROBO アドバンス, with 3 年間 ライセンス と サポート, 日本
GIRW0L7	528-BEQU, 821-20404	VMware HCI Kit for ROBO アドバンス, with 5 年間 ライセンス と サポート, 日本

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は63ページをご確認ください。
IDSDM カード リーダーの構成詳細は80ページをご確認ください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は60ページをご確認ください。

Additional Software [Module Id:1698]

構成フローへ戻る

●vCenterコンソールに、サーバーのハードウェア管理のためのOpenManageをプラグイン、単一コンソールで、物理・仮想環境を管理することができます。
●vCenterからハードウェアもまとめて管理！OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 基礎編
https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_openmanage-integration-for-vmware-vcenter_01/
●vCenterからハードウェアもまとめて管理！OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 導入編
https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_openmanage-integration-for-vmware-vcenter_02/

Option Id	SKU	Item
GLUY6OS	634-BJBD	VMware vCenter 向け OpenManage インテグレーション - 1 ホスト 増加, 3 年間 ライセンス デジタル フルフィル
GN97WRK	634-BJBC	VMware vCenter 向け OpenManage インテグレーション - 1 ホスト 増加, 5 年間 ライセンス デジタル フルフィル

BIOS Settings - Standard [Module Id:200424]

構成フローへ戻る

●各項目の詳細については担当営業へお問い合わせください。

Option Id	SKU	Item
GGY5MXF	691-15542, 692-26652	Report Keyboard Errors - Do Not Report [not valid for13G]
GK8RW5A	691-15542, 692-26676, 692-33342	Power Management OS Control
GKM6JAG	691-15542, 692-27631, 692-33342	Power Management - Maximum Performance
GMZ9KN6	691-15542, 692-27040	Remote Terminal Type - VT100/VT220
GN60TWY	691-15542, 692-26310	Boot Sequence Retry - Enabled
GNQA0T1	691-15542, 692-27296	Failsafe Baud Rate - 9600
GQIG4OW	691-15542, 692-26426	A/C Power Recovery On
GQOIK0X	691-15542, 692-26650	User Accessible USB Ports - All Ports On
GTM6KLJ	691-15542, 692-28998	Console (Failsafe Baud Rate) : 57600
GZ5B4PG	691-15542, 692-29209	Console (Failsafe Baud Rate) :115200
GK6EIOV	691-15542, 692-29587	Adjacent Cache Line Prefetcher - Disabled

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713], データプロテクション [Module Id:159]

構成フローへ戻る

SupportAssist for Enterprise

お客様のダウンタイムを低減し、トラブルシューティングにかかる時間と労力を減らすことができる、自動化されたプロアクティブな予測型サポートテクノロジーです。

予測型のシナリオの例

SupportAssistがサーバーのドライブ障害の発生を予測。アラートが ITマネージャに送信されDellによるサポートが開始。

お客様のデータセンター

テクニカルサポート

Dell のテクニカルサポートが IT マネージャに連絡。同時にドライブを交換するためのパーツのディスパッチと技術者の派遣を計画。

Dell の技術者が予定されたメンテナンス期間中にドライブを交換。

解決

サーバーのドライブが障害発生前に交換され、ユーザーへの影響やデータロスなく解決。

●保守サービスは下記のモジュールの組みあわせとなります。

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30]	保守期間	月単位での選択が可能となります。
	保守サービスレベル	ProSupport Plus / ProSupport / Basic
	オンサイト作業日時	ミッションクリティカル 当日4時間（24x365）/ 翌営業日（6営業日9-17時）
オンサイト診断 サービス [Module Id:713]	あり / なし	
データプロテクション [Module Id:159]	あり / なし（HDD返却不要サービス）	

保守サービスレベルの比較

	Basic	ProSupport	ProSupport Plus
リモートテクニカルサポート	9×5	24×7	24×7
対象製品	ハードウェア	ハードウェア ソフトウェア	ハードウェア ソフトウェア
オンサイト ハードウェアサポート	翌営業日 ※3	翌営業日/4時間ミッションクリティカル	翌営業日/4時間ミッションクリティカル
自動問題検知とプロアクティブなケース作成		○	○
セルフサービス型ケース管理		○	○
ソフトウェアアップデートへのアクセス		○	○
ProSupportエンジニアへの優先アクセス			○
サードパーティソフトウェアサポート ※1			○
専任のTechnology Service Manager(TSM)			○
お客様の保有機器に対する月次インシデントレポート			○
半年ごとのシステムメンテナンス ※2			○

※1 対象サードパーティソフトウェアに限ります。サードパーティベンダーがサポートを終了したバージョンについてはサービス適用外となります。
サポート提供時間、サポート内容はサードパーティベンダーとの契約内容により異なります。サードパーティベンダーから解決策が提供されない場合があります。
※2 Dell Technologies の機器を最新の状態に保つため、対象ファームウェア、BIOS、ドライバーの最新バージョンをインストールするサービスです。
※3 一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713], データプロテクション [Module Id:159]（続き）

構成フローへ戻る

オンサイト作業日時

	ベーシック 翌営業日オンサイト対応 ※1	ProSupport 翌営業日オンサイト対応	ProSupport ミッションクリティカル 当日4時間オンサイト対応 および上位サポート
オンサイト対応	電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、翌営業日にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。		電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、当日4時間以内を目標にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。
オンサイト実施基準日	テクニカルサポートによるオンサイト修理の判断が当日16時までになされない場合は、その翌営業日が基準日となります。		テクニカルサポートによるオンサイトおよびパーツ配送決定時。
オンサイト受付時間	月ー金 9:00ー16:00 ※2（祝祭日、12月29日ー1月3日を除く）		24時間 365日
オンサイト作業開始時間	月ー土 9:00ー17:00（祝祭日、12月29日ー1月3日を除く）		24時間 365日
最終退出時間	19:00		N/A

※1 一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。
※2 時間以降の受付は翌営業日オンサイト対応となります。

●お電話いただく前に、システム本体に記載されているサービス タグ（またはエクスプレス サービス コード）をご用意ください。
●エクスプレス サービス コードはサービス タグを10桁以上の数値に置き換えたものであり、電話でのお問い合わせの際に入力できるようになっています。
●HDD 返却不要サービスは、ハードディスク故障により、ハードディスクを交換した際に、故障したハードディスクを返却することなく、お客様が保持できるサービスです。これにより、故障したハードディスクに機密データが含まれていた場合でも、お客様のセキュリティーポリシーに基づいて取り扱うことができます。
●オンサイト診断サービスは、ProSupport 以上で提供されるオンサイトオプションで、当日 4 時間または翌営業日対応オンサイトでの提供となります。電話による問題の簡易切り分けを実施し、パーツの手配とともにエンジニアがオンサイトします。現地にてトラブルシューティングとパーツ交換を実施します。
●1000台以上の環境やデータセンター向け保守サービスは別途営業担当までお問い合わせください。

●詳細はURL、もしくは一覧表をご確認ください。
サポート概要トップ
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/service-contracts-support-services
ProSupport Plus
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prosupport-plus-sd-ja.pdf
ProSupport
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/dell-emc-prosupport-for-enterprise-sd-ja-jp.pdf
ベーシックハードウェアサポート
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/basic-hardware-service-commercial-sd-jp.pdf
HDD 返却不要サービス
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/Documents~Dell_Keep_Your_Hard_Drive_v3_0_December_1_2014_PR_JA.pdf
オンサイト診断サービス
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~dell-prosupport-global-onsite-diagnostic-service-ja.pdf

トレーニングと認定 [Module Id:1280]

構成フローへ戻る

●エデュケーションサービスは、お客様の IT 投資を最大限に活かせるよう、将来にわたって有益な正しいスキルを身につけるトレーニングプログラムを提供します。
●様々なトレーニングオプションを用意しているため、講義形式、バーチャルトレーニング、eラーニングによる自己学習型トレーニングなどがあり、お客様のご都合にあう形態でトレーニングが受講できます。
●トレーニングクレジットを取得するには、クレジットが特典として付帯されるデルのソリューション（Pro Deploy Plus）を購入、あるいはハードウェアとともに購入、またはクレジット単体での購入が可能です。
●一括でまとめてトレーニングクレジットを購入してもいいですし、期ごとに、必要なクレジットを追加・累積することもできます。トレーニングクレジットは購入日から1年間有効で、デルエデュケ ーションサービスが提供するすべてのトレーニングコースにご利用いただけます。
●現在提供可能なコース一覧など、まずは、エデュケーションサービス（JPDellEducationServices@Dell.com）までお問い合わせください。

Option Id	SKU	Item
X-DR799	706-12547	教育 サービス トレーニング クレジット 1 - Redeem at education.dellemc.com, オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR800	706-12548	教育 サービス トレーニング クレジット 10 - Redeem at education.dellemc.com オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR801	706-12549	教育 サービス トレーニング クレジット 100-Redeem at education.dellemc.com, オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR802	706-12550	教育 サービス トレーニング クレジット 1000-Redeem at education.dellemc.com オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR803	706-12551	教育 サービス トレーニング クレジット 10000-Redeem at education.dellemc.com オーダーデートから期限は1年間となります。
GGQ6BWS	706-12890	DES,Dell EMC PowerEdge サーバー コンセプト & プロダクト On Demand 1年間
G1FVLH8	423-10134	Education Services-PowerEdge Install Admin Troubleshooting Onsite Training Expire 1YR
G48SF9Y	423-10136, 423-10179	Edu Serv-PowerEdge Install Admin Troubleshooting Classroom Training With Exam Vouch Exp 1YR
G748SKX	423-10179, 806-13952	Education Services-PowerEdge Install Admin Troubleshooting OnDemand Training With Exam Vouch Exp 1YR

デプロイメント サービス [Module Id:714]

構成フローへ戻る

●当サービスには、特定のパートナー及び特定顧客向けのサービスが含まれています。
●詳細については営業担当にご確認ください。

Option Id	SKU	Item	注釈
P-YD85	683-19784	ベーシック デプロイメント デル サーバ R シリーズ 1U/2U	
P-YD86	683-19785, 683-19786	ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U	
P-YD88	683-19788, 683-19789, 706-12470	ProDeploy Plus Dell Server R Series 1U/2U	
GQUI0XZ	519-12870	ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U - Deployment - Remote	
GP16ZRK	683-20186, 683-25937	CoDeliver - ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U - Deployment	注1
GP470KO	683-20186, 683-25938, 706-12470	CoDeliver - ProDeploy Plus Dell Server R Series 1U/2U - Deployment	注1
GS7RHPI	683-23437	認定 デプロイメント パートナー T1 or Distributors	注2
GSH6QXG	683-23438	認定 デプロイメント パートナー T2	注2
X-XR197	683-18894	このオーダーにカスタムインストールが必要	
X-IR1	683-12965	インストール サービス なし	
GUM85E9	683-27953	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (1-25 Servers)	注3
G36MADG	683-27957	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (26-50 Servers)	注3
GM8DJ3P	683-27960	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (51-200 Servers)	注3
G4GDYIE	683-27961	ProDeploy for NFVI Onsite Hardware Deployment (201-500 Servers)	注3

注1：一部の作業をパートナー様が行う場合に選択するサービスです。
注2：認定パートナー様がすべての構築作業するを行う場合にのみ使用します。
注3：特定顧客向けのサービスです。

導入前・導入時・導入後のサービス比較

		Basic Deployment	ProDeploy	ProDeploy Plus
導入前	プロジェクト管理用の一元化した連絡窓口		○	○
	サイトの対応性評価		○	○
	導入計画		○	○
	ProSupport Plus エンタイトルメントのテクノロジーサービスマネージャの関与			○
導入時	導入サービス時間	営業時間	24時間 365日	24時間 365日
	オンサイトでのハードウェア設置、ケーブル接続、ラベル貼付	○	オンサイト or リモートサポート	○
	梱包資材の移動	○	○	○
	オペレーティングシステム、ファームウェア、ハイパーバイザーのインストールおよび構成		○	○
	ツールを使用した環境マッピングとレポート作成			○
	ストレージのデータ移行分析と推奨			○
	ネットワークのマルチベンダー統合テスト、スイッチ交換とカットオーバーサポート			○
	プロジェクトの文書化と情報の引継ぎ		○	○
導入後	導入の検証		○	○
	デルテクニカルサポートへの構成データの転送		○	○
	導入後30日間の構成サポート			○
	Dell EMC エデュケーションサービスのトレーニングクレジット			○

追加 デプロイメント サービスの構成詳細は87ページをご確認ください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

構成フローへ戻る

●本サービスはデプロイメントサービスの追加オプションとなります。
●本サービスについては営業担当までご相談ください。

Option Id	SKU	Item
X-YD159	683-21312	ProDeploy Plus Add-On:VMware vSAN (Requires ProDeploy Plus)
X-YD160	683-21311	ProDeploy Add-On:VMware vSAN (Requires ProDeploy)
G0DPLUB	683-22813	ProDeploy Additional Deployment Time:4 Hour Remote Server Technical Resource
G6EJ7GX	683-23203	Basic Deployment Upgrade of Dell EMC サーバー, Addon
GBL7YZ8	683-22825	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Project Management
GH4GQ6F	683-22814	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Server Technical Resource
X-XR198	683-20186	Codeliver Notification Restricted to Codeliver Partners only (Requires ProDeploy/ProDeploy Plus)
GE73V4T	519-12543, 683-20186	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:8Hr Onsite Project Management
GK5X9GI	519-12542, 683-20186	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:8Hr Onsite Server Technical Resource
G245BVL	519-12541, 683-20186	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:4Hr Remote Server Technical Resource
G8YXHE5	519-13238, 683-20186	CoDeliver-ProDeploy Plus Add-On:VMware vSAN (Requires ProDeploy Plus)
GATQOI8	519-13237, 683-20186	CoDeliver-ProDeploy Add-On:VMware vSAN (Requires ProDeploy)

デプロイメント サービスの構成詳細は86ページをご確認ください。

Dell SDS Residency サービス [Module Id:688]

構成フローへ戻る

●本サービスでは、Dell Technologiesの製品とインフラストラクチャに関する専門知識を有するリソースをお客様に提供するサービスです。
●Dell Technologiesインフラストラクチャ環境にあわせたベスト プラクティスの知識も伝達します。
●詳細は営業担当にご確認ください。

Option Id	SKU	Item
GWN8RM5	519-12026	Onsite Residency for サーバー, 5 Days for 1 Week
G498V1Q	519-11995	Onsite Residency for Data center modernization, 5 日間 for 1 週間
G4CS8QW	519-11959	Onsite Residency for Application portfolio optimization, 5 日間 for 1 週間
GAW4DP7	519-11911	Onsite Residency for Virtual desktop infrastructure, 5 日間 for 1 週間
GBALQC7	519-11971	Onsite Residency for Cloud Native apps と DevOps/Infrastructure as a Code, 5 日間 for 1 週間
GK7IBAC	519-11935	Onsite Residency for Digital workplace portal, 5 日間 for 1 週間
GK972H0	519-11923	Onsite Residency for Communication と collaboration, 5 日間 for 1 週間
GKPYW0V	519-12007	Onsite Residency for Multi-cloud infrastructure と operating model, 5 日間 for 1 週間
GLNK89W	519-11983	Onsite Residency for Business Resiliency, 5 日間 for 1 週間
GWOY6Q8	519-11947	Onsite Residency for Project management, 5 日間 for 1 週間

Asset Report - Standard [Module Id:920]

構成フローへ戻る

●Dell TechnologiesのCFI(カスタム・ファクトリー・インテグレーション)サービスを利用して、資産管理レポートの提供をします。
●主にオフラインオーダーでカスタム提供している形式とは異なります。

Option Id	SKU	Item
G9GBZXM	494-40245, 691-15734, 693-14144, 693-14465, 693-15362, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074	Configuration Services, Standard ISG Channel System Report, Deliver Via Email
GOWH602	494-40245, 691-15735, 693-14144, 693-14465, 693-15363, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074	Configuration Services, Standard ISG System Report, Deliver Via Email

構成詳細情報

ラックレール [Module Id:1610]

構成フローへ戻る

●Dell Technologiesレールキットは19インチラック用のEIA-310-E仕様に準拠しています。
●レール調整可能範囲は、ラックの前後ポストの外側面の距離を表します。
●Dell TechnologiesのTitan/Titan-Dラックへの搭載の場合は、2U Combo Drop-In/Stab-In レールをご選択ください。
●ケーブルマネジメントアームをご選択いただければ、サーバー背面のコードとケーブルを整理して固定し、ケーブルを外さずにサーバーをラックから引き出すことができます。
●ラックレールとラックとの互換性の詳細は、下記URLにてご確認いただけます(英語)。
https://www.dell.com/learn/us/en/555/business~solutions~engineering-docs~en/documents~rail-rack-matrix.pdf

Option Id	SKU	Item	サポートラックタイプ					レール調整可能範囲(mm)						最小ラックレール奥行き(mm)
			4ポストラック			2ポストラック		Square (角穴)		Round (丸穴)		Thread (ネジ穴)		
			四角穴	ネジ無丸穴	ネジ穴	Flush	Center	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
GH6GP2K	770-BBBQ	ReadyRails™ スライドレール ケーブルマネージメントアームなし	○	○	○			685	868	671	861	685	883	766
G25UX0L	770-BBBQ, 770-BDRQ	ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm												895
G3U46QT	770-BBBQ, 770-BDRR	ReadyRails Sliding Rails With Strain Relief Bar												802/822
GA57R24	770-BBBE	ReadyRails™ スタティックレール 2/4-ポスト ラック 用	○	○	○	○	○	608	879	594	872	608	898	622
G5JI4N9	770-BBBE, 770-BDRQ	ReadyRails Static Rails for 2/4-post Racks With Cable Management Arm												-
G9HQ67Z	770-BBBE, 770-BDRR	ReadyRails Static Rails for 2/4-post Racks With Strain Relief Bar												-
GJU0C5W	770-BCIP	2U Combo Drop-In/Stab-In レール	○	○	○			609	931	609	931	609	931	779
GONEWH0	770-BCIP, 770-BDRQ	2U Combo Drop-In/Stab-In Rails With Cable Management Arm												899
GP6F8OA	770-BCIP, 770-BDRR	2U Combo Drop-In/Stab-In Rails With Strain Relief Bar												802/822
GGWK62B	770-BBBS	ラックレール / ケーブル マネジメント アーム なし												

サーバーアクセサリー [Module Id:1630]

構成フローへ戻る

●本製品はシリアルポートがオプションとなります。
●Serialカードは、1CPU構成では搭載できません。
　搭載する場合は、2CPU構成で、PCIeスロット4、または8が使用できるライザー構成を選択してください。
●Optional Serial カード (COM), 15G [Option Id: GCQABY1] [SKU: 750-ACON]はPCIeスロットを1つ使用します。
●GPU搭載時には必要に応じてファン フォーム, HDD 2U [Option Id: GVYJO5Z] [SKU: 750-ACOM]を追加してください。

Option Id	SKU	Item
G85C0K6	570-AAKV, 580-ADJC	キーボード と 光学 マウス, USB, ブラック, 英語
GCQABY1	750-ACON	Optional Serial カード (COM), 15G
GHEAGN8	385-BBOW	USB 3.0 カード
GQ2O9CA	429-ABJU	8X DVD-ROM, USB, 外付け
GVYJO5Z	750-ACOM	Fan Foam, HDD 2U

OCP 3.0 ネットワーク アダプターの構成詳細は56ページをご確認ください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は57ページをご確認ください。
PCIeライザの構成詳細は39ページをご確認ください。
GPU/FPGA/Acceleration カードの構成詳細は59ページをご確認ください。

システム ドキュメンテーション [Module Id:1590]

構成フローへ戻る

●システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットが必要な場合はこちらからご選択ください。

Option Id	SKU	Item
G812JTY	631-ACUM	OpenManage DVD Kit,Poweredge R750
GVRYSM7	631-AACK	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし

● Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMCおよびその他の登録商標は、Dell Inc.またはその子会社の登録商標です。
● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Platinum、Xeon Gold、Xeon Silver、Xeon Bronze、Xeon Phi、Xeon Inside は、
アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
● Microsoft、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
● その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2022 Dell Inc.、その関連会社。All Rights Reserved.