Dell PowerEdge R750xs

ラックサーバー

サーバー構成ガイド

Contents

製品概要 P3
構成フロー P8
構成詳細情報 P16

V1.1 Mar. 2023

変更履歴

●本ガイドの変更履歴は下記のとおりです。

日付	ページ	内容
2023/3/10	P.3	「製品概要」／「ストレージコントローラー」の誤記訂正 （誤）BOSSS1 –> （正）BOSS-S2

サーバー構成ガイドについて

●「サーバー構成ガイド」は、Dell EMC PowerEdge 製品を構成するためにご参考いただけるシステム概要、接続性、留意点、価格などの情報を記載しております。(価格表は別冊になっております)

●Dell Technologies パートナープログラムにご登録いただいている方は「ソリューション コンフィギュレーター」ご利用時の補足資料としてご活用いただけます。

Dell Technologies パートナープログラムにつきましては、ご登録 方法とあわせ次の URL よりご確認いただけます。

Dell Technologies パートナープログラムのご登録 ガイド

https://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Dell-Technologies_ParnerProgram_regGuideFY21.pdf

●「ソリューション コンフィギュレーター」は、次の URL (要サインイン)にあります「ツールを起動」ボタンからご利用いただけます。

ソリューション コンフィギュレーター https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/auth/sales/solution-configurator.htm

操作マニュアルをご用意しておりますので、必要な場合はあわせてご利用ください。

ソリューションコンフィギュレーターの使い方 http://japancatalog.dell.com/c/wp-content/uploads/Solutions-Configurator-How-to-Guide.pdf

●Dell Technologies パートナープログラム https://www.dellemc.com/partner/ja-jp/partner/partner.htm

●「サーバー構成ガイド」は大きく分けて次のような情報をご案内しております。

製品概要

詳細3ページ

製品の外観、内部構造をご案内しております。各オプション製品の取り付け位置などをご確認ください。

構成フロー

詳細8ページ

製品に追加可能なオプション製品の項目一覧をご案内しております。各項目で選択可能なオプションを含め、構成詳細情報をご確認いただけます。
項目の一部は、ソリューション コンフィギュレーターにて関連するオプションと連動し、自動選択、項目の表示・非表示が行われる点にご注意ください。

※ 構成フローの各項目にある[詳細〇ページ]と、構成詳細情報の[〇〇の構成詳細は〇〇ページをご参照ください。]、および[構成フローへ戻る]のテキスト部分には、ハイパーリンクが設定されており、該当ページへ移動することができます。

構成詳細情報

詳細16ページ

構成フローにてご案内しております各オプション製品項目にて選択可能なオプション製品の一覧と詳細情報をご案内しております。
ご選択いただくオプション製品の詳細、ご選択いただいたオプション製品に関連して必要となります追加のオプション情報、
その他の注意点を含めご確認ください。
また、ソリューション コンフィギュレーターにてオプション選択時、選択内容に問題・修正の必要がないかを検証し、修正が必要な場合には
メッセージが表示されますので、表示内容に対する補足情報としてご参照ください。

価格表

別冊

オプション製品の価格一覧表となります。

● 「サーバー構成ガイド」はデルオンラインストアにて「システムのカスタマイズ」ご利用時の補足資料としてご参考いただくことも可能です。

デルオンラインストアでの「システムのカスタマイズ」は、各モデルの製品詳細ページにあります「カスタマイズして購入」ボタンからご利用いただけます。

一部「カスタマイズして購入」ボタンが表示されない製品が存在しますので、「デルへのお問合せ」ボタンからご確認ください。

各モデルの製品詳細ページにアクセスするには、次の URL から対象モデルをご選択ください。

PowerEdgeサーバー 製品 https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/cty/sc/servers

●こちらのガイドに記載しております内容は、公開時の情報となります。各製品の取り扱い状況や価格などの最新情報は「ソリューション コンフィギュレーター」、もしくは、デルオンラインストアの「システムのカスタマイズ」にてご確認ください。

● サーバー構成ガイドの最新版は次の URL からご利用いただけます。

PowerEdge サーバー構成ガイド https://japancatalog.dell.com/c/pesvr-config-guide/

●サポート情報およびマニュアルなどについては、次の URL から対象製品をご選択いただく事でご利用いただけます。

サポート https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1

※ 最新情報については日本語翻訳の都合上、英語サイト(https://www.dell.com/support/)にてご確認いただけます。

● 製品に関する最新情報は次のURLからご利用ください。

サーバー、ストレージ、ネットワーク関連製品 https://www.dell.com/ja-jp/work/shop/ecat/enterprise-products

eカタログサイト - エンタープライズ製品情報ガイドステーション https://japancatalog.dell.com/c/ent/

2023年3月10日　Ver.1.1発行
2021年8月20日　Ver.1.0発行

製品概要

PowerEdge R750xs

特長		技術仕様	
プロセッサー		第3世代インテル® Xeon® スケーラブル プロセッサー×2（最大）（プロセッサーあたり最大32コア）	
メモリ		DDR4 DIMMスロット×16、最大1 TBのRDIMMをサポート、最高速度3,200MT/秒 ECC Registered DDR4 DIMMのみをサポート	
ストレージ コントローラー		内蔵コントローラー：PERC H345、PERC H745、PERC H755、PERC H755N、HBA355i、S150 内部ブート：内蔵デュアルSDモジュール、Boot Optimized Storage Subsystem（BOSS-S2）：HWRAID 2×M.2 SSD、USB外部PERC（RAID）：PERC H840、HBA355e	
ドライブ ベイ		前面ドライブ ベイ： 0個のドライブ ベイ 最大8台の3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）最大128TB 最大12台の3.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）最大192TB 最大8台の2.5インチSAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）最大61.44TB 最大16台の2.5インチSAS/SATA（HDD/SSD）最大122.88TB 最大16台の2.5インチ（SAS/SATA）+ 最大8台の2.5インチ（NVMe）（HDD/SSD）最大184.32 TB 背面ドライブ ベイ： 最大2台の2.5インチSAS/SATA/NVMe（HDD/SSD）最大15.36TB	
光学ドライブ	DVD ROM CD Read x24 DVD Read x8	DVD-R/RW/ROM、DVD-R DL、DVD-RAM（Ver.2.2）、DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD+R DL、CD-R/RW/ROM、CD-DA（DAE）	
	DVD+/-RW CD Write x24 DVD Write x8	DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM、DVD+R、DVD+R（M-DISC）、DVD+R DL、DVD+RW、CD-R、CD-RW	
	DVD+/-RW CD Read x24 DVD Read x8	DVD-R/RW/ROM、DVD-R DL、DVD-RAM（Ver.2.2）、DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD+R DL、CD-R/RW/ROM、CD-DA（DAE）	
電源装置		600Wプラチナ AC/100～240V、800Wプラチナ AC/100～240V、1100W DC/-48～（-60）V、1100Wチタニウム AC/100～240V 1400Wプラチナ AC/100～240V	
冷却オプション		空冷	
ファン		リダンダント：対応、ホットプラグ：対応	
寸法		高さ：86.8mm、幅：482mm、奥行：707.78mm – ベゼルなし／721.62mm – ベゼルを含む	
フォームファクタ		2Uラックサーバー	
組み込み管理		iDRAC9、iDRAC Service Module、iDRAC Direct、Quick Sync 2 ワイヤレス モジュール	
ベゼル		LCDベゼルまたはセキュリティベゼル（オプション）	
OpenManage ソフトウェア		OpenManage Enterprise、OpenManage Power Manager plugin、OpenManage SupportAssist plugin、 OpenManage Update Manager plugin	
モビリティー		OpenManage Mobile	
統合と接続		OpenManage Integrations： BMC Truesight Microsoft System Center Red Hat Ansible Modules VMware vCenter および vRealize Operations Manager	OpenManage Connections： IBM Tivoli Netcool/OMNIbus IBM Tivoli Network Manager IP Edition Micro Focus Operations Manager Nagios Core Nagios XI
セキュリティ		暗号化形式を用いて署名されたファームウェア Secure boot Secure Erase	シリコン ルート オブ トラスト システム ロックダウン（iDRAC9 Enterprise または Datacenterが必要） TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG認定
組み込みNIC		1GbE×2 LOM	
ネットワークオプション		OCP 3.0×1	
GPUオプション		非対応	
ポート		前面ポート：専用のiDRAC Direct micro-USB×1、USB 2.0×1、VGA×1 背面ポート：USB 2.0×1、シリアル×1（オプション）、USB 3.0×1、RJ-45×2、VGA×1 内蔵ポート：USB 3.0×1（オプション）	
PCIe		最大5個のPCIe Gen4スロット／1個のPCIe Gen3スロット	
オペレーティング システム		Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi	仕様と相互運用性の詳細については、以下を参照してください。 Dell.com/Ossupport
OEMモデルも用意		ベゼルからBIOS、パッケージングにいたるまで、お客様自身で設計、構築したかのような外観と使い勝手を備えたサーバーを ご利用いただけます。詳細については、Dell.com/OEM を参照してください。	

前面

16×2.5インチ SAS/SATA ＋ 8×2.5インチ NVMe ドライブ システム

12×3.5インチ SAS/SATA ドライブ システム

16×2.5インチ SAS/SATA ドライブ システム

8×2.5インチ NVMe ドライブ システム

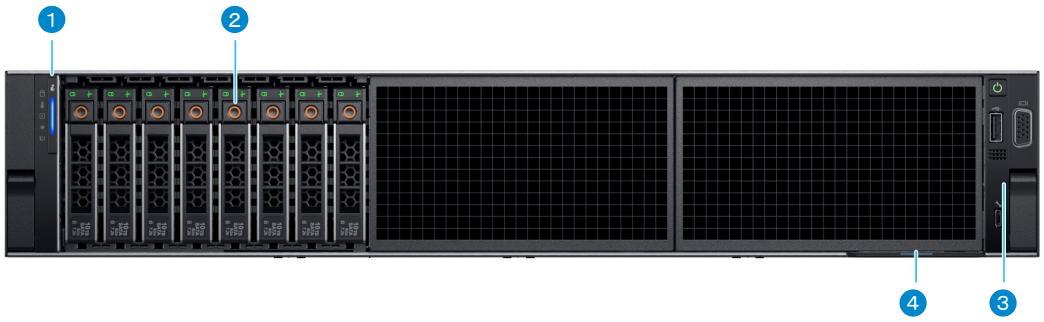

8×3.5インチ ドライブ システム

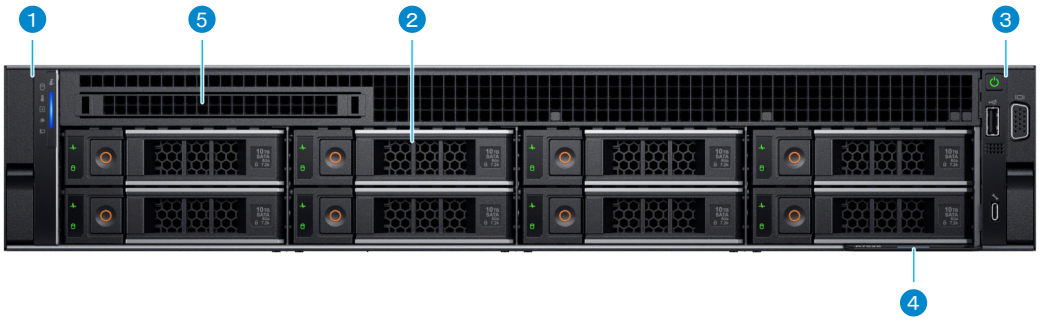

1. 左コントロール パネル
2. ドライブ
3. 右コントロール パネル＋VGAポート
4. 情報タグ
5. 光学ドライブ ダミー

前面（続き）

左コントロールパネル

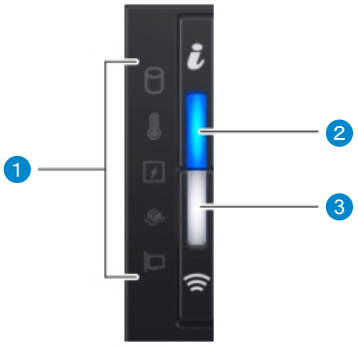

1. ステータスLEDインジケータ
2. システム正常性とシステムIDインジケータ
3. iDRAC Quick Sync 2ワイヤレス インジケータ（オプション）

右コントロールパネル



1. 電源ボタン
2. USB 2.0 対応ポート
3. iDRAC ダイレクト LED インジケータ
4. iDRAC ダイレクト ポート（Micro-AB USB）

背面

システムの背面

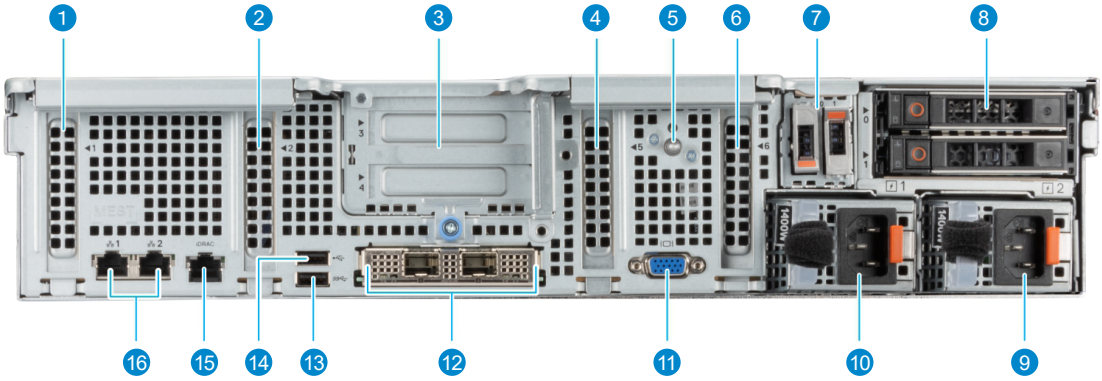

1. PCIe 拡張カード スロット1
2. PCIe 拡張カード スロット2
3. スロット3および4の拡張カード ライザー
4. PCIe 拡張カード スロット5
5. システム識別ボタン
6. PCIe 拡張カード スロット6
7. BOSS-S2 カード モジュール
8. 背面ドライブ モジュール
9. 電源供給ユニット（PSU 2）
10. 電源供給ユニット（PSU 1）
11. VGA ポート
12. OCP（オプション）
13. USB 3.0 ポート
14. USB 2.0 ポート
15. iDRAC 専用ポート
16. Ethernet ポート

システム内部

ライザーを搭載したシステムの内部

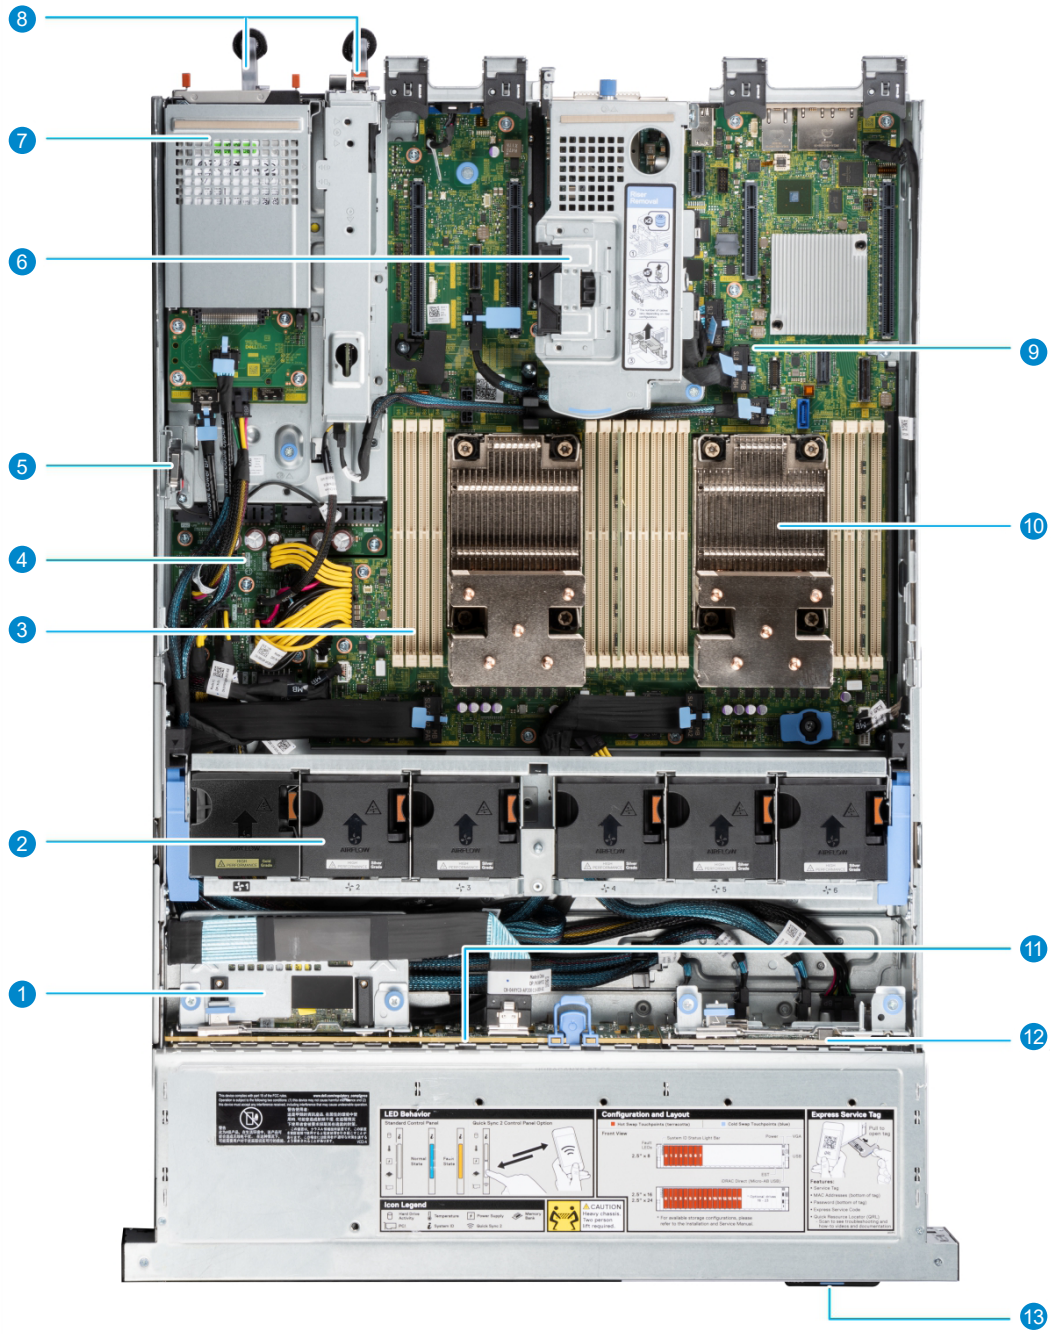

1. 前面PERC
2. 冷却ファン
3. メモリ モジュール スロット
4. 電源インタポーザ ボード
5. イントルージョンスイッチ
6. ライザー1A/1B
7. 背面ドライブ モジュール
8. PSU 1とPSU 2
9. システム ボード
10. プロセッサー ヒート シンク
11. バックプレーン
12. H755N PERCのプロビジョニングを備えたNVMeバックプレーン
13. 情報タグ

システム内部（続き）

ライザー非搭載システムの内部

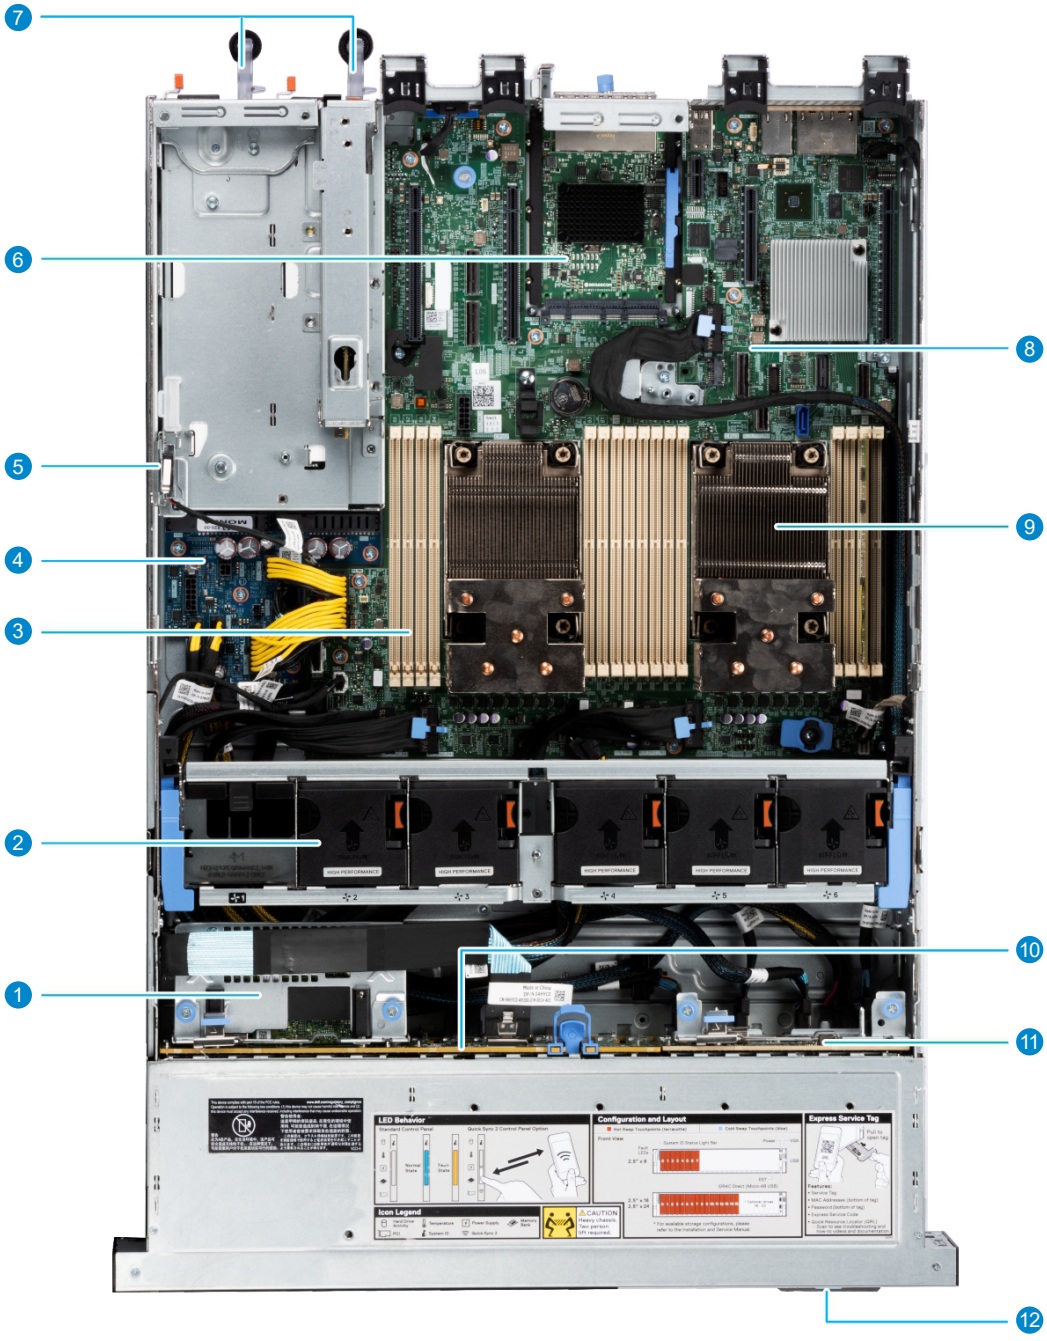

1. 前面PERC
2. 冷却ファン
3. メモリ モジュール スロット
4. 電源インタポーザ ボード
5. イントルージョンスイッチ
6. OCP
7. PSU 1とPSU 2
8. システム ボード
9. プロセッサー ヒート シンク
10. バックプレーン
11. H755N PERCのプロビジョニングを備えた2.5インチNVMeバックプレーン×8
12. 情報タグ

構成フロー

「ソリューション コンフィギュレーター」では次の並び順で Module が配置されております。必要な製品をご選択ください。

構成作成開始

製品本体 1/3

ベース [Module Id:1]

PowerEdge R750xs サーバー [Option Id: GYS0QNJ] が選択されております。

フロント ストレージ [Module Id:1502] 詳細16ページ

フロントストレージは、搭載するハードドライブ数から選択することができます。

バックプレーン [Module Id:1503] 詳細16ページ

バックプレーンは、フロント ストレージ [Module Id:1502]に応じて選択してください。

信頼された プラットフォーム モジュール [Module Id:1574] 詳細16ページ

Trusted プラットフォーム モジュール（TPM）は、セキュリティー関連のチップで購入後に追加はできません。

シャーシ構成 [Module Id:1530] 詳細17ページ

シャーシは搭載するCPU数、ハードドライブ数、RAID タイプなどから選択することができます。
CPU数など、構成によっては選択できないシャーシがあります。

CPU [Module Id:1550] 詳細19ページ

CPU名、クロック、C(コア)数、T(スレッド)数、UPIリンク速度、対応Mem(メモリ)クロックよりご選択ください。

追加 プロセッサー [Module Id:1551]

2CPU構成時、[CPU]の選択が自動的に反映されます。1CPU構成時も自動的に「追加プロセッサーなし」が反映されます。

CPU サーマル 構成 [Module Id:1697] 詳細19ページ

ご利用いただく CPU ソケット数に合わせて自動的に選択されます。

メモリー 構成タイプ [Module Id:1562] 詳細20ページ

パフォーマンス最適化が選択されています。

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561] 詳細20ページ

メモリタイプをRDIMMs/LRDIMMsからご選択ください。

メモリー容量 [Module Id:1560] 詳細20ページ

メモリ モジュール サイズ × 枚数をご選択ください。

RAID 構成 [Module Id:1540] 詳細20ページ

出荷可能なRAID構成の一覧です。シャーシ構成、ディスク構成によっては選択できない構成もあります。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541] 詳細21ページ

RAID キャッシュや機能に応じて適切なカードをご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 2/3

ハード ドライブ [Module Id:1570]
詳細22ページ

ディスク サイズ、タイプ(SSD, SAS, SATA等)、SSDメーカー型番などからご選択、×本数を入力してください。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]
詳細25ページ

リアストレージ、内蔵NVMeはこちらからご選択ください。

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]
詳細26ページ

性能、消費電力に関連するBIOSのプロファイル設定です。

先進的な システム構成 [Module Id:1534]
詳細27ページ

UEFI BIOS、Energy Starの設定です。

ファン [Module Id:1531]
詳細27ページ

ファンは、シャーシ構成 [Module Id:1530]に応じて選択してください。

電源 ユニット [Module Id:1620]
詳細28ページ

電源ユニットをこちらからご選択ください。

電源ケーブル [Module Id:1621]
詳細28ページ

電源ケーブルは100V対応及び200-250V対応のものがありますので、お客様の電源環境にあった電源ケーブルをご選択ください。

PCIe ライザ [Module Id:1510]
詳細28ページ

PCIスロットを使用される場合はこちらからご選択ください。
選択内容によりPCIスロットへ追加可能な製品に制限があることにご注意ください。

マザーボード [Module Id:1536]

PowerEdge R750xs マザーボード [Option Id: GV1Z63Q] が選択されております。

Embedded システムマネジメント (マルチ) [Module Id:1520]
詳細35ページ

iDRAC（Integrated Dell Remote Access Controller）はこちらからご選択いただけます。
PowerEdgeサーバーの管理ツールで、アラート送信、リモート管理等、管理者の負担軽減を行ないます。

Ethernet Mezzanine アダプター [Module Id:1518]
詳細35ページ

ネットワークドーターカードは、メーカー、帯域等、変更可能なLOM(LAN on MotherBoard)となります。
必要な構成に合わせてご選択ください。

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]
詳細36ページ

PCIスロットに追加される NIC、InfiniBandはこちらからご選択ください。
対応する「PCIe ライザ [Module Id:1510]」を選択する必要があります。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体 3/3

ファイバー チャネル アダプター [Module Id:1516]
詳細36ページ

PCIスロットに追加されるFC HBAはこちらからご選択ください。
対応する「PCIe ライザ [Module Id:1510]」を選択する必要があります。

NVME と PCIe ストレージ アダプタ [Module Id:1519]
詳細36ページ

PCIスロットに追加されるSAS HBA、PowerVault MD14xx用RAIDコントローラーはこちらからご選択ください。
対応する「PCIe ライザ [Module Id:1510]」を選択する必要があります。PCIe NVME はカスタマーキット扱いとなります。

ベゼル [Module Id:1532]
詳細37ページ

前面LCDパネルご利用のお客様はこちらからご選択ください。

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]
詳細37ページ

ブート用 M.2 デバイス（PCIeカード）となります。容量、枚数、RAID有無からご選択ください。

クイックSync [Module Id:1695]
詳細37ページ

Quick Sync 2 はこちらからご選択ください。

パスワード [Module Id:1693]
詳細38ページ

iDRAC 工場出荷時パスワードのデフォルト/ランダムをご選択ください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]
詳細38ページ

iDRAC でOSの統合管理をご希望の場合にはご選択ください。
※Windowsを選択の場合には、項目選択必須となります。

グループ マネージャ [Module Id:1692]
詳細38ページ

iDRAC のグループマネージャ機能を有効化するかをご選択ください。

Optics と ケーブル for ネットワーク アダプター [Module Id:1625]
詳細38ページ

ネットワーキングケーブルやトランシーバを利用される場合はこちらからご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

オペレーティング システム（OS）

ライセンス [Module Id:1651] 詳細39ページ

Windows Server は追加ライセンス、それ以外はこちらからライセンス/サブスクリプションをご選択ください。

OSメディアキット [Module Id:1652] 詳細45ページ

「OS [Module Id:1650]」、「2nd OS [Module Id:1656]」にてご選択いただいた製品に対応するメディアをご選択ください。

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658] 詳細46ページ

Windows Server CAL および SQL 追加ライセンスは、こちらからご選択ください。

製品本体

配送料 [Module Id:950]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

REAR ストレージ [Module Id:1504] 詳細46ページ

シャーシ構成 [Module Id:1530]に応じて自動的に選択されます。

CPU 構成 [Module Id:1506] 詳細46ページ

CPU 構成は、シャーシ構成 [Module Id:1530]に応じて選択してください。

仮想化

2nd OS [Module Id:1656] 詳細47ページ

仮想マシン用Windows Server OS をご選択ください。

有効 仮想化 [Module Id:1653] 詳細47ページ

OSにWindowsライセンスを含めている場合有効になります。
Hyper-Vの機能を有効化にして出荷する場合はこちらからご選択ください。

オペレーティング システム（OS）

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661] 詳細48ページ

Windows Server STD で 3VM以上必要な場合、選択が必要です。詳細ページの例をご参照ください。

データベース ソフトウェア [Module Id:1657] 詳細50ページ

SQL Server ライセンスはこちらからご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体

SATA HDD情報 [Module Id:42]

[SATA HDD]選択時、ベーシックサポートをご希望の場合のみ、ご選択ください。
※ SATA HDD 保守は、1年となることをご確認の上ご選択ください。

内蔵 光学 ドライブ [Module Id:1600]

詳細50ページ

本体内蔵の光学式ドライブが必要な場合はこちらからご選択ください。
USB接続（外付け）の光学式ドライブが必要な場合は「サーバーアクセサリー [Module Id:1630]」からご選択ください。

配備サービス

GCP/OEM PM [Module Id:335]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

サービス&サポート

パートナー オペレーション サポート [Module Id:383]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

Residency サービス [Module Id:688]

詳細51ページ

Residency サービスを利用される場合はこちらからご選択ください。

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

詳細51ページ

デプロイメント サービスのアドオンです。
「デプロイメント サービス [Module Id:714]」にて ProDeploy 以上の製品をご利用いただく場合、選択可能となります。

Data Sanitization or Destruction for Ent Service [Module Id:200401]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

データ 移行 サービス [Module Id:200422]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

仮想化

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]

詳細52ページ

「OS [Module Id:1650]」にて VMware ESXi 選択時、vSphere、vCenter および VSAN ライセンス/サブスクリプションはこちらからご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

製品本体

追加 データ 移行 サービス [Module Id:200436]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

BIOS セット - スタンダード [Module Id:200424] 詳細53ページ

BIOSの設定を、こちらからご選択ください。

オペレーティング システム（OS）

OS [Module Id:1650] 詳細39ページ

Dell OEM OSおよびハイパーバイザーの選択です。

iDRAC System Management Options [Module Id:1659] 詳細53ページ

iDRAC の特定機能を有効化して出荷する場合は、こちらからご選択ください。

仮想化

内蔵 SDモジュール [Module Id:1640] 詳細53ページ

IDSDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) 用のSDカードはこちらからご選択ください。

IDSDM カード リーダー [Module Id:1542] 詳細54ページ

IDSDM (ESXi ブート用内蔵 SDカードモジュール) はこちらからご選択ください。

追加ソフトウェア [Module Id:1698] 詳細54ページ

vCenterコンソールに、サーバーのハードウェア管理のためのOpenManageプラグインを付ける場合は、こちらからご選択ください。

周辺機器

ラックレール [Module Id:1610] 詳細54ページ

ラックレールはこちらからご選択ください。

サーバーアクセサリー [Module Id:1630] 詳細55ページ

外付けDVDドライブ等のサーバーアクセサリーを利用される場合はこちらからご選択ください。

次のページへ

構成フロー

前のページから

配送 &ドキュメンテーション

システムドキュメンテーション [Module Id:1590]

詳細55ページ

システムドキュメントおよびOpen Manage DVDキットはこちらからご選択ください。

出荷 [Module Id:1500]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

出荷資料 [Module Id:1690]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

レギュレートリー [Module Id:1507]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

その他のオプション

OEM レギュレートリー [Module Id:1508]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

デル サービス用フリーダイヤルラベル [Module Id:405]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

Eメールサポートラベル [Module Id:738]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

次のページへ

構成フロー

前のページから

サービス&サポート

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30]

詳細56ページ

サーバーに付与するサポートレベルをこちらから選択ください。
OEMのソフトウェアを付ける場合は、必ずプロサポート以上をご選択ください。

HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]

詳細56ページ

HDD返却不要サービスをご利用される場合はこちらからご選択ください。

コンポーネント返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:200394]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

オンサイト診断 サービス [Module Id:713]

詳細56ページ

電話での問題切り分け時間を短縮されたい場合は、こちらからご選択ください。

教育 サービス [Module Id:736]

詳細57ページ

トレーニングサービス/トレーニングクレジットはこちらからご選択ください。

配備サービス

デプロイメント サービス [Module Id:714]

詳細58ページ

Dell EMC の基本導入サービスを利用される場合はこちらからご選択ください。

PowerEdge 構成 サービス [Module Id:687]

構成上不要な情報となりますので、選択して頂く必要はございません。

アセット レポート - スタンダード [Module Id:920]

詳細58ページ

CFI（カスタム・ファクトリー・インテグレーション）サービスを利用して、資産管理レポートの提供をします。

構成作成完了

構成詳細情報

フロント ストレージ [Module Id:1502]

構成フローへ戻る

	Option Id	SKU	Item
❶	**G2XH3DI**	379-BDSZ	シャーシ with 最大 8x3.5インチ ドライブ
❷	**G6NE3L1**	379-BDSZ	シャーシ with 最大 12x3.5インチ ドライブ
❸	**G6VIQUW**	379-BDTF	シャーシ with 最大 8x2.5インチ ドライブ
❹	**GLOFSY1**	379-BDTF	シャーシ with 最大 16x2.5インチ ドライブ
❺	**G25MWZC**	379-BDTF	Chassis with up to 16x2.5" Drives + 8x2.5" NVMe
❻	**GI5M3WU**	379-BDSV	バックプレーン なし

バックプレーンの構成詳細は16ページをご確認ください。

シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。

バックプレーン [Module Id:1503]

構成フローへ戻る

フロントストレージ	Option Id	SKU	Item
❶❷❸❹	**GK0E3OX**	379-BDSS	SAS/SATA バックプレーン
❺	**GKJX6D9**	379-BDSW	SAS/SATA/NVMe Capable バックプレーン
❸	**GL6C9WE**	379-BDSX	NVMe バックプレーン
❻	**GI5M3WU**	379-BDSV	バックプレーン なし

フロント ストレージの構成詳細は16ページをご確認ください。

シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。

信頼された プラットフォーム モジュール [Module Id:1574]

構成フローへ戻る

●Trusted Platform Module（TPM）は、セキュリティキーの生成/保存、パスワードの保護/認証、デジタル証明書の作成/保存に使用されます。
●XenServer 7.1, ESXi 6.5 以前はTPM2.0に対応しておりません。
●納品後の追加販売はしておりませんので、いずれかをご選択いただくことを推奨いたします。
●なお、出荷時はOff設定となっております。

Option Id	SKU	Item
GZAH04F	461-AAIC	Trusted Platform Module 1.2 V2
GGX1VDO	461-AAIG	Trusted プラットフォーム モジュール 2.0 V3
GMHJL5Y	461-AADZ	Trusted プラットフォーム モジュール なし

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は39ページをご確認ください。

構成詳細情報

シャーシ構成 [Module Id:1530]

構成フローへ戻る

●シャーシ構成によって、選択可能なCPU数、RAID、Disk、PCIカード(NIC/HBA/GPU等)が異なります。
●下記の「シャーシ構成選択ガイド」にて適切なシャーシをご選択ください。
●ご購入後に異なるシャーシオプションへの変更ができません。(CPU数・ハードウェア or ソフトウェアRAID等)

	Option Id	SKU	Item	フロントストレージ
①	**GEQFU0G**	321-BGRN	3.5インチ シャーシ with 最大 8 ハード ドライブ (ChipSATA), 1 CPU	❶
②	**GQ50AZ4**	321-BGRU	3.5インチ シャーシ with 最大 8 ハード ドライブ (SAS/SATA), 1 CPU	❶
③	**G2L904N**	321-BGRZ	3.5インチ シャーシ with 最大 8 ハード ドライブ (ChipSATA), 2 CPU	❶
④	**GAOEC7U**	321-BGRY	3.5インチ シャーシ with 最大 8 ハード ドライブ (SAS/SATA), 2 CPU	❶
⑤	**GQF7CDB**	321-BGIQ	3.5インチ シャーシ with 最大 12 ハード ドライブ (SAS/SATA), 2 CPU	❷
⑥	**G60QGYU**	321-BGRQ	3.5インチ シャーシ with 最大 12 ハード ドライブ (SAS/SATA) と 2x2.5インチ リア SAS/SATA ドライブ , 2 CPU	❷
⑦	**G4G78QJ**	321-BGRV	3.5インチ シャーシ with 最大 12 ハード ドライブ (SAS/SATA) と 2x2.5インチ リア NVMe ドライブ , 2 CPU	❷
⑧	**GSBA4NU**	321-BGRW	2.5インチ シャーシ with 最大 8 ハード ドライブ (SAS/SATA), 2 CPU	❸
⑨	**GOFH5EC**	321-BGIO	2.5インチ シャーシ with 最大 8 NVMe ドライブ, RAID なし, 2 CPU	❸
⑩	**GEZD37J**	321-BGRR	2.5インチ シャーシ with 最大 8 NVMe ドライブ, RAID, 2 CPU	❸
⑪	**GEUR5QZ**	321-BGRX	2.5インチ シャーシ with 最大 16 ハード ドライブ (SAS/SATA), 2 CPU	❹
⑫	**GVBQT6C**	321-BGIR	2.5インチ シャーシ with 最大 16 ハード ドライブ (SAS/SATA), 8 NVMe ドライブ, 2 CPU	❺
⑬	**GS6OZXW**	321-BGRL	No バックプレーン シャーシ 構成, 2 CPU	❻

CPUの構成詳細は19ページをご確認ください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は21ページをご確認ください。
PCIeライザの構成詳細は28ページをご確認ください。
ハードドライブの構成詳細は22ページをご確認ください。

シャーシ構成 [Module Id:1530]（続き）

構成フローへ戻る

シャーシ構成選択ガイド

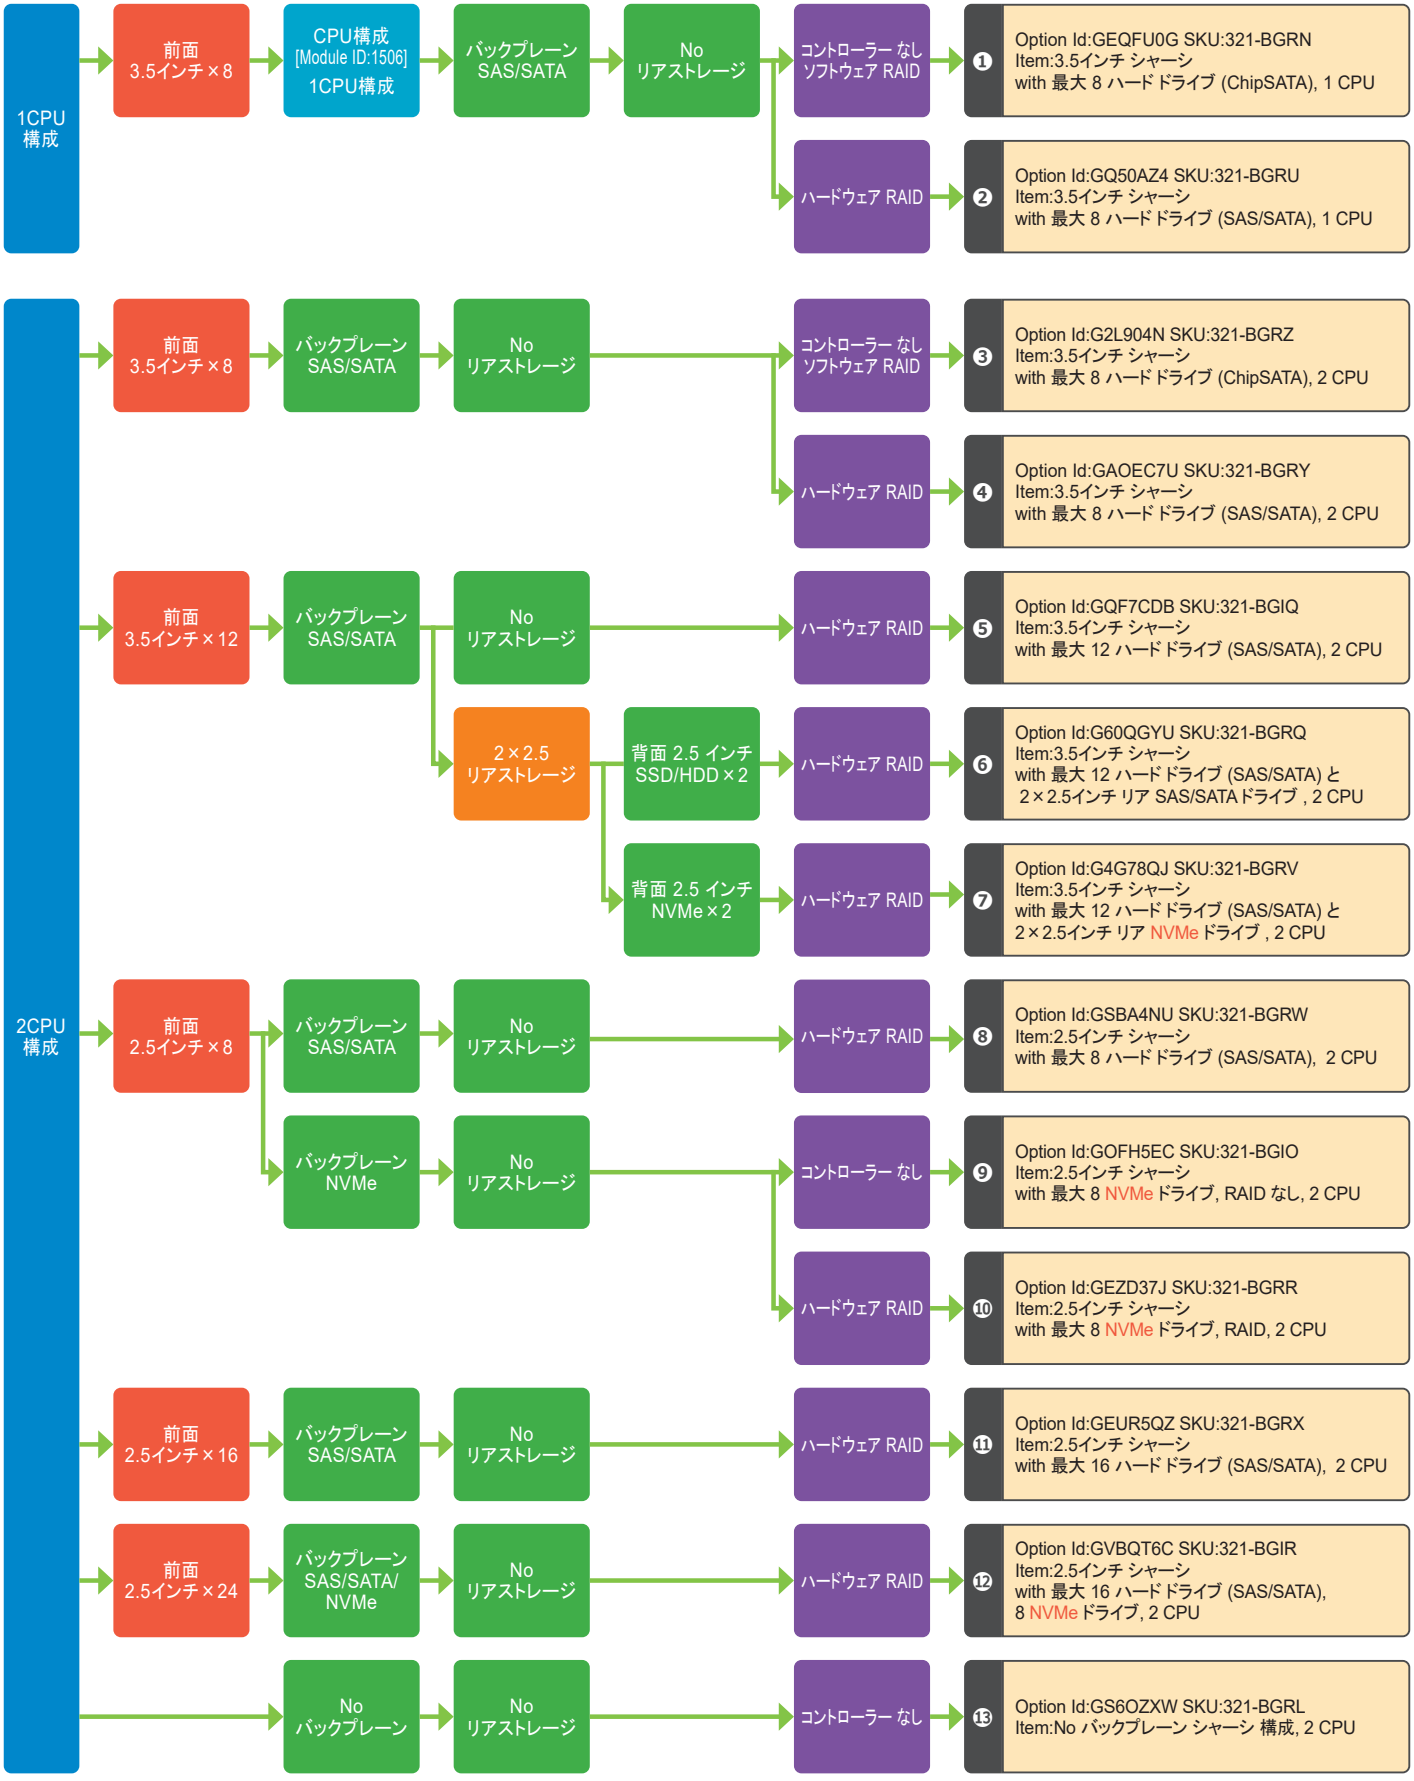

CPU [Module Id:1550]

構成フローへ戻る

●1CPU構成でご購入いただいた場合、CPU増設可否については営業担当までお問い合わせください。
●CPUのサポートマトリクスについてはこちらをご参照ください。
https://japancatalog.dell.com/c/poweredge-server_guide/

クラス	Processor	GHz	コア/スレッド	キャッシュ	TDP	対応メモリ	Option Id	SKU
Xeon Gold	6338	2G	32C/64T	36M	205W	DDR4-3200	**GMKZW73**	338-CBCJ
	6334	3.6G	8C/16T	18M	165W		**G7XVDAJ**	338-CBXI
	6330	2G	28C/56T	42M	205W	DDR4-2933	**G1JNMOZ**	338-BZXK
	6326	2.9G	16C/32T	24M	185W	DDR4-3200	**G96DGFZ**	338-CBXJ
	6338N	2.2G	32C/64T	48M	185W	DDR4-2667	**GSGR4LH**	338-CBCM
	6336Y	2.4G	24C/48T	36M	185W	DDR4-3200	**G65K8QN**	338-CBXH
	6330N	2.2G	28C/56T	42M	165W	DDR4-2667	**GUCWQD6**	338-CBCD
	6314U	2.3G	32C/64T	48M	205W	DDR4-3200	**GXWBGP6**	338-CBCF
	6312U	2.4G	24C/48T	36M	185W		**GAX64SP**	338-CBXP
	5320	2.2G	26C/52T	39M	185W	DDR4-2933	**GGMT2VC**	338-CBXZ
	5320T	2.3G	20C/40T	30M	150W		**GBM1HI7**	338-CCDN
	5318Y	2.1G	24C/48T	36M	165W		**GOET0S7**	338-CBWO
	5317	3G	12C/24T	18M	150W		**GBLSQ58**	338-CBWN
	5315Y	3.2G	8C/16T	12M	140W		**G84XNAP**	338-CBWM
Xeon Silver	4316	2.3G	20C/40T	30M	150W	DDR4-2667	**GF0RKH9**	338-CBWL
	4314	2.4G	16C/32T	24M	135W		**GGK2I89**	338-CBWK
	4310	2.1G	12C/24T	18M	120W		**GGNVS69**	338-CBWJ
	4310T	2.3G	10C/20T	15M	105W		**GW9QFKV**	338-CCDM
	4309Y	2.8G	8C/16T	12M	105W		**G3NS82L**	338-CBWI

シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。
メモリの構成詳細は20ページをご確認ください。
ファンの構成詳細は27ページをご確認ください。

CPUサーマル構成 [Module Id:1697]

構成フローへ戻る

●ヒートシンクは基本的には自動選択項目となります。

Option Id	SKU	Item
GG9J3YA	412-AAVU, 412-AAXL	スタンダード ヒートシンク for 1 CPU 構成
GF2HDPU	412-AAVU, 412-AAVU	スタンダード ヒートシンク for 2 CPU 構成
G0Y8LE4	412-AAVT, 412-AAXL	高パフォーマンス ヒートシンク for 1 CPU 構成
GZV7PK2	412-AAVT, 412-AAVT	高パフォーマンス ヒートシンク for 2 CPU 構成

CPUの構成詳細は19ページをご確認ください。
PCIeライザの構成詳細は28ページをご確認ください。
シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。

構成詳細情報

メモリー DIMM タイプとスピード [Module Id:1561], メモリー容量 [Module Id:1560]

構成フローへ戻る

＜メモリ構成について＞
●メモリパフォーマンスの観点から、同一メモリモジュールを、CPUあたり8枚もしくは16枚構成を推奨させていただきます。
●CPUあたり8枚16枚以外でも動作いたしますが、メモリ帯域幅の観点からアプリケーションのパフォーマンスが不安定になる場合があります。
●また、出荷時構成のメモリ配置を変更することで最適なパフォーマンスが発揮される場合もあります。
●メモリ容量として8枚16枚で構成ができない場合には、できる限りCPUあたり1、2、4、6枚になるよう構成してください。

メモリ DIMM タイプとスピード [Module Id:1561]

Option Id	SKU	Item
GR3CFNV	370-AEVR	3200MT/s RDIMMs

メモリ容量 [Module Id:1560]

Option Id	SKU	Item
G9RX0QL	370-AEVO	8GB RDIMM, 3200MT/s, シングル ランク
GQ3BS0I	370-AEVQ	16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
GFRC9EL	370-AGDS	32GB RDIMM, 3200MT/s, デュアル ランク, 16Gb BASE
GQC5KJW	370-AEVP	64GB RDIMM, 3200MT/s, デュアル Rank

メモリー 構成タイプ [Module Id:1562]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item	
GH9QBEI	370-AAIP	パフォーマンス 最適化	ベースのRAS(Reliability Availability and Serviceability)機能とともに、メモリパフォーマンスを最適化。デフォルト設定です。

RAID 構成 [Module Id:1540]

構成フローへ戻る

シャーシ構成	Option Id	SKU	Item
⑬	**GMSQ1WC**	780-BCDH	C0, Diskless 構成 (RAID なし, コントローラー なし)
②④⑤⑥⑦⑧⑪⑫	**G8510ID**	780-BCDI	C1, RAID (HDDs/SSDs 用) なし (Mixed ドライブ タイプ Allowed)
	GN9FEDL	780-BCDL	C2, RAID 0 HDDs /SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量)
	GOV1697	780-BCDN	C3, RAID 1 2 HDDs /SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量)
	GQEH61Y	780-BCDP	C4, RAID 5 3/3以上のHDDs/ SSDs 用 (マッチングタイプ/スピード/容量)
	GJ45ICY	780-BCDS	C7, 未設定 RAID HDDs /SSDs 用 (Mixed ドライブ タイプ Allowed)
⑥	**G8VJSKG**	780-BCDJ	C10, RAID 1 on Rear (マッチングタイプ/スピード/容量) + 未設定 RAID (Mixed ドライブ タイプ Allowed)
	GPQHT86	780-BCDK	C11, RAID 1 on Rear (マッチングタイプ/スピード/容量) + RAID なし (Mixed ドライブ タイプ Allowed)
①③	**GV6ZOKT**	780-BCDM	C20, RAID (Embedded SATA (SATA HDDs / SATA SSDs 用) 付き) なし(Mixed ドライブ タイプ Allowed)
	GB6K8TR	780-BCMT	C21 ソフトウェア RAID 0 for S150 Embedded SATA
	GONPZ9R	780-BCMV	C22 ソフトウェア RAID 1 for S150 Embedded SATA
	G7GAMBU	780-BCMW	C23 ソフトウェア RAID 5 for S150 Embedded SATA
⑨	**GF5RC29**	780-BCDO	C30,NVME シャーシ用の RAID なし
⑩	**G6XZNR9**	379-BEGI	C31, RAID なし with NVMe と フロント PERC
	G850AL2	379-BEGG	C32, RAID 0 with NVMe
	G9FIWK0	379-BEGH	C33, RAID 1 with NVMe
	GA5ULKZ	379-BEGF	C34, RAID 5 with NVMe

シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。
RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は21ページをご確認ください。
ハードドライブの構成詳細は22ページをご確認ください。

RAID/内蔵 ストレージ コントローラー [Module Id:1541]

構成フローへ戻る

●RAID コントローラーについての詳細は次の URL よりご確認ください。
Dell EMC PowerEdge RAID コントローラー 10 ユーザーズ ガイド PERC H345、H740P、H745、H745P MX、および H840
https://dl.dell.com/topicspdf/perc10_ug_ja-jp.pdf
Dell Technologies PowerEdge RAID コントロー ラー 11 ユーザーズ ガイド PERC H755 アダプター、H755 前面 SAS、および H755N 前面 NVMe
https://dl.dell.com/topicspdf/perc11_ug_ja-jp.pdf
Dell Technologies ホスト バス アダプター ユーザーズ ガイド HBA355i および HBA355e
https://dl.dell.com/topicspdf/hba355_ug_ja-jp.pdf

Option Id	SKU	Item
GYG4HMQ	405-AAWR	PERC H745 コントローラーアダプター, Low Profile/Extended Heatsink
GGQ3MK6	405-AAUZ, 750-ACFR	PERC H745 フロント ロード ブラケット 付き
GZ3SJEM	405-AAUZ, 750-ACFQ	PERC H745 リア ロード ブラケット 付き
GESBYH3	405-AAYY	PERC H755 コントローラー アダプター, Low Profile
GKNDR8X	405-AAZB, 750-ACFQ	PERC H755 リア ロード ブラケット 付き
GLQSKX2	405-AAZE, 750-ACFQ	PERC H755N with リア ロード ブラケット
G0TKQTB	405-AAWC	PERC H345 コントローラー カード, Low Profile
G2PUBEF	405-AAUW, 750-ACFR	PERC H345 フロント ロード ブラケット 付き
GRH174I	405-AAUW, 750-ACFQ	PERC H345 リア ロード ブラケット 付き
GYWMOL1	405-AAZF	Dell HBA355i アダプター Low Profile
GVX0QTB	405-AAXY, 750-ACFR	PERC HBA355i フロント ロード ブラケット 付き
GXRV4JM	405-AAXY, 750-ACFQ	PERC HBA355i リア ロード ブラケット 付き
GK18UAZ	780-BCGX	S150 for ソフトウェア RAID
GLTBAZ3	405-AACD	コントローラー なし

シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。
ハードドライブの構成詳細は22ページをご確認ください。
PCIeライザの構成詳細は28ページをご確認ください。

ハード ドライブ [Module Id:1570]

構成フローへ戻る

2.5インチ SSD

●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）となります。こちらは弊社にて取り扱いのあるSSDメーカーから、供給が安定しているメーカーのSSDにて出荷させて頂いております。従いまして、SSDメーカーの指定は不可となります。
●SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページ等でご確認ください。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合があります。
●Workload に関しましては次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
●詳細は下記 URL をご参照ください。
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Interface	Workload	容量	Format	Option Id	SKU	Model	その他の機能
SAS 12Gbps	MU	1.6TB	512e	**GN5GTO1**	400-AZOY		
		800GB	512e	**GCAUG9H**	400-AZQO		
	WI	800GB	512e	**G4J795K**	400-AZJR		
		400GB	512e	**GREQL3V**	400-AZJW		
	RI	7.68TB	512e	**G49I0FY**	345-BBBP	PM1643a	
				GFWKNR5	400-BEWL		
		3.84TB	512n	**GUSCJI4**	400-AXPE		
		1.92TB	512n	**GJM2W96**	400-AXOP		
		960GB	512n	**GD4L6BE**	400-AXQU		
vSAS 12Gbps	MU	3.84TB	512e	**GG7AQLI**	345-BCVR		自己暗号化
		960GB	512e	**GTDZJI5**	345-BCVV		自己暗号化
	RI	7.68TB	512e	**GSXI7E2**	345-BCTI		自己暗号化
		3.84TB	512e	**G1CD43I**	345-BCSY		自己暗号化
		1.92TB	512e	**GN0B7VU**	345-BCSW		自己暗号化
SATA 6Gbps	MU	1.92TB	512e	**G5NDQRF**	400-BDSU	S4610	
				GW19KER	400-AZTN		
		960GB	512e	**GJO651Q**	400-BDSI	S4610	
				GKTZGJ7	400-AZVM		
		480GB	512e	**GI8OQ2U**	400-BDSD	S4610	
				GB6HAM5	400-AZUT		
	RI	3.84TB	512e	**G97JT6X**	400-BDNK	S4510	
				GS7WBQI	400-AXSK		
		1.92TB	512e	**G3UTQH6**	400-BDOE	S4510	
				GGMU1EX	400-AXSD		
		960GB	512e	**GK6T7WB**	400-BDNJ	S4510	
				GA16FX3	400-AXSW		
		480GB	512e	**G3ZJM0K**	400-AXTV		

ハード ドライブ [Module Id:1570]（続き）

構成フローへ戻る

3.5インチ SSD

●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）となります。こちらは弊社にて取り扱いのあるSSDメーカーから、供給が安定しているメーカーのSSDにて出荷させて頂いております。従いまして、SSDメーカーの指定は不可となります。
●SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページ等でご確認ください。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合があります。
●Workload に関しましては次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
●詳細は下記 URL をご参照ください。
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Interface	Workload	容量	Format	Option Id	SKU	Model	3.5 インチ変換キャリア	その他の機能
SAS 12Gbps	WI	800GB	512e	**G4QY0JK**	400-AZKE		○	
	MU	1.6TB	512e	**GNH9E8K**	400-AZPQ		○	
		800GB	512e	**GD75JKW**	400-AZOO		○	
	RI	3.84TB	512n	**GVAH5E9**	400-AXQK		○	
		1.92TB	512n	**GJS1ZIM**	400-AXRE		○	
		960GB	512n	**GDSVN9U**	400-AXOX		○	
vSAS 12Gbps	MU	3.84TB	512e	**GCJPB93**	345-BCUW		○	自己暗号化
		960GB	512e	**GT9BDNE**	345-BCUU		○	自己暗号化
	RI	7.68TB	512e	**GXH0C12**	345-BCTP		○	自己暗号化
		3.84TB	512e	**GAUW46X**	345-BCTW		○	自己暗号化
		1.92TB	512e	**GKMW1GX**	345-BCUJ		○	自己暗号化
SATA 6Gbps	MU	1.92TB	512e	**G487RW3**	400-BDSY	S4610	○	
				GWA69YB	400-AZVG		○	
		960GB	512e	**GIVPGJ3**	400-BDSW	S4610	○	
				GL0EBG9	400-AZTW		○	
		480GB	512e	**GBHCZQ4**	400-AZUN		○	
	RI	3.84TB	512e	**G9Q7GOD**	400-BDMN	S4510	○	
				GSRXCU4	400-AXTF		○	
		1.92TB	512e	**G2WBZIK**	400-BDNH	S4510	○	
				GHIU9D3	400-AXRK		○	
		960GB	512e	**GHE0C2Q**	400-BDOG	S4510	○	
				GAF5XQO	400-AXSE		○	
		480GB	512e	**G48QICJ**	400-AXRJ		○	

ハード ドライブ [Module Id:1570]（続き）

構成フローへ戻る

2.5インチ HDD

●ベーシックサポートをご選択の場合、SATA HDDの保守期間は、ご契約期間にかかわらず1年間となります。

Interface	RPM	容量	Format	Option Id	SKU	その他の機能
SAS 12Gbps	15K	900GB	512n	**5103865**	400-ASGV	
	10K	2.4TB	512e	**24TASHJ**	400-AVHH	自己暗号化 FIPS140
		1.2TB	512n	**G3SDXR2**	400-AVFE	
				G7194BZ	400-BEFU	
		600GB	512n	**GD05IR7**	400-BIFV	
				GDRC8TK	400-BEGE	

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は21ページをご確認ください。
シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。
保守サービスの構成詳細は56ページをご確認ください。

3.5インチ HDD

●ベーシックサポートをご選択の場合、SATA HDDの保守期間は、ご契約期間にかかわらず1年間となります。

Interface	RPM	容量	Format	Option Id	SKU	3.5 インチ変換キャリア	その他の機能
SAS 12Gbps	15K	900GB	512n	**GX63JEL**	400-ASGW	○	
	10K	2.4TB	512e	**GKMFD0I**	400-ANTE	○	
		1.2TB	512n	**G7J1WOK**	400-BFWY	○	
		600GB	512n	**G3VX7E0**	400-BJOE	○	
	7.2K	12TB	512e	**GNCGET1**	400-BEJR		
		8TB	512e	**5103990**	400-ASIB		
				G3BZYM8	400-BLKZ		
				G2AYRP9	400-BLLL		自己暗号化 FIPS140
NLSAS 12Gbps	7.2K	12TB	512e	**G6ODUBZ**	400-AWIP		
				GG1QA8N	400-AXLN		自己暗号化 FIPS140
		8TB	512e	**5104002**	400-ASID		自己暗号化 FIPS140
		4TB	512n	**G61CAN9**	400-ASHY		
				G5G81FQ	400-BLLN		
		2TB	512n	**5103946**	400-ASHS		
SATA 6Gbps	7.2K	16TB	512e	**GEC4QFX**	400-BHFJ		
		12TB	512e	**GAGE82U**	400-AWMU		
		8TB	512e	**5104014**	400-ASIF		
				GVA2TQJ	400-BLWL		
		4TB	512n	**GTR5BO4**	400-ASIE		
				GHWMIC4	400-BLWM		
		2TB	512n	**GT1PLCJ**	400-ASHX		
				G5TQ3AB	400-BLWK		

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は21ページをご確認ください。
シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。
保守サービスの構成詳細は56ページをご確認ください。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]

構成フローへ戻る

フレックスベイ 2.5インチ SSD

●Model名無しのSSDはAgnosticSSD（AGドライブ）となります。こちらは弊社にて取り扱いのあるSSDメーカーから、供給が安定しているメーカーのSSDにて出荷させて頂いております。従いまして、SSDメーカーの指定は不可となります。
●SSD製品のスペック詳細や、VSAN等へのサポート状況については、各メーカー様ホームページ等でご確認ください。
●SSD製品の世界的な供給問題の影響により、一時的に選択できない場合があります。
●Workload に関しましては次の通りです。
・WI (Write Intensive)
・MU (Mix Use)
・RI (Read Intensive)
●詳細は下記 URL をご参照ください。
https://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/dell-hard-drives

Interface	Workload	容量	Format	Option Id	SKU	Model	その他の機能
SAS 12Gbps	WI	800GB	512e	**G54VDNZ**	400-AZLC		
		400GB	512e	**GTM8439**	400-AZKM		
	MU	1.6TB	512e	**GOR6KF0**	400-AZRI		
		800GB	512e	**GF4ZISA**	400-AZQH		
	RI	7.68TB	512e	**G9HXP0G**	345-BBBY	PM1643a	
				GBSDZX9	400-BEWR		
		3.84TB	512n	**G5IRUQD**	345-BCNC	PM6	
				GVFKU2A	400-AXPH		
		1.92TB	512n	**GKGL2DF**	400-AXQL		
		960GB	512n	**GDV78OM**	400-AXOY		
SATA 6Gbps	MU	1.92TB	512e	**G4J8GA9**	400-BDTV	S4610	
				GWUJQ1E	400-AZUU		
		960GB	512e	**GMHSRL1**	400-AZSR		
		480GB	512e	**GC6WUQ8**	400-AZSY		
	RI	3.84TB	512e	**GTJH9EV**	400-AXTS		
		1.92TB	512e	**G3DL7GQ**	400-BDMO	S4510	
				GHXZD63	400-AXRG		
		960GB	512e	**GAWL8PN**	400-AXRL		
		480GB	512e	**G4R8YEO**	400-AXTB		

フレックスベイ 2.5インチ HDD

●ベーシックサポートをご選択の場合、SATA HDDの保守期間は、ご契約期間にかかわらず1年間となります。

Interface	RPM	容量	Format	Option Id	SKU	その他の機能
SAS 12Gbps	15K	900GB	512n	**GPTXND6**	401-ABCJ	
	10K	2.4TB	512e	**GIR7XGZ**	400-AVFL	
				GPU3YQO	400-AYIJ	
				GI50PDC	400-AVHB	自己暗号化 FIPS140
		600GB	512n	**GHMJOW8**	400-BEGH	

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は21ページをご確認ください。
シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。
保守サービスの構成詳細は56ページをご確認ください。

ハードドライブ (PCIe SSD/フレックスベイ) [Module Id:1573]（続き）

構成フローへ戻る

NVMe

●HHHLタイプのNVMeはサーバー組み込みでの出荷ではなく、別箱での出荷となります。着荷後にお客様にて取り付け作業を実施する必要があります。
●NVMeディスクを選択する場合、2CPU構成が必須となります。

Option Id	SKU	Item
GWPNSQ0	400-BKGU	7.68TB Enterprise NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア
GWB9EM2	400-BLJJ	7.68TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 with キャリア
GNBI6G2	400-BLJD	3.84TB, エンタープライズ, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 with キャリア
GQB04K7	400-BKGL	3.84TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア
G8D0OLN	400-BLKF	3.2TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5600 with キャリア
G3OF8D1	400-BKGD	3.2TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア
GEAT0B3	400-BLJL	1.92TB, Enterprise, NVMe, Read Intensive, U2, G4, P5500 with キャリア
GJZ8XOH	400-BKGW	1.92TB エンタープライズ NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア
GDGW8LZ	400-BKGI	6.4TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア
G04HGQ9	400-BLKD	1.6TB, エンタープライズ, NVMe, Mixed Use, U2, G4, P5600 with キャリア
GPWTK9J	400-BKGF	1.6TB エンタープライズ NVMe Mixed Use AG ドライブ U.2 Gen4 with キャリア
G31TL89	400-BGUF	Dell 750GB, NVMe, Ultra Performance Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, G3, Optane with Carrier
GSQ9OVT	400-BEMJ	Dell 375GB, NVMe, Ultra Performance Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, G3, Optane with キャリア
GZ3E7FH	400-BKGR	7.68TB Enterprise NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 フレックス ベイ
GV0PZRO	400-BKGJ	3.84TB Enterprise NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 フレックス ベイ
GPX2GB1	400-BKGT	1.92TB Enterprise NVMe Read Intensive AG ドライブ U.2 Gen4 フレックス ベイ
GFRN56B	400-BIJC	Dell 750GB, NVMe, Ultra Performance Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, G3, Optane, フレックス ベイ
GZEKCT4	400-BEKY	Dell 375GB, NVMe, Ultra Performance Express Flash, 2.5 SFF ドライブ, U.2, G3, Optane, フレックス ベイ

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は21ページをご確認ください。
シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。
保守サービスの構成詳細は56ページをご確認ください。
NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は36ページをご確認ください。

BIOS と 先進的な システム 構成 設定 [Module Id:1533]

構成フローへ戻る

●iDRAC9のシステムプロファイルから選択可能な項目です。
●デフォルトではパフォーマンスBIOS設定が選択されています。

Option Id	SKU	Item	
G06TYXW	750-AABF	パワー Saving Dell Active パワー コントローラー	ワットあたりのパフォーマンス重視の設定です。
GEARJ9V	384-BBBH	Power Saving BIOS 設定	省電力重視の設定です。
GJO594B	384-BBBL	パフォーマンス BIOS 設定	パフォーマンス重視の設定です。

Embedded システムマネジメントの構成詳細は35ページをご確認ください。

先進的な システム構成 [Module Id:1534]

構成フローへ戻る

●PowerEdgeサーバーは特定の条件を満たせば、40℃/45℃環境下での運用が可能です。（＝Fresh Air対応）
●これにより、データセンタやサーバールームのランニングコストの削減が可能です。
●「Legacy BIOS ブートモード GPT (Data Partition 用) 付き」を選択した場合、OS領域が200GB確保されます。残りの容量は別領域として出荷されます。

Option Id	SKU	Item	構成種別	Configuration	プライマリドライブ	データパーテーション
GSFTG4Y	800-BBDM	UEFI BIOS ブート モード GPT パーティション 付き	BIOS関連	UEFI BIOS	GPT	2TB制限なし
GD3Y62E	634-BIQG	Legacy BIOS ブート モード MBR パーティション 付き		Legacy BIOS	MBR (Windows)	2TB制限あり
GAKLO9X	618-BBCX	Legacy BIOS ブートモード GPT (Data Partition 用) 付き			GPT	2TB制限なし
G9GWNXV	387-BBMK	エネルギー Star	Energy Star設定	有効		
G9IONL3	387-BBEY	エネルギー Starなし		無効		

Option Id	SKU	Item	詳細
G0M93UF	384-BBPT	外気冷却	Fresh Air 2.0対応構成
G1DSMTW	379-BBBC	PowerEdge パワー Budget Check Disabled	工場出荷前に必要電力量に余力があるかチェックを行いません。
GPA1L6U	611-BBBE	(OS なし)パーティション Removed	プリインストールOSと同時に選択は出来ません。

ハードドライブの構成詳細は22ページをご確認ください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は39ページをご確認ください。

ファン [Module Id:1531]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
G0VJ1SU	750-ADDY	スタンダード ファン x5
G4ZP7LC	750-ADDX	高パフォーマンス ファン x5
G4KI7M0	750-ADDW	超 高パフォーマンス ファン

構成詳細情報

電源 ユニット [Module Id:1620], 電源ケーブル [Module Id:1621]

構成フローへ戻る

●デフォルトの設定は次の通りです。
●アクティブな電源ユニットの負荷が50%を超えている場合、冗長電源ユニットはアクティブ状態に切り替えられます。
●アクティブな電源ユニットの負荷が20%を下回った場合、冗長電源ユニットはスリープ状態に切り替えられます。
●1,400Wと1,100W且つ100V電源ケーブル(C13/NEMA5-15P125V, 12A)をご選択の場合は、制限で1,050Wになります。
●「冗長」と「冗長 Fault Tolerant」についてパーツの違いはありません。
●「冗長 Fault Tolerant」を選択した場合、内部で試算された消費電力の閾値を超えた場合、電力不足のエラーが表示される場合があります。

AC/DC	Voltage	Watts	Class	冗長	Option Id	電源ケーブル	C13/NEMA5-15P 125V, 12A	C13/C14 250V, 12A		
						長さ	2M	0.6M	2M	4M
						Option Id	**D13M2J**	**J34F2J**	**J34M2J**	**J34M4J**
						SKU	450-AAMH	450-AFBP	450-AALS	450-AAMC
AC	100 ~ 240V	600W	Platinum	シングル	**GP2GVH7**	450-AKMO	○	○	○	○
				冗長	**G5Z0QUD**	450-AKMP	○	○	○	○
				冗長 Fault Tolerant	**GMBSCD3**	450-AKMP	○	○	○	○
		800W	Platinum	シングル	**GJFYX31**	450-AIQY	○	○	○	○
				冗長	**GLYN2J7**	450-AIQX	○	○	○	○
				冗長 Fault Tolerant	**GTADK34**	450-AIQX	○	○	○	○
		1100W	Titanium	シングル	**GGB6L7A**	450-AKLD	○	○	○	○
				冗長	**G7XCUQM**	450-AKLF	○	○	○	○
				冗長 Fault Tolerant	**GWT5F27**	450-AKLF	○	○	○	○
		1400W	Platinum	シングル	**GI7N0KM**	450-AIQW	○	○	○	○
				デュアル 非冗長	**G731RAO**	450-AKPN	○	○	○	○
				冗長	**GIW6SNG**	450-AIQZ	○	○	○	○
				冗長 Fault Tolerant	**GY4SBD1**	450-AIQZ	○	○	○	○
DC	-48 ~ -60V	1100W	---	シングル	**G2UVQW9**	450-AKMM	別途DC用電源ケーブルをご用意ください。			
				冗長	**G38VZ9T**	450-AKMN				

PCIe ライザ [Module Id:1510]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item	CPU 要件	利用可能なスロット (Height, Length, Slot width)					
				スロット 1	スロット 2 (Gen3)	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6
G1346PM	330-BBTG	ライザー 構成 0, 1x OCP 3.0(x16) + 3x16LP + 1x4LP(Gen3) + ライザー: 2x16 LP	2	LP, HL, x16	LP, HL, x4	LP, HL, x16	LP, HL, x16	LP, HL, x16	LP, HL, x16
G0Z8HV5	330-BBTH	ライザー 構成 1, 2x16 LP w/SNAPI on 1 スロット	2	LP, HL, x16	LP, HL, x4	LP, HL, x8	LP, HL, x8	LP, HL, x16	LP, HL, x16
GC8TDRQ	330-BBVO	ライザー 構成 2,2x16 LP w/SNAPI on 1 スロット + 2x2.5インチ リア ストレージ	2	LP, HL, x16	LP, HL, x4	LP, HL, x8	LP, HL, x8	LP, HL, x16	LP, HL, x16
GG1N7US	330-BBVP	ライザー 構成 3 ,2x16 LP + 2x2.5インチ リア ストレージ	2	LP, HL, x16	LP, HL, x4	LP, HL, x16	LP, HL, x16	LP, HL, x16	LP, HL, x16
GNWP0VY	374-BBXX	ライザー 構成 4, Half Length, Low Profile, 1x16 + 1x4 スロット, 1 CPU	1	LP, HL, x16	LP, HL, x4				

スロット配置図

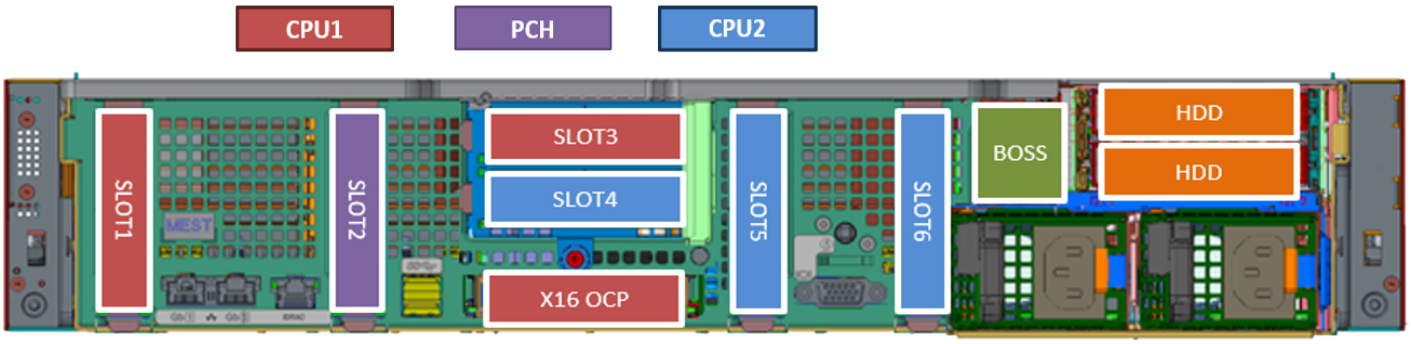

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット配置図（続き）

ライザー 構成 0, 1x OCP 3.0(x16) + 3x16LP + 1x4LP(Gen3) + ライザー: 2x16 LP [Option Id:G1346PM] [SKU:330-BBTG]

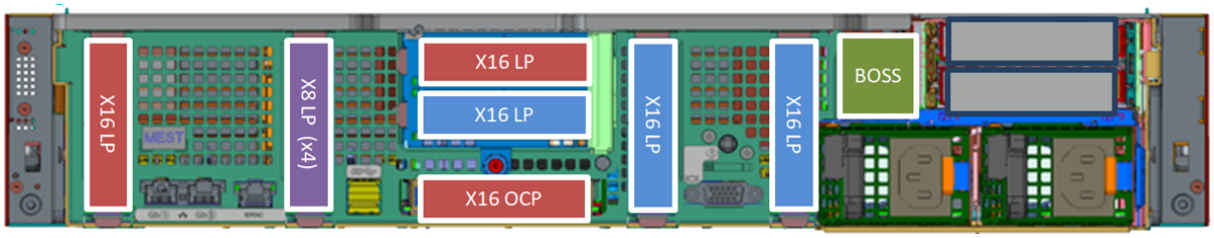

ライザー 構成 1, 2x16 LP w/SNAPI on 1 スロット [Option Id:G0Z8HV5] [SKU:330-BBTH]

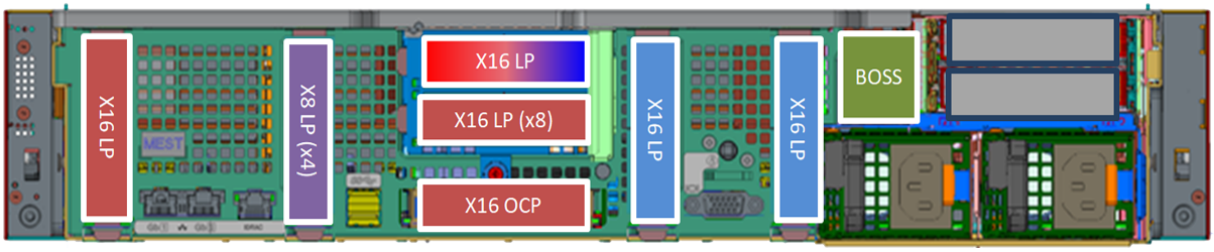

ライザー 構成 2,2x16 LP w/SNAPI on 1 スロット + 2x2.5インチ リア ストレージ [Option Id:GC8TDRQ] [SKU:330-BBVO]

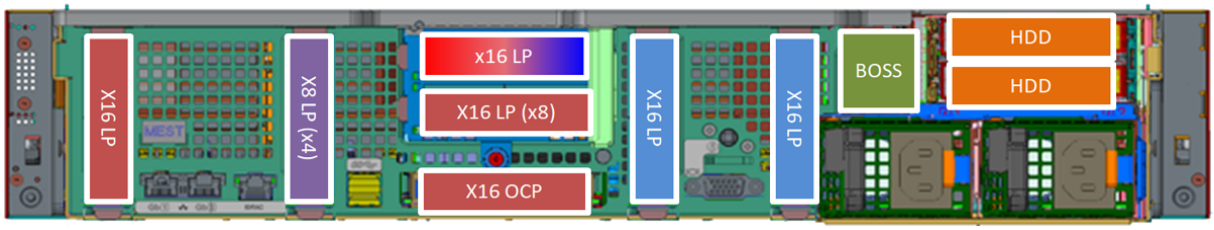

ライザー 構成 3 ,2x16 LP + 2x2.5インチ リア ストレージ [Option Id:GG1N7US] [SKU:330-BBVP]

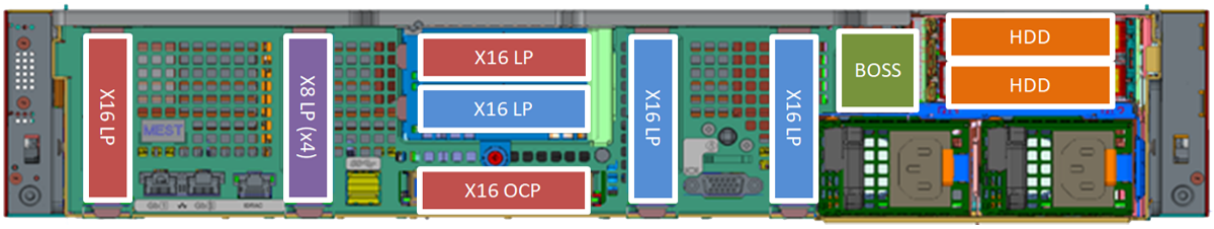

ライザー 構成 4, Half Length, Low Profile, 1x16 + 1x4 スロット, 1 CPU [Option Id:GNWP0VY] [SKU:374-BBXX]

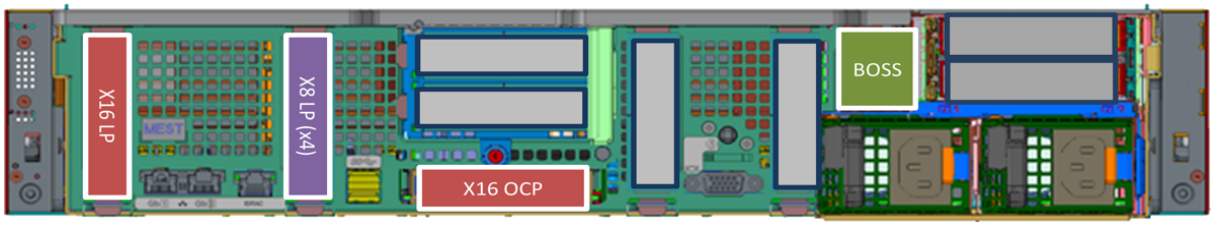

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ

●各 PCIe Slotの情報および各PCIe 拡張カード タイプに対する スロット プライオリティは各表の通りとなります。

ライザー 構成 0, 1x OCP 3.0(x16) + 3x16LP + 1x4LP(Gen3) + ライザー: 2x16 LP [Option Id:G1346PM] [SKU:330-BBTG]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
aPERC 10.15	1	1
aPERC 11	1	1
aPERC HBA11	1	1
BOSS S2	内蔵スロット	1
External Adapter	1, 6, 5, 3, 4	5
FPERC 10.15	内蔵スロット	1
FPERC 11	内蔵スロット	1
FPERC HBA11	内蔵スロット	1
HBA:FC16	1, 6, 5, 3, 4	5
HBA:FC32	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC:100Gb	1, 6, 3	3
NIC:100Gb	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC:10Gb	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC:1Gb	1, 6, 5, 3, 4, 2	6
NIC:25Gb	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC:HDR100VPI	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC:HDRVPI	1, 6, 5, 3, 4	5
OCP 3.0	内蔵スロット	1
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD Gen3 AIC	1, 6, 5, 3, 4, 2	6
PCIe SSD Gen4 AIC (ISE)	1, 6, 5, 3, 4	5
PCIe SSD Gen4 AIC (OPAL)	1, 6, 5, 3, 4	5
PERC/HBA 10.15G	内蔵スロット	1
Serial port module (LP)	2	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 1, 2x16 LP w/SNAPI on 1 スロット [Option Id:G0Z8HV5] [SKU:330-BBTH]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
aPERC 10.15	1	1
aPERC 11	1	1
aPERC HBA11	1	1
BOSS S2	内蔵スロット	1
External Adapter	1, 6, 5, 4	4
FPERC 10.15	内蔵スロット	1
FPERC 11	内蔵スロット	1
FPERC HBA11	内蔵スロット	1
HBA:FC16	1, 6, 5, 4	4
HBA:FC32	1, 6, 5, 4	4
NIC	1, 6, 5	3
NIC	1, 6, 5, 4	4
NIC:100Gb	1, 6	2
NIC:100Gb	1, 6, 5	3
NIC:10Gb	1, 6, 5	3
NIC:10Gb	1, 6, 5, 4	4
NIC:1Gb	1, 6, 5, 4, 2	5
NIC:25Gb	1, 6, 5	3
NIC:25Gb	1, 6, 5, 4	4
NIC:HDR100VPI	3, 1, 6, 5	4
NIC:HDRVPI	3, 1, 6, 5	4
OCP 3.0	内蔵スロット	1
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD Gen3 AIC	1, 6, 5, 4, 2	5
PCIe SSD Gen4 AIC (ISE)	1, 6, 5, 4	4
PCIe SSD Gen4 AIC (OPAL)	1, 6, 5, 4	4
PERC/HBA 10.15G	内蔵スロット	1
Serial port module (LP)	2	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 2,2x16 LP w/SNAPI on 1 スロット + 2x2.5インチ リア ストレージ [Option Id:GC8TDRQ] [SKU:330-BBVO]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
aPERC 10.15	1	1
aPERC 11	1	1
aPERC HBA11	1	1
BOSS S2	内蔵スロット	1
External Adapter	1, 6, 5, 4	4
HBA:FC16	1, 6, 5, 4	4
HBA:FC32	1, 6, 5, 4	4
NIC	1, 6, 5	3
NIC	1, 6, 5, 4	4
NIC:100Gb	1, 6	2
NIC:100Gb	1, 6, 5	3
NIC:10Gb	1, 6, 5	3
NIC:10Gb	1, 6, 5, 4	4
NIC:1Gb	1, 6, 5, 4, 2	5
NIC:25Gb	1, 6, 5	3
NIC:25Gb	1, 6, 5, 4	4
NIC:HDR100VPI	3, 1, 6, 5	4
NIC:HDRVPI	3, 1, 6, 5	4
OCP 3.0	内蔵スロット	1
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD Gen3 AIC	1, 6, 5, 4, 2	5
PCIe SSD Gen4 AIC (ISE)	1, 6, 5, 4	4
PCIe SSD Gen4 AIC (OPAL)	1, 6, 5, 4	4
Serial port module (LP)	2	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 3 ,2x16 LP + 2x2.5インチ リア ストレージ [Option Id:GG1N7US] [SKU:330-BBVP]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
aPERC 10.15	1	1
aPERC 11	1	1
aPERC HBA11	1	1
BOSS S2	内蔵スロット	1
External Adapter	1, 6, 5, 3, 4	5
HBA:FC16	1, 6, 5, 3, 4	5
HBA:FC32	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC:100Gb	1, 6, 3	3
NIC:100Gb	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC:10Gb	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC:1Gb	1, 6, 5, 3, 4, 2	6
NIC:25Gb	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC:HDR100VPI	1, 6, 5, 3, 4	5
NIC:HDRVPI	1, 6, 5, 3, 4	5
OCP 3.0	内蔵スロット	1
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD Gen3 AIC	1, 6, 5, 3, 4, 2	6
PCIe SSD Gen4 AIC (ISE)	1, 6, 5, 3, 4	5
PCIe SSD Gen4 AIC (OPAL)	1, 6, 5, 3, 4	5
Serial port module (LP)	2	1

PCIe ライザ [Module Id:1510]（続き）

構成フローへ戻る

スロット プライオリティ（続き）

ライザー 構成 4, Half Length, Low Profile, 1x16 + 1x4 スロット, 1 CPU [Option Id:GNWP0VY] [SKU:374-BBXX]

Card Type	Slot priority	Maximum number of cards
BOSS S2	内蔵スロット	1
External Adapter	1	1
FPERC 10.15	内蔵スロット	1
FPERC 11	内蔵スロット	1
FPERC HBA11	内蔵スロット	1
HBA:FC16	1	1
HBA:FC32	1	1
NIC	1	1
NIC:100Gb	1	1
NIC:10Gb	1	1
NIC:1Gb	1, 2	2
NIC:25Gb	1	1
NIC:HDR100VPI	1	1
NIC:HDRVPI	1	1
OCP 3.0	内蔵スロット	1
OCP:10Gb	内蔵スロット	1
OCP:1Gb	内蔵スロット	1
OCP:25Gb	内蔵スロット	1
PCIe SSD Gen3 AIC	1, 2	2
PCIe SSD Gen4 AIC (ISE)	1	1
PCIe SSD Gen4 AIC (OPAL)	1	1
PERC/HBA 10.15G	内蔵スロット	1
Serial port module (LP)	2	1

RAID/内蔵 ストレージ コントローラーの構成詳細は21ページをご確認ください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は37ページをご確認ください。
Ethernet Mezzanine アダプターの構成詳細は35ページをご確認ください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は36ページをご確認ください。
ファイバー チャネル アダプターの構成詳細は36ページをご確認ください。
NVME と PCIe ストレージ アダプタの構成詳細は36ページをご確認ください。

Embedded システムマネジメント (マルチ) [Module Id:1520]

構成フローへ戻る

●サーバー1台に対して、管理者が、DellEMCサーバーの導入、監視、管理、設定、アップデート、トラブルシューティング、修正を、任意の場所からエージェントを使用することなく実行できるようになるコンソールです。
●iDRAC Enterpriseのグループマネージャを利用すると、専用のサーバーやアプリケーションを使用せずに、最大250台までの管理が可能になります。
●ストレージ機器などの管理、100台を超える規模の管理には、OpenManage Enterpriseをご利用ください。
●iDRAC9に関する詳細は次のURLよりご確認ください。
https://www.dell.com/support/article/jp/ja/jpbsd1/sln311300/idrac9-home?lang=ja
●PCIeエアフローのカスタマイズ、排気のカスタム制御が必要な場合はDataCenterライセンスが必要です。
●サーバー Secured Component Verificationについて、詳細は以下のURLをご参照ください。
サーバー向けDell EMC Secured Component Verificationリファレンス ガイド
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/poweredge-c4140/scv_reference_guide/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6?guid=guid-bb16bc8f-2cae-4b07-945f-ea730a8558ec&lang=ja-jp

Option Id	SKU	Item
G4NWS93	385-BBQV	iDRAC9, エンタープライズ 15G
G6CD9OH	528-CRVW	iDRAC9 Datacenter 15G
GLFPI2B	528-BIYY, 528-CRVW	iDRAC9 Datacenter 15G with OpenManage エンタープライズ アドバンス
GXWHJR2	385-BBOU	iDRAC9, Express 15G
G9X14RE	528-COYT	サーバー Secured Component Verification
G1TAPWJ	528-BIYY	OpenManage Enterprise アドバンスト

グループ マネージャの構成詳細は38ページをご確認ください。
パスワードの詳細は38ページをご確認ください。
IDSDM カード リーダーの構成詳細は54ページをご確認ください。
iDRAC System Management Optionsの構成詳細は53ページをご確認ください。

Ethernet Mezzanine アダプター [Module Id:1518]

構成フローへ戻る

●トランシーバが付属していないカード(※)については、トランシーバもしくはDACケーブルが必要ですので、別途営業担当までお問い合わせください。

帯域	ブランド	SRトランシーバ付属	Option Id	SKU
1Gb Base-T 4ポート	インテル i350		**G4MCF8Q**	540-BCOE
	Broadcom 5720		**G9TO04Y**	540-BCOB
10Gb Base-T 4ポート	インテル X710-T4L		**GMU4AO5**	540-BCRU
10Gb Base-T 2ポート	Broadcom 57416		**G91LG8U**	540-BCOD
	インテル X710-T2L		**GU86BMK**	540-BCRS
10Gb SFP+ 4ポート	インテル X710	※	**GEWIC4F**	540-BCRT
10Gb SFP+ 2ポート	インテル X710	※	**G5O9ZUR**	540-BCNW
	Broadcom 57412	※	**G81KH5Z**	540-BCNT
	Marvell FastLinQ 41132	※	**GAYO0B4**	540-BCNX
10/25Gb SFP28 2ポート	Broadcom 57414	※	**G63VWGR**	540-BCOC
	Marvell FastLinQ 41232	※	**GCIGT72**	540-BCNU
	Mellanox ConnectX-5	※	**GY50TW4**	540-BCOF
	インテル E810-XXV	※	**GQ62UTS**	540-BCXW
10/25Gb SFP28 4ポート	Broadcom 57504	※	**GAKY4CT**	540-BCRX

追加 ネットワークカード [Module Id:1514]

構成フローへ戻る

●トランシーバが付属していないカード(※)については、トランシーバもしくはDACケーブルが必要ですので、別途営業担当までお問い合わせください。
●QLogic FastLinQ 41262、Mellanox ConnectX-5、Mellanox ConnectX-6（※※※）用のトランシーバ、DACケーブルは、別途営業担当までお問い合わせください。

種別	帯域	ブランド	プロファイル	SRトランシーバ付属	Option Id	SKU
LOM	1Gb Base-T 2ポート	Broadcom 5720	-		**GZ7VTNS**	542-BBBP
Ethernet	10Gb Base-T 4ポート	インテル X710-T4L	LP		**G0KAZ5R**	540-BCRR
		QLogic FastLinQ 41164	LP		**GWNLYB0**	540-BCHC
	10Gb Base-T 2ポート	Intel X710-T2L	LP		**GINORA8**	540-BCRQ
	1Gb Base-T 4ポート	Intel I350	LP		**G1U54E7**	540-BBCZ
		Broadcom 5719	LP		**G2SHBKF**	540-BBDF
	10Gb SFP+ 2ポート	Intel X710	LP	※	**G1FOEUV**	555-BCKN
				※	**GRTAQ6V**	555-BCKN
		Broadcom 57412	LP	※	**GDPIA5O**	540-BBVI
	25Gb SFP28 2ポート	インテル E810-XXV	LP	※	**G07D6JV**	540-BCXV
		Broadcom 57414	LP	※	**G164FY2**	540-BBVK
				※	**GHA2K50**	540-BBVK
		QLogic FastLinQ 41262	LP	※※※	**GGCKOA3**	540-BBZJ
		Mellanox ConnectX-5	LP	※※※	**GL95F03**	540-BCMQ
	100Gb QSFP56 2ポート	Mellanox ConnectX-6 DX	LP	※※※	**GMONYW5**	540-BCXN
Infiniband	HDR100 QSFP56 1ポート	Mellanox ConnectX-6	LP	※※※	**GN3S4IC**	540-BCMW
	HDR 1ポート	Mellanox ConnectX-6	LP	※※※	**GH3MV6G**	540-BCMN

PCIeライザの構成詳細は28ページをご確認ください。

ファイバー チャネル アダプター [Module Id:1516]

構成フローへ戻る

種別	帯域	ブランド	プロファイル	Option Id	SKU
FC HBA	32Gb 2ポート	QLogic 2772	LP	**G21A70L**	406-BBPX
		Emulex LPE 35002	LP	**G7HFQLN**	406-BBMO
	16Gb 2ポート	Qlogic 2692	LP	**GYRVOJ8**	403-BBMS
		Emulex LPE 31002	LP	**GU2BC9P**	403-BBMB
	16Gb 1ポート	Qlogic 2690	LP	**G17ECFV**	403-BBMW
		Emulex LPE 31000	LP	**GNV4DEM**	403-BBLQ

PCIeライザの構成詳細は28ページをご確認ください。

NVME と PCIe ストレージ アダプタ [Module Id:1519]

構成フローへ戻る

●PCIe NVMeはカスタマーキットにて別途提案いたしますので、営業担当までお問い合わせください。
●H840とHBA355eとHHHLカードは別箱納品となるパーツとなり、お客様にてサーバーへ搭載が必要となります。

種別	Option Id	SKU	Item	プロファイル
MD1400用RAIDコントローラー	**G8HXTWM**	405-ABBD	PERC H840 RAID アダプター for 外付け MD14XX Only, 8GB NV キャッシュ, Low Profile /Full Height, DIB	FH/LP
HBA355e	**G6JO5YU**	405-AAZR	Dell HBA355e アダプター Full Height/ロー プロファイル, DIB	FH/LP
HHHL カード	**GJBW5Y8**	403-BCLK	6.4TB Enterprise NVMe Mixed Use AG ドライブ, AIC, PCIe 4.0, DIB	
	GGC3IA6	403-BCLL	1.6TB Enterprise NVMe Mixed Use AG ドライブ, AIC, PCIe 4.0, DIB	

PCIeライザの構成詳細は28ページをご確認ください。

ベゼル [Module Id:1532]

構成フローへ戻る

●LCDパネルはオプションとなります。
●前面LCDパネルでサーバーの状態確認を行う場合には、LCDパネルをご選択ください。

Option Id	SKU	Item
GP9D62X	325-BCHU, 350-BCES	PowerEdge 2U スタンダード ベゼル
GUN9RBC	325-BEBV, 350-BCES	PowerEdge 2U LCD ベゼル
GEOJ2N9	350-BBBW, 350-BCES	ベゼルなし

ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]

構成フローへ戻る

●プリインストールOSをご選択の場合には、こちらに優先的にインストールされます。
●R750xsとBOSS S2がサポートするOSは以下となります。
- Red Hat Enterprise Linux 7.9 Server x86_64
- Red Hat Enterprise Linux 8.2 Server x86_64
- Red Hat Enterprise Linux 8.3 Server x86_64
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Ubuntu 20.04
- VMware vSphere 7.0 U2 (ESXi 7.0 U2)
- VMware vSphere 2019 (ESXi 2019)

●BOSS S2は以下のアプリケーションで管理が可能になります。
- UEFI RAID Configuration Utility
- Dell OpenManage Storage Management
- BOSS-S2 CLI Utility
- Integrated Dell Remote Access Controller および Lifecycle Controller

●Dell Technologies Boot Optimized Storage Solution-S2 ユーザーズ ガイド
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/boss-s-1/boss-s2_ug/dell-technologies-boot-optimized-storage-solution-s2-%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89?guid=guid-5b8de7b7-879f-45a4-88e0-732155904029&lang=ja-jp

BOSS S2 アダプター

Option Id	SKU	Item
GNZRA2U	403-BCMC, 403-BCNU	BOSS-S2 コントローラー カード + with 1 M.2 240GB (RAID なし)
G2ZVIH6	403-BCME, 403-BCNU	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 240GB (RAID なし)
GHAD70B	403-BCMG, 403-BCNU	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 240GB (RAID 1)
GJL751B	403-BCMF, 403-BCNU	BOSS-S2 コントローラー カード + with 1 M.2 480GB (RAID なし)
G8JHDLA	403-BCLZ, 403-BCNU	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 480GB (RAID なし)
G5E3WU0	403-BCMB, 403-BCNU	BOSS-S2 コントローラー カード + with 2 M.2 480GB (RAID 1)

PCIeライザの構成詳細は28ページをご確認ください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は39ページをご確認ください。
仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は52ページをご確認ください。

クイックSync [Module Id:1695]

構成フローへ戻る

●サーバーのIPアドレス、起動デバイス、ルート認証、BIOS、およびロケーション設定をWi-Fiで即座にプロビジョニングできます。
●OpenManage Mobile（OMM）アプリケーションが必要です（iOS/Android）。

Option Id	SKU	Item
GVG1TUH	350-BCEQ	Quick Sync 2 (At-the-box mgmt)
GLUIZE1	350-BCER	Quick Sync なし

パスワード [Module Id:1693]

構成フローへ戻る

●iDRAC9より出荷時パスワードをランダムパスワードにすることができます。
●パスワードは機器納品時に同梱されております。
●セキュリティの観点から、ランダムパスワードを推奨いたします。
●Force ChangeパスワードはiDRAC初回ログイン時にパスワードを設定します。詳細は以下のURLをご参照ください。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/poweredge-r6415/idrac9_4.00.00.00_ug_new/%e3%83%91%e3%82%b9%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ae%e5%bc%b7%e5%88%b6%e5%a4%89%e6%9b%b4%ef%bc%88fcp%ef%bc%89?guid=guid-9d733b64-444d-4b1d-820b-0d6b8b0b795b&lang=ja-jp

Option Id	SKU	Item
G2T768J	379-BCSF	iDRAC,Factory Generated パスワード
GDOHU23	379-BCSG	iDRAC,レガシー パスワード
G30GHRB	379-BDYT	Force Change Password iDRAC9 x4

Embedded システムマネジメントの構成詳細は35ページをご確認ください。

iDRAC サービス モジュール [Module Id:1691]

構成フローへ戻る

●iDRACサービスモジュールは、PowerEdgeサーバーにインストールすることができるオプションの軽量ソフトウェアアプリケーションです。
●iDRACインタフェース（GUI、RACADM CLI、Web Service Management（WSMAN））に追加システム管理データ（OS/デバイスドライバ）を提供します。
※Windowsを選択の場合には、項目選択必須となります。

Option Id	SKU	Item
GX95LG2	379-BCQX	iDRAC サービスモジュール (ISM), インストールしません
G0MOX1R	379-BEIF	iDRAC サービスモジュール (ISM), OSでPre-インストール

Embedded システムマネジメントの構成詳細は35ページをご確認ください。

グループ マネージャ [Module Id:1692]

構成フローへ戻る

●グループマネージャを利用すると、専用のサーバーやアプリケーションを使用せずに、最大250台までの管理が可能になります。
●ただし、iDRAC Enterpriseが必要となります。

Option Id	SKU	Item
GTC0D81	379-BCQV	iDRAC グループ マネージャー, 有効
GTVA94K	379-BCQY	iDRAC グループ マネージャー, 無効

Embedded システムマネジメントの構成詳細は35ページをご確認ください。

Optics と ケーブル for ネットワーク アダプター [Module Id:1625]

構成フローへ戻る

●ネットワークカードとトランシーバの互換性につきましては別途営業担当までご相談ください。

Option Id	SKU	Item
G0FVJIE	407-BCBE	SFP+ SR Optic, 10GbE, for all SFP+ ports except high temp validation warning cards
GFGUW7D	407-BCGJ	SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C, for all SFP28 ports
GDLB78M	470-AAGN	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, カッパー Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 1 メートル
GQO8A7J	470-AAGP	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, カッパー Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 3 メートル
GSX654R	470-AAGR	デルネットワーキング, ケーブル, SFP+ to SFP+, 10GbE, カッパー Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 5 メートル
GT1X2ND	470-ACES	デル ネットワーキング, ケーブル, SFP28 to SFP28, 25GbE, パッシブ カッパー Twinax ダイレクトアタッチ ケーブル, 1 メートル
GT3JIPK	407-BCEQ	Dell EMC PowerEdge QSFP28 SR4 100GbE 85C optic

Ethernet Mezzanine アダプターの構成詳細は35ページをご確認ください。
追加 ネットワークカードの構成詳細は36ページをご確認ください。

構成詳細情報

OS [Module Id:1650]

構成フローへ戻る

ライセンス [Module Id:1651]

構成フローへ戻る

Windows Server 2019

●CPUコア数、Hyper-v上のWindowsゲスト数に応じて、OS [Module Id:1650]にてご選択いただいたOSに対して不足分をご選択ください。
●Win2019にて、Windowsゲスト用に、CPUコア数を超えるライセンスをご選択の場合には、追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]より、CPUコア数を超える分をご選択ください。
●OSメディアキット [Module Id:1652]からOSメディアをご選択ください。
●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GPBZ5UI	634-BSFE	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,FI,MED なし,CAL なし, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GCWSJ4N	634-BSGC	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,2コア,メディア なし/KEY
GHX2ZNO	634-BSGE	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,16コア,メディア なし/KEY

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GD1Y4IR	634-BSFD	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs,CALs なし, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G2SU47E	634-BSGD	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,2コア,メディア/キー なし
GCSGW26	634-BSGF	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,16コア,メディア/キー なし

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GE2TVJ3	634-BSFB	Windows Server® 2019 DataCTR w/reassign,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs, 多言語

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G2SU47E	634-BSGD	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,2コア,メディア/キー なし
GCSGW26	634-BSGF	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,16コア,メディア/キー なし
GTOICE4	634-BSGP	Windows サーバー® 2019 DC w/ Reassignment License,16コア,無制限 VMs,DIB,COA

追加仮想マシンの構成詳細は48ページをご確認ください。
OS メディアキットの構成詳細は45ページをご確認ください。
2nd OSの構成詳細は47ページをご確認ください。
クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は46ページをご確認ください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は37ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650]（続き） 構成フローへ戻る

ライセンス [Module Id:1651]（続き） 構成フローへ戻る

Red Hat Enterprise Linux

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G8DQJOZ	605-BBFL	Red Hat Enterprise Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要
GO9MQI7	605-BBNR	Red Hat Enterprise Linux 8.4 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション選択 が必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G0IF7BT	528-CHFJ	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
G4IX6M9	528-CHFH	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
GAO19BD	528-CHFO	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 1 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
G352KWY	528-CHFM	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 1年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
G6DBLV1	528-CHFI	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 3年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled
GB6AI1W	528-CHFL	RHEL, 1-2SKT, Physical Node, 5年間 プレミアム サブスクリプション,最大 4 バーチャルゲスト, Digitally Fulfilled

●ホスト用OSと、本OSのKVM上で構築するLinuxゲストOS用のライセンスです。 ●ゲスト数およびサブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。 ●本ライセンスでは3rd Party Hypervisor上にゲストOSは構築できません。 ●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。 ●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GI971ON	528-CHFP	RHEL, 1-2SKT,1年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル Datacenters, Digitally Fulfilled
GLOZR2M	528-CHFN	RHEL, 1-2SKT,3年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル Datacenters, Digitally Fulfilled
GOFTY04	528-CHFK	RHEL, 1-2SKT,5年間 プレミアム サブスクリプション,バーチャル Datacenters, Digitally Fulfilled

●3rd Party Hypervisor上に無制限のLinuxゲストOSを稼働させるためのライセンスです。 別途3rd Party Hypervisorをご用意ください。 ●ホスト用OSライセンスは含まれておりません。 ●サブスクリプション期間より、 適切なライセンスをご選択ください。 ●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GUSQY70	528-CHFR	RHEL, 2SKT,1 Physical または 2Guest,1年間 プレミアム サブスクリプション,Digitally Fulfilled
GVW58AP	528-CHFQ	RHEL, 2SKT,1 Physical または 2Guest,3年間 プレミアム サブスクリプション,Digitally Fulfilled
GWF6OAC	528-CHFG	RHEL, 2SKT,1 Physical または 2Guest,5年間 プレミアム サブスクリプション, Digitally Fulfilled

●本ライセンスでは、①物理サーバーのホスト用OS ②2ゲスト分の仮想OS いずれかでご利用いただけます。 ●①物理サーバーのホスト用OSとしてのご利用の場合、プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。 ●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G34OXGW	528-CIVB, 821-21701	RHEL for SAP ソリューション, プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード, L3 Only), 1 年間, Digitally Fulfilled
G4U83KV	528-CIVE, 821-21699	RHEL for SAP ソリューション, プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード, L3 Only), 3 年間, Digitally Fulfilled
GAT1FQC	528-CIVD, 821-21700	RHEL for SAP ソリューション, プレミアム (フィジカル または バーチャル ノード, L3 Only), 5 年間, Digitally Fulfilled

●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GCO09H3	528-CIVC, 821-21704	RHEL for バーチャル Datacenters for SAP ソリューション, プレミアム,L3 Only, 1 年間, Digitally Fulfilled
GEG3TY9	528-CIVG, 821-21702	RHEL for バーチャル Datacenters for SAP ソリューション, プレミアム,L3 Only, 3 年間, Digitally Fulfilled
GH170VE	528-CIVF, 821-21703	RHEL for バーチャル Datacenters for SAP ソリューション, プレミアム,L3 Only, 5 年間, Digitally Fulfilled

●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

OS [Module Id:1650]（続き）

構成フローへ戻る

ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

Red Hat Enterprise Linux（続き）

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G8DQJOZ	605-BBFL	Red Hat Enterprise Linux, 非 工場インストール, ライセンス& サブスクリプション選択 必要
GO9MQI7	605-BBNR	Red Hat Enterprise Linux 8.4 ファクトリー インストール,x64,サブスクリプション選択 が必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GJDGK89	528-BDXT, 821-21352	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 1 年間 サブスクリプション/ライセンス
GJS1C2Y	528-BDXM, 821-21350	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 3 年間 サブスクリプション/ライセンス
GM98Y1V	528-BDXN, 821-21351	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 5 年間 サブスクリプション/ライセンス
GNDPG03	528-BDXX, 821-21355	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 1 年間 サブスクリプション/ライセンス
GP0ICBQ	528-BDXR, 821-21353	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 3 年間 サブスクリプション/ライセンス
GP7V3K0	528-BDXW, 821-21354	Red Hat エンタープライズ Linux スマート マネジメント Add-On, 1-2 SKT, 無制限 ゲスト, 5 年間 サブスクリプション/ライセンス

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G8GV31O	528-BDXU, 821-21346	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,1-2VMs,1年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
G8MO4BJ	528-BDXL, 821-21344	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,1-2VMs,3年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
G9N2E7L	528-BDXO, 821-21345	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,1-2VMs,5年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
GA647EJ	528-BDXV, 821-21349	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,無制限 VMs,1年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On
GAJERZ4	528-BDXY, 821-21347	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,無制限 VMs,3年間 サブスクリプション/ライセンス, High Availability Add-On
GH5TOZA	528-BDXQ, 821-21348	Red Hat エンタープライズ Linux,1-2 SKT,無制限 VMs,5年間 サブスクリプション/ライセンス,High Availability Add-On

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GM3IUKX	528-BYJC	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート for 1年間
GCOHAZ2	528-BYJF	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート for 3年間
GA9078D	528-BYJE	Red Hat アドバンス ミッションクリティカル サポート for 5年間
G3V7PB9	528-BYJB	Red Hat AMC Update Support ソフトウェア 1年間
G3JVCXM	528-BYJD	Red Hat AMC Update Support ソフトウェア 3年間
G1YXU68	528-BYJG	Red Hat AMC Update Support ソフトウェア 5年間

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は37ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650]（続き）

構成フローへ戻る

Red Hat Enterprise Linux for HPC

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G6YLK02	605-BBFL	Red Hat Enterprise Linux HPC 用,非 工場インストール, ライセンス 選択 必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G2CTFB6	528-CIUX	RHEL for HPC Compute Node, 1-2 ソケット, 1年間 サブスクリプション と ライセンス, Digitally Fulfilled
G8EPIMW	528-CIUY	RHEL for HPC Compute Node, 1-2 ソケット, 3年間 サブスクリプション と ライセンス, Digitally Fulfilled
GN5FKJG	528-CIUZ	RHEL for HPC Compute Node, 1-2 ソケット, 5年間 サブスクリプション と ライセンス, Digitally Fulfilled

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。 ●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。 ●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G91AWVS	528-BYIB	Red Hat エンタープライズ Linux for HPC Head Node,プレミアム(フィジカル または バーチャル ノード,L3-only) 1年間 サブスクリプション
GKFQAZS	528-BYHZ	Red Hat エンタープライズ Linux for HPC Head Node,プレミアム(フィジカル または バーチャル ノード,L3-only) 3年間 サブスクリプション
G39SJJE	528-BYIC	Red Hat エンタープライズ Linux for HPC Head Node,プレミアム(フィジカル または バーチャル ノード,L3-only) 5年間 サブスクリプション

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は37ページをご確認ください。

ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

OS [Module Id:1650]（続き） 構成フローへ戻る

ライセンス [Module Id:1651]（続き） 構成フローへ戻る

SUSE Linux Enterprise

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GGQHXV5	605-BBFL	SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要
GCQG87D	605-BBNK	SUSE Linux Enterprise サーバー 15 SP2,ファクトリー インストール, ライセンス& サブスクリプション 選択 必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G41WOU2	528-CHEZ	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 SKT または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 1 年間, Digitally Fulfilled
GI3EWRT	528-CHFE	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 SKT または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 3 年間, Digitally Fulfilled
GK9D8FH	528-CHFC	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 SKT または 1-2 VMs, L3 サブスクリプション, 5 年間, Digitally Fulfilled
GPAC67D	528-CHFD	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 SKT w 無制限 VMs, L3 サブスクリプション, 1 年間, Digitally Fulfilled
GPVT0YU	528-CHFF	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 SKT w 無制限 VMs, L3 サブスクリプション, 3 年間, Digitally Fulfilled
GZ5QXKD	528-CHFB	SUSE Linux エンタープライズ サーバー, 1-2 SKT w 無制限 VMs, L3 サブスクリプション, 5 年間, Digitally Fulfilled

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。 ●プライマリディスクではなくBOSSにOSインストールをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]にてご選択ください。 ●Digitally fulfilledについてはデジタルロッカーよりアクティベーションキーを入手する製品となります。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GQF8SG5	528-BDXP, 821-21311	SUSE Linux エンタープライズ High Availability Add-on 1-2SKT with Inherited サブスクリプション, 1年間
GR8DXU5	528-BDXK, 821-21313	SUSE Linux エンタープライズ High Availability Add-on 1-2SKT with Inherited サブスクリプション, 3年間
GWDSB3Y	528-BDXS, 821-21312	SUSE Linux エンタープライズ High Availability Add-on 1-2SKT with Inherited サブスクリプション, 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G5CS01K	528-BEVP, 821-21696	SuSe エンタープライズ Linux サーバー for SAP,1-2 ソケット / 1-2 VMS,L3 のみ, 1年間 サブスクリプション
GR5SVDO	528-BEVQ, 821-21698	SuSe エンタープライズ Linux サーバー for SAP,1-2 ソケット / 1-2 VMS,L3 のみ, 3年間 サブスクリプション
GV4D650	528-BEVS, 821-21697	SuSe エンタープライズ Linux サーバー for SAP,1-2 ソケット / 1-2 VMS,L3 のみ, 5年間 サブスクリプション
G6JBZCQ	528-BEVT, 821-21705	SuSe エンタープライズ Linux サーバー for SAP,1-2 ソケット 無制限 VMs 付き,L3 のみ, 1年間 サブスクリプション
GS6FN3T	528-BEVO, 821-21707	SuSe エンタープライズ Linux サーバー for SAP,1-2 ソケット 無制限 VMs 付き,L3 のみ, 3年間 サブスクリプション
GWF4DGB	528-BEVR, 821-21706	SuSe エンタープライズ Linux サーバー for SAP,1-2 ソケット 無制限 VMs 付き,L3 のみ, 5年間 サブスクリプション

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G3IGSKB	528-CQEW	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, L3 サブスクリプション, 1年間
G87F5U9	528-CQEQ	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, L3 サブスクリプション, 3年間
GFVHU5X	528-CQER	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, L3 サブスクリプション, 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GIQ60YL	528-CQEV	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, ESPOS, L3 サブスクリプション, 1年間
GM3DQ5L	528-CQEX	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, ESPOS, L3 サブスクリプション, 3年間
GM5N8XA	528-CQEZ	SUSE Linux エンタープライズ for HPC, 1-2 SKT, ESPOS, L3 サブスクリプション, 5年間

●サブスクリプション期間より、適切なライセンスをご選択ください。

ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は37ページをご確認ください。

OS [Module Id:1650]（続き）

構成フローへ戻る

ライセンス [Module Id:1651]（続き）

構成フローへ戻る

VMware ESXi

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G0I9K1S	634-BWZG	VMware ESXi 7.0 U2 Embedded イメージ (ライセンス なし)
G1C7Q5J	634-BRIM	VMware ESXi 6.7 U3 Embedded Image on Flash Media (ライセンスなし)
GA7W98O	634-BRIN	VMware ESXi 6.7 U3 Embedded Image on Flash メディア for Diskless (ライセンス なし)
G1P7C4Q	634-BRIO	VMware ESXi 6.7 U3 Embedded Image (ライセンス なし)
GHC31GA	634-BJCK	VMware ESXi NFI (ライセンス なし)

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
GCWSJ4N	634-BSGC	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,2コア,メディア なし/KEY
GHX2ZNO	634-BSGE	Windows サーバー® 2019 スタンダード エディション, Add ライセンス,16コア,メディア なし/KEY
G2SU47E	634-BSGD	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,2コア,メディア/キー なし
GCSGW26	634-BSGF	Windows サーバー® 2019 Datacenter エディション,Add License,16コア,メディア/キー なし

●Hypervisor上のWindowsゲスト用ライセンスの選択項目となります。 ●2nd OS [Module Id:1656]にてご選択いただくWindowsゲスト用ライセンスに対して、不足分をこちらからご選択ください。 ●vShpereライセンスは、仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]にてご選択ください。 ●BOSSからのブートをご希望の場合には、ブート 最適化 ストレージ カード [Module Id:1696]からご選択ください。 ●内蔵SDカードモジュールからのブートをご希望の場合には、内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]、 IDSDM カード リーダー [Module Id:1542]にてご選択ください。

2nd OSの構成詳細は47ページをご確認ください。
仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は52ページをご確認ください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は37ページをご確認ください。
クライアントアクセス ライセンスの構成詳細は46ページをご確認ください。
内蔵 SDモジュールの構成詳細は53ページをご確認ください。
IDSDM カード リーダーの構成詳細は54ページをご確認ください。
ハード ドライブの構成詳細は22ページをご確認ください。

Ubuntu

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G0FMR3G	634-BOTO	Ubuntu サーバー 非 工場 インストール, x64,サブスクリプション 選択 必要

ライセンス [Module Id:1651]

Option Id	SKU	Item
G6BKVGS	528-BBVD	Ubuntu Support by Dell, 1年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル with 無制限 VMs
G6OIQBD	528-BBUZ	Ubuntu Support by Dell, 3年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル with 無制限 VMs
G7IUWS8	528-BBVC	Ubuntu Support by Dell, 5年間 プレミアム サブスクリプション, 1 フィジカル with 無制限 VMs

その他

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
G78MU35	611-BBBF	オペレーティングシステムなし
G863QL5	611-BBBG	OS なし,ユーティリティパーティション なし

●「オペレーティングシステムなし」は、お客様にてOS/ハイパーバイザーをご用意される場合にご選択ください。 ●「OS なし,ユーティリティパーティション なし」はディスクレス構成の場合にご選択ください。

仮想化 ソフトウェア と サポートの構成詳細は52ページをご確認ください。
ハード ドライブの構成詳細は22ページをご確認ください。

OSメディアキット [Module Id:1652]

構成フローへ戻る

●ご選択いただいたOSに対応したメディアをこちらからご選択ください。
●ESXi用の仮想マシン用ライセンスを2nd OSからご選択いただいた場合も同様です。

Windows Server 2019

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GPBZ5UI	634-BSFE	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,FI,MED なし,CAL なし, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
G67PG5C	634-BSGL	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Standardのメディアです。
GJ7WFKY	528-CFIB	Windows Server 2019 Standard,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒にご選択が必要です。
GNW2JAV	528-CHGD, 528-CHGE, 634-BSGN	Windows サーバー® 2019 スタンダード,メディア なし, WS2016 & 2012R2 Std Downgrade w/DVD メディア,Multi Lang	Windows Server 2016 / 2012R2 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GD1Y4IR	634-BSFD	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs,CALs なし, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
G0ZCXKA	634-BSGG	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Datacenterのメディアです。
G10MV23	528-CFHY	Windows Server 2019 Datacenter,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image, 多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒にご選択が必要です。
GME1HVR	528-CHGB, 528-CHGC, 634-BSGO	Windows サーバー® 2019 Datacenter,メディア なし, WS2016 & 2012R2 DC Downgrade w/DVD メディア,Multi Lang	Windows Server 2016 / 2012R2 Datacenterへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GE2TVJ3	634-BSFB	Windows Server® 2019 DataCTR w/reassign,16CORE,FI,Med なし,無制限 VMs, 多言語

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
G42CLHU	634-BSGK	Windows Server® 2019 DC with Reassignment,16CORE,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Datacenterのメディアです。
G0821C3	528-CHYU	Windows Server 2019 DC w/Reassignment,16CORE,Digitally Fulfilled Recovery Image,多言語	リカバリーイメージをDigital Lockerからダウンロード可能となるオプションです。メディアキットと一緒にご選択が必要です。

SUSE Linux Enterprise

OS [Module Id:1650]

Option Id	SKU	Item
GGQHXV5	605-BBFL	SUSE Linux Enterprise, 非 工場インストール, ライセンス 選択 必要
GCQG87D	605-BBNK	SUSE Linux Enterprise サーバー 15 SP2,ファクトリー インストール, ライセンス& サブスクリプション 選択 必要

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GKH7AZI	605-BBFN	メディア なし	お手数をおかけいたしますが、こちらをご選択ください。

VMware ESXi

※2nd OS [Module Id:1656]で選択いただきました仮想マシン用Windows OSに対してのメディア選択となります。
※後述の2nd OS [Module Id:1656]の項をご参照ください。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は39ページをご確認ください。
2nd OSの構成詳細は47ページをご確認ください。

構成詳細情報

クライアントアクセス ライセンス [Module Id:1658]

構成フローへ戻る

●Microsoft社 各種CAL（クライアントアクセスライセンス）はこちらでご選択可能です。
●また、SQL追加ライセンスもこちらからご選択可能です。

			Item	Option Id	SKU
Windows Server® 2019 CAL		ユーザー	1-パック of Windows Server 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**G4K12PM**	634-BSFO
			5-パック of Windows Server 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**G5YN02G**	634-BSFN
			10-パック of Windows Server 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GA2LKCV**	634-BSFS
			50-パック of Windows Server 2019/2016 ユーザー CALs (スタンダード / データセンター)	**GFO8LVE**	634-BSFP
		デバイス	1-パック of Windows Server 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**G51I8BW**	634-BSFM
			5-パック of Windows Server 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**G81C4OS**	634-BSFT
			10-パック of Windows Server 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GE5O0VI**	634-BSFU
			50-パック of Windows Server 2019/2016 デバイス CALs (スタンダード / データセンター)	**GIQ381N**	634-BSFL
Windows Server® 2019 リモート デスクトップ サービス		ユーザー	5-パック of Windows Server 2019 Remote Desktop Services, ユーザー	**GKG4NH5**	634-BSFQ
		デバイス	5-パック of Windows Server 2019 Remote Desktop Services, デバイス	**GOANP42**	634-BSFR
SQL Server 2019 スタンダード	追加 日本語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 追加 2 CORE, メディア なし, Japanese	**G0CG5BS**	634-BUZI
		サーバー	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, OEM, 追加 サーバー, 日本語	**G7VBJ3Z**	634-BUZR
	追加 英語版	2コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 追加 2 CORE, メディア なし	**G0AB94L**	634-BUWZ
		サーバー	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, OEM, 追加 サーバー	**G0TX9RO**	634-BUWR
	CAL	ユーザー	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 5 USER CALs Only OEM, メディア なし, NFI	**GMCHA57**	634-BUWW
		デバイス	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 5 デバイス CALs Only OEM, メディア なし, NFI	**GBIF9Y5**	634-BUWV

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は39ページをご確認ください。
データベース ソフトウェアの構成詳細は50ページをご確認ください。

REAR ストレージ [Module Id:1504]

構成フローへ戻る

シャーシ構成	Option Id	SKU	Item
①②③④⑤⑧⑨⑩⑪⑫⑬	**GOXF0L2**	379-BDTE	リア ストレージ なし
⑥⑦	**GVIAB7Z**	379-BDTD	2x2.5 リア ストレージ

シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。

CPU 構成 [Module Id:1506]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
GV3POE4	379-BDTC	1 CPU 構成
GX1I9MK	379-BDST	2 CPU 構成

シャーシ構成の詳細は17ページをご確認ください。

2nd OS [Module Id:1656]

構成フローへ戻る

●OS/ライセンスにてESXiをご選択の場合、こちらから仮想マシン用Windowsライセンスの選択が可能です。
●OSメディアキットより、ご選択いただいたOSに対応したメディアをご選択ください。

Windows Server 2019

2nd OS[Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
GQR1NYX	634-BSFJ	Windows Server® 2019 スタンダード エディション,2nd OS, メディア なし, 16 CORE

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GFDKV1Z	528-CFIB, 634-BSGI	Windows Server® 2019 スタンダード,16CORE,2nd OS,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Standardのメディアです。
GNW2JAV	528-CHGD, 528-CHGE, 634-BSGN	Windows サーバー® 2019 スタンダード,メディア なし, WS2016 & 2012R2 Std Downgrade w/DVD メディア,Multi Lang	Windows Server 2016 / 2012R2 Standardへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。

2nd OS[Module Id:1656]

Option Id	SKU	Item
G43PR6G	634-BSFK	Windows Server 2019 DataCenter,16CORE,2nd OS,メディア なし,無制限 VMs

OS メディアキット[Module Id:1652]

Option Id	SKU	Item	
GDVA5N7	528-CFHY, 634-BSGJ	Windows Server® 2019 Datacenter,16CORE,2nd OS,メディア キット, 多言語	Windows Server 2019 Datacenterのメディアです。
GME1HVR	528-CHGB, 528-CHGC, 634-BSGO	Windows サーバー® 2019 Datacenter,メディア なし, WS2016 & 2012R2 DC Downgrade w/DVD メディア,Multi Lang	Windows Server 2016 / 2012R2 Datacenterへのダウングレードメディアです。単体ではご選択いただけません。こちらはメディアとDigital Lockerにてリカバリーイメージを提供いたします。

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は39ページをご確認ください。

OS メディアキットの構成詳細は45ページをご確認ください。

有効 仮想化 [Module Id:1653]

構成フローへ戻る

●Windows Serverをご選択いただいた場合に、工場出荷時にHyper-Vの役割を追加します。

Option Id	SKU	Item
GQSF5GL	618-BBEC	Hyper-V role enabled with pre-installed StandardまたはDatacenter Ed OS on incl Virtual HDD

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は39ページをご確認ください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]

構成フローへ戻る

●ご選択いただいたCPU数、CPUコアに応じた選択肢が自動的に表示されます。
●ライセンス [Module Id:1651]にて、ホストのCPUコア数に応じた必須ライセンスを除き、仮想マシン用ライセンス(2VM単位)を何セット追加されたかをご指定ください。
●P49の図をご参照ください。例1では数量:1、例2では数量:3となります。
●Windows Server のコアライセンスについて（物理編）
https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_physical/
●Windows Server のコアライセンスについて（仮想編）
https://japancatalog.dell.com/c/windows_server_license_virtual/

Option Id	SKU	Item
G1F27NE	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 2 コア 付き
GGUATC9	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 2 コア 付き
G20CG7Z	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 4 コア 付き
GGUOB5I	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 4 コア 付き
G25ZXT7	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 6 コア 付き
GIT8Z4P	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 6 コア 付き
G2B81DP	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 8 コア 付き
GJKWU65	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 8 コア 付き
G2OI0W7	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 10 コア 付き
GK4CDE3	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 10 コア 付き
G2TF0SK	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 12 コア 付き
GLPK6EN	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 12 コア 付き
G34SWD7	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 14 コア 付き
GP1NT90	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 14 コア 付き
G4EX5A1	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 16 コア 付き
GP7DF3L	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 16 コア 付き
G7EU2ZH	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 18 コア 付き
GQT7JO1	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 18 コア 付き
G973FC5	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 20 コア 付き
GT4VAE2	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 20 コア 付き
GABI4T1	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 22 コア 付き
GTZVG3N	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 22 コア 付き
GAF3SUE	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 24 コア 付き
GVL640R	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 24 コア 付き
GB31LMW	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 26 コア 付き
GY5KTLV	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 26 コア 付き
GBQZU3X	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 28 コア 付き
GZ0JNFM	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 28 コア 付き
GDJ5ETF	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 30コア 付き
GEYA1BH	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 30コア 付き
GW5KYS9	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,1 プロセッサー 32コア 付き
GLJX63O	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想マシン,2 プロセッサー 32コア 付き
GHBW70Q	634-BSFW	WS2019, 追加 2バーチャル マシン,1 プロセッサー with 34CORES each
GT6EALV	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想 マシン,2 プロセッサー with 34コア each
GNE2PCY	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想 マシン,1 プロセッサー with 36コア each
GU368DB	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想 マシン,2 プロセッサー with 36コア each
GSAGZJ4	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想 マシン,1 プロセッサー with 64コア each
GY0A1FM	634-BSFW	WS2019, 追加 2仮想 マシン,2 プロセッサー with 64コア each

ライセンスの構成詳細は39ページをご確認ください。
オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は39ページをご確認ください。

追加仮想マシン (Windows Server OS 用) [Module Id:1661]（続き）

構成フローへ戻る

例1）ホストあたりのCPUコア数＞16コアの場合、4VMの場合

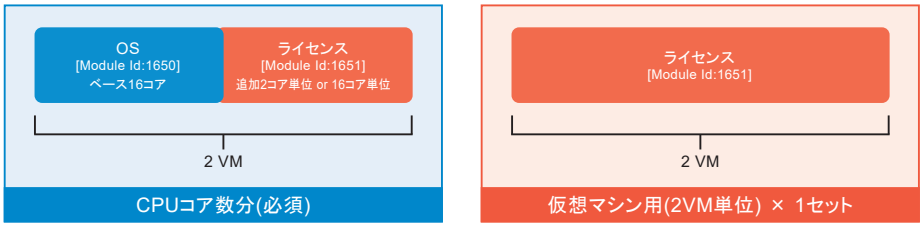

例2）ホストあたりのCPUコア数≦16コアの場合、8VMの場合

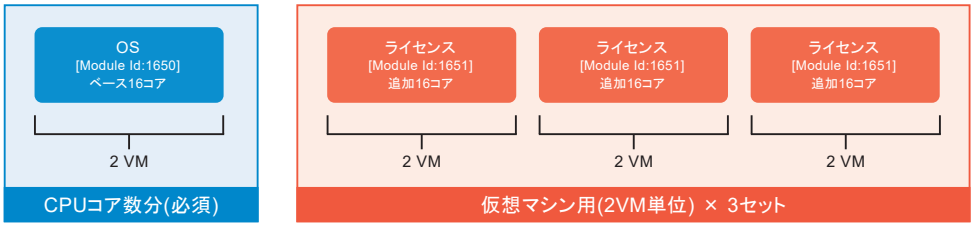

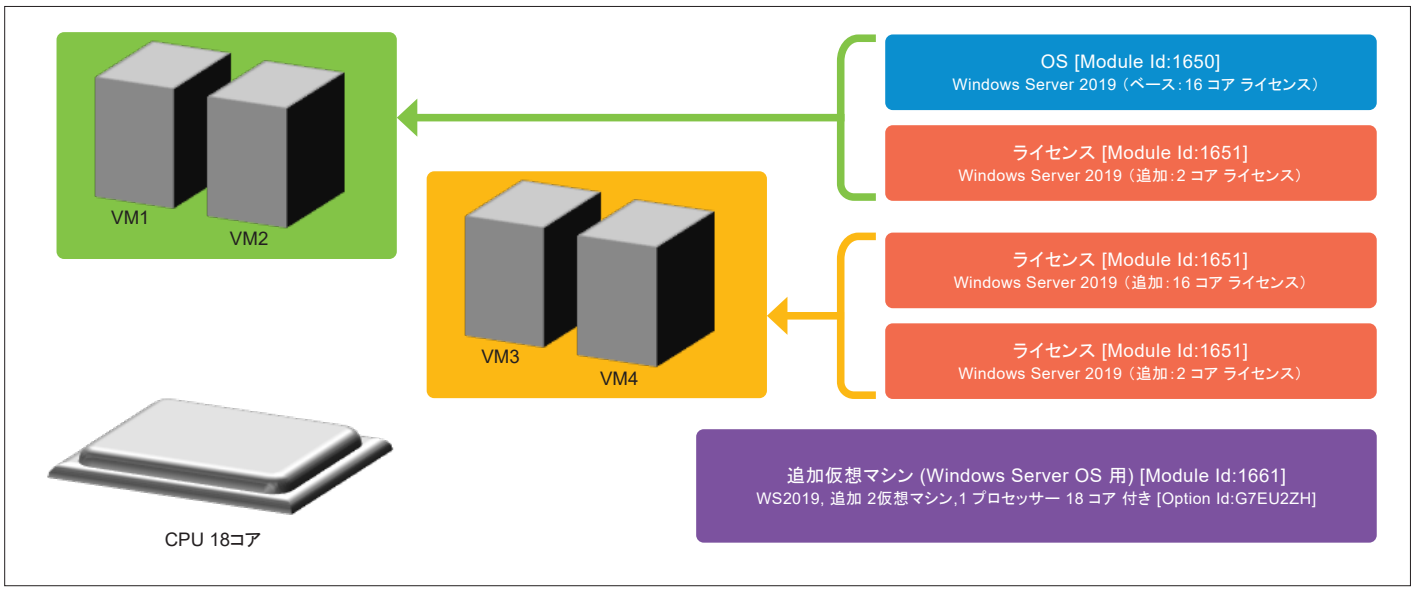

データベース ソフトウェア [Module Id:1657]

構成フローへ戻る

●追加コア/サーバーライセンス、およびSQL CALにつきましては、クライアントアクセス ライセンス[Module Id:1658]からご選択ください。

Microsoft SQL Server 2019 スタンダード

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 USER CALs, NFI, 日本語	**GHFZM9J**	634-BUZH
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 デバイス CALs, NFI, 日本語	**GE3S918**	634-BUZJ
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI, 日本語	**GS41EML**	634-BUZT
英語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 USER CALs, NFI, ENGLISH	**GAVZSP8**	634-BUWU
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Includes 5 デバイス CALs, NFI, ENGLISH	**G7LSC35**	634-BUWS
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI, ENGLISH	**GI35OVY**	634-BUWX

Microsoft SQL Server 2019 スタンダード 2017/2016 DWGD メディア 付き

言語	ライセンス	Item	Option Id	SKU
日本語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 USER CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア, 日本es	**GVASF73**	634-BUZL
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 デバイス CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア, 日本	**GV6MP7E**	634-BUZC
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア, 日本語	**GYM3GA4**	634-BUZB
英語版	サーバー+ユーザーCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 USER CALs, NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア,ENGLISH	**GYC8FTW**	634-BUWT
	サーバー+デバイスCAL	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード,OEM, Incl. 5 デバイス CALs,NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア,ENGLISH	**GVH9UAL**	634-BUXB
	4コア	Microsoft SQL サーバー 2019 スタンダード, 4 CORE, OEM, NFI with SQL2017/2016 DWGD メディア, ENGLISH	**GU79GTZ**	634-BUWY

内蔵 光学 ドライブ [Module Id:1600]

構成フローへ戻る

●ご選択のシャーシによって内蔵DVDを搭載できない場合には、アクセサリーよりUSB外付けDVD-ROMをご選択いただけます。

Option Id	SKU	Item
GG42VMS	429-ABLI	DVD ROM, SATA, 内蔵
GQW70IC	429-ABLH	DVD +/-RW, SATA, 内蔵
GZP2ROB	429-AAIQ	内蔵 光学 ドライブ なし

種類	W/R	速度		対応メディア								
		CD	DVD	DVD-R/RW	DVD-ROM	DVD-R DL	DVD-RAM	DVD+R/RW	DVD+R DL	CD-R/RW	CD-ROM	CD-DA
DVD ROM	Write	—	—	書き込み不可								
	Read	x24	x8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DVD+/-RW	Write	x24	x8	○	—	○	○	○	○	○	—	—
	Read	x24	x8	○	○	○	○	○	○	○	○	○

サーバーアクセサリーの構成詳細は55ページをご確認ください。

Residency サービス [Module Id:688]

構成フローへ戻る

●本サービスでは、Dell EMCの製品とインフラストラクチャに関する専門知識を有するリソースをお客様に提供するサービスです。
●Dell EMCインフラストラクチャ環境に合わせたベスト プラクティスの知識も伝達します。
●詳細は以下の概要をご参照ください。
Operational （運用）
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/ja/jp/dell-residency-operational-sd-jp.pdf
Transitional （移行）
https://i.dell.com/sites/csdocuments/Legal_Docs/ja/jp/dell-residency-transitional-sd-jp.pdf

Option Id	SKU	Item
GWN8RM5	519-12026	Onsite Residency for サーバー, 5 日間 for 1 週間
G498V1Q	519-11995	Onsite Residency for Data center modernization, 5 日間 for 1 週間
G4CS8QW	519-11959	Onsite Residency for Application portfolio optimization, 5 日間 for 1 週間
GAW4DP7	519-11911	Onsite Residency for Virtual desktop infrastructure, 5 日間 for 1 週間
GBALQC7	519-11971	Onsite Residency for Cloud Native apps と DevOps/Infrastructure as a Code, 5 日間 for 1 週間
GK7IBAC	519-11935	Onsite Residency for Digital workplace portal, 5 日間 for 1 週間
GK972H0	519-11923	Onsite Residency for Communication と collaboration, 5 日間 for 1 週間
GKPYW0V	519-12007	Onsite Residency for Multi-cloud infrastructure と operating model, 5 日間 for 1 週間
GLNK89W	519-11983	Onsite Residency for Business Resiliency, 5 日間 for 1 週間
GWOY6Q8	519-11947	Onsite Residency for Project management, 5 日間 for 1 週間

追加 デプロイメント サービス [Module Id:1290]

構成フローへ戻る

●本サービスはデプロイメントサービスの追加オプションとなります。
●本サービスについては営業担当までご相談ください。
●詳細に関しましては次の URL よりご確認ください。
エンタープライズ向け ProDeploy (ProDeploy for Enterprise)
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prodeploy-for-enterprise-sd-ja.pdf

Option Id	SKU	Item
X-YD159	683-21312	ProDeploy Plus Add-On:VMware vSAN (Requires ProDeploy Plus)
X-YD160	683-21311	ProDeploy Add-On:VMware vSAN (Requires ProDeploy)
G0DPLUB	683-22813	ProDeploy Additional Deployment Time:4 Hour Remote Server Technical Resource
G6EJ7GX	683-23203	Basic Deployment Upgrade of Dell EMC サーバー, Addon
GBL7YZ8	683-22825	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Project Management
GH4GQ6F	683-22814	ProDeploy Additional Deployment Time:8 Hour Onsite Server Technical Resource
GE73V4T	519-12543, 683-20186	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:8Hr Onsite Project Management
GK5X9GI	519-12542, 683-20186	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:8Hr Onsite Server Technical Resource
G245BVL	519-12541, 683-20186	CoDeliver - ProDeploy Additional Deployment Time:4Hr Remote Server Technical Resource

デプロイメント サービスの構成詳細は58ページをご確認ください。

仮想化 ソフトウェア と サポート [Module Id:1665]

構成フローへ戻る

●こちらに記載のないOEM VMwareライセンスは、ソリューション コンフィギュレーター内の[SOFTWARE]>[Data Center Virtualization & Cloud Infrastructure - [APPEDVCI]]から選択が可能です。
●もしくは、営業担当までお問い合わせください。。

VMware vSphere

Option Id	SKU	Item
GFDYJR0	528-CKIJ	VMware vSphere 7 スタンダード for 1 CPU, 最大 32 コア, 1年間, 日本
GFG6E3X	528-CKHZ	VMware vSphere 7 スタンダード for 1 CPU, 最大 32 コア, 3年間, 日本
GG1MBK6	528-CKHQ	VMware vSphere 7 スタンダード for 1 CPU, 最大 32 コア, 5年間, 日本
GAX5RDO	487-14946, 528-CQQM	VMware vSphere Ent Plus with Tanzu Basic, 1CPU(max 32 コア/CPU ソケット),1年間 ライセンス と サブスクリプション,JP
GBW67YE	487-14947, 528-CQQU	VMware vSphere Ent Plus with Tanzu Basic, 1CPU(max 32 コア/CPU ソケット),3年間 ライセンス と サブスクリプション,JP
GD5ECH1	487-14948, 528-CQQR	VMware vSphere Ent Plus with Tanzu Basic, 1CPU(max 32 コア/CPU ソケット),5年間 ライセンス と サブスクリプション,JP

VMware vSAN ライセンス

Option Id	SKU	Item
GD19YU5	487-14969, 634-BWNU	VMware vSAN 7 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 1年間 ライセンス/メンテナンス,日本
G1AT0S5	487-14970, 528-BEQK	VMware vSAN 7 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 3年間 ライセンス/メンテナンス,日本
G1QHWVX	487-14971, 528-BEQI	VMware vSAN 7 エンタープライズ, 1 CPU (max 32 コア/CPU ソケット), 5年間 ライセンス/メンテナンス,日本
G4ZHAB2	487-13947, 528-CMDR	vSAN 7 エンタープライズ Plus エディション with 1年間 ライセンス と サポート,日本
G9HXAB8	487-13948, 528-CMDQ	vSAN 7 エンタープライズ Plus エディション with 3年間 ライセンス と サポート,日本
GK6S9DB	487-13949, 528-CMDK	vSAN 7 エンタープライズ Plus エディション with 5年間 ライセンス と サポート,日本
GEGD6IR	487-14940, 528-CQMS	VMware vSAN 7 スタンダード for Desktop (10 VM パック) with 1年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GF9ZHO7	487-14941, 528-CQND	VMware vSAN 7 スタンダード for Desktop (10 VM パック) with 3年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GFH8QUC	487-14942, 528-CQMV	VMware vSAN 7 スタンダード for Desktop (10 VM パック) with 5年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GK35O9B	487-14928, 528-CQMD	VMware vSAN 7 アドバンス for Desktop (10 VM パック) with 1年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GKL0UD6	487-14929, 528-CQMX	VMware vSAN 7 アドバンス for Desktop (10 VM パック) with 3年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GLI36DN	487-14930, 528-CQNV	VMware vSAN 7 アドバンス for Desktop (10 VM パック) with 5年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GN3EFMR	487-14936, 528-CQMF	VMware vSAN 7 エンタープライズ for Desktop (10 VM パック) with 1年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GNB0PJM	487-14935, 528-CQMW	VMware vSAN 7 エンタープライズ for Desktop (10 VM パック) with 3年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GO4GVJ7	487-14934, 528-CQMG	VMware vSAN 7 エンタープライズ for Desktop (10 VM パック) with 5年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GFJ0B97	487-14945, 528-CQMB	VMware vSAN 7 スタンダード for Desktop (100 VM パック) with 1年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GI9W8CF	487-14944, 528-CQMP	VMware vSAN 7 スタンダード for Desktop (100 VM パック) with 3年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GIZ97B1	487-14943, 528-CQOC	VMware vSAN 7 スタンダード for Desktop (100 VM パック) with 5年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GLIXZ1U	487-14931, 528-CQMN	VMware vSAN 7 アドバンス for Desktop (100 VM パック) with 1年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GM7RJWF	487-14932, 528-CQMK	VMware vSAN 7 アドバンス for Desktop (100 VM パック) with 3年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GMJKVY6	487-14933, 528-CQMT	VMware vSAN 7 アドバンス for Desktop (100 VM パック) with 5年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GONAUE8	487-14937, 528-CQME	VMware vSAN 7 エンタープライズ for Desktop (100 VM パック) with 1年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GP92FMB	487-14938, 528-CQNN	VMware vSAN 7 エンタープライズ for Desktop (100 VM パック) with 3年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GPZFO0L	487-14939, 528-CQMZ	VMware vSAN 7 エンタープライズ for Desktop (100 VM パック) with 5年間 ライセンス と サブスクリプション.日本
GH79LA0	487-12489, 634-BWON	VMware vSAN 7 スタンダード for ROBO 25 VM パック, 1年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GH84OFL	487-12496, 634-BWOX	VMware vSAN 7 スタンダード for ROBO 25 VM パック, 3年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GI3JGVO	487-12497, 634-BWNJ	VMware vSAN 7 スタンダード for ROBO 25 VM パック, 5年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GJ692P7	487-12493, 634-BWPC	VMware vSAN 7 エンタープライズ for ROBO 25 VM パック, 1年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GK7TMHQ	487-12494, 634-BWOL	VMware vSAN 7 エンタープライズ for ROBO 25 VM パック, 3年間ライセンス/メンテナンス, 日本
GKI3G0A	487-12495, 634-BWNP	VMware vSAN 7 エンタープライズ for ROBO 25 VM パック, 5年間ライセンス/メンテナンス, 日本

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は39ページをご確認ください。
IDSDM カード リーダーの構成詳細は54ページをご確認ください。
ブート 最適化 ストレージ カードの構成詳細は37ページをご確認ください。

BIOS セット - スタンダード [Module Id:200424]

構成フローへ戻る

●各項目の詳細については担当営業へお問い合わせください。

Option Id	SKU	Item
GGY5MXF	691-15542, 692-26652	レポート キーボード エラー - Do Not Report [not valid for13G]
GK8RW5A	691-15542, 692-26676, 692-33342	パワー マネジメント OS コントロール
GKM6JAG	691-15542, 692-27631, 692-33342	パワー マネジメント - Maximum Performance
GMZ9KN6	691-15542, 692-27040	Remote Terminal Type - VT100/VT220
GN60TWY	691-15542, 692-26310	Boot Sequence Retry - 有効
GNQA0T1	691-15542, 692-27296	Failsafe Baud Rate - 9600
GQIG4OW	691-15542, 692-26426	A/C パワー リカバリー On
GQOIK0X	691-15542, 692-26650	ユーザー Accessible USB ポート - All ポート On
GTM6KLJ	691-15542, 692-28998	Console (Failsafe Baud Rate) : 57600
GZ5B4PG	691-15542, 692-29209	Console (Failsafe Baud Rate) :115200
GK6EIOV	691-15542, 692-29587	Adjacent キャッシュ Line Prefetcher - 無効

iDRAC System Management Options [Module Id:1659]

構成フローへ戻る

●iDRAC9の設定項目となります。ご選択いただいた内容が製品出荷時に反映されます。
●詳細はリンク先にてご確認ください。
iDRAC9 4.xx Series
https://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/product-support/product/idrac9-lifecycle-controller-v4.x-series/docs

Option Id	SKU	Item	iDRAC9 Express	iDRAC9 Enterprise	
GL1R6BM	631-AAAK	Provisioning Server Enabled	○	○	OpenManage Essentialsサーバーが自動的にサーバー検出します。
GAP926M	379-BCRB	DHCP, Zero タッチ 構成	×	○	DHCPサーバーとNFS/CIFSの共有ファイルサーバーを用いて、 プロファイルベースの一括設定が可能になります。
GRBA1WL	379-BBTT	iDRAC マネジメント traffic over shared LOM	○	○	iDRAC専用ポートではなく、NDC(ネットワークドーターカード)のポートをiDRAC リモートコンソール用ポートとして利用する場合にはこちらをご選択ください。
G9EMTKW	385-BBLG	スタティック IP	○	○	デフォルト設定がDHCPとなっております。前世代サーバー同様の IPアドレスでの出荷をご希望の場合にはこちらをご選択ください。
G5B1LYS	528-BCBW	MAC アドレス レポート サービス	×	○	詳細は営業担当までお問い合わせください。

Embedded システムマネジメントの構成詳細は35ページをご確認ください。

内蔵 SDモジュール [Module Id:1640]

構成フローへ戻る

●IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）用のSDカードの選択項目となります。
●IDSDM カード リーダー [Module Id:1542]にて、IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）をご選択いただいた場合にご選択ください。
●ブートデバイス冗長化のため2枚構成を推奨いたします。

Option Id	SKU	Item
GMGCQ9L	385-BBOK	16GB microSDHC/SDXC カード
GSJ54AZ	385-BBOI	32GB microSDHC/SDXC カード
GMEDZ31	385-BBOM	64GB microSDHC/SDXC カード
GA8M3NF	385-BBCF, 385-BBOK, 385-BBOK	2x 16GB microSDHC/SDXC カード
GJHF3Q7	385-BBCF, 385-BBOI, 385-BBOI	2x 32GB microSDHC/SDXC カード
GOS5JW1	385-BBCF, 385-BBOM, 385-BBOM	2x 64GB microSDHC/SDXC カード

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は39ページをご確認ください。

IDSDM カード リーダーの構成詳細は54ページをご確認ください。

IDSDM カード リーダー [Module Id:1542]

構成フローへ戻る

●IDSDM（内蔵デュアル SD モジュール）はSDカードスロットが2つあり、冗長（ミラーリング）構成が可能です。
●オンライン交換はできません。

Option Id	SKU	Item
GF2UMV1	385-BBOV	IDSDM カード リーダー

オペレーティングシステム（OS）の構成詳細は39ページをご確認ください。
内蔵 SDモジュールの構成詳細は53ページをご確認ください。

追加ソフトウェア [Module Id:1698]

構成フローへ戻る

●vCenterコンソールに、サーバーのハードウェア管理のためのOpenManageをプラグイン、単一コンソールで、物理・仮想環境を管理することができます。
●vCenterからハードウェアもまとめて管理！OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 基礎編
https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_openmanage-integration-for-vmware-vcenter_01/
●vCenterからハードウェアもまとめて管理！OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV) 導入編
https://japancatalog.dell.com/c/isg_blog_openmanage-integration-for-vmware-vcenter_02/

Option Id	SKU	Item
GLUY6OS	634-BJBD	OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 3 年間 ライセンスdigitally fulfilled
GN97WRK	634-BJBC	OpenManage 内蔵 VMware vCenter 用 - 1 ホスト インクリメント, 5 年間 ライセンスdigitally fulfilled

ラックレール [Module Id:1610]

構成フローへ戻る

●DellEMCレールキットは19インチラック用のEIA-310-E仕様に準拠しています。
●レール調整可能範囲は、ラックの前後ポストの外側面の距離を表します。
●DellEMCのTitan/Titan-Dラックへの搭載の場合は、2U Combo Drop-In/Stab-In レールをご選択ください。
●ケーブルマネージメントアームをご選択いただければ、サーバー背面のコードとケーブルを整理して固定し、ケーブルを外さずにサーバーをラックから引き出すことができます。
●ラックレールとラックとの互換性の詳細は、下記URLにてご確認いただけます(英語)。
https://www.dell.com/learn/us/en/555/business~solutions~engineering-docs~en/documents~rail-rack-matrix.pdf

Option Id	SKU	Item	サポートラックタイプ					レール調整可能範囲（mm）						最小ラックレール奥行き (mm)
			4ポストラック			2ポストラック		Square (角穴)		Round (丸穴)		Thread (ネジ穴)		
			四角穴	ネジ無丸穴	ネジ穴	Flush	Center	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
G14TNEK	770-BECC	ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm	○	○	○			631	868	617	861	631	883	714
GIY2BMN	770-BDRQ, 770-BECC	ReadyRails Sliding Rails with Cable Management Arm												845
GIWO58N	770-BDRR, 770-BECC	ReadyRails Sliding Rails with Strain Relief Bar												-
GW0EL38	770-BDZN	ReadyRails Static Rails for 2/4-post Racks	○	○	○	○	○	608	879	594	872	610	898	622
G6R8E0T	770-BDRQ, 770-BDZN	ReadyRails Static Rails for 2/4-post Racks with Cable Management Arm												-
G7M8XNI	770-BDRR, 770-BDZN	ReadyRails Static Rails for 2/4-post Racks with Strain Relief Bar												-
GPSO06R	770-BDZO	2U Combo Drop-In/Stab-In レール	○	○	○			559	931	559	931	559	931	714
GY419I8	770-BDRQ, 770-BDZO	2U Combo Drop-In/Stab-In Rails with Cable Management Arm												845
GC8GWLR	770-BDRR, 770-BDZO	2U Combo Drop-In/Stab-In Rails with Strain Relief Bar												-
GGWK62B	770-BBBS	ラックレール / ケーブル マネジメント アーム なし												

サーバーアクセサリー [Module Id:1630]

構成フローへ戻る

●本製品はシリアルポートがオプションとなります。

Option Id	SKU	Item
GT7MZF4	750-ADDV	Optional Serial カード (COM)
GHEAGN8	385-BBOW	USB 3.0 カード

Ethernet Mezzanine アダプターの構成詳細は35ページをご確認ください。

追加 ネットワークカードの構成詳細は36ページをご確認ください。

システム ドキュメンテーション [Module Id:1590]

構成フローへ戻る

Option Id	SKU	Item
GVRYSM7	631-AACK	システム ドキュメンテーション なし, OpenManage DVD キット なし

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713],
HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]

構成フローへ戻る

SupportAssist for Enterprise

お客様のダウンタイムを低減し、トラブルシューティングにかかる時間と労力を減らすことができる、
自動化されたプロアクティブな予測型サポートテクノロジーです。

予測型のシナリオの例

SupportAssistがサーバーのドライブ障害の発生を予測。アラートが ITマネージャに送信されDell EMCによるサポートが開始。

お客様のデータセンター

テクニカルサポート

Dell EMC のテクニカルサポートが IT マネージャに連絡。同時にドライブを交換するためのパーツのディスパッチと技術者の派遣を計画。

Dell EMC の技術者が予定されたメンテナンス期間中にドライブを交換。

解決

サーバーのドライブが障害発生前に交換され、ユーザーへの影響やデータロスなく解決。

●保守サービスは下記のモジュールの組み合わせとなります。

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30]	保守期間	月単位での選択が可能となります。
	保守サービスレベル	ProSupport Plus / ProSupport / Basic
	オンサイト作業日時	ミッションクリティカル 当日4時間（24x365）/ 翌営業日（6営業日9-17時）
オンサイト診断 サービス [Module Id:713]	あり / なし	
HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]	あり / なし（HDD返却不要サービス）	

保守サービスレベルの比較

	Basic	ProSupport	ProSupport Plus
リモートテクニカルサポート	9×5	24×7	24×7
対象製品	ハードウェア	ハードウェア ソフトウェア	ハードウェア ソフトウェア
オンサイト ハードウェアサポート	翌営業日 ※3	翌営業日/4時間ミッションクリティカル	翌営業日/4時間ミッションクリティカル
自動問題検知とプロアクティブなケース作成		○	○
セルフサービス型ケース管理		○	○
ソフトウェアアップデートへのアクセス		○	○
ProSupportエンジニアへの優先アクセス			○
サードパーティソフトウェアサポート ※1			○
専任のTechnology Service Manager(TSM)			○
お客様の保有機器に対する月次インシデントレポート			○
半年ごとのシステムメンテナンス ※2			○

※1 対象サードパーティソフトウェアに限ります。サードパーティベンダーがサポートを終了したバージョンについてはサービス適用外となります。
サポート提供時間、サポート内容はサードパーティベンダーとの契約内容により異なります。サードパーティベンダーから解決策が提供されない場合があります。
※2 Dell EMC の機器を最新の状態に保つため、対象ファームウェア、BIOS、ドライバーの最新バージョンをインストールするサービスです。
※3 一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。

保守サービス（延長・アップグレード）[Module Id:30], オンサイト診断 サービス [Module Id:713], HDD返却不要サービス エンタープライズ 向け [Module Id:159]（続き）

構成フローへ戻る

オンサイト作業日時

	ベーシック 翌営業日オンサイト対応 ※1	ProSupport 翌営業日オンサイト対応	ProSupport ミッションクリティカル 当日4時間オンサイト対応 及び上位サポート
オンサイト対応	電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、翌営業日にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。		電話によるトラブルシューティングおよび問題の診断後、当日4時間以内を目標にパーツ配送およびエンジニアが訪問します。
オンサイト実施基準日	テクニカルサポートによるオンサイト修理の判断が当日16時までになされない場合は、その翌営業日が基準日となります。		テクニカルサポートによるオンサイトおよびパーツ配送決定時。
オンサイト受付時間	月ー金 9:00ー16:00 ※2（祝祭日、12月29日ー1月3日を除く）		24時間 365日
オンサイト作業開始時間	月ー土 9:00ー17:00（祝祭日、12月29日ー1月3日を除く）		24時間 365日
最終退出時間	19:00		N/A

※1 一部パーツに対しては配送のみ、エンジニア訪問はありません。
※2 時間以降の受付は翌営業日オンサイト対応となります。

●お電話いただく前に、システム本体に記載されているサービス タグ（またはエクスプレス サービス コード）をご用意ください。
●エクスプレス サービス コードはサービス タグを10桁以上の数値に置き換えたものであり、電話でのお問い合わせの際に入力できるようになっています。
●HDD 返却不要サービスは、ハードディスク故障により、ハードディスクを交換した際に、故障したハードディスクを返却することなく、お客様が保持できるサービスです。これにより、故障したハードディスクに機密データが含まれていた場合でも、お客様のセキュリティポリシーに基づいて取り扱うことができます。
●オンサイト診断サービスは、ProSupport 以上で提供されるオンサイトオプションで、当日 4 時間または翌営業日対応オンサイトでの提供となります。電話による問題の簡易切り分けを実施し、パーツの手配とともにエンジニアがオンサイトします。現地にてトラブルシューティングとパーツ交換を実施します。
●1000台以上の環境やデータセンター向け保守サービスは別途営業担当までお問い合わせください。

●詳細はURL、もしくは一覧表をご確認ください。
サポート概要トップ
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/service-contracts-support-services
ProSupport Plus
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prosupport-plus-sd-ja.pdf
ProSupport
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/dell-emc-prosupport-for-enterprise-sd-ja-jp.pdf
ベーシックハードウェアサポート
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/basic-hardware-service-commercial-sd-jp.pdf
HDD 返却不要サービス
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/Documents~Dell_Keep_Your_Hard_Drive_v3_0_December_1_2014_PR_JA.pdf
オンサイト診断サービス
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal~service-descriptions~ja/documents~dell-prosupport-global-onsite-diagnostic-service-ja.pdf

教育 サービス [Module Id:736]

構成フローへ戻る

●エデュケーションサービスは、お客様の IT 投資を最大限に活かせるよう、将来にわたって有益な正しいスキルを身につけるトレーニングプログラムを提供します。
●様々なトレーニングオプションを用意しているため、講義形式、バーチャルトレーニング、eラーニングによる自己学習型トレーニングなどがあり、お客様のご都合に合う形態でトレーニングが受講できます。
●トレーニングクレジットを取得するには、クレジットが特典として付帯されるデルのソリューション（Pro Deploy Plus）を購入、あるいはハードウェアとともに購入、またはクレジット単体での購入が可能です。
●一括でまとめてトレーニングクレジットを購入してもいいですし、期ごとに、必要なクレジットを追加・累積することもできます。トレーニングクレジットは購入日から1年間有効で、デルエデュケーションサービスが提供するすべてのトレーニングコースにご利用いただけます。
●現在提供可能なコース一覧など、まずは、エデュケーションサービス（JPDellEducationServices@Dell.com）までお問合せください。

Option Id	SKU	Item
X-DR799	706-12547	教育 サービス トレーニング クレジット 1 - Redeem at education.dellemc.com, オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR800	706-12548	教育 サービス トレーニング クレジット 10 - Redeem at education.dellemc.com オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR801	706-12549	教育 サービス トレーニング クレジット 100-Redeem at education.dellemc.com, オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR802	706-12550	教育 サービス トレーニング クレジット 1000-Redeem at education.dellemc.com オーダーデートから期限は1年間となります。
X-DR803	706-12551	教育 サービス トレーニング クレジット 10000-Redeem at education.dellemc.com オーダーデートから期限は1年間となります。
GGQ6BWS	706-12890	DES,Dell EMC PowerEdge サーバー コンセプト & プロダクト On Demand 1年間
G1FVLH8	423-10134	Education Services-PowerEdge Install Admin Troubleshooting Onsite Training Expire 1YR
G48SF9Y	423-10136, 423-10179	Edu Serv-PowerEdge Install Admin Troubleshooting Classroom Training With Exam Vouch Exp 1YR
G748SKX	423-10179, 806-13952	Education Services-PowerEdge Install Admin Troubleshooting OnDemand Training With Exam Vouch Exp 1YR

デプロイメント サービス [Module Id:714]

構成フローへ戻る

●Option Id：GS7RHPI、GSH6QXG・SKU：683-23437、683-23438 は認定パートナー様が構築作業する場合にのみ使用します。それ以外のお客様はご選択頂かないようご注意ください。
●一部のソフトウェア製品に対しては、ハードウェアの設置は適用されません。
●一部の製品には提供されないものがあります。詳しくはサービス概要、サービスブリーフをご参照ください。
●各種詳細につきましては、下記URLもご参照ください。
Basic Deployment
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/basic-deployment-for-enterprise-sd-ja.pdf
ProDeploy
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prodeploy-for-enterprise-sd-ja.pdf
ProDeploy Plus
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/legal_docs/prodeploy-plus-for-enterprise-sd-ja.pdf

Option Id	SKU	Item
P-YD85	683-19784	ベーシック デプロイメント デル サーバ R シリーズ 1U/2U
P-YD86	683-19785, 683-19786	ProDeploy Dell Server R Series 1U/2U
P-YD88	683-19788, 683-19789, 706-12470	ProDeploy Plus Dell Server R Series 1U/2U
GP16ZRK	683-20186, 683-25937	CoDeliver - ProDeploy Dell サーバー R シリーズ 1U/2U - Deployment
GP470KO	683-20186, 683-25938, 706-12470	CoDeliver - ProDeploy Plus Dell Server R Series 1U/2U - Deployment
GS7RHPI	683-23437	認定 デプロイメント パートナー T1 or Distributors
GSH6QXG	683-23438	認定 デプロイメント パートナー T2
X-XR197	683-18894	このオーダーにカスタムインストールが必要
X-IR1	683-12965	インストール サービス なし

導入前・導入時・導入後のサービス比較

		Basic Deployment	ProDeploy	ProDeploy Plus
導入前	プロジェクト管理用の一元化した連絡窓口		○	○
	サイトの対応性評価		○	○
	導入計画		○	○
	ProSupport Plus エンタイトルメントのテクノロジサービスマネージャの関与			○
導入時	導入サービス時間	営業時間	24時間 365日	24時間 365日
	オンサイトでのハードウェア設置、ケーブル接続、ラベル貼付	○	○	○
	梱包資材の移動	○	○	○
	オペレーティングシステム、ファームウェア、ハイパーバイザーのインストールおよび構成		○	○
	ツールを使用した環境マッピングとレポート作成			○
	ストレージのデータ移行分析と推奨			○
	ネットワークのマルチベンダー統合テスト、スイッチ交換とカットオーバーサポート			○
	プロジェクトの文書化と情報の引継ぎ		○	○
導入後	導入の検証		○	○
	デルテクニカルサポートへの構成データの転送		○	○
	導入後30日間の構成サポート			○
	Dell EMC エデュケーションサービスのトレーニングクレジット			○

追加 デプロイメント サービスの構成詳細は51ページをご確認ください。

アセット レポート - スタンダード [Module Id:920]

構成フローへ戻る

●Dell EMCのCFI(カスタム・ファクトリー・インテグレーション)サービスを利用して、資産管理レポートの提供をします。
●主にオフラインオーダーでカスタム提供している形式とは異なります。

Option Id	SKU	Item
G9GBZXM	494-40245, 691-15734, 693-14144, 693-14465, 693-15362, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10074	構成 サービス, スタンダード ISG チャネル システム レポート, Emailによるデリバリー
GL4UIWB	494-40245, 691-15734, 693-14465, 693-15362, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10073, 708-10074	構成 サービス, スタンダード ISG チャネル システム レポート, Emailによるデリバリー
GNP9VEY	494-40245, 691-15735, 693-14465, 693-15363, 708-10069, 708-10070, 708-10072, 708-10073, 708-10074	構成 サービス, スタンダード ISG システム レポート, Emailによるデリバリー

● Dell Technologies、Dell、EMC、Dell EMCおよびその他の登録商標は、Dell Inc.またはその子会社の登録商標です。
● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Platinum、Xeon Gold、Xeon Silver、Xeon Bronze、Xeon Phi、Xeon Inside は、
アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
● Microsoft、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
● その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright © 2023 Dell Inc.、その関連会社。All Rights Reserved.